RENTAL CATALOG

富士レンタル株式会社

富士レンタル株式会社

本社　〒007-0824 北海道札幌市東区東雁来 4 条 1 丁目 1 番 37 号
TEL 011-786-5401　FAX 011-786-5755

公式 HP はこちら
https://fujirental.co.jp

RENTAL CATALOG

建設機械を
もっと身近に。
暮らしと社会を
豊かにする。

富士レンタルは創業から 30 年以上にわたり
「建築機械のレンタル・販売・修理」の会社として
皆さんの生活や社会を支えています。

会社概要

COMPANY OVERVIEW

商号	富士レンタル株式会社
設立	平成 2 年 8 月
資本金	5,000 万円
事業内容	① 動力機械、建設機械、運搬機械、各種工作機械、土木建築用資機材、土木建築用架設資材、自動車その他各種車両並びにこれらの部品の販売及び、リース・レンタル業務 ② 自動車その他の各種車両の分解、修理及び整備並びに自動車定期点検業務　※他に上記事業に付帯する業務等

代表取締役社長	福永 豊司（常勤）
常務取締役	小俣 雅寛（常勤）
取締役営業部長	鬼原 誠（常勤）
取締役	川崎 靖弘（非常勤）
監査役	田村 賢文（非常勤）

所在地

本社・札幌東営業所
〒007-0824 北海道札幌市東区東雁来 4 条 1 丁目 1 番 37 号
本社　TEL 011-786-5401　FAX 011-786-5755
東営業所　TEL 011-782-1261　FAX 011-782-1853

SALES OFFICE　営業所一覧

札幌西営業所
〒063-0835
北海道札幌市西区発寒 15 条 13 丁目 1020-78
TEL 011-662-8822　FAX 011-664-7622

札幌南営業所
〒005-0814
北海道札幌市南区川沿 14 条 2 丁目 1 番地
TEL 011-572-6602　FAX 011-572-6604

札幌清田営業所
〒004-0839
北海道札幌市清田区真栄 60-1
TEL 011-887-5880　FAX 011-887-5881

札幌北営業所
〒002-8053
北海道札幌市北区篠路町篠路 291-1
TEL 011-775-7171　FAX 011-775-7172

恵庭営業所
〒061-1433
北海道恵庭市北柏木町 3 丁目 26
TEL 0123-32-2621　FAX 0123-32-2622

千歳営業所
〒066-0012
北海道千歳市美々 1292 番 39
TEL 0123-21-8980　FAX 0123-21-8983

目次

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

掘削機（小型）

0.03㎥

ヤンマー建機

SV08-1E

BASIC SPECS

シュー形式		ゴム
質量	機械質量	890kg
	機体質量	710kg(可変脚) 710kg(固定脚)
エンジン	名称	立形水冷2気筒ディーゼル
	型式	402J-05 IG84555R
	出力/回転数	7.5kW/2400min-1 [10.2PS/2400rpm]
バケット	容量(新JIS)	0.022㎥
	標準バケット幅	350mm
作業範囲	最大掘削深さ	1460mm
	最大垂直掘削深さ	1160mm
	最大掘削高さ	2730mm
	最大ダンプ高さ	1940mm
	床面最大掘削半径	2730mm
	後端旋回半径	500mm
	フロント最小旋回半径〈スイング時〉	1210〈990〉mm
	ブームスイング角度	左45度 右85度
性能	最大掘削力〈バケット〉	10.5kN[1070kgf]
	走行速度	高3.7km/h 低1.8km/h
	旋回速度	8.0min-1[8.4rpm]
足まわり	クローラー幅	180mm
	最低地上高	130mm(可変脚) 160mm(固定脚)

接地圧	標準シュー	26.5KPa[0.27kg/c㎡]
ブレード	幅〈最縮小時〉×高さ	840〈680〉×180mm
	揚程	上160mm 下210mm
燃料タンク	容量	9.7L
輸送時寸法	全長	2600mm
	全幅〈再縮小時〉	840〈680〉mm
	全高	1390mm

単位：mm

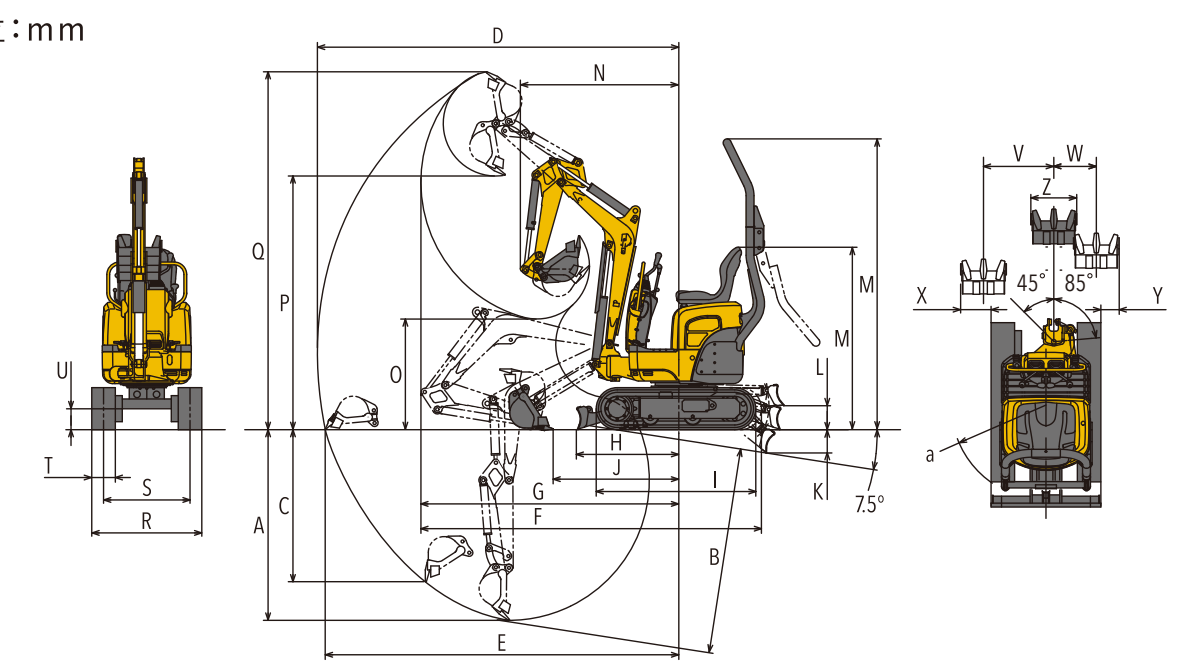

固定脚仕様　赤文字：可変脚仕様

A	B	C	D	E	F	G	H
1460	1570	1160	2820	2730	2600[2630]	1970	770 820

I	J	K	L	M	N	O	P
1220	1050	180 210	180 160	1390[2220]	1210(990)	850	1940

Q	R	S	T	U	V	W	X
2730	780 840/680	600 660/500	180	160 130	540	330	260 230/310

Y	Z	a
170 140/220	350	500 [725]

※[] 内は ROPS バー装着時

掘削機（小型）

0.03㎥

クボタ建機

U-008

BASIC SPECS

質量	機械質量	870kg(固定脚) 890kg(可変脚)
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒D722-KA
	総排気量	0.719L[719cc]
	定格出力/回転数	7.4kW[10.2PS]/2050rpm
バケット	容量(新JIS)	0.013㎥/0.018㎥
	標準バケット幅	318mm(サイドカッタ含) 300mm(サイドカッタ含まず)
作業範囲	最大掘削高さ	2775mm
	最大ダンプ高さ	1945mm
	最大掘削深さ	1600mm
	最大垂直掘削深さ	1265mm
	最大掘削半径	3120mm
	フロント最小旋回半径〈スイング時〉	1250〈1065〉mm
	後端半径	500mm
	最大掘削力(爪元)	9.8kN[1000kgf]
性能	走行速度	2.0 km/h(固定脚) 2.0/4.0 km/h(可変脚)
	旋回速度	8.3rpm
足まわり	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	180mm
燃料タンク	容量	12.0L
	作動油量	12.5L(タンク内)

輸送時寸法	全長	2780mm
	全幅	820mm(固定脚) 700-860mm(可変脚)
	全高	1380mm 〈折りたたみ時1655mm〉

単位：mm



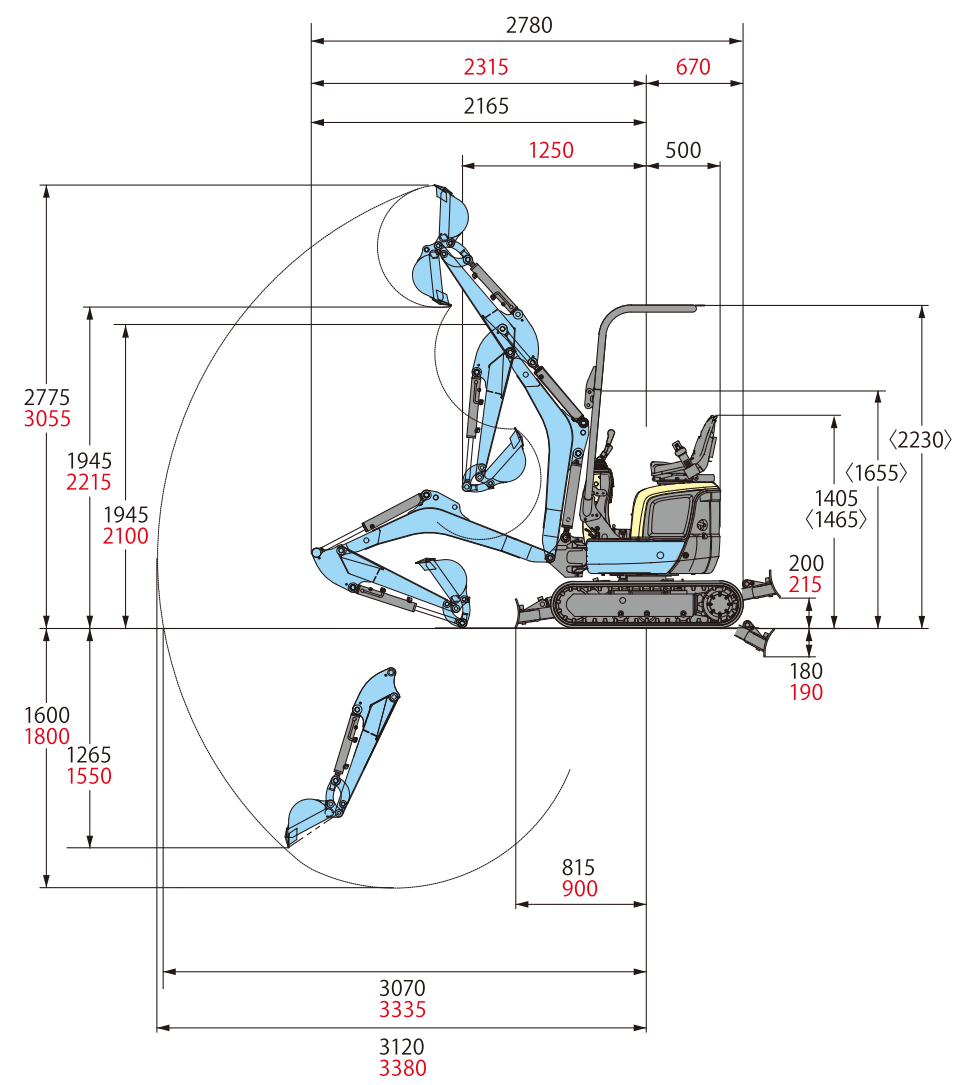

※黒文字をご参照ください。※〈〉内はROPS仕様

掘削機（小型）

0.06㎥

ヤンマー建機

ViO17-1

BASIC SPECS

乗車部分		キャノピー	
シュー形式		ゴム	鉄
質量	機械質量	1660kg	1745kg
	機体質量	1355kg	1440kg
エンジン	名称	立形水冷３気筒ディーゼル	
	型式	3TNV70-XBV	
	定格出力(NET)/ 回転数	10.1kW/2200min-1 [13.7ps/2200rpm]	
バケット	容量(新JIS)	0.04㎥	
	標準バケット(サイドカッター含む)	450mm	
作業範囲	最大掘削深さ	2210mm	
	最大垂直掘削深さ	1800mm	1790mm
	最大掘削高さ	3690mm	
	最大ダンプ高さ	2620mm	
	フロント最小旋回半径〈スイング時〉	1540〈1330〉mm	
	後端旋回半径	640mm	
	ブームスイング角度	左41度 右74度	
性能	最大掘削力〈バケット〉	15.2KN[1550kgf]	
	走行速度	高4.2 低2.1 km/h	高3.7 低1.9 km/h
	旋回速度	9.5min-1(9.5rpm)	
足まわり	クローラー幅	230mm	
	最低地上高	165mm	170mm
	接地圧	28.2KPa [0.29kg/c㎡]	29.5KPa [0.30kg/c㎡]
ブレード	幅〈最縮小時〉×高さ	1280〈950〉×250mm	
	揚程	上260mm 下205mm	上270mm 下195mm
燃料タンク	容量	20L	
輸送時寸法	全長	3460mm	3470mm
	全幅〈再縮小時〉	1280〈950〉mm	
	全高	2370mm	2380mm

単位：mm

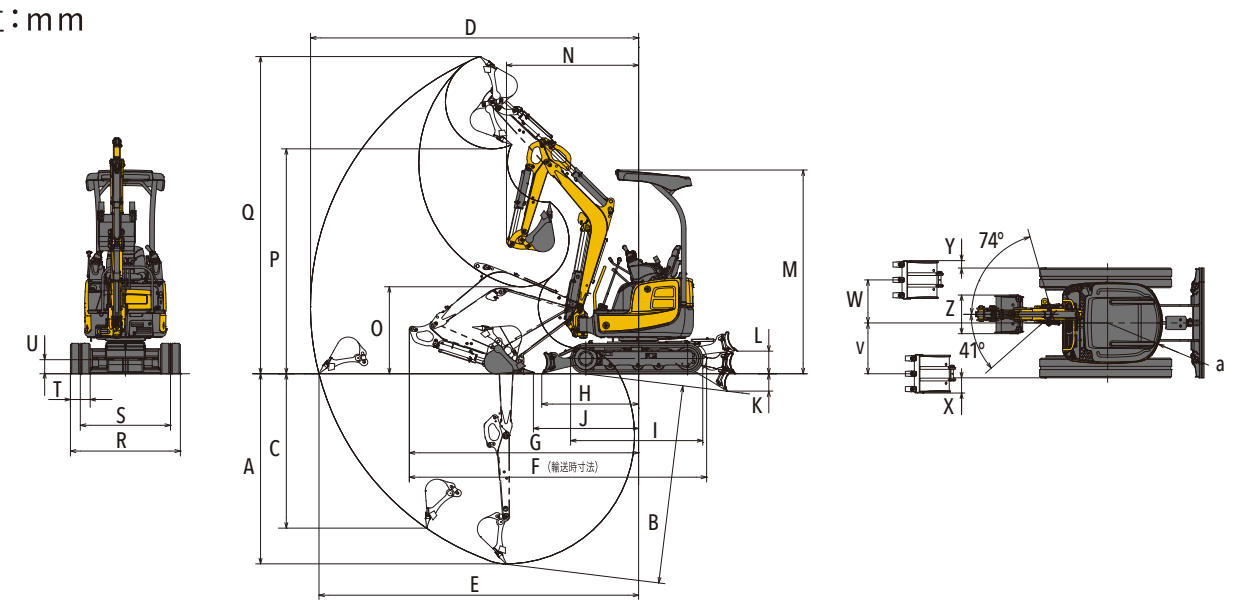

A	B	C	D	E	F	G	H
2210	2310	1800	3820	3730	3460	2670	1120

I	J	K	L	M	N	O	P
1540	1220	200	265	2370	1540(1330)	1010	2620

Q	R	S	T	U	V	W	X
3690	1280/950	1050/720	230	165	590	500	175/340

Y	Z	a
85/250	450	640

※可変脚仕様　※() 内はスイング時

掘削機（小型）

0.06㎥

クボタ建機

U-17-3α

BASIC SPECS

質量	機械質量	1620〈1650〉kg
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒D902-K3A
	型式	D902-E3-BH-1
	総排気量	0.898L[898cc]
	定格出力/回転数	11.8kW[16PS][2300rpm]
バケット	容量(新JIS)	0.041㎥
	標準バケット幅	500mm(サイドカッタ含む) 450mm(サイドカッタ含まず)
作業範囲	最大掘削高さ	3540mm
	最大ダンプ高さ	2440mm
	最大掘削深さ	2310mm
	最大垂直掘削深さ	1910mm
	最大掘削半径	3900mm
	フロント最小旋回半径〈スイング時〉	1440〈1210〉mm
	後端半径	620mm
	最大掘削力(爪元)	15.2kN[1550kgf]
性能	走行速度	一速2.1km/h 二速4.1km/h
	旋回速度	9.1rpm
足まわり	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	230mm
燃料タンク	容量	19L
	作動油量	21L(全量)/13L(タンク内)
輸送時寸法	全長	3545mm
	全幅	990/1240mm
	全高	2250〈2340〉mm

単位：mm

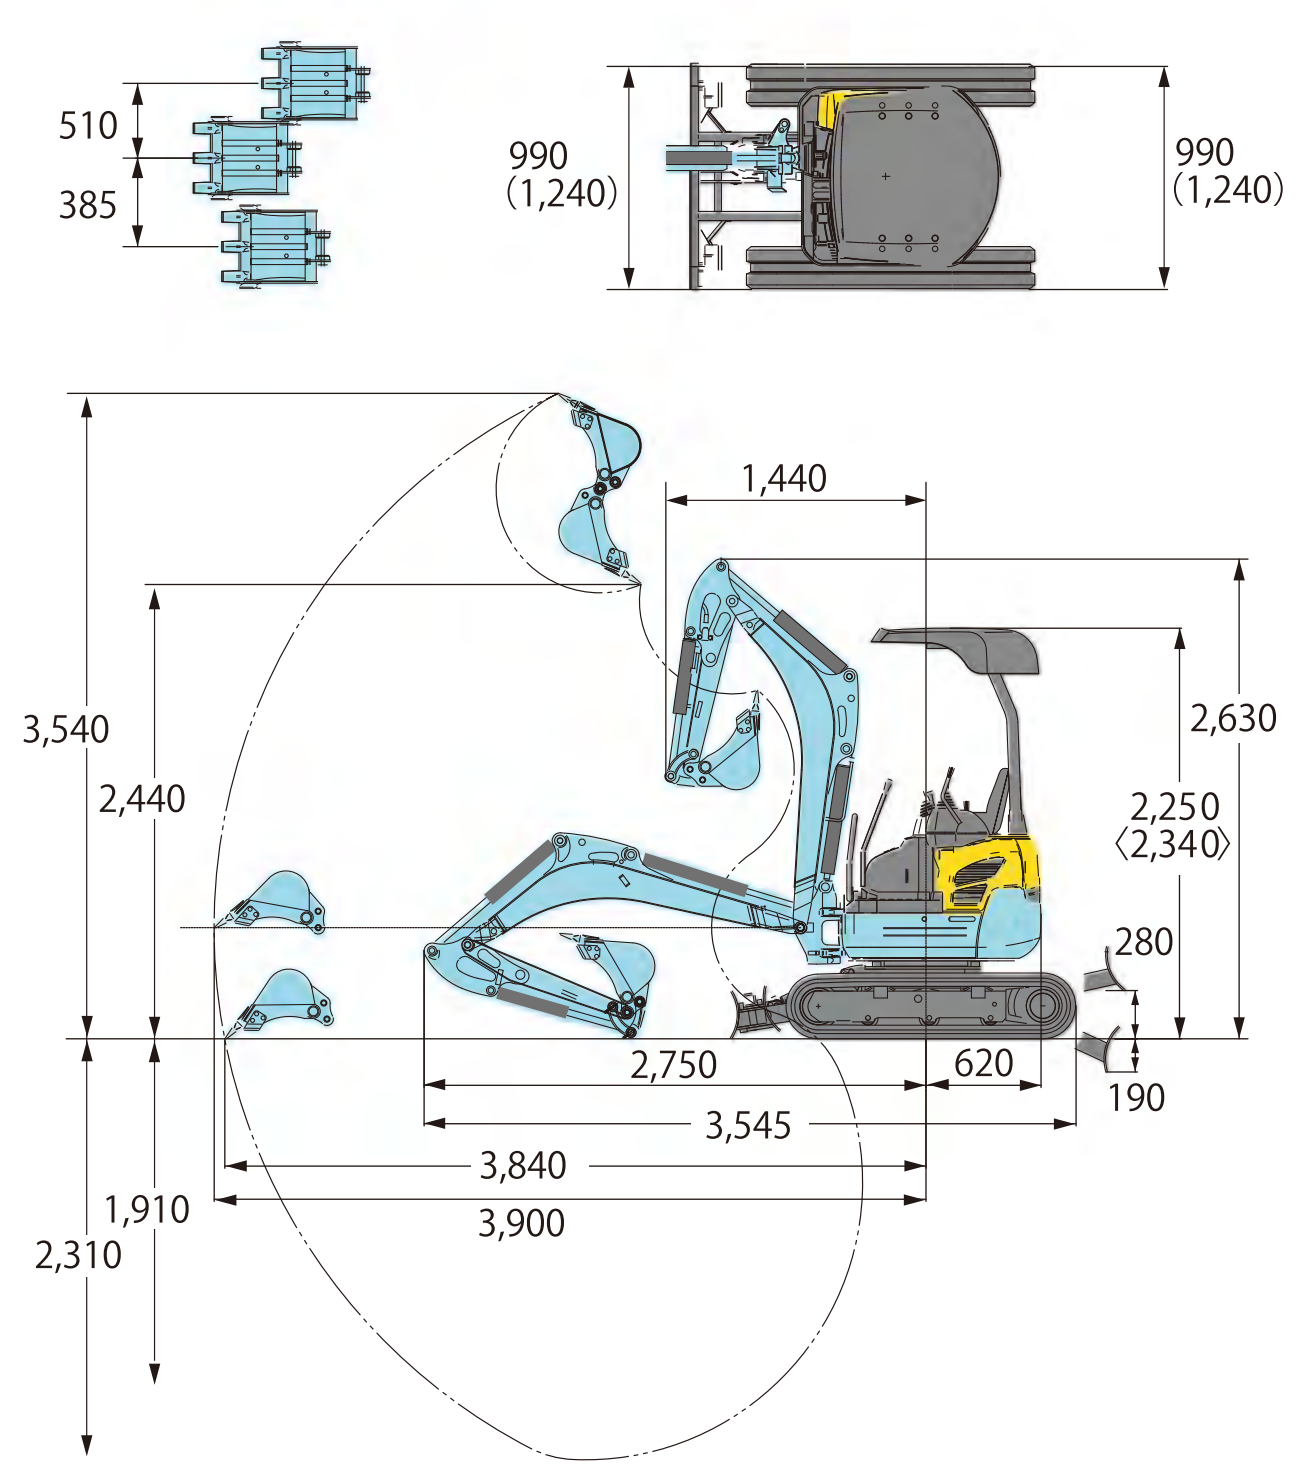

※（　）内は可変脚拡張時、〈　〉内は4ポストキャノピ仕様

掘削機（小型）

0.09㎥

クボタ建機

U-20-3α

BASIC SPECS

質量	機械質量	2120kg(可変脚) 2020kg(固定脚)
エンジン	区分	クボタ
	型式	D1105-E2-BH-12
	総排気量	1.123L[1123cc]
	定格出力/回転数	14.0kW(19PS)[2200rpm]
バケット	容量(新JIS)	0.080㎥
	標準バケット幅	500mm(サイドカッタ含) 450mm(サイドカッタ含まず)
作業範囲	最大掘削高さ	4040㎜
	最大ダンプ高さ	2680mm
	最大掘削深さ	2300mm
	最大垂直掘削深さ	1880mm
	最大掘削半径	4140mm
	フロント最小旋回半径〈スイング時〉	1720〈1330〉mm
	後端半径	710mm
	最大掘削力(爪元)	18.4kN
性能	走行速度	1速2.2km/h 2速4.2km/h
	旋回速度	9.1rpm
足まわり	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	250mm
燃料タンク	容量	27.7L
	作動油量	22.4L/37.0L

輸送時寸法	全長	3850mm
	全幅	1300/1500mm(可変脚) 1400mm(固定脚)
	全高	2350mm

単位：mm



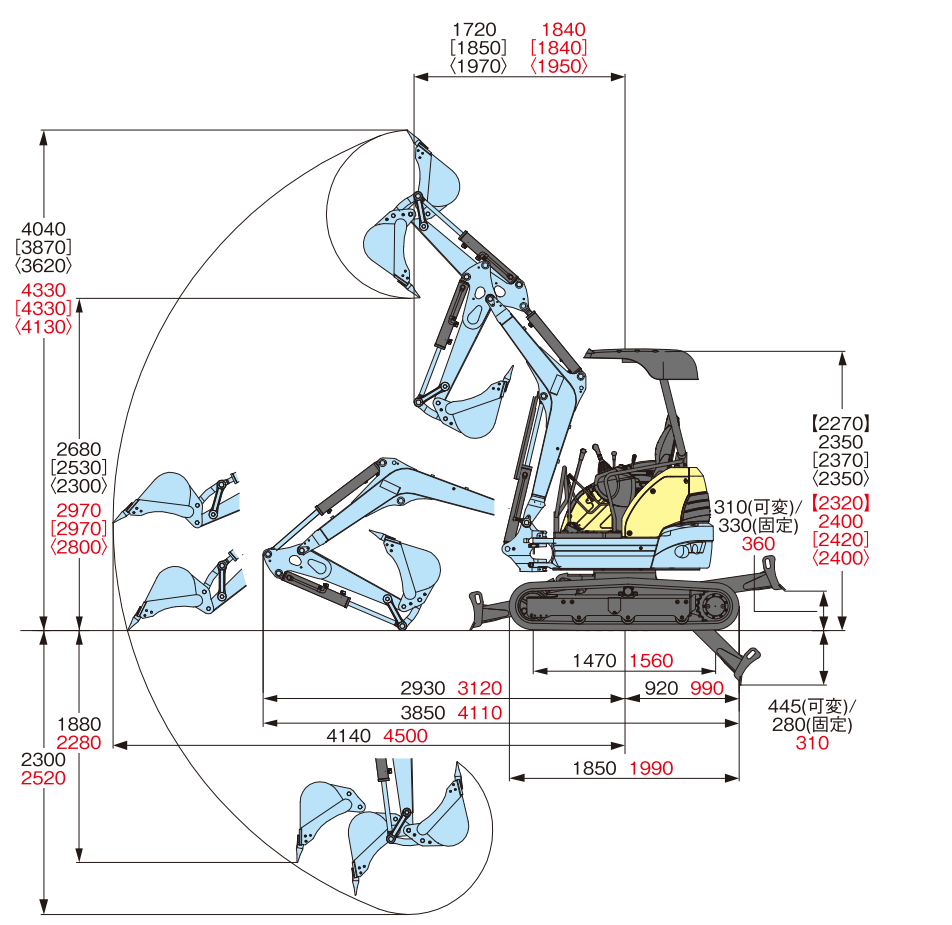

※黒文字をご参照ください。

※【 】内はソフトキャノピ仕様、[ ] 内は 4 ポストキャノピ仕様〈 〉内はキャブ仕様
() 内は可変脚仕様、数値のみは 2 ポストキャノピ仕様および共通。

掘削機（小型）

0.1㎥

ヤンマー建機

ViO30-6C

BASIC SPECS

シュー形式		ゴム	鉄
質量	機械質量	2980kg (キャノピー) 3150kg (キャビン)	3080kg (キャノピー) 3250kg (キャビン)
	機体質量	2180kg (キャノピー) 2350kg (キャビン)	2280kg (キャノピー) 2450kg (キャビン)
エンジン	名称	立形水冷3気筒ディーゼル	
	型式	3TNV88-ESBV3	
	定格出力(NET)/回転数	18.5kW/2200min-1 [25.2PS/2200rpm]	
バケット	容量	0.10㎥	
	標準バケット幅(サイドカッター含む)	540mm	
作業範囲	最大掘削深さ	2820mm	
	最大垂直掘削深さ	2290mm	
	最大掘削高さ	4550mm	
	最大ダンプ高さ	3160mm	
性能	最大掘削力(バケット)	29.9kN [3050kgf]	
	走行速度	高4.5km/h 低2.7km/h	
	旋回速度	10.5min-1 [10.5rpm]	
足まわり	クローラー幅	300mm	
	最低地上高	320mm	

接地圧		28.3kPa[0.288 cm²](キャノピー) 29.8kPa[0.304 cm²](キャビン)	29.2 kPa[0.297 cm²](キャノピー) 30.7 kPa[0.312 cm²](キャビン)
ブレード	幅×高さ	1550×330mm	
	揚程	上375mm 下325mm	
燃料タンク	容量	41.0L	

単位：mm

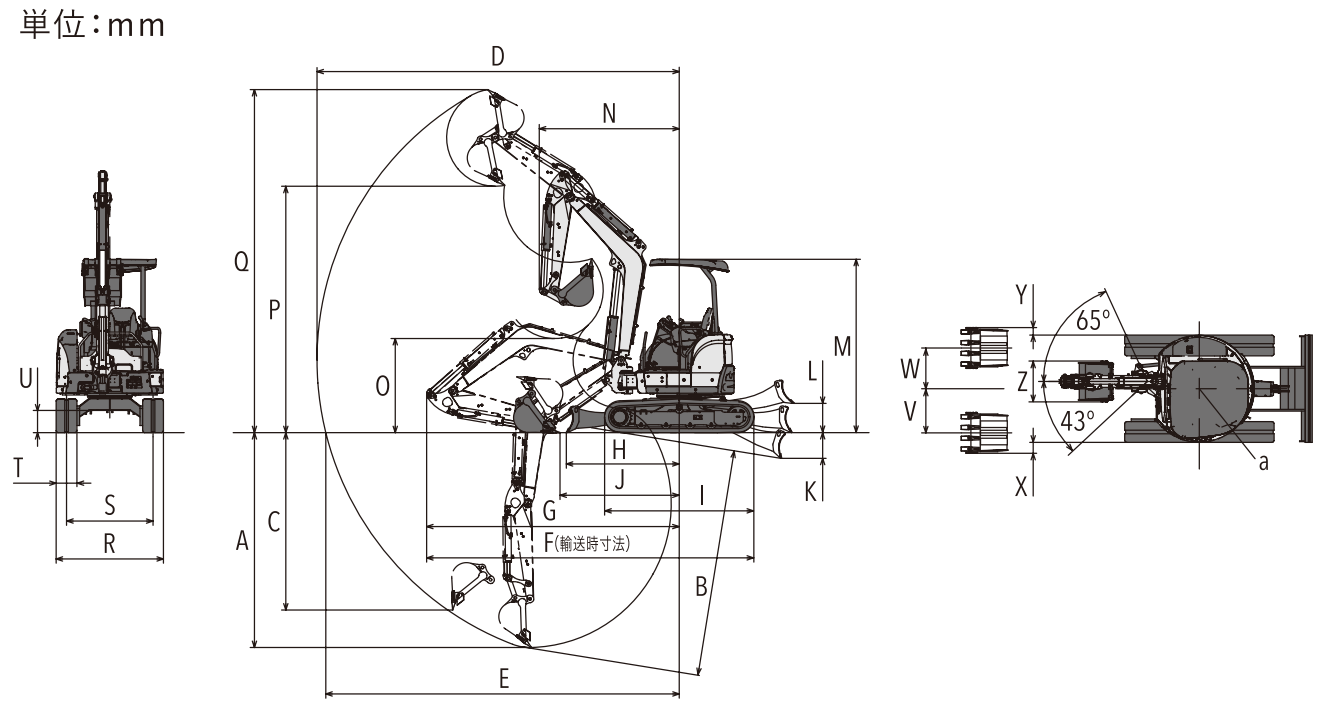

キャノピー仕様　赤文字：キャビン仕様

A	B	C	D	E	F	G	H
2820	2950	2290	4870	4730	4470	3390	1480

I	J	K	L	M	N	O	P
2160	1640	325	375	2500 2460	2050	1230	3160

Q	R	S	T	U	V	W	X
4550	1550	1250	300	320	640	590	135

Y	X	a
85	540	775

※標準仕様の場合

掘削機(小型)

0.1㎥

クボタ建機

U-30-6α

BASIC SPECS

質量	機械質量	3040kg
	機体質量	2330kg
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒立型D1703-IDI
	型式	D1703-M-E3-BH-12
	総排気量	1647cc
	定格出力/回転数	18.9kW(25.7PS)[2200rpm]
バケット	容量(新JIS)	0.09㎥
	標準バケット幅	530mm(サイドカッタ含) 480mm(サイドカッタ含まず)
作業範囲	最大掘削高さ	4570mm
	最大ダンプ高さ	3145mm
	最大掘削深さ	2820mm
	最大垂直掘削深さ	2290mm
	最大掘削半径	4905mm
	フロント最小旋回半径〈スイング時〉	2095〈1690〉mm
	後端半径	790mm
	最大掘削力(爪元)	30.0kN
性能	走行速度	1速2.6km/h 2速4.5km/h
	旋回速度	8.6rpm
足まわり	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	300mm
燃料タンク	容量	41.5L
	作動油量	39.5L(全量)/14.5L(タンク内)

輸送時寸法	全長	4530mm
	全幅	1550mm
	全高	2470mm

単位:mm

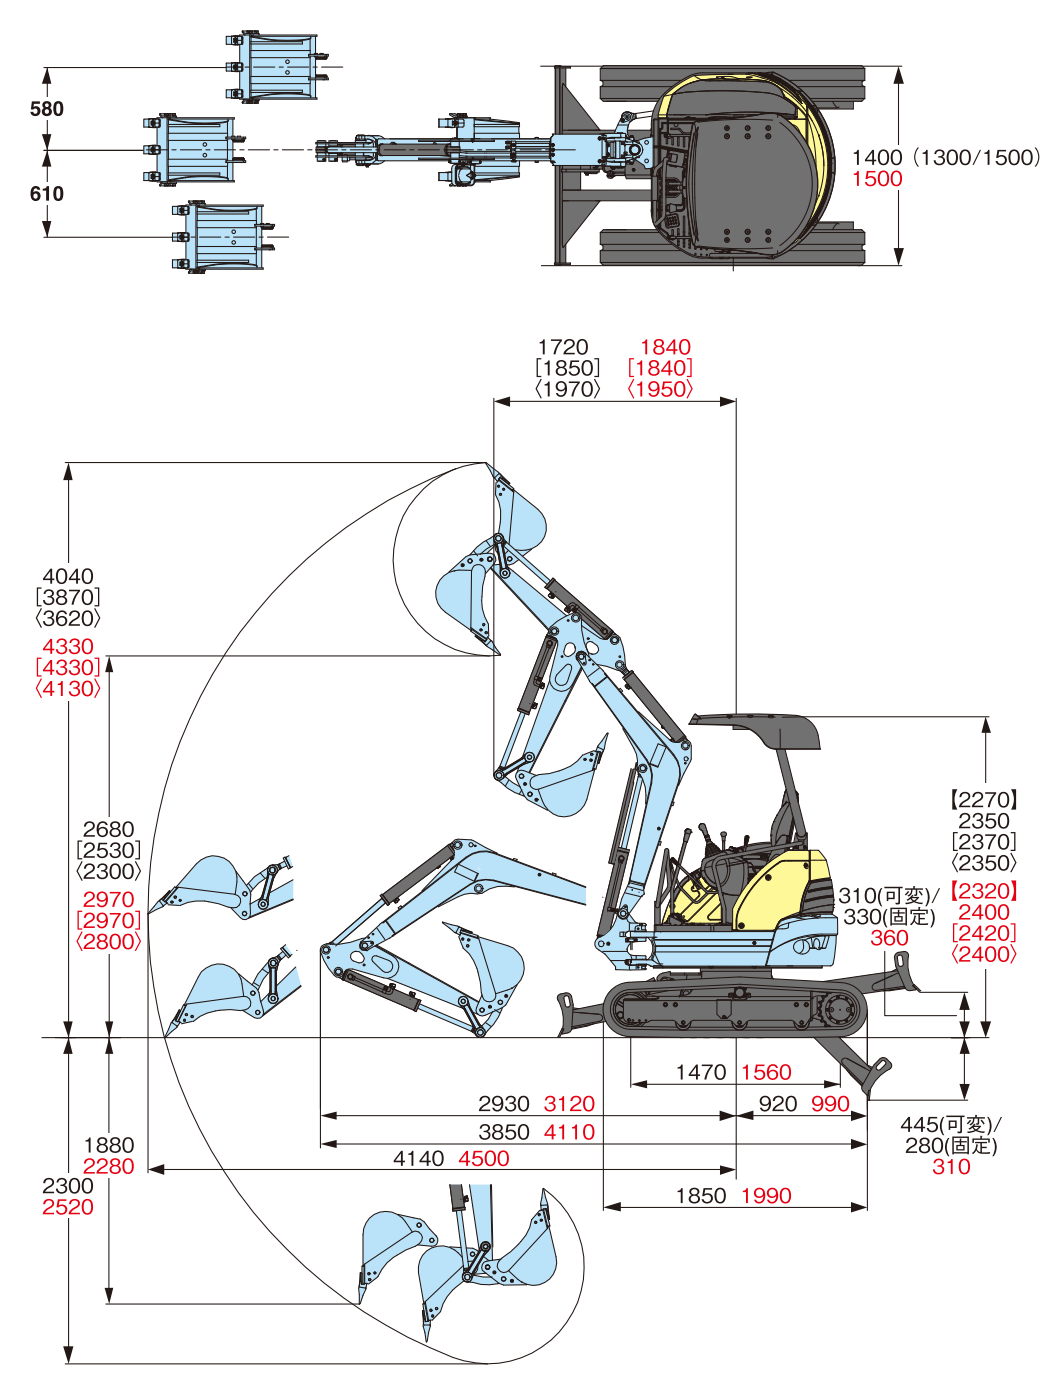

※黒文字をご参照ください。 ※〈 〉内はキャブ仕様・4柱キャノピ仕様

掘削機(小型)

0.1㎥

コベルコ建機

SK30SR-6

BASIC SPECS

シュー形式		ゴム	鉄
質量	機械質量	3210kg(キャノピ) 3380kg(キャブ)	3310kg(キャノピ) 3480kg(キャブ)
	機体質量	2560kg(キャノピ) 2720kg(キャブ)	2660kg(キャノピ) 2820kg(キャブ)
エンジン	型式	ヤンマー3TNV82A-B	
	種類	水冷3気筒直接噴射式ディーゼル	
	定格出力	17.1kW/2400min-1 [23.0PS/2400rpm]	
バケット	標準バケット容量	山積0.09㎥ 平積0.06㎥	
	標準バケット幅	500mm	
性能	旋回速度	8.4min-1[8.4rpm]	
	走行速度 ゴムクローラー	1速2.5km/h 2速4.4km/h	1速2.5km/h 2速4.2km/h
	登坂能力	58%(30度)	
	最大掘削力	バケット 27.7kN[2880kgf] アーム 19.1kN[1700kgf]	
足まわり	シュー幅	300mm	
接地圧		28.6kPa [0.29kgf/c㎡] (キャノピ) 30.1kPa [0.31kgf/c㎡] (キャブ)	29.4kPa [0.3kgf/c㎡] (キャノピ) 30.9kPa [0.31kgf/c㎡] (キャブ)
燃料タンク	容量	42L	

ブレード	幅×高さ	1550×345mm
	作動範囲	上470mm 下400mm
側溝掘機構	方式	ブームスイング方式
	角度	左70度 右60度
アタッチメント装着可能質量		基本ウエイト時 250kg 追加ウエイト時 310kg

単位:mm

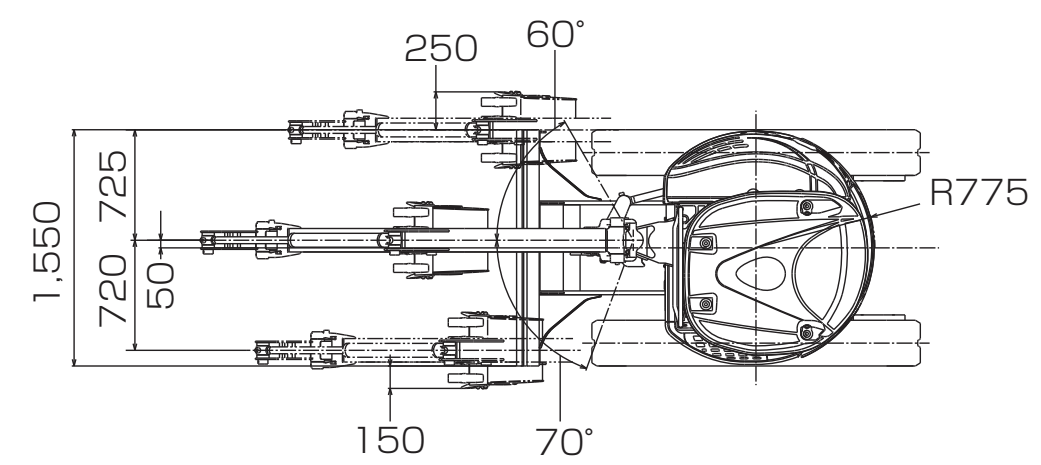

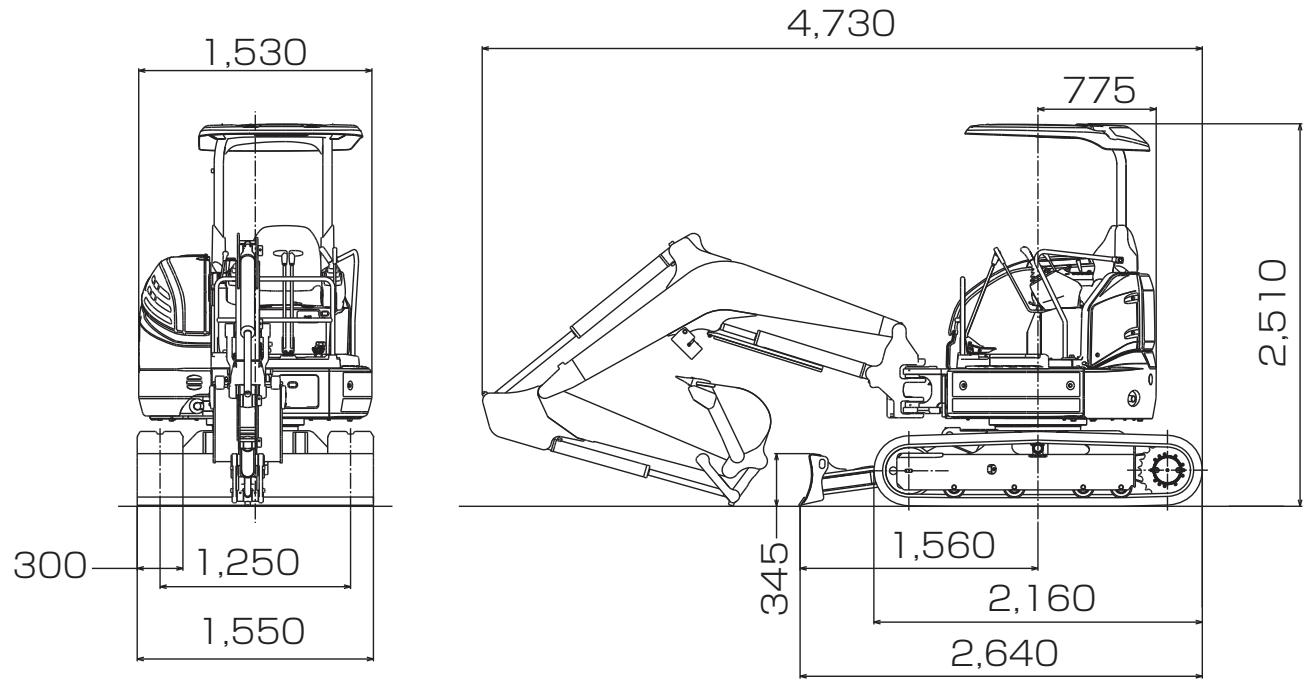

掘削機（小型）

0.2㎥

ヤンマー建機

ViO45-6A

BASIC SPECS

シュー形式		ゴム	鉄
質量	機械質量	4490kg(キャノピー) 4670kg(キャビン)	4620kg(キャノピー) 4800kg(キャビン)
	機体質量	3220kg(キャノピー) 3400kg(キャビン)	3350kg(キャノピー) 3530kg(キャビン)
エンジン	名称	立形水冷4気筒直噴ディーゼル (コモンレールシステム+DPF)	
	形式	4TNV88C-PBV	
	定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm])	27.5/2200kW [37.4/2200kW]	
バケット	容量	0.14㎥	
	標準バケット幅(サイドカッター含む)	650mm	
作業範囲	最大掘削深さ	3360mm	
	最大垂直掘削深さ	2690mm	
	最大掘削高さ	5530mm	
	最大ダンプ高さ	3870mm	
	床面最大掘削半径	5540mm	
	フロント最小旋回半径(スイング時)	2190mm(1950mm)	
	後端旋回半径	970mm	
	ブームスイング角度	左68度 右68度	
性能	最大掘削力(バケット)	36.5kN[3730kgf]	
	走行速度	高4.6km/h 低2.4km/h	高4.3km/h 低2.1km/h
	旋回速度	10.0min-1[10.5rpm]	

足まわり	シュー幅	350mm	
	最低地上高	345mm	
接地圧		28.4kPa [0.290kgf/㎠] (キャノピー) 29.6kPa [0.302kgf/㎠] (キャビン)	29.6kPa [0.301kgf/㎠] (キャノピー) 30.8kPa [0.314kgf/㎠] (キャビン)
ブレード	幅x高さ	1970×400mm	
	揚程	上445mm 下465mm	
燃料タンク	容量	66.0L	

単位：mm

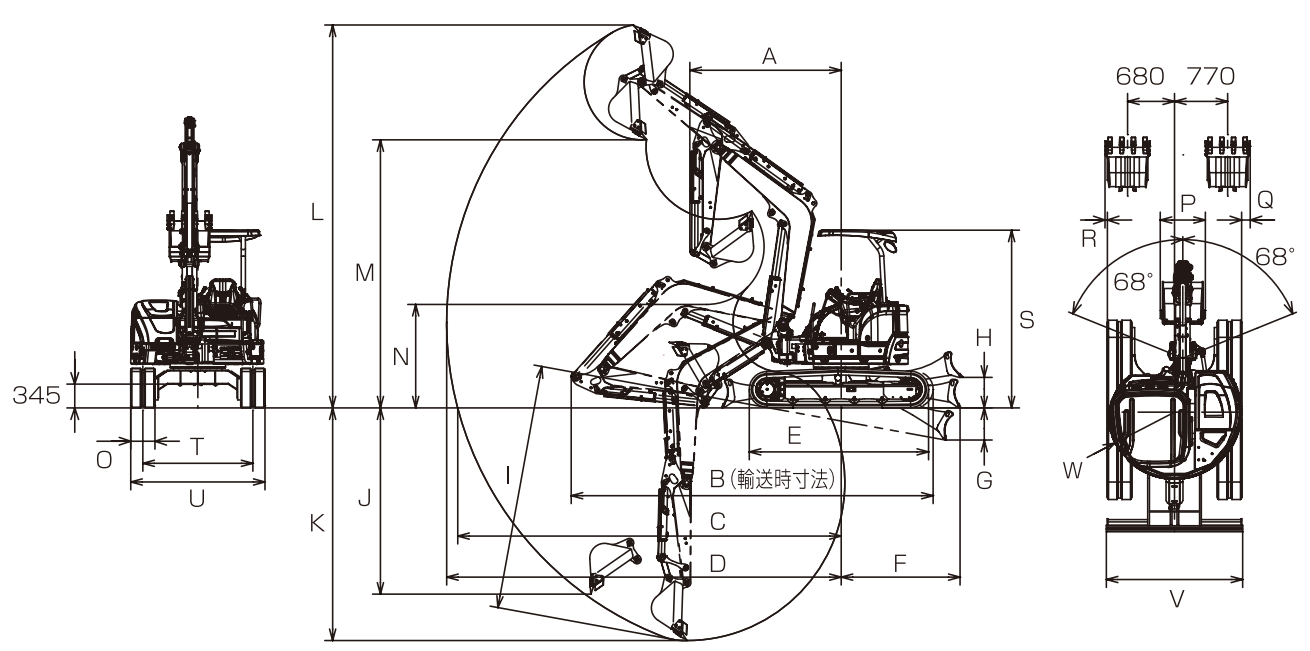

A	B	C	D	E	F	G	H
2190(1950)	5230	5540	5700	2590	1720	465	445

I	J	K	L	M	N	O	P
3540	2690	3360	5530	3870	1500	350	650

Q	R	S	T	U	V	W
125	35	2570(2540)	1590	1940	1970	970

掘削機（小型）

0.2㎥

クボタ建機

U-40-6E

BASIC SPECS

質量	機械質量	4380〈4560〉kg
	機体質量	3460〈3640〉kg
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒立型 ターボD1803-CR-T-YDM
	形式[キャノピ、キャブ(エアコン無)]	D1803-CR-TE4-BH3
	形式[キャブ(エアコン付)]	D1803-CR-TE4-BH4
	総排気量	1.826L
	定格出力/回転数 (IS B8003準拠グロス値)	30.1kW(40.9PS)/ 2200rpm
バケット	容量(新JIS)	0.14㎥
	標準バケット幅	600mm(サイドカッタ含む) 550mm(サイドカッタ含まず)
作業範囲	最大掘削高さ	5360mm
	最大ダンプ高さ	3700mm
	最大掘削深さ	3340mm
	最大垂直掘削深さ	2640mm
	最大掘削半径	5830mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	2400mm(1920mm)
	最小後端旋回半径	990mm
	バケット最大掘削力(爪元)	33.0kN[3360kgf]
性能	走行速度	1速2.9km/h 2速4.9km/h
	旋回速度	9.3rpm
足まわり	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	350mm

燃料タンク	容量	60L
輸送時寸法	全長	5360mm
	全幅	1960mm
	全高	2540mm

※〈　〉内はキャブ仕様。

単位：mm



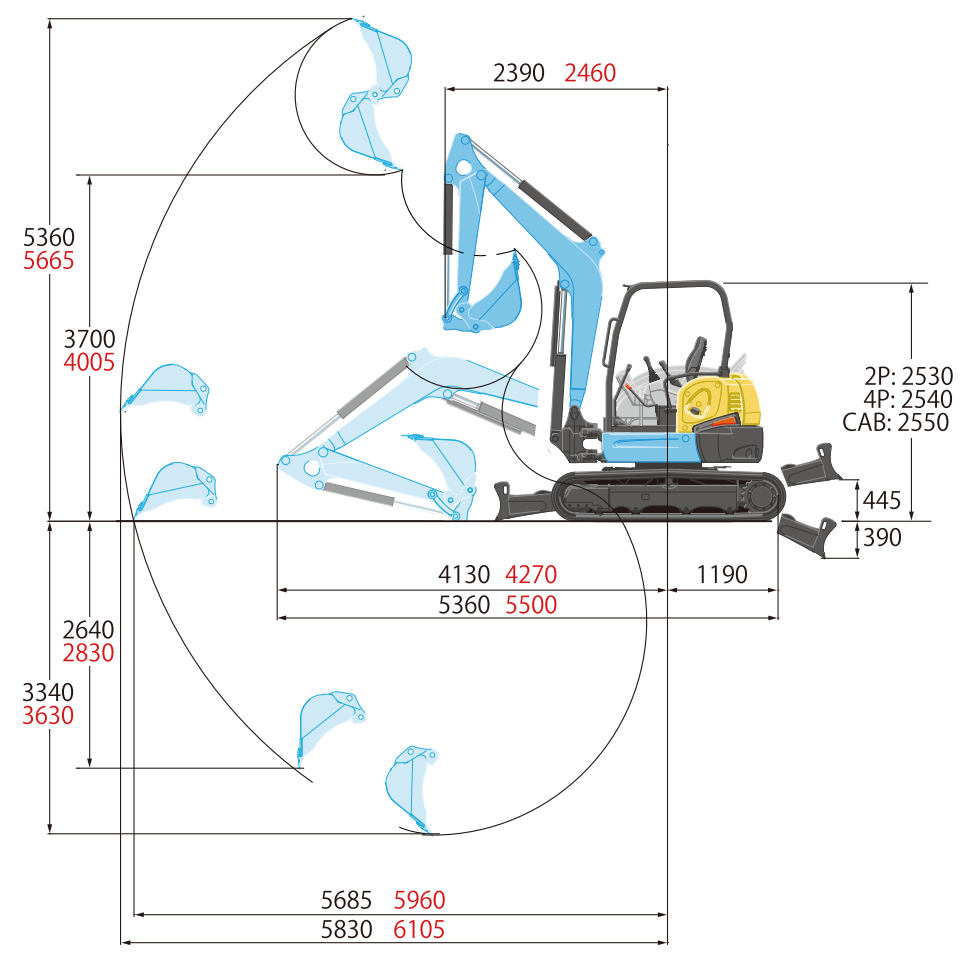

※黒文字をご参照ください。

掘削機（小型）

0.2㎥

コベルコ建機

SK45SR-6E

BASIC SPECS

シュー形式		ゴム	鉄
質量	機械質量	4460kg(キャノピー) 4580kg(キャビン)	4600kg(キャノピー) 4720kg(キャビン)
	機体質量	3520kg(キャノピー) 3640kg(キャビン)	3660kg(キャノピー) 3780kg(キャビン)
エンジン	型式	ヤンマーYDM-4TNV88C	
	種類	水冷4気筒直接噴射式ディーゼル	
	定格出力	27.9kW/2400min-1 [37.9PS/2400rpm]	
バケット	標準バケット容量	山積0.14㎥ 平積0.11㎥	
	標準バケット幅	600mm	
性能	旋回速度	8.5min-1[8.5rpm]	
	走行速度 ゴムクローラー	1速2.2km/h 2速4.0km/h	1速2.1km/h 2速3.7km/h
	登坂能力	58%(30度)	
	最大掘削力	バケット 35.2kN[3590kgf] アーム 20.9kN[2100kgf]	
足まわり	シュー幅	400mm	
接地圧		25.6kPa[0.26kgf/c㎡](キャノピー) 26.2kPa[0.27kgf/c㎡](キャビン)	27.1kPa[0.28kgf/c㎡](キャノピー) 27.8kPa[0.28kgf/c㎡](キャビン)
ブレード	幅×高さ	1960×345mm	
	作動範囲	上465mm 下335mm	
燃料タンク	容量	75L	

側溝掘機構	方式	ブームスイング方式
	角度	左70度 右59度
アタッチメント装着可能質量		基本ウエイト時 410kg 追加ウエイト時 500kg

単位：mm

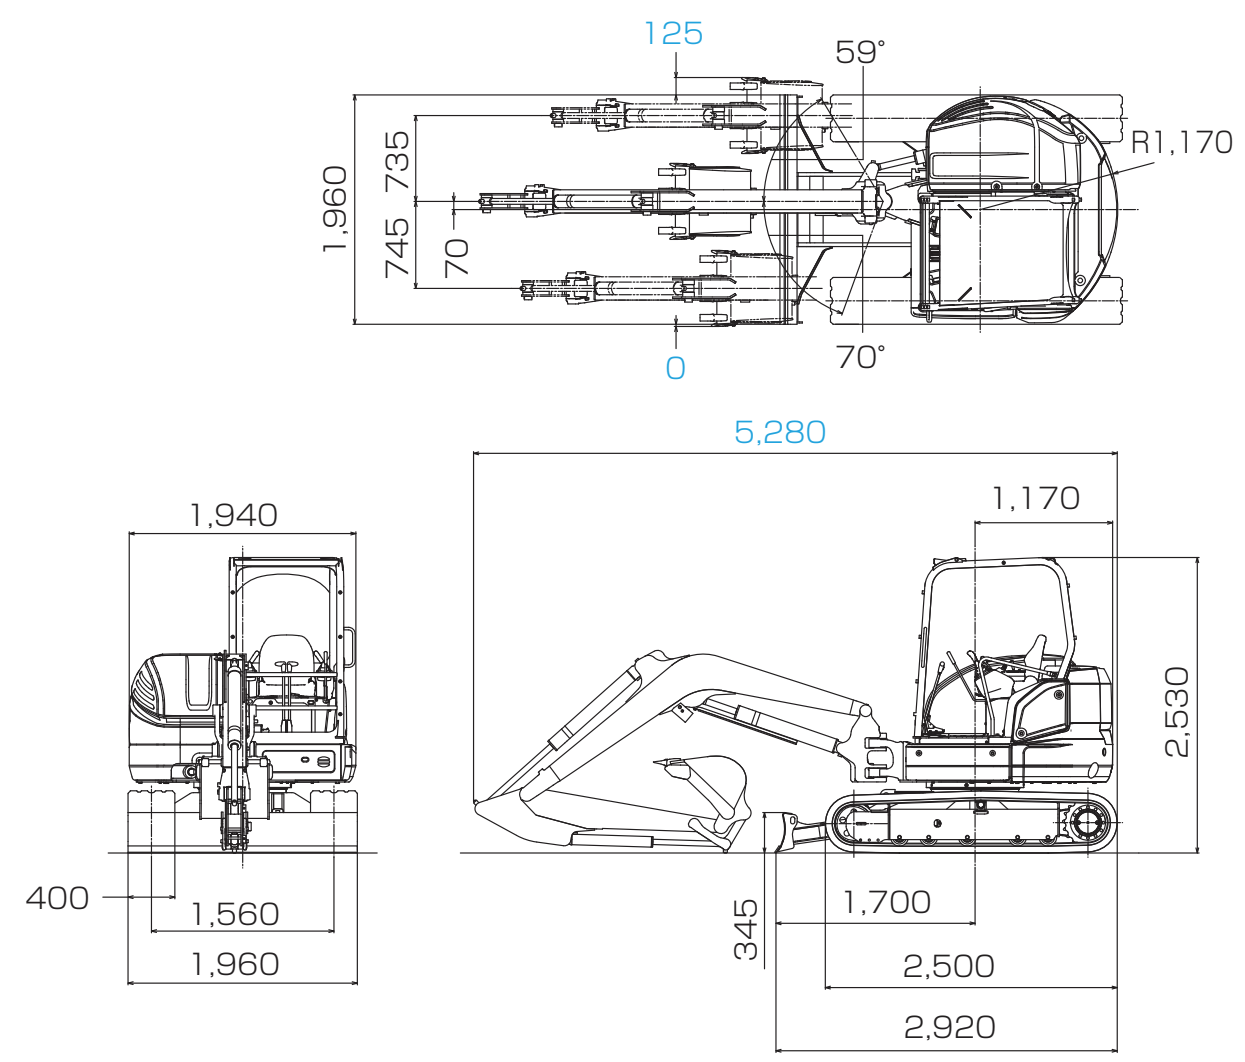

掘削機（超小旋回）

0.1㎥

クボタ建機

RX-306E

BASIC SPECS

質量	機械質量	2990kg〈3120kg〉
	機体質量	2290kg〈2420kg〉
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒D1703-K3A
	形式	D1703-M-E3-BH-9
	総排気量	1.647L（1647cc）
	定格出力/回転数 （JIS B8003準拠グロス値）	18.9kW[25.7PS] /2200rpm
バケット	容量(新JIS)	0.09㎥
	標準バケット幅	480mm(サイドカッタ含む) 430mm(サイドカッタ含まず)
作業範囲	最大掘削高さ	5180mm
	最大ダンプ高さ	3740mm
	最大掘削深さ	2960mm
	最大垂直掘削深さ	2380mm
	最大掘削半径	4530mm
	最小後端旋回半径	775mm
	最大掘削力（爪元）	27.9kN
性能	走行速度	1速2.7km/h 2速4.6km/h
	旋回速度	8.8rpm
足まわり	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	300mm
燃料タンク	容量	41L
アタッチメント装着可能質量		305kg〈330kg〉

輸送時寸法	全長	4080mm
	全幅	1550mm
	全高	2470mm

※〈　〉内はキャブ仕様。

単位：mm

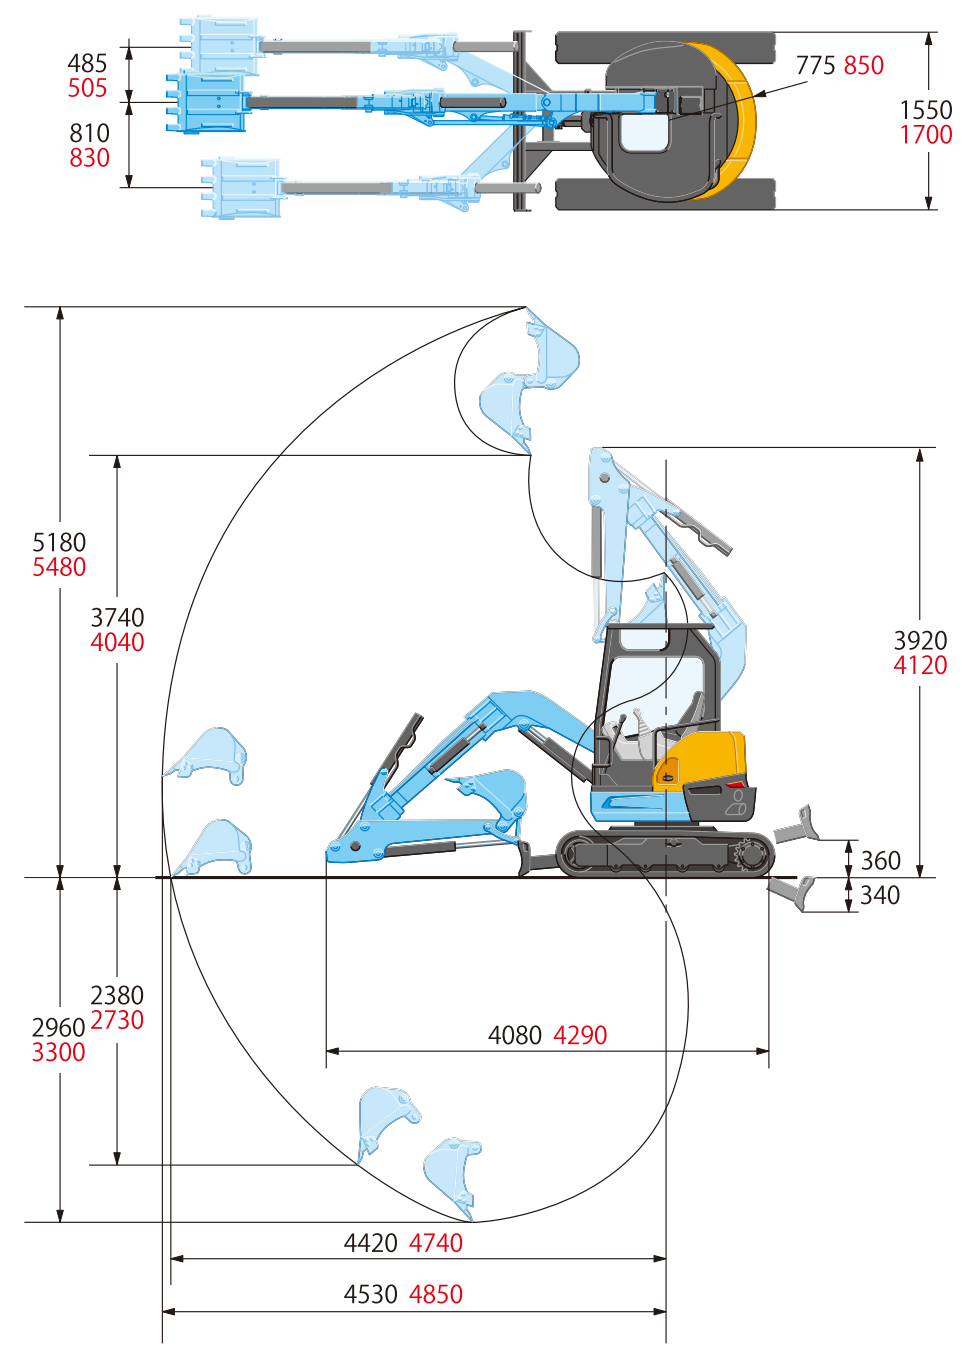

※黒文字をご参照ください。

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

掘削機（超小旋回）

0.2㎥

クボタ建機

RX-506

BASIC SPECS

質量	機械質量	5400kg[5535kg]
	機体質量	4115kg[4250kg]
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒立ターボ D1803-CR-T-YDM
	形式	D1803-CR-TE4
	総排気量	1.826L
	定格出力/回転数（JIS B8003準拠グロス値）	30.1kW[40.9PS] 2200rpm
バケット	バケット容量（新JIS山積）	0.21㎥
	標準バケット幅	680mm（サイドカッタ含む） 630mm（サイドカッタ含まず）
作業範囲	最大掘削高さ	6420mm
	最大ダンプ高さ	4660mm
	最大掘削深さ	4065mm
	最大垂直掘削深さ	2820mm
	最大掘削半径	5730mm
	最小フロント旋回半径	1000mm
	最大掘削力（爪元）	36.5kN[3725kgf]
性能	走行速度	1速2.6km/h 2速4.5km/h
	旋回速度	9.3rpm
足まわり	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	400mm
燃料タンク	容量	60L

輸送時寸法	全長	5170mm
	全幅	2000mm
	高さ	2540mm

単位：mm

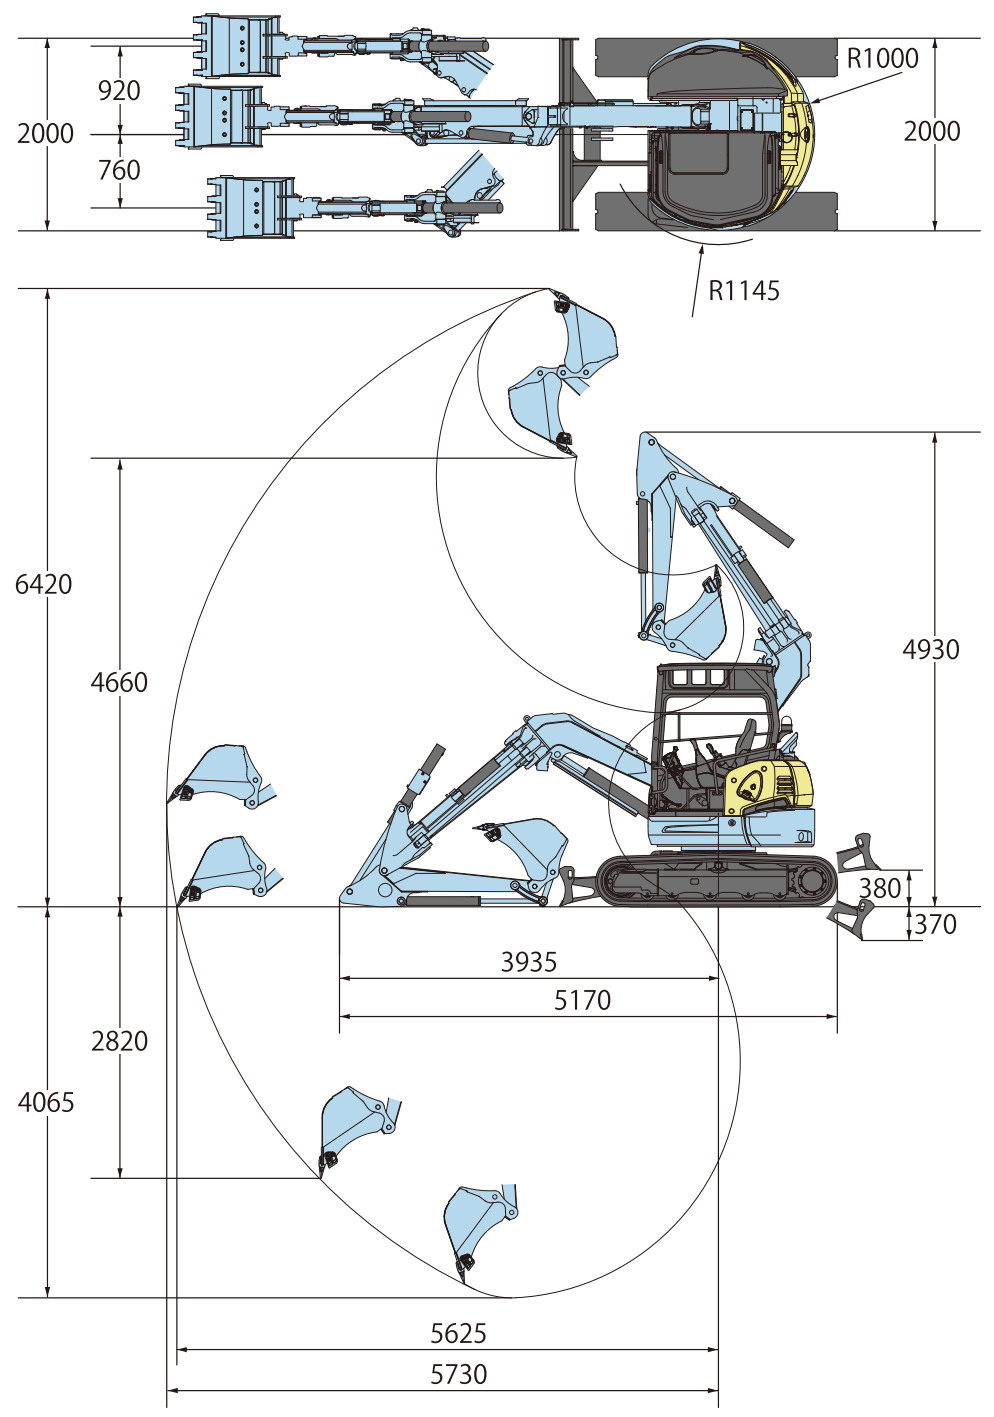

※［ ］内はキャブ仕様。

掘削機（超小旋回）

0.25㎥

ヤンマー建機

B7-6A

BASIC SPECS

乗車部分		キャビン	
シュー形式		ゴム	鉄
質量	機械質量	8170kg	8150kg
	機体質量	5810kg	5790kg
エンジン	名称	立形水冷4気筒直噴ディーゼル（コモンレールシステム+DPF）	
	形式	4TNV98C-WBV1	
	定格出力/ 回転数	39.3kW/1900min-1 [53.4PS/1900rpm]	
バケット	容量	0.28㎥	
	標準バケット幅(サイドカッター含む)	750mm	
作業範囲	最大掘削深さ	4230mm	4260mm
	最大垂直掘削深さ	3740mm	3760mm
	最大掘削高さ	7590mm	7560mm
	最大ダンプ高さ	5470mm	5440mm
	床面最大掘削半径	6420mm	
	最小旋回半径(オフセット0時)	1320mm	
	フロント最小半径	1320mm	
	ブームオフセット幅	左1060mm 右870mm	
性能	最大掘削力(バケット)	56.9kN[5810kgf]	
	走行速度	高5.0km/h 低2.5km/h	高4.6km/h 低2.3km/h
	旋回速度	10.0min-1[10.0rpm]	

足まわり	シュー幅	450mm	
	最低地上高	390mm	380mm
接地圧		35.9kPa [0.367kgf/㎠]	36.1kPa [0.368kgf/㎠]
ブレード	幅×高さ	2260×450mm	
	揚程	上440mm 下380mm	上410mm 下410mm
燃料タンク	容量	115.0L	

単位：mm

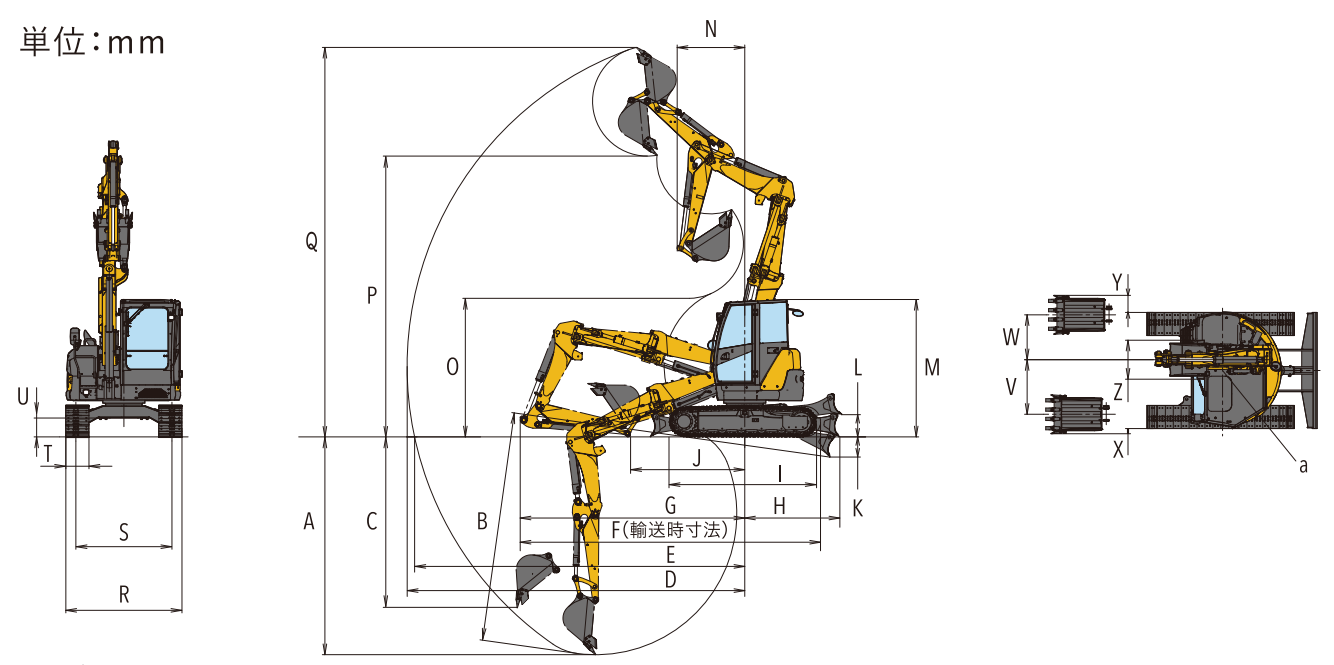

■ゴムクローラー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4230	4450	3740	6570	6420	5850	4370	1830	2890	1830	380	440	2680	1320

O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
2710	5470	7590	2270	1870	450	390	1060	870	100	330	750	1135

■鉄クローラー

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4260	4480	3760	6570	6420	5840	4380	1840	2870	1830	410	410	2680	1320

O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
2680	5440	7560	2270	1870	450	380	1060	870	100	330	750	1135

※単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。

掘削機（後方小旋回）

0.25㎥

コベルコ建機

SK75SR-7

BASIC SPECS

質量		7820kg(標準仕様) 8110kg(ナロー仕様)
エンジン	型式	ヤンマー YDN-4TNV98CT
	種類	4サイクル水冷4シリンダ直接噴射式 排気ターボ過給付ディーゼル
	定格出力	52.3kW/2100min-1 (JIS D0006-1:2000)
バケット	標準バケット容量	0.28㎥
作動範囲	最大掘削半径	6480mm
	床面最大掘削半径	6350mm
	最大掘削深さ＊	4160mm
	最大掘削高さ＊	7410mm
	最大ダンプ高さ＊	5340mm
	最小ダンプ高さ＊	2460mm
	最大垂直掘深さ＊	3730mm
	最小旋回半径	1730mm
	同上時高さ＊	5630mm
性能	旋回速度	11.5min-1[11.5rpm]
	走行速度	高5.0km/h 低2.7km/h
	登坂能力	58%(30度)
	最大掘削力	バケット 60.2kN[6140kgf] アーム 39.4kN[4020kgf]
足まわり	シュー	450mm等高シュー

接地圧		35kPa[0.36kgf/㎠](標準仕様) 36kPa[0.37kgf/㎠](ナロー仕様)
燃料タンク	容量	120L

※数値は標準1.71mアームの数値です。
※実際に使用している回転数はHモードで2000回転です。
※＊印はシュー突起を含みません。

単位：mm

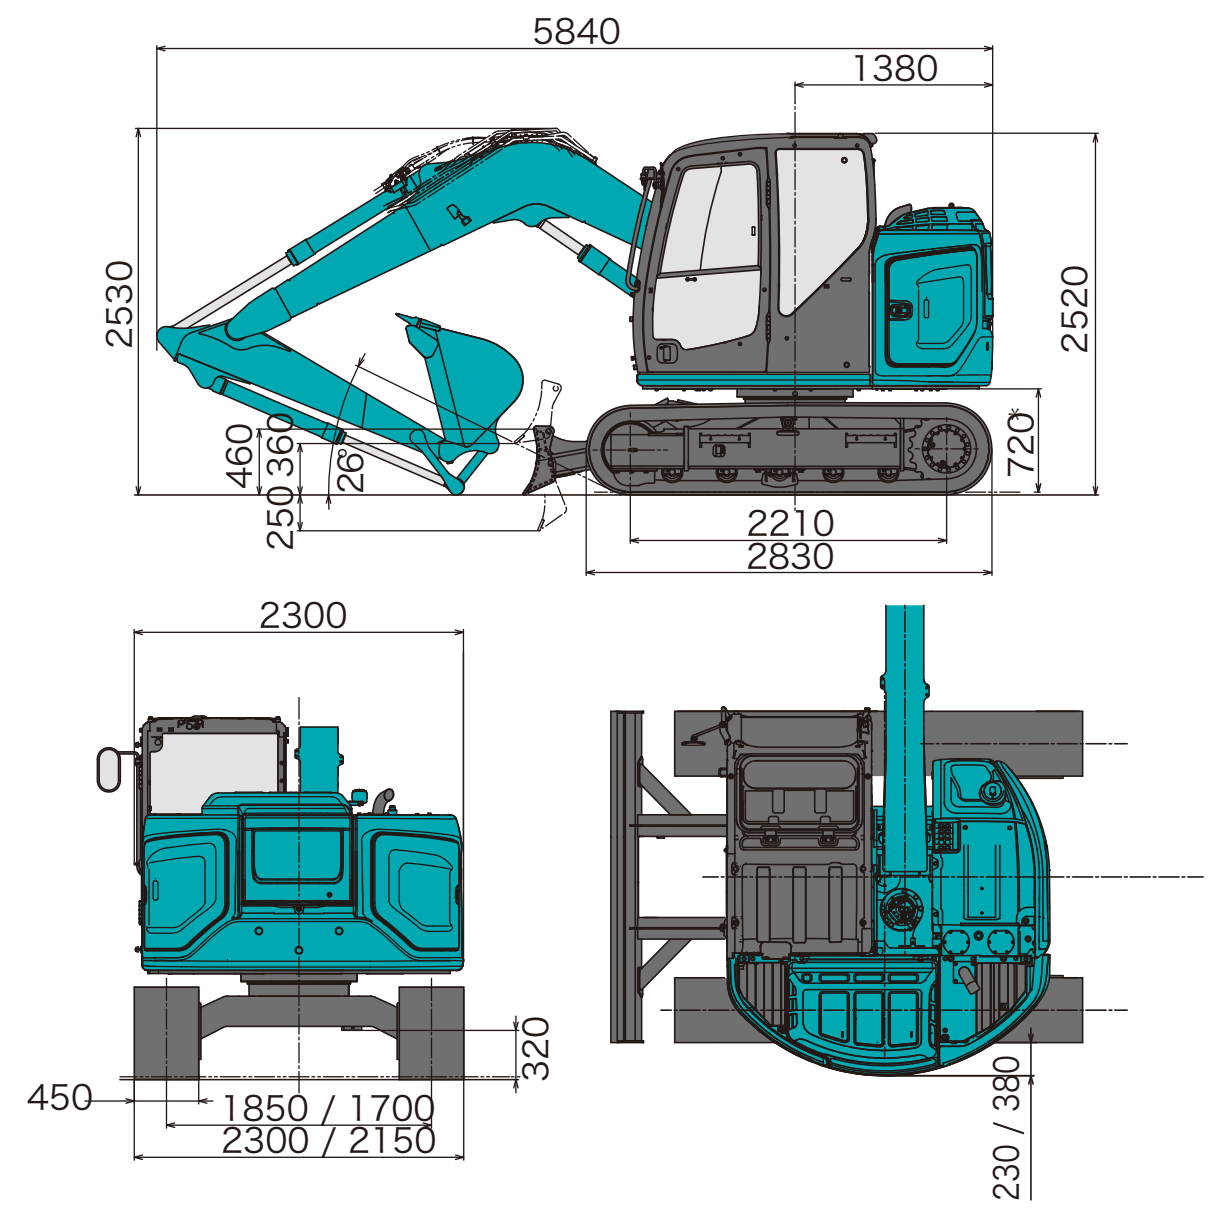

※標準仕様 / ナロー仕様

掘削機（後方小旋回）

0.25㎥

住友建機

SH75X-6A

BASIC SPECS

質量	運転質量	7410kg〈ブレード付7880kg〉
エンジン	エンジン名称	いすゞ CP-4LE2X
	定格出力	40.0kW/2000min-1
	排気量	2.179L（2179cc）
バケット	容量(新JIS)	0.28㎥
作動範囲※	最大掘削半径	8310mm
	最大掘削深さ	5550mm
	最大掘削高さ	8770mm
	最大ダンプ高さ	6390mm
	最大垂直掘削深さ	4950mm
	最小フロント半径	2340mm
	後端旋回半径	270mm
性能	走行速度	高5.1km/h 低3.2km/h
	登坂能力	70%（35°）
	旋回速度	10.4min-1
	バケット掘削力	57.0kN
	アーム掘削力	39.5kN
足まわり	クローラ全長	2845mm
	クローラ全幅	2320mm
	標準シュー幅	450mm
燃料タンク	容量	120L
	作動油量	96.3L

輸送時寸法	全長(標準)	5755mm
	全幅	2320mm
	全高(標準)	2720mm
シューの種類	450mmグローサ(接地圧)	33kPa〈ブレード仕様 35kPa〉
	450mmグローサ(クローラ全幅)	2320mm
	600mmグローサ(接地圧)	25kPa〈ブレード仕様 27kPa〉
	600mmグローサ(クローラ全幅)	2470mm
	450mm強化型分割式 ゴムクローラ(接地圧)	33kPa〈ブレード仕様 35kPa〉
	450mm強化型分割式 ゴムクローラ(クローラ全幅)	2320mm

単位：mm

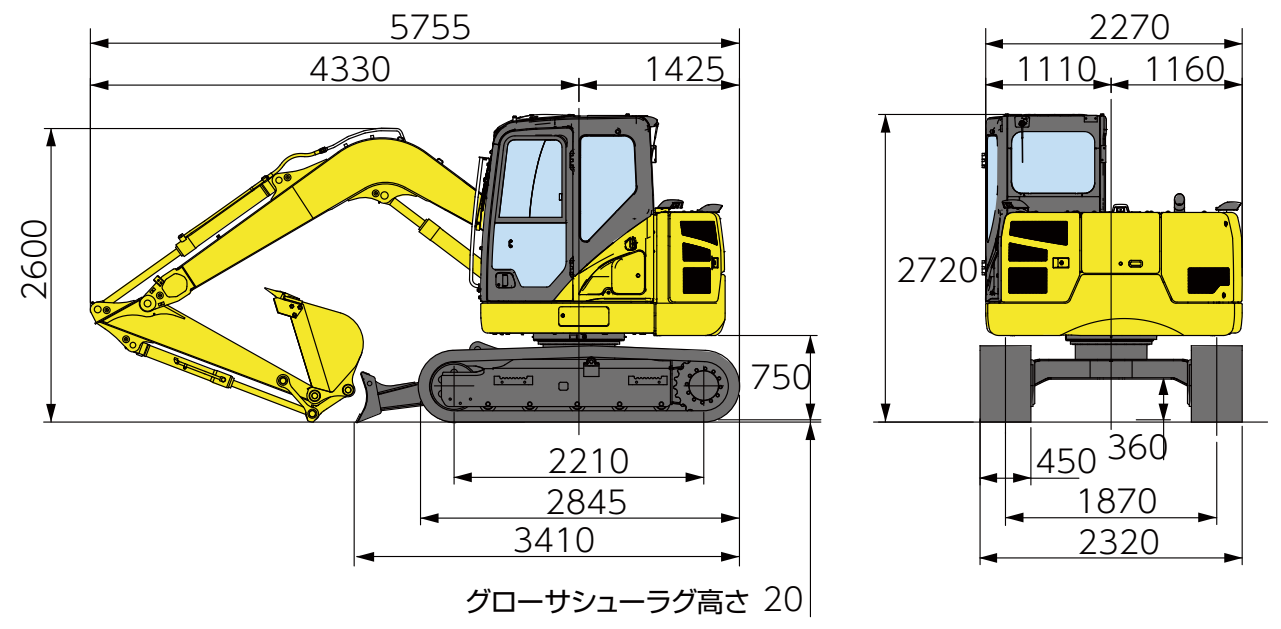

※2.50m標準アームの場合

掘削機（後方小旋回）

0.45㎥

コベルコ建機

SK125(135)SR-7

BASIC SPECS

質量（標準シュー装着時）	運転質量	13300kg〈SK135SR-7〉14100kg
バケット	容量（新JIS）	0.45㎥〈SK135SR-7〉0.50㎥
エンジン	型式	いすゞ 4JJ1XDRA
	種類	4サイクル水冷頭上カム軸式直列、直噴射式、排気ターボ過給式付
	定格出力*（ファン付き）（JIS D0006-1:2000）	80.7kW/2200min-1 [109.7PS/2200rpm]
	定格出力*（ファン無し）	86.0kW/2200min-1 [116.9PS/2200rpm]
作動範囲	最大掘削半径	8370mm
	床面最大掘削半径	8210mm
	最大掘削深さ＊	5520mm
	最大掘削高さ＊	9180mm
	最大ダンプ高さ＊	6750mm
	最小ダンプ高さ＊	2620mm
	最大垂直掘削深さ＊	4500mm
	最小旋回半径	2130mm
	同上時高さ＊	6870mm
性能	旋回速度	11.0min-1[11.0rpm]
	走行速度	1速3.4km/h 2速5.6km/h
	登坂能力	70%(35度)
	最大掘削力（バケット）	105.4kN[10750kgf]
	最大掘削力（アーム）	64.0kN[6530kgf]
足まわり	形式	鉄クローラ（等高）
	シュー幅（標準）	500mm
	クローラ幅	2490mm
接地圧		42kpa[0.43kgf/c㎡]
燃料タンク	燃料タンク容量	186L
	尿素水タンク容量	26L
アタッチメント装着可能質量※	基本ウエイト時	1280kg〈SK135SR-7〉1510kg
	追加ウエイト時	1470kg〈SK135SR-7〉1680kg

※数値は標準4.68mブーム、標準2.38mアーム、バケット無し、回転N＆B配管、ハイリーチ仕様、ドーザ無し、500mm等高シューでの数値です。
※実際に使用している回転数はHモードで2000回転です。
※＊印はシュー突起を含みません。

単位：mm

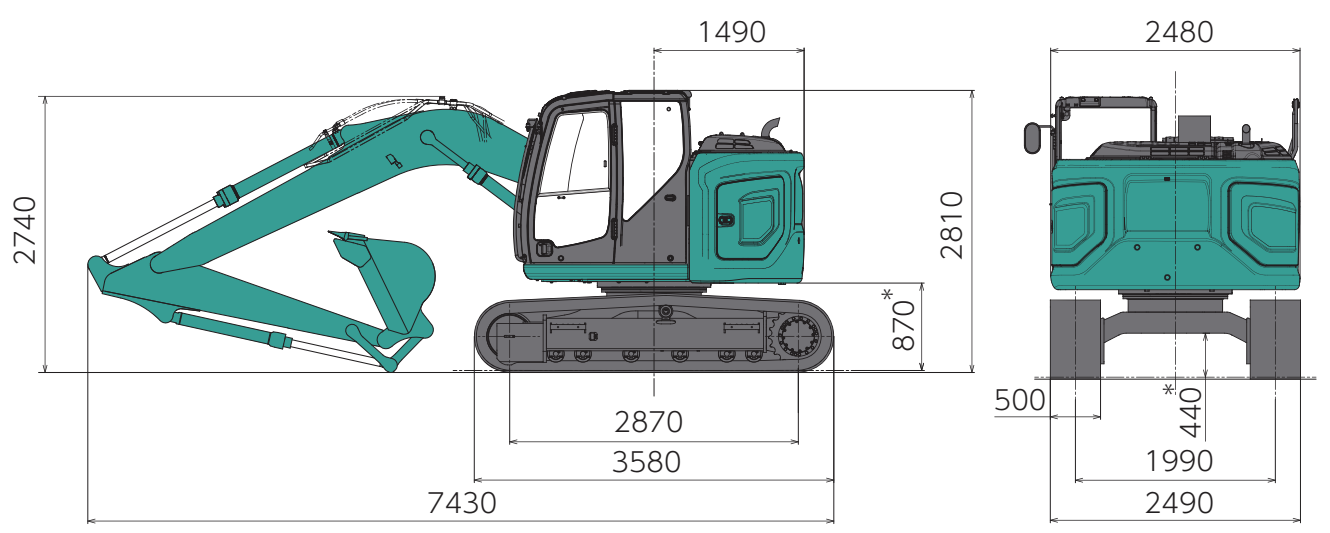

掘削機（後方小旋回）

0.45㎥

日立建機

ZX135US-7

BASIC SPECS

質量	運転質量	14100kg
	機体質量	11400kg
エンジン	名称	トヨタ1KD
	総行程容量	2.982L
	定格出力	74kw/2000min−1 [99PS/2000rpm]
バケット	容量（新JIS）	山積0.50m³ 平積0.39m³
作業範囲	最大掘削高さ	9290mm
	最大ダンプ高さ	6830mm
	最大掘削深さ	5490mm
	最大垂直掘削深さ	4710mm
	最大掘削半径	8380mm
	フロント最小旋回半半径	2190mm
性能	旋回速度	13.3min-1
	走行速度	高5.5km/h 低3.3km/h
	登坂能力	35度
	最大掘削力（バケット新JIS ）	99kN[10100kgf]
	最大掘削力（アーム新JIS ）	65kN[6600kgf]
	最大つり上げ能力（クレーン仕様）	2.9t×4.0m
足まわり	シュー幅	500mm
	クローラ全長	3580mm
	クローラ全幅	2490mm
接地圧		48kPa[0.49kgf/cm²]
燃料タンク	燃料タンク（軽油）	200L
	作動油タンク容量	155L
	エンジンオイル容量	19.1L
寸法	全長（輸送時）	7370mm
	全幅	2490mm
	全高（輸送時）	2930mm
	タンブラ中心距離	2880mm
	旋回体後部下端高さ	830mm
	後端旋回半径	1490mm
	旋回体全幅	2480mm
	キャブ高さ	2870mm
	最低地上高	410mm
	トラックゲージ幅	1990mm

単位：mm

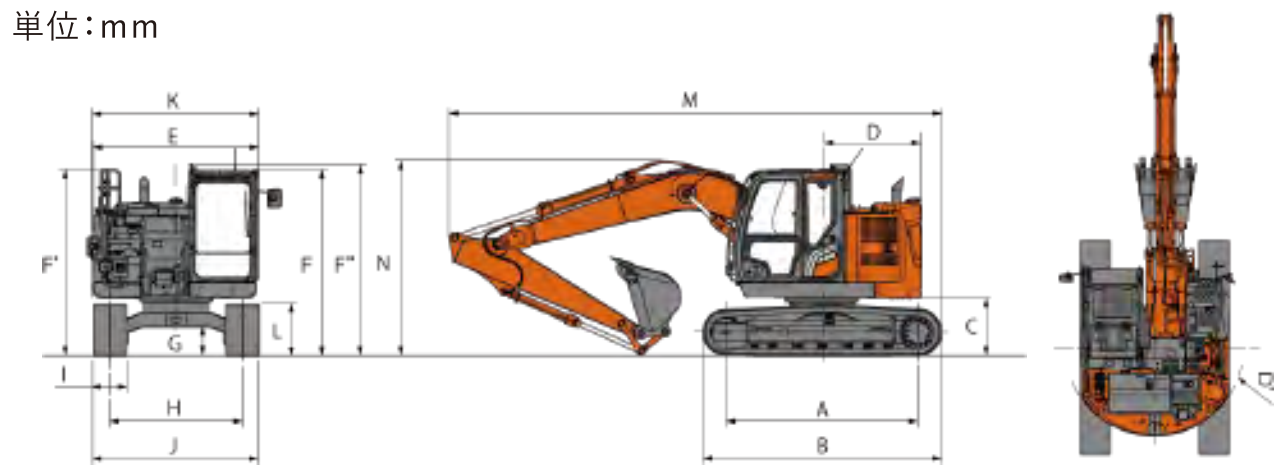

A	B	C	D	D'	E	F	F'
2880	3580	830	1490	1490	2480	2870	2810

G	H	I	J	K	L	M	N
410	1990	500	2490	2490	790	7370	2930

※CGL：シューラグ高さを含みません。※MN:アーム長さ 2.52mの場合

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

掘削機（後方小旋回）

0.7㎥

コベルコ建機

SK225SR-5

BASIC SPECS

質量	運転質量(標準シュー装着時)	23000kg
エンジン	型式	日野 J05E-VA
	種類	インタークーラターボ付 直接噴射式ディーゼル
	定格出力	119kW/2000min-1 [162PS/2000rpm]
バケット	標準バケット容量	0.8㎥
作動範囲	最大掘削半径	9700mm
	床面最大掘削半径	9530mm
	最大掘削深さ＊	6580mm
	最大掘削高さ＊	10580mm
	最大ダンプ高さ＊	7710mm
	最小ダンプ高さ＊	2980mm
	最大垂直掘深さ＊	5950mm
	最小旋回半径	2370mm
	同上時高さ＊	8150mm
性能	走行速度	高5.8km/h 低3.5km/h
	旋回速度	12.6min-1[rpm]
	登坂能力	70％(35度)
	最大掘削力(バケット)	120kN[12240kgf] (132kN[13460kgf]※)
	最大掘削力(アーム)	88kN[8980kgf] (96.8kN[9880kgf]※)
足まわり	形式	鉄クローラ(等高)
	シュー幅(標準)	600mm
	クローラ全幅	2800mm
接地圧		42kpa[0.43kgf/c㎡]
燃料タンク	容量	330L
	尿素タンク容量	33.9L
アタッチメント 装着可能質量※	基本ウエイト時	2390kg※2
	追加ウエイト時	2690kg※2

単位は国際単位系のSI単位表示で[ ]内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印はパワーアップ時の値です。※2.ブーム5.62m、アーム2.87m仕様の値です。
※＊印はシュー突起を含みません。

単位：mm

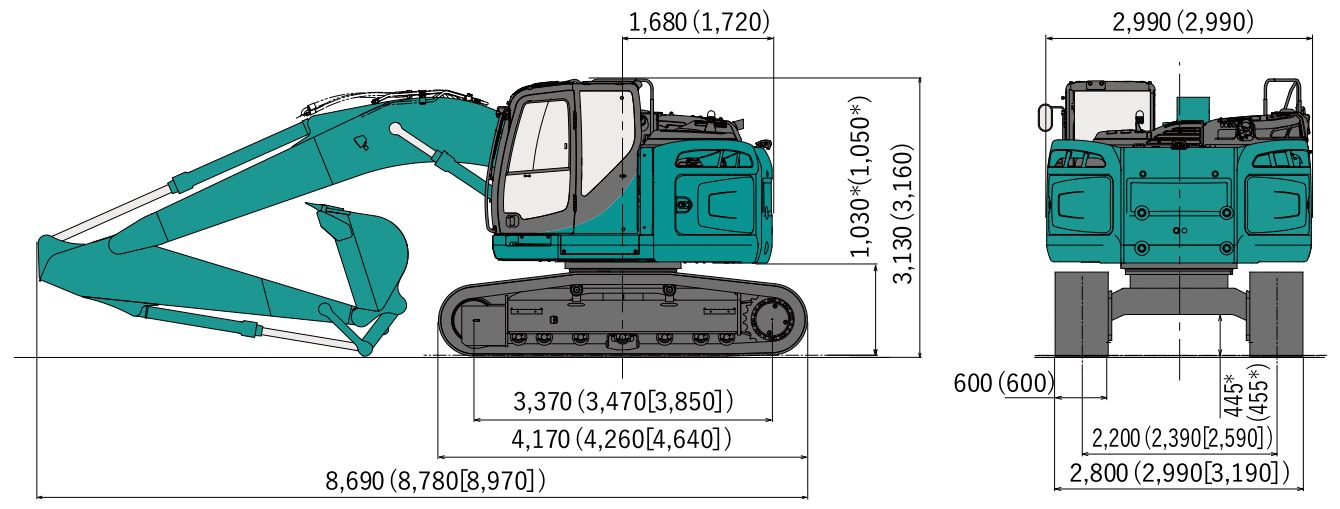

※アーム（SK225SR：2.87m / SK235SR[LC]：HD2.94m）、0.8m3バケット装着時。
＊印はシュー突起を含みません。（　）内はSK235SRで[　]内はLCタイプ。

掘削機（大型）

0.45㎥

住友建機

SH120-7

BASIC SPECS

質量	運転質量	12600kg(標準) 〈ブレード付13500kg(標準)〉
エンジン	名称	いすゞ AR-4JJ1X
	定格出力	76.4kW/2000min-1
	排気量	2.999L[2999cc]
バケット	バケット容量(新JIS)	0.5㎥
作動範囲※2	最大掘削半径	8310mm
	最大掘削深さ	5550mm
	最大掘削高さ	8770mm
	最大ダンプ高さ	6390mm
	最大垂直掘削深さ	4950mm
	最小フロント半径	2340mm
	後端旋回半径	2170mm
性能	走行速度	高5.6km/h 低3.4km/h
	登坂能力	70％(35度)
	旋回速度	14.3min-1
	バケット掘削力	通常90kN 昇圧時95kN
	アーム掘削力	通常62kN 昇圧時66kN
足まわり	クローラ全長	3500mm
	クローラ全幅	2490mm
	標準シュー幅	500mm
燃料タンク	燃料タンク容量	260L
	作動油容量	157L
	尿素水タンク	75L
シューの種類	500mmグローサ	(接地圧)41kPa (クローラ全幅)2490mm
	600mmグローサ	(接地圧)34kPa (クローラ全幅)2590mm
	700mmグローサ	(接地圧)30kPa (クローラ全幅)2690mm
輸送時寸法	全長(標準)	7650mm
	全幅	2500mm
	全高(標準)	2810mm

※〈　〉内はロングクローラ(LC)仕様を示します。
※2 2.50m標準アームの場合

単位：mm

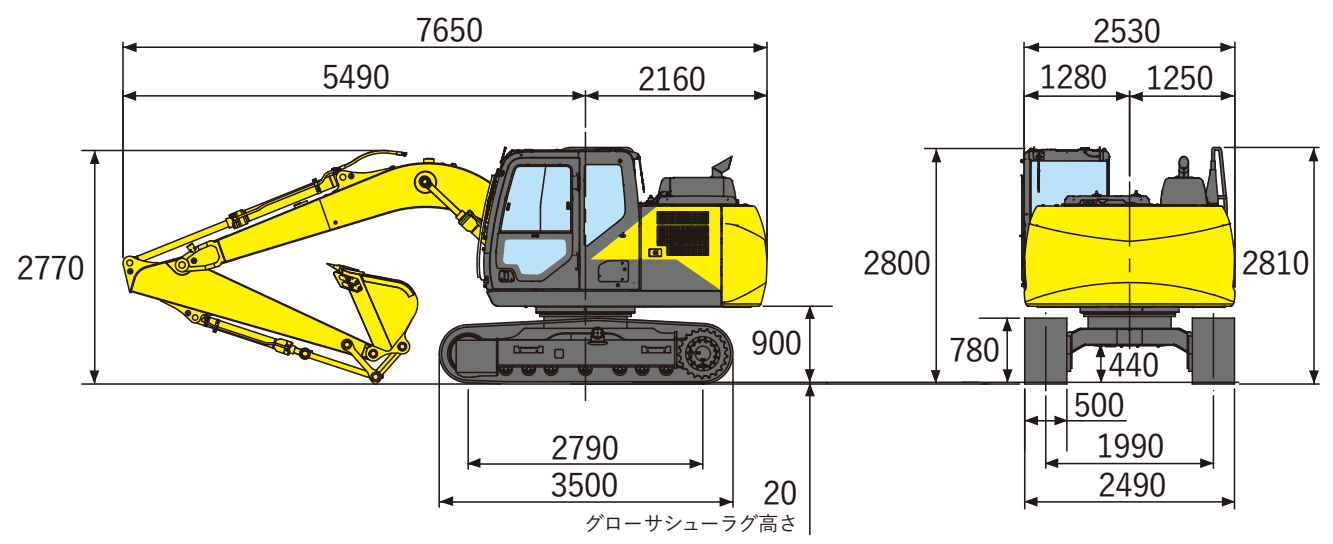

※標準アーム装着時の数値です。

掘削機（大型）

0.45㎥

日立建機

ZX120-5B

BASIC SPECS

質量	運転質量	12200kg
	機体質量	9500kg
エンジン	名称	いすゞ AM-4JJ1X
	型式	水冷式4 気筒直接噴射式 電子制御式
	定格出力	73.4kW 2000min-1 [99.8PS 2000rpm]
バケット	容量(新JIS)	0.50㎥
作業範囲	最大掘削半径	8300mm
	最大掘削深さ	5540mm
	最大垂直掘削深さ	4750mm
	最大掘削高さ	8600mm
	最大ダンプ高さ	6190mm
	最小ダンプ高さ	2070mm
	フロント最小旋回半径	2380mm
性能	旋回速度	13.3min-1[13.3rpm]
	走行速度	高5.5km/h 低3.3km/h
足まわり	シュー幅	500mm
	クローラ全幅	2490mm
燃料タンク	容量(軽油)	280L
	作業油タンク容量	全量170L （タンク基準レベル70）
	エンジンオイル容量	17L
寸法	全長	7700mm
	全幅	2490mm
	全高	2790mm
	後端旋回半径	2190mm

単位：mm

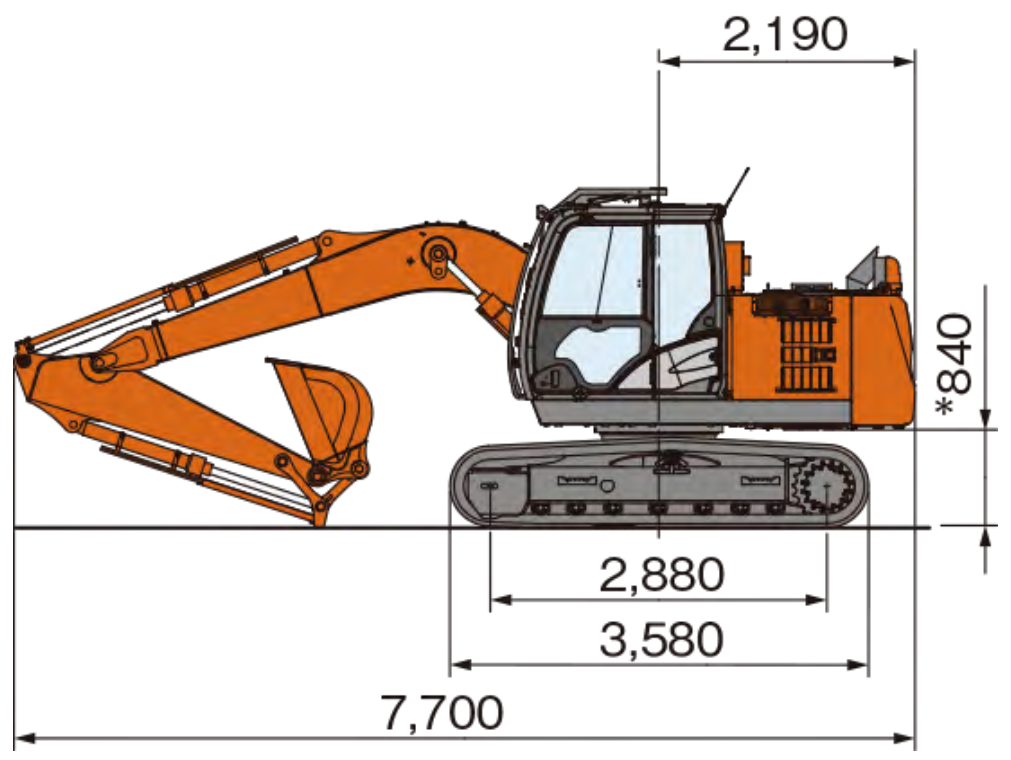



掘削機（大型）

0.7㎥

コベルコ建機

SK200-10

BASIC SPECS

質量(標準シュー装着時)	運転質量	20500kg
エンジン	型式	日野J05E-VA
	種類	インタークーラターボ付 直接噴射式ディーゼル
	定格出力 （JIS D0006-1:2000）	119kW/2000min-1 [162PS/2000rpm]
バケット	標準バケット容量	0.8㎥
性能	旋回速度	12.7min-1[12.7rpm]
	走行速度	高6.0km/h 低3.6km/h
	登坂能力	70%(35度)
	最大掘削力(バケット)	143kW[14600kgf] (157kW[16000kgf]※)
	最大掘削力(アーム)	102kW[10400kgf] (112kW[11400kgf]※)
作動範囲	最大掘削半径	9900mm
	床面最大掘削半径	9730mm
	最大掘削深さ＊	6700mm
	最大掘削高さ＊	9720mm
	最大ダンプ高さ＊	6910mm
	最小ダンプ高さ＊	2430mm
	最大垂直掘深さ＊	6100mm
	最小旋回半径	3550mm
	同上時高さ＊	7680mm
燃料タンク	容量	320L
	尿素水タンク容量	83L
足まわり	シュー形式	鉄クローラ
	シュー幅(標準)	600mm
	クローラ全幅(標準)	2800mm
接地圧		46kpa[0.47kgf/c㎡]
アタッチメント装着可能質量	標準ブーム/アーム 基本ウエイト時	2390kg

※単位は国際単位系のSI単位表示で[ ]内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印はパワーアップ時の値です。
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
※標準2.94mアームの場合

単位：mm

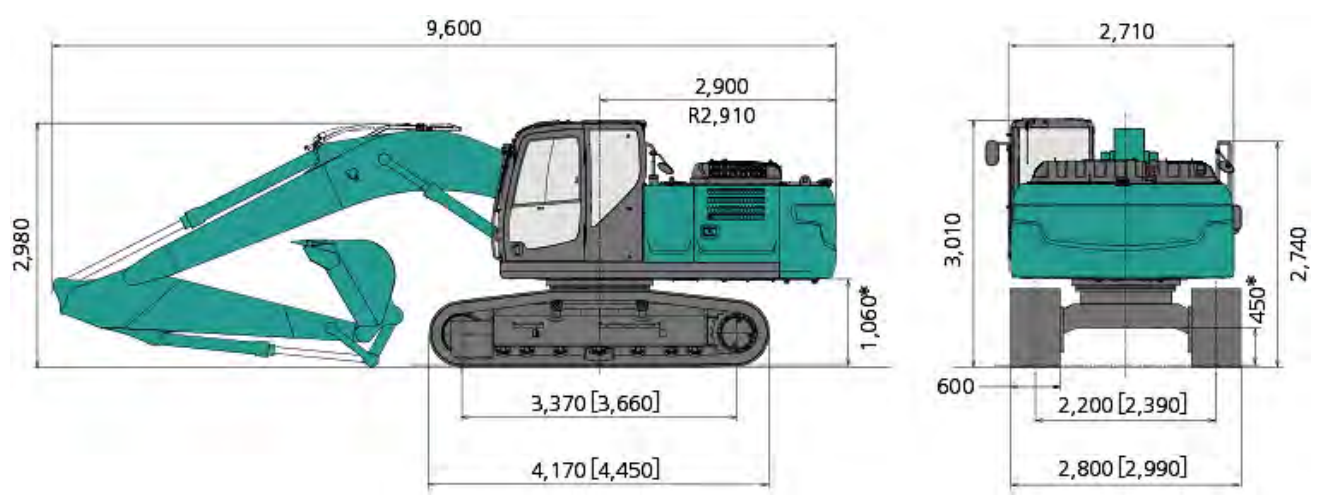

掘削機（大型）

0.7㎥

住友建機
SH200-7

BASIC SPECS

質量	運転質量	21000kg〈21400kg〉
エンジン	エンジン名称	いすゞ AR-4HK1X
	定格出力	119.3kW/1800min-1
	排気量	5.193L[5193cc]
バケット	バケット容量(新JIS)	0.8㎥〈0.9㎥〉
作動範囲※2	最大掘削半径	9900mm
	最大掘削深さ	6650mm
	最大掘削高さ	9610mm
	最大ダンプ高さ	6810mm
	最大垂直掘削深さ	5960mm
	最小フロント半径	3660mm
	後端旋回半径	2790mm
性能	走行速度	高5.6km/h 低3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.5min-1
	バケット掘削力：通常/昇圧時	142kN/154kN
	アーム掘削力：通常/昇圧時	103kN/112kN
足まわり	クローラ全長	4180mm〈4470mm〉
	クローラ全幅	2800mm〈2990mm〉
	標準シュー幅	600mm
燃料タンク	燃料タンク容量	410L
	作動油容量	240L
	尿素水タンク	120L

輸送時寸法	全長(標準)	9430mm
	全幅	2800mm〈2990mm〉
	全高(標準)	3130mm
シューの種類	600mmグローサ	(接地圧)47〈44〉kPa (クローラ全幅)2800〈2990〉mm
	700mmグローサ	(接地圧)41kPa (クローラ全幅)2900mm
	800mmグローサ	(接地圧)36kPa (クローラ全幅)3000mm

※〈　〉内はロングクローラ(LC)仕様を示します。
※2 2.9m標準アーム

単位：mm

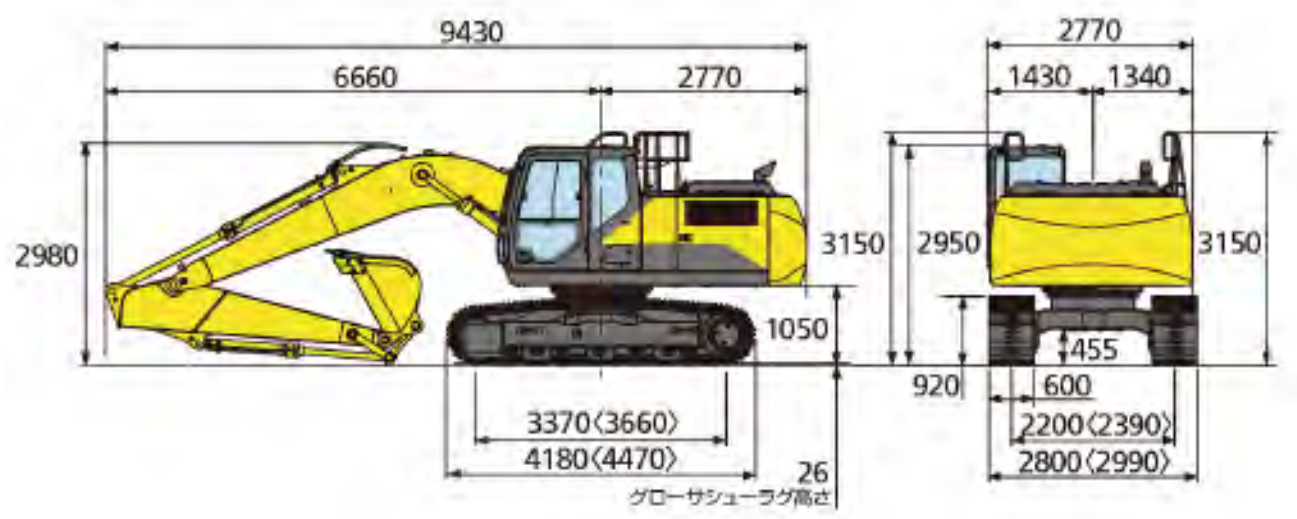

掘削機（ホイール式）

0.45㎥

日立建機
ZX125W-6(7)

BASIC SPECS

質量	運転質量	13840kg
	機体質量	11270kg
エンジン	名称	DEUTZ TCD3.6L4F
	形式	ターボ(インタークーラ)付き直接噴射式
	定格出力 グロス	100kW/2000min-1 [136PS/2000rpm]
	定格出力 ネット	91kW/2000min-1 [124PS/2000rpm]
	総行程容積	3.620L[3620cc]
バケット	標準バケット容量(新JIS)	0.45㎥
作業範囲※2	最大掘削半径	7910mm
	最大掘削深さ	5010mm
	最大垂直掘削深さ	3600mm
	最大掘削高さ	9000mm
	最大ダンプ高さ	6570mm
	最小ダンプ高さ	2780mm
	フロント最小旋回半径	1750mm
性能	旋回速度	9.2min-1[rpm]
	走行速度 高/低/微速	38.0/9.3/2.3 km/h
	登坂能力	70%(35度)
	最大掘削力 新JIS バケット通常時/パワーディギング時	90kN/95kN [9180kgf/9700kgf]
	最大掘削力 新JIS アーム通常時/パワーディギング時	55kN/58kN [5600kgf/5900kgf]

燃料タンク	容量(軽油)	220L
	作動油量(交換油量)	120L(80L)
	エンジンオイル容量	12.0L
	尿素タンク容量	26L

※単位は、国際単位系(SI)による表示です。
( )内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
※2 標準ブーム4.46 m、標準アーム2.26 mの場合

単位：mm

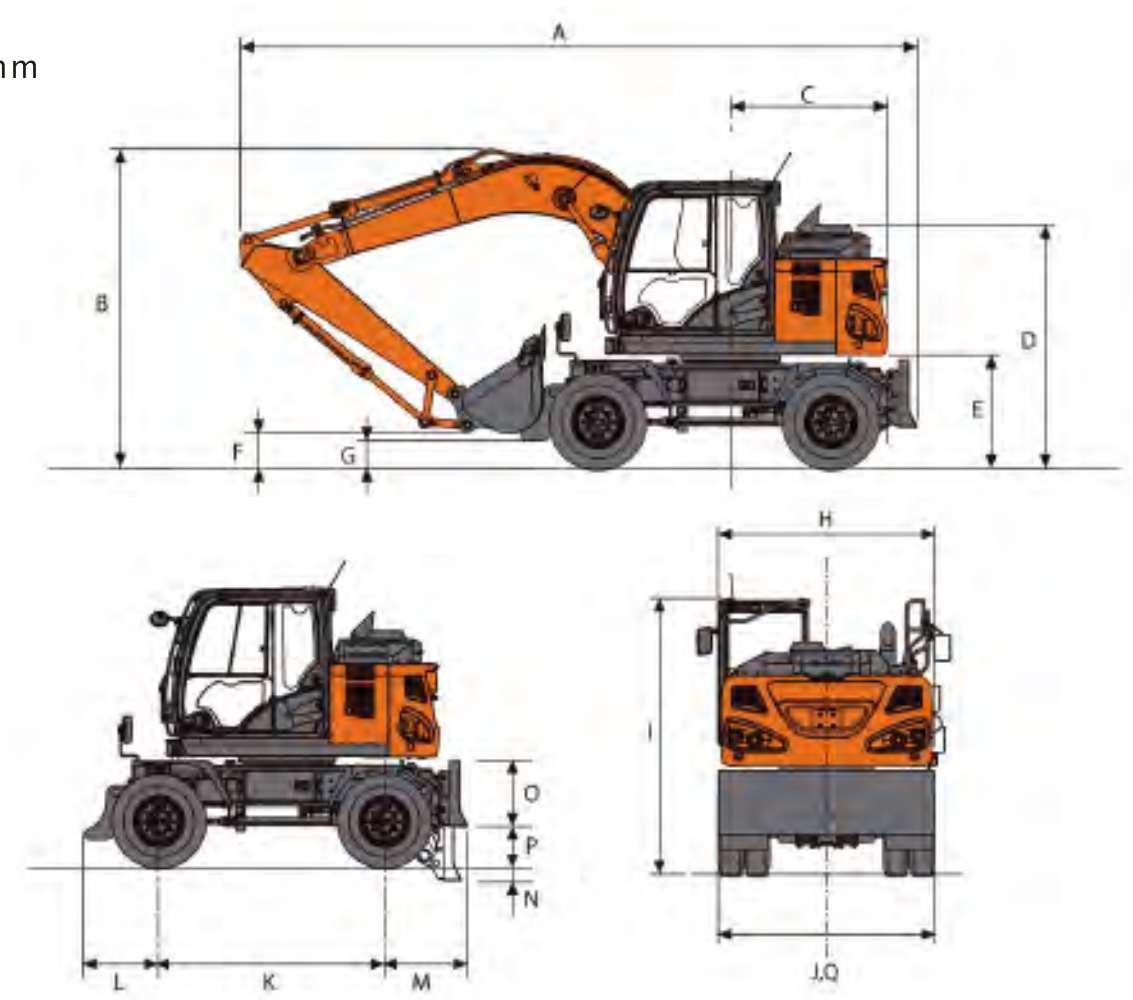

A	B	C	D	E	F	G	H	I
7400	3485	1740	2660	1215	375	295	2480	3150

J	K	L	M	N	O	P	Q
2485	2550	840	940	145	740(590)	445	2470

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

油圧ブレーカー

0.06㎥
東空販売
TNB-1M

0.1㎥
東空販売
TNB-3MB

0.2㎥
東空販売
TNB-4M

0.45㎥
東空販売
TNB-7J

0.7㎥
東空販売
TNB-141LU

BASIC SPECS

型式	TNB-1M	TNB-3MB	TNB-4M	TNB-7J	TNB-141LU
総重量	85kg	175kg	235kg	830kg	1530kg
チゼル径	45mm	58mm	64mm	105mm	135mm
作動圧力	7～14MPa	10～15MPa	10～16MPa	14～18MPa	13～17MPa
ラインリリーフ	19MPa	20MPa	21MPa	23MPa	22MPa
作動油量	20～30L/min	25～45L/min	30～55L/min	80～120L/min	130～170L/min
打撃数	700～1200bpm	550～1000bpm	580～1060bpm	450～720bpm	490～650bpm
ホース径	1/2inch	1/2inch	1/2inch	3/4inch	1inch
適合台車	1～2ton	2.4～4.0ton	3.0～4.5ton	8～14ton	18～25ton

※総重量にはブラケットブッシュ及びピンは含まれておりません。 ※ラインリリーフ圧力は設定圧力とクラッキング圧力の差が4MPaの場合です。

0.06㎥
古河ロックドリル
FX25α

0.1㎥
古河ロックドリル
FX35α

0.2㎥
古河ロックドリル
FX55α

BASIC SPECS

型式		FX25α	FX35α	FX55α
総質量 ※1	サイドブラケット仕様	90kg	131kg	225kg
	SS-Box仕様	126kg	168kg	305kg
	ブラケット仕様(縦型)	83kg	129kg	220kg
	ST-Box仕様(縦型) ※2	118kg	167kg	292kg
全長	サイドブラケット仕様	933kg	1027kg	1233kg
	SS-Box仕様	1019mm	1123mm	1330mm
	ブラケット仕様(縦型)	1030mm	1172mm	1388mm
	ST-Box仕様(縦型) ※2	1147mm	1195mm	1330mm
打撃数		600～1500min-1	600～1300min-1	500～1100min-1
所要油量		18～35L/min	24～52L/min	40～85L/min
作動油圧		10～14MPa	12～16MPa	12～16MPa
ロッド径 ※3		45mm	52mm	68mm
推奨油圧ショベル質量		1.35～2.5ton	1.9～3.5ton	4.0～5.5ton

※1 重量は、ブレーカ本体にブラケット、ロッドを取付けた状態での値を表示しています。
※2 取付ロッドは、使用用途に応じて先端形状が異なります。
※3 適合台車は、搭載可能な油圧ショベルの目安を表示しています。

油圧クラッシャー

0.1、0.2㎥兼用
古河ロックドリル
VXS25

BASIC SPECS

質量※	199kg
全長	1035mm
全幅	714mm
最大開口幅	361mm
先端歯圧砕力	245kN
カッター長	45mm
常用圧力	21MPa
推奨油圧ショベル質量	2～4ton
ハイスピードバルブ	標準装備
旋回方式	フリー旋回

※VXS25は1本シリンダタイプ

アタッチメント(その他)

ピラニアバケット 0.2、0.45、0.7㎥

Zフォーク 0.1、0.2、0.45㎥

幅狭バケット

法面バケット

ホイルローダー

0.4㎥

ヤンマー建機
V3-7S

BASIC SPECS

質量	機械質量	2800kg(キャノピーキャビンなし) 2880kg(2柱キャノピー) 2920kg(4柱キャノピー) 3050kg(キャビン)
	機体質量	2200kg(キャノピーキャビンなし) 2280kg(2柱キャノピー) 2320kg(4柱キャノピー) 2450kg(キャビン)
エンジン	名称	立形水冷直噴3気筒ディーゼル (コモンレールシステム+DPF)
	形式	3TNV88-EPKAH1
	総排気量	1642cc
	定格出力(NET/回転数)	18.2/2400kW/min-1 [24.7/2400PS/rpm]
バケット	容量(新JIS)	0.4㎥
	幅	1570mm
作業範囲	ダンピングクリアランス	2130mm
	ダンピングリーチ	780mm
性能	常用荷重	6.9kN[700kg]
	走行速度	0~15km/h(ATモード) 0~6km/h(1速固定モード)
	オシレート方式	リアアクスル
	最少旋回半径(最外側部)	3575mm
	アーティキュレート角度	40.5度
足まわり	最低地上高	255mm

伝動装置	形式	A-HST
	駆動形式	4輪駆動
	タイヤ	12.5/70-16-6PR
操作装置	ステアリング形式	アーティキュレート式 油圧パワーステアリング
	ブレーキ形式	湿式多板ディスク
燃料タンク	容量	55.0L

単位:mm

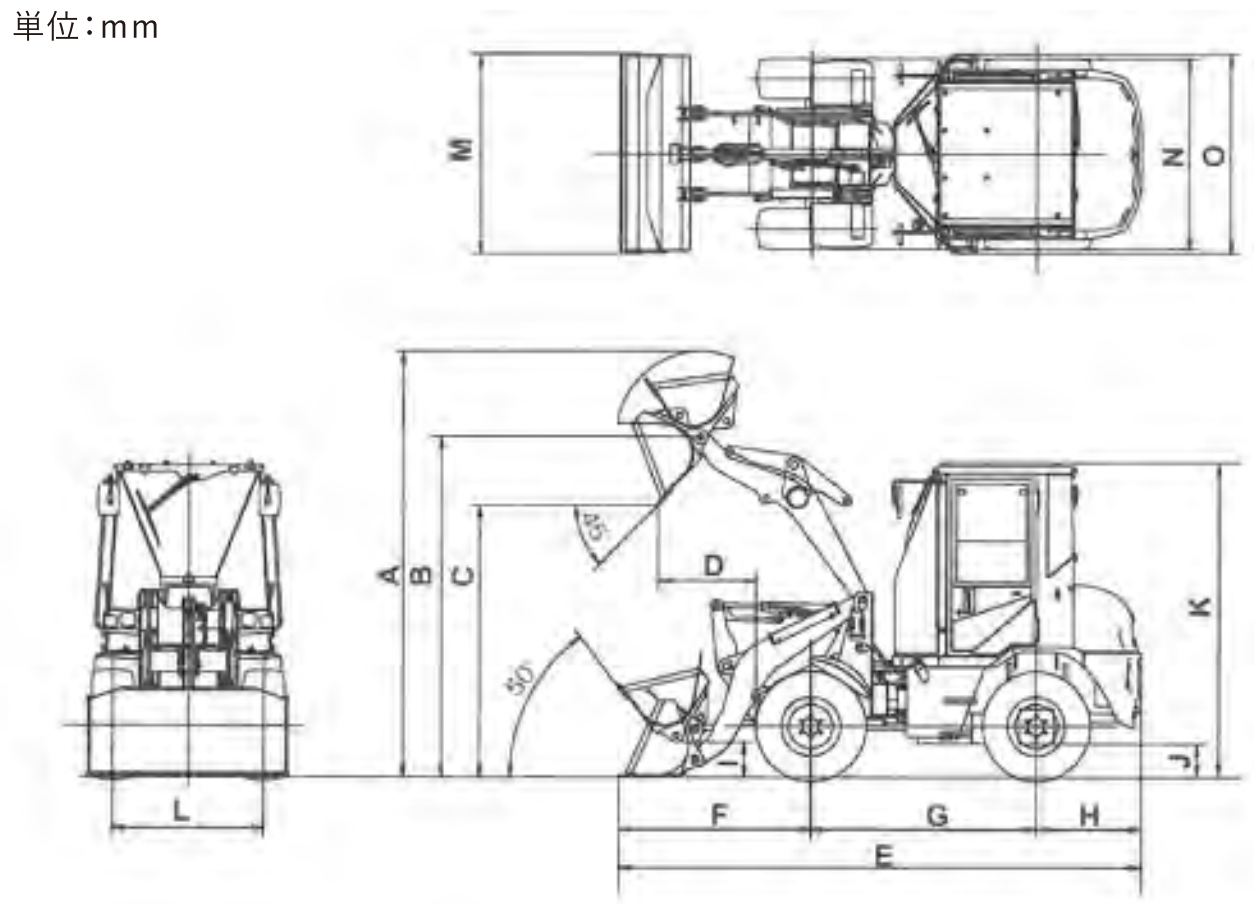

A	B	C	D	E	F	G	H
3340	2670	2130	780	4115	1515	1770	830

I	J	K	L	M	N	O
270	255	2465	1180	1570	1500	1560

ホイルローダー

0.4㎥

クボタ建機
R430M

0.5㎥

クボタ建機
R530E

BASIC SPECS

型式		R430M	R530E
質量	機械質量	2520kg(キャノピーなし) 2580kg(キャノピーあり) 2630kg(ROPSキャブ キャノピ) 2830kg(キャブ)	3040kg(キャノピーなし) 3100kg(キャノピーあり) 3150kg(ROPSキャブ キャノピ) 3350kg(キャブ)
	機体質量	1970kg(キャノピーなし) 2030kg(キャノピーあり) 2080kg(ROPSキャブ キャノピ) 2280kg(キャブ)	2370kg(キャノピーなし) 2430kg(キャノピーあり) 2480kg(ROPSキャブ キャノピ) 2680kg(キャブ)
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒立形ディーゼル D1703-DI-K3A	クボタ水冷3気筒立形ディーゼル ターボ / D1803-CR-TI-YDM
	形式	D1703-M-DI-E4-WL1	D1803-CR-TIE4-WL1
	定格出力※1	18.5kW[25.1PS]	32.8kW[44.6PS]
	回転数	2200rpm	2400rpm
	総排気量	1.647L	1.826L
作業性能	バケット容量(JIS定格)	0.4㎥	0.5㎥
	常用荷重	6.4kN[650kgf]	8.3kN[850kgf]
	ダンピングクリアランス	2275mm	2740mm
	ダンピングリーチ	725mm	700mm
	掘削深さ(バケット10°)	165mm	170mm
	後傾角度/前傾角度	51 / 44°	53 / 43°
	最大掘起力 (バケット)	31.1kN[3170kgf]	44.5kN[4540kgf]
	上昇時間/下降時間	4.4 / 2.35秒	5.5 / 3.6秒
	バケット前傾時間/後傾時間	1.6 / 1.9秒	2.4 / 2.5秒
	胴折角度	40°	40°
	最小旋回半径(車体最外)	3645mm	3960mm
	最小旋回半径(最外輪中心)	3085mm	3340mm
走行装置	駆動方式	LST (無段変速) 4輪駆動	LST (無段変速) 4輪駆動
	差動制限装置	LSD (リミテッド スリップ デフ)	LSD (リミテッド スリップ デフ)
	タイヤ	12.5 / 70-16-6PR	12.5 / 70-16-6PR
	走行速度(前後進共)	0~15km/h (低速ホールド 0~4.9km/h)	0~15km/h (低速ホールド 0~4.9km/h)
	登坂能力	30°	30°
	ステアリング装置	パワーステアリング	パワーステアリング
	主ブレーキ	湿式ディスクブレーキ	湿式ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ	ネガティブブレーキ	ネガティブブレーキ
最大牽引力		23.5kN[2400kgf]	26.5kN[2700kgf]
燃料タンク容量		54L	54L

単位:mm

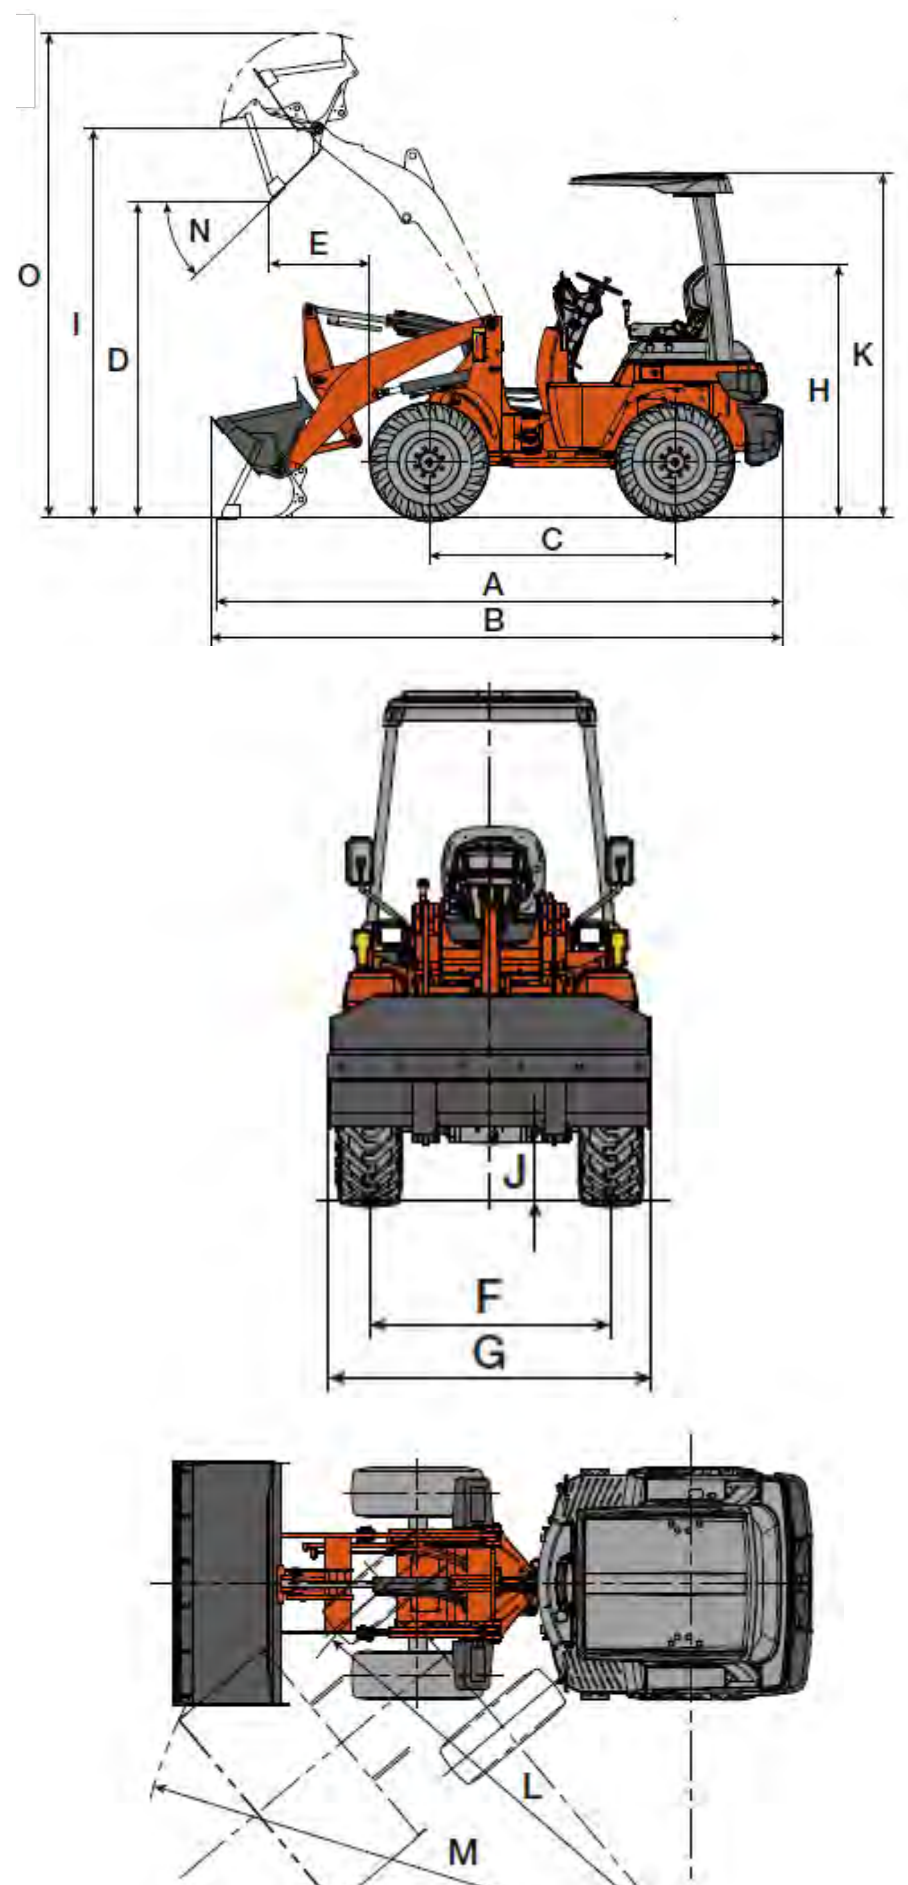

■R430M

A	B	C	D	E	F	G	H
4095	4135	1775	2275	725	1180	1580	1825

I	J	K		L	M	N	O
2805	280	2490	2515	3085	3645	44°	3500

■R530E

A	B	C	D	E	F	G	H
4460	4495	1950	2740	700	1270	1690	1870

I	J	K		L	M	N	O
3300	325	2535	2560	3340	3980	43°	4075

(定格出力*1)は、JIS B8003準拠グロス値です。
仕様は、標準バケット装着時の数値です。オプション装着により、
小型特殊自動車に該当しない場合があります。

ホイルローダー

0.9㎥
日立建機
ZW80S-5B

1.3㎥
日立建機
ZW100-6

BASIC SPECS

型式		ZW80S-5B	ZW100-6
質量	運転質量(キャノピ付き)	5020kg(ピン式) 5140kg(カプラ式)	6940kg(ピン式) 7260kg(カプラ式)
	運転質量(キャブ付き)	5230kg(ピン式) 5350kg(カプラ式)	7320kg(ピン式) 7640kg(カプラ式)
	定格積載質量(常用荷重)	1440kg(ピン式) 1260kg(カプラ式)	2080kg(ピン式) 1300kg(カプラ式)
最大掘起力		46.5kN(ピン式) 41.5kN(カプラ式)	61kN(ピン式) 50kN(カプラ式)
車検届出情報	車名及び型式	日立 YDN-H80	日立 YDP-H88
	原動機の名称及び型式	DEUTZ TD29	DEUTZ TCD36
エンジン	名称	DEUTZ TD2.9L4	DEUTZ TCD3.6L4F
	最大出力(グロス)	49/2200 kW/min-1 [67PS/2200rpm]	74/200 0kW/min-1 [101PS/2000rpm]
	最大出力 (ネット: JIS D 0006-1)	47/2200 kW/min-1 [64PS/2200rpm]	71/2000 kW/min-1 [96PS/2000rpm]
	最大トルク (ネット: JIS D 0006-1)	228/1800 N・m/min-1 [23kg・m/1800rpm]	400/1600 N・m/min-1 [41kg・m/1600rpm]
	総行程容積(総排気量)	2.9L[2925cc]	3.62L[3621cc]
最高走行速度	前進/後進	33/33 km/h	34.5/34.5 km/h
速度段数	前進/後進	2/2	2/2
最大登坂能力		58%[30度]	47%[25度]
燃料タンク	容量(軽油)	82L	140L
尿素タンク	容量	-	17L
タイヤサイズ (チューブレス)		17.5/65-20 10PR	16.9-24-10PR

単位:mm

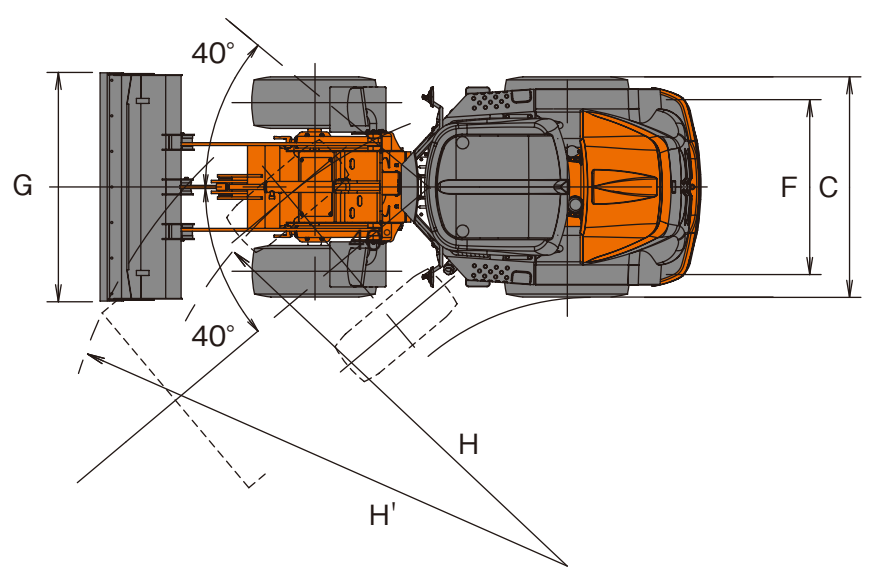

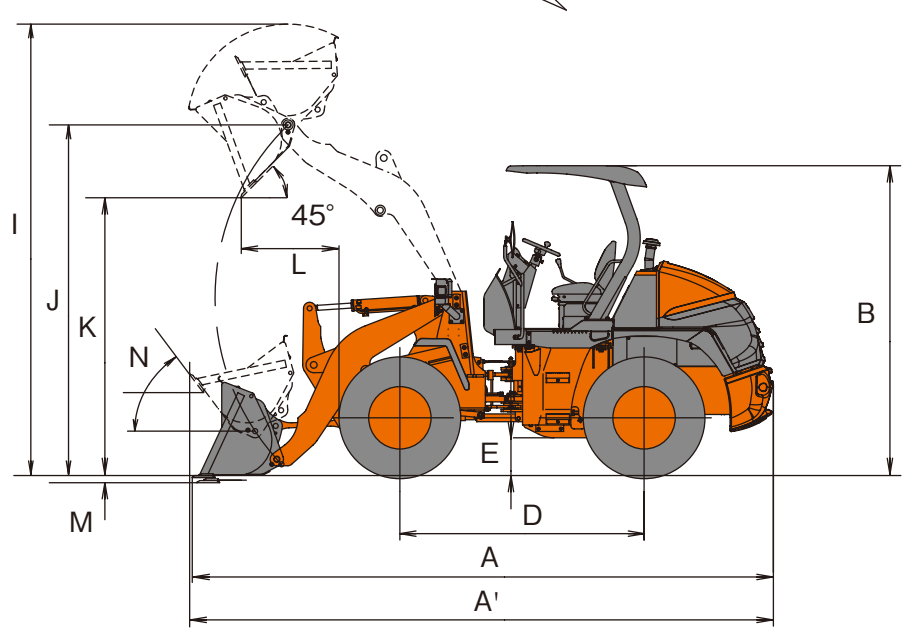

■ZW80S-5B

Aピン	Aカプラ	A' ピン	A' カプラ	B	C	D	E
5235	5395	5260	5400	2850	1920	2200	340

F	G	H	H' ピン	H' カプラ	I ピン	I' カプラ	J
1470	1990	3795	4475	4540	4065	4165	3165

Kピン	Kカプラ	L ピン	L カプラ	M ピン	M カプラ	N ピン	N カプラ
2500	2390	880	990	65	65	53	49

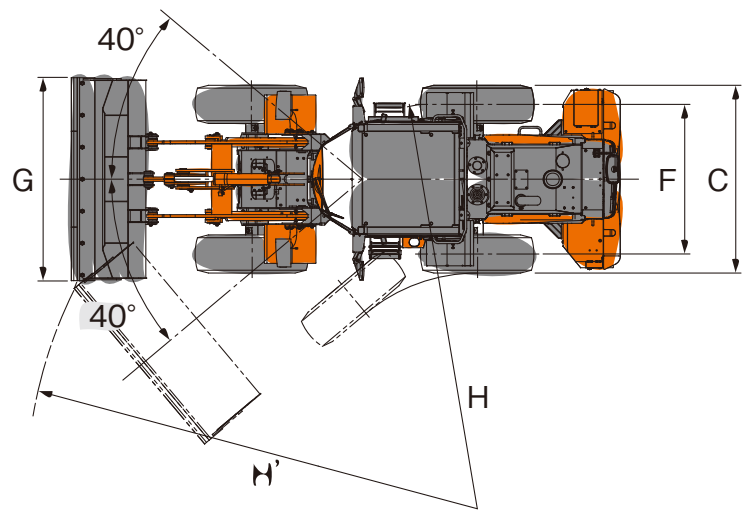

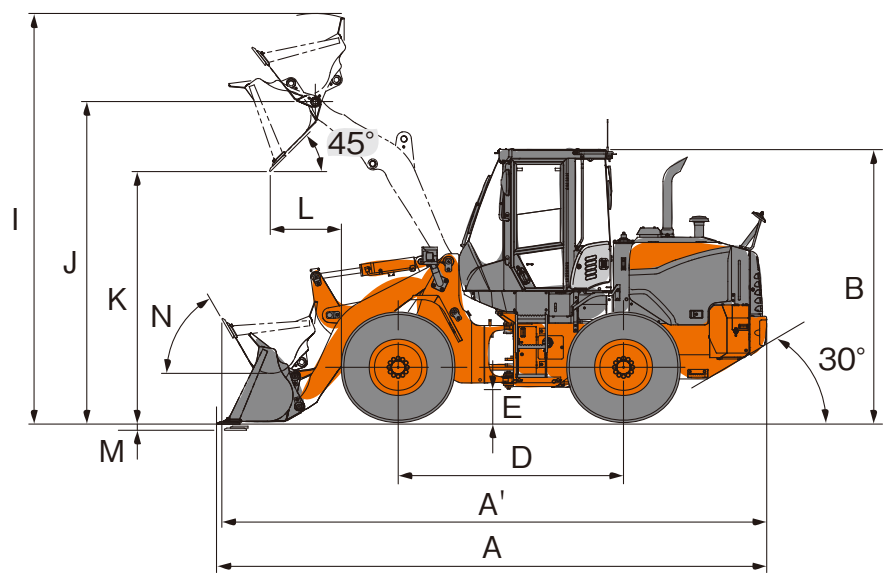

■ZW100-6

Aピン	Aカプラ	A' ピン	A' カプラ	B	C	D	E
6370	6550	6395	6570	3140	2180	2600	365

F	G	H	H' ピン	H' カプラ	I ピン	I' カプラ	J
1725	2340	4440	5220	5285	4530	4600	3515

Kピン	Kカプラ	L ピン	L カプラ	M	N ピン	N カプラ
2710	2580	1000	1125	80	50	45

ブルドーザー(鉄)

20クラス
コマツ建機
D21P-8

30クラス
コマツ建機
D31PX-21

30クラス
キャタピラー
D3K2E

BASIC SPECS

型式		D21P-8	D31PX-21	D3K2E
機械質量		4320kg	7610kg	8850kg
定格出力		32.4/2450 kW/min-1	56/2000 kW/min-1	64kW
性能	走行速度1速前進/後進	2.6/3.3 km/h	3.4/4.3 km/h	無段階
	走行速度2速前進/後進	4.4/5.6 km/h	5.6/6.5 km/h	無段階
	走行速度3速前進/後進	-	8.5/8.5 km/h	無段階
	最小旋回半径	2.3m	1.8m	-
寸法	全長(ブレード先端まで)	3350mm	3975mm	4255mm
	全幅(本体/ブレード)	2000/2560mm	2250/2875mm	2360/3150mm
	全高(キャノピ上面)	2475mm	2720mm	2795mm
	接地長	1685mm	2185mm	2250mm
	履帯中心距離	1490mm	1650mm	1725mm
	履帯幅	510mm	600mm	-
	最低地上高	355mm	385mm	-
エンジン	名称	コマツ4D94LE-2	コマツSAA4D102E-2-B	CatC4.4ACERT
	形式	直接噴射式	4サイクル水冷直列立型、直接噴射式過給機、アフタークーラー付	4サイクル水冷直列ターボチャージャ、アフタークーラー付
	総行程容積(排出気量)	3.053L	3.92L	4.4L
	定格出力グロス ※1	33.2/2450 kW/min-1	56/2000 kW/min-1	64kW
ブレード	ブレード幅	2560mm	2875mm	3150mm
	ブレード高さ	590mm	790mm	860mm
	最大上昇量/下降量	850/325mm	920/315mm	730/575mm
	チルト量	280mm	395mm	440mm
	アングル角度	25度	25度	24度
水・油類の容量	冷却水	10L	27L	23L
	燃料タンク容量	60L	165L	195L
	エンジン潤滑油	7.3L	14L	11L

※1エンジン単体(ファンなし)のグロス出力

単位:mm

■D21P-8

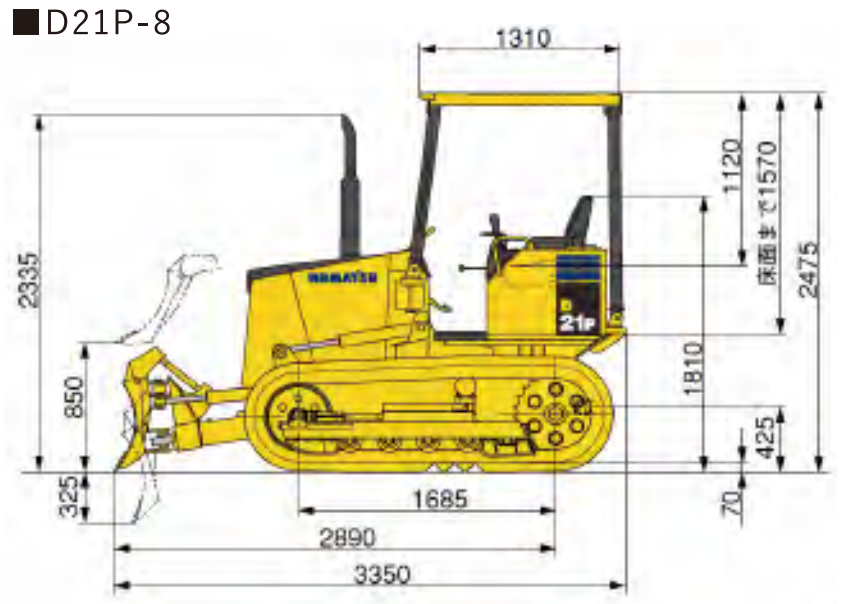

■D31PX-21

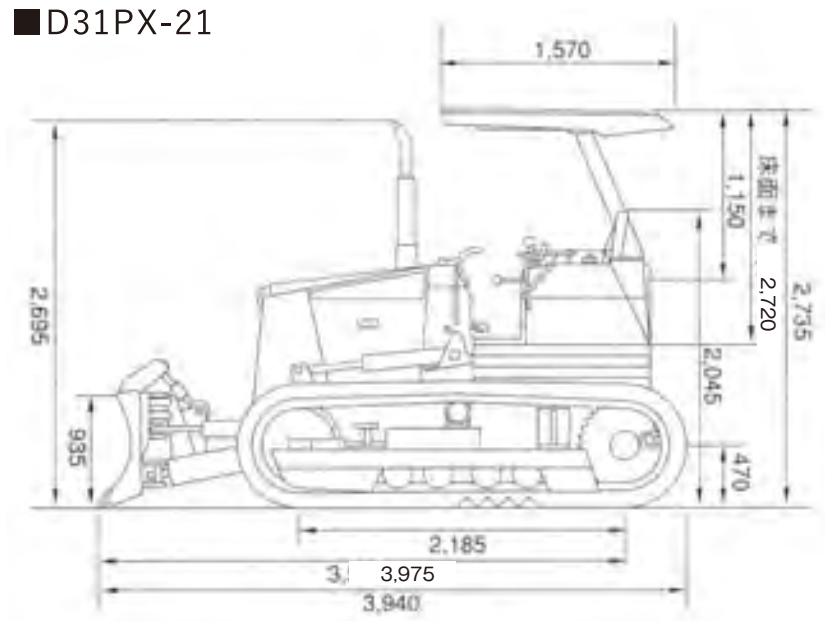

■D3K2E

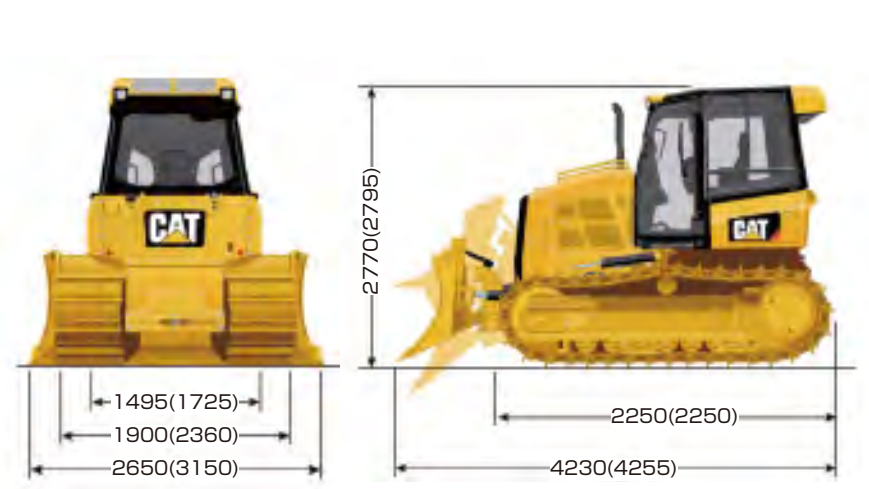

※( )内は湿地車の数値を示します。

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

キャリアダンプ

1t
ヤンマー建機
C12R-C

2t
ヤンマー建機
C30R-3

4t
ヤンマー建機
C50R-5

BASIC SPECS

型式		C12R-C	C30R-3	C50R-5
エンジン	名称	立形水冷2気筒ディーゼル	立形水冷4気筒直噴ディーゼル	立形直列水冷4サイクル直噴ディーゼル
	形式	402J-05IG84557R	4TNV88C-KFW	4TNV94CT-NTBC
	定格出力/回転数	7.7kW/2800min-1	32.5kW/2800min-1	83.2kW/2500min-1
	燃料タンク	14.5L	58L	121.3L
作業性能	最大積載量	990kg	2500kg	3800kg
	荷台容量平積	0.40㎥	0.88㎥	1.4㎥
	荷台容量山積	0.52㎥	1.24㎥	2.3㎥
	走行速度	0〜5.5km/h	1速:0〜5.7km/h 2速:0〜11.0km/h	0〜9.2km/h
	機械質量	880kg	2560kg	5730kg
伝動装置	形式	HST	HST(2ポンプ2モーターシステム)	二段変速HST
	接地圧(積載時)	34.3kPa	40.1kPa	32.4kPa
荷台寸法	全長	1440mm	1685mm	2500mm
	全幅	830mm	1410mm	1845mm
	全高	320mm	370mm	295mm

単位:mm

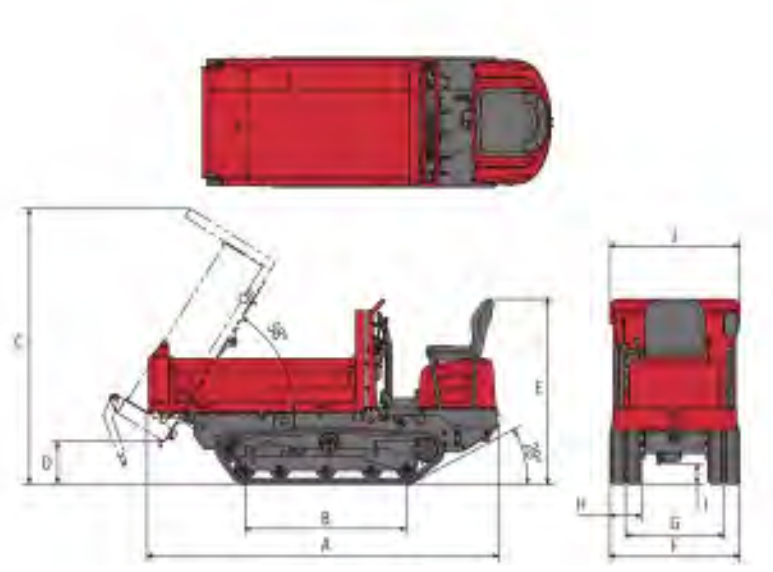

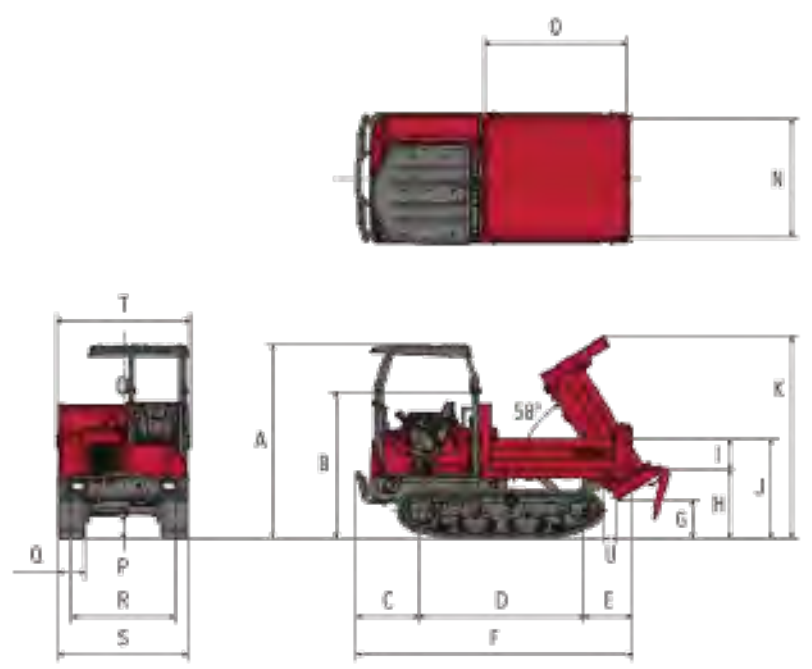

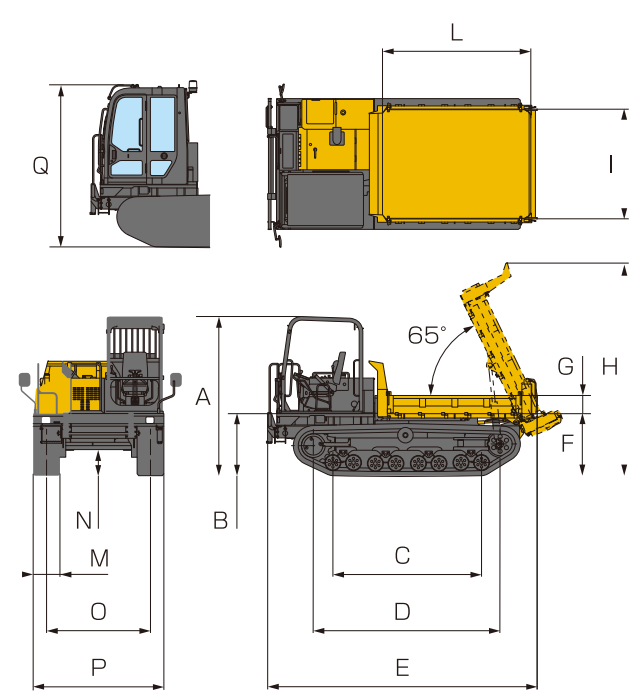

■C12R-C

A	B	C	D	E
2570	1180	2015	310	1355
F	**G**	**H**	**I**	**J**
950	720	230	150	950
K	**L**			
830	1470			

■C30R-3

A	B	C	D	E
2310	1745	740	1960	580
F	**G**	**H**	**I**	**J**
3280	455	820	370	1190
K	**L**	**M**	**N**	**O**
2405	-	-	1410	1685
P	**Q**	**R**	**S**	**T**
265	320	1230	1550	1590
U				
180				

■C50R-5(三方開きベッセル仕様)

A	B	C	D	E
2680	1040	2500	3145	4540
F	**G**	**H**	**I**	**J**
1055	295	3580	1845	-
K	**L**	**M**	**N**	**O**
-	2500	450	435	1750
P	**Q**			
2200	2730			

振動ローラー

ハンドガイド(1t)

酒井重工業
HV58

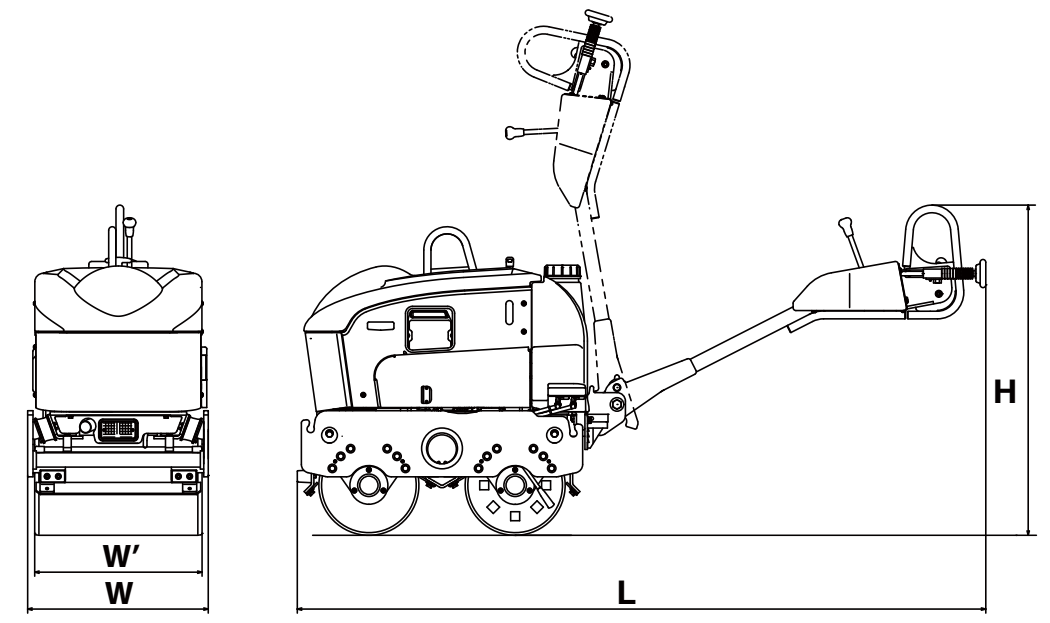

BASIC SPECS

型式		HV58
機械質量		580kg
性能	振動数	60Hz[3600v.p.m]
	起振力	9.8kN
	作業速度	0〜3.0km/h
	登坂能力	21度
機関	名称	クボタE75-E3-NB3
	型式	4サイクルディーゼル
	定格出力	4.2/2100 kW/min-1[5.7PS]
	始動方式	セルスタート
容量	燃料タンク	4.8L
	エンジンオイル	1.3L
	散水タンク	35L
	作動油タンク	10.6L

単位:mm

L	W	H	W'
2450	640	1175	595

振動ローラー

ハンドガイド(1t)

関東鉄工
H550KS

単位:mm

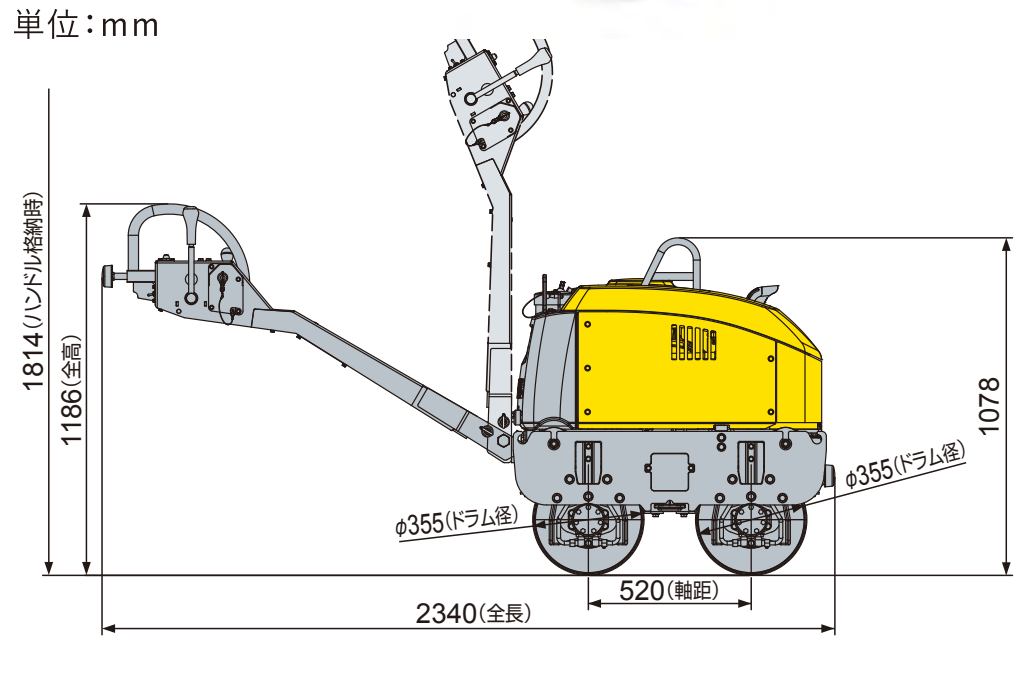





BASIC SPECS

型式		H550KS
機械質量		548kg
性能	振動数	60Hz
	起振力	9.8kN
	作業速度	0〜3.0km/h
	登坂能力	22度
機関	名称	クボタ
	型式	E75-E3-NB3
	定格出力	3.7/2200 kW/rpm
容量	水タンク	32L

振動ローラー

2.5t

関東鉄工

KV25DS

BASIC SPECS

モデル		KV25DS タンデム型
質量	機械質量	2730kg
	運転質量	3000kg
	前輪	1450kg
	後輪	1550kg
エンジン	名称	三菱 S3L2-EDL2M
	形式	立型水冷3気筒、渦流室式
	定格出力	17.7/2500[24/2500] kW/min-1[PS/rpm]
	総排気量	1.318L
動力伝達装置	変速機	静油圧変速機
	逆転装置	油圧ポンプの吐出方向変換による
	終減速機	ダイレクトドライブ
起振装置	動力伝達	静油圧式
	起振機	一軸偏心
	装置位置	前輪＆後輪
性能	起振力	20.6[2100]×2kN[kg]
	振動数	58[3500]Hz[vpm]
	静線圧 前輪	118.7[12.1]N/cm[kg/cm]
	静線圧 後輪	126.7[12.9]N/cm[kg/cm]
	静線圧 前幅	290.3[29.6]N/cm[kg/cm]
	静線圧 後幅	298.3[30.4]N/cm[kg/cm]
	走行速度	0～12.0km/h
	登坂能力	21度
	最小回転半径	4.0m
制動装置	走行ブレーキ	静油圧式ブレーキ
	駐車ブレーキ	機械式湿式多板式
操向装置	形態	アーティキュレート式
	形式	電動圧送式(加圧噴射)
その他	散水装置	渦巻ポンプ式
	燃料タンク	40L
	散水タンク	270L

単位:mm

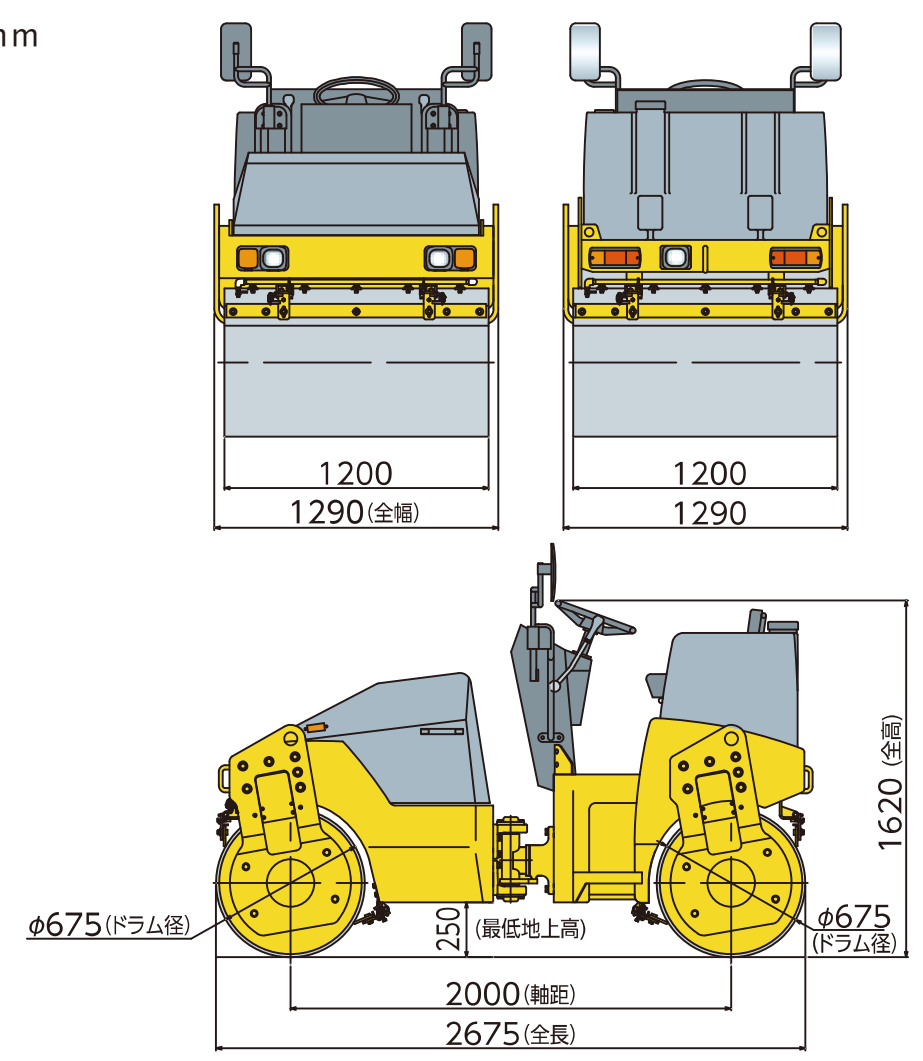

振動ローラー

4t

関東鉄工

KV40DS

BASIC SPECS

モデル		KV40DS タンデム型
質量	機械質量	3690kg
	運転質量	4000kg
	前輪	2000kg
	後輪	2000kg
走行性能	走行速度 1速	0～7.5km/h
	走行速度 2速	0～10.0km/h
エンジン	名称	クボタD1703-EDM
	形式	立形水冷3気筒、渦流室式
	定格出力	21.2/2300[28.8/2300] kW/min-1[PS/rpm]
	総排気量	1.647L
性能	振動数	55[3300]×2Hz[vpm]
	起振力	24.5×2[2500]×2kN[kgf]
動力伝達装置	変速機	静油圧変速/2段切換
	逆転装置	可変容量形油圧ポンプの吐出方向変換による
	終減速機	ダイレクトドライブ
制動装置	走行ブレーキ	静油圧ブレーキ
	駐車ブレーキ	機械式湿式多板式
操向装置	形態	アーティキュレート式
	形式	全油圧式
その他	散水装置	電動圧送式(加圧噴霧)
	燃料タンク	50L
	散水タンク	310L

単位:mm

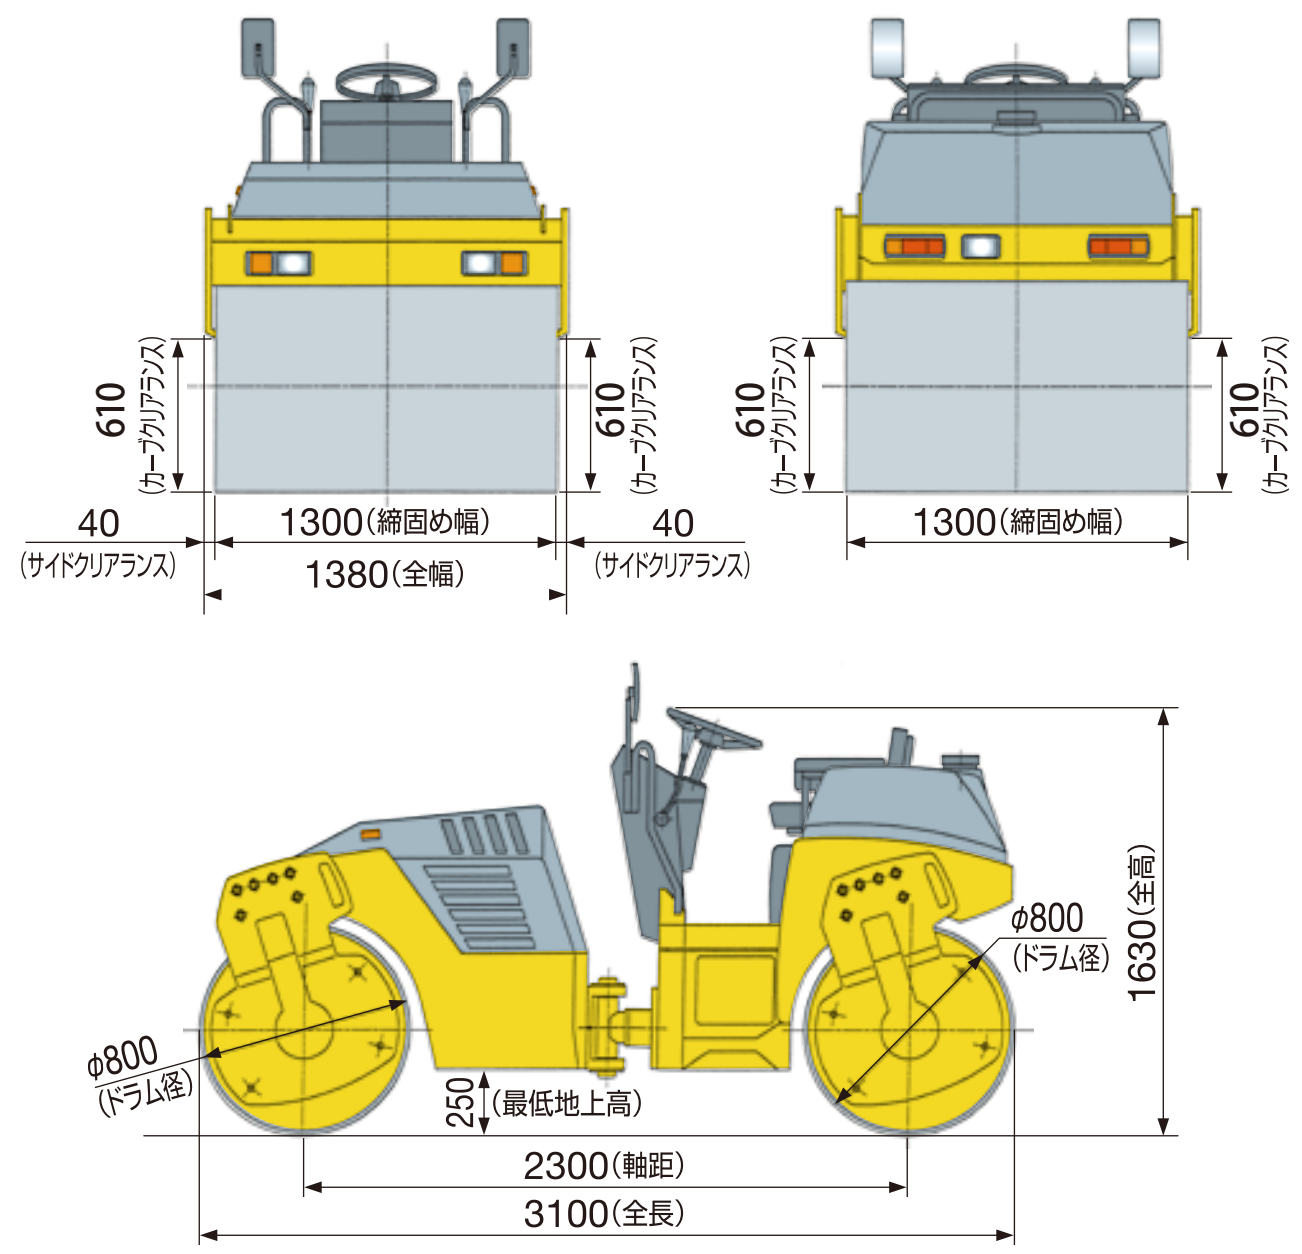

コンバインドローラー

3t

関東鉄工
KV25CS

BASIC SPECS

モデル		KV25CS コンバインド型
質量	機械質量	2430kg
	運転質量	2700kg
	前輪	1450kg
	後輪	1250kg
エンジン	名称	三菱 S3L2-EDL2M
	形式	水冷3気筒、渦流室式
	定格出力	17.7/2500[24/2500] kW/min-1[PS/rpm]
	総排気量	1.318L
動力伝達装置	変速機	静油圧変速機
	逆転装置	油圧ポンプの吐出方向の変換による
	終減速機	ダイレクトドライブ
起振装置	動力伝達	静油圧式
	起振機	一軸偏心
	装置位置	前輪
性能	起振力	22.6[2300]kN[kg]
	振動数	58[3500]Hz[vpm]
	静線圧 前輪	118.7[12.1]N/cm[kg/cm]
	静線圧 後輪	-
	動線圧 前輪	306.9[31.3]N/cm[kg/cm]
	動線圧 後輪	-
	走行速度	0～12.0km/h
	登坂能力	21度
	最小回転半径	4.0m

制動装置	走行ブレーキ	静油圧式ブレーキ
	駐車ブレーキ	機械式湿式多板式
操向装置	形態	アーティキュレート式
	形式	全油圧式
その他	散水装置	渦巻ポンプ式
	液剤噴霧装置	トロコイドポンプ
	燃料タンク	40L
	散水タンク	270L
	液剤タンク	10L

単位：mm

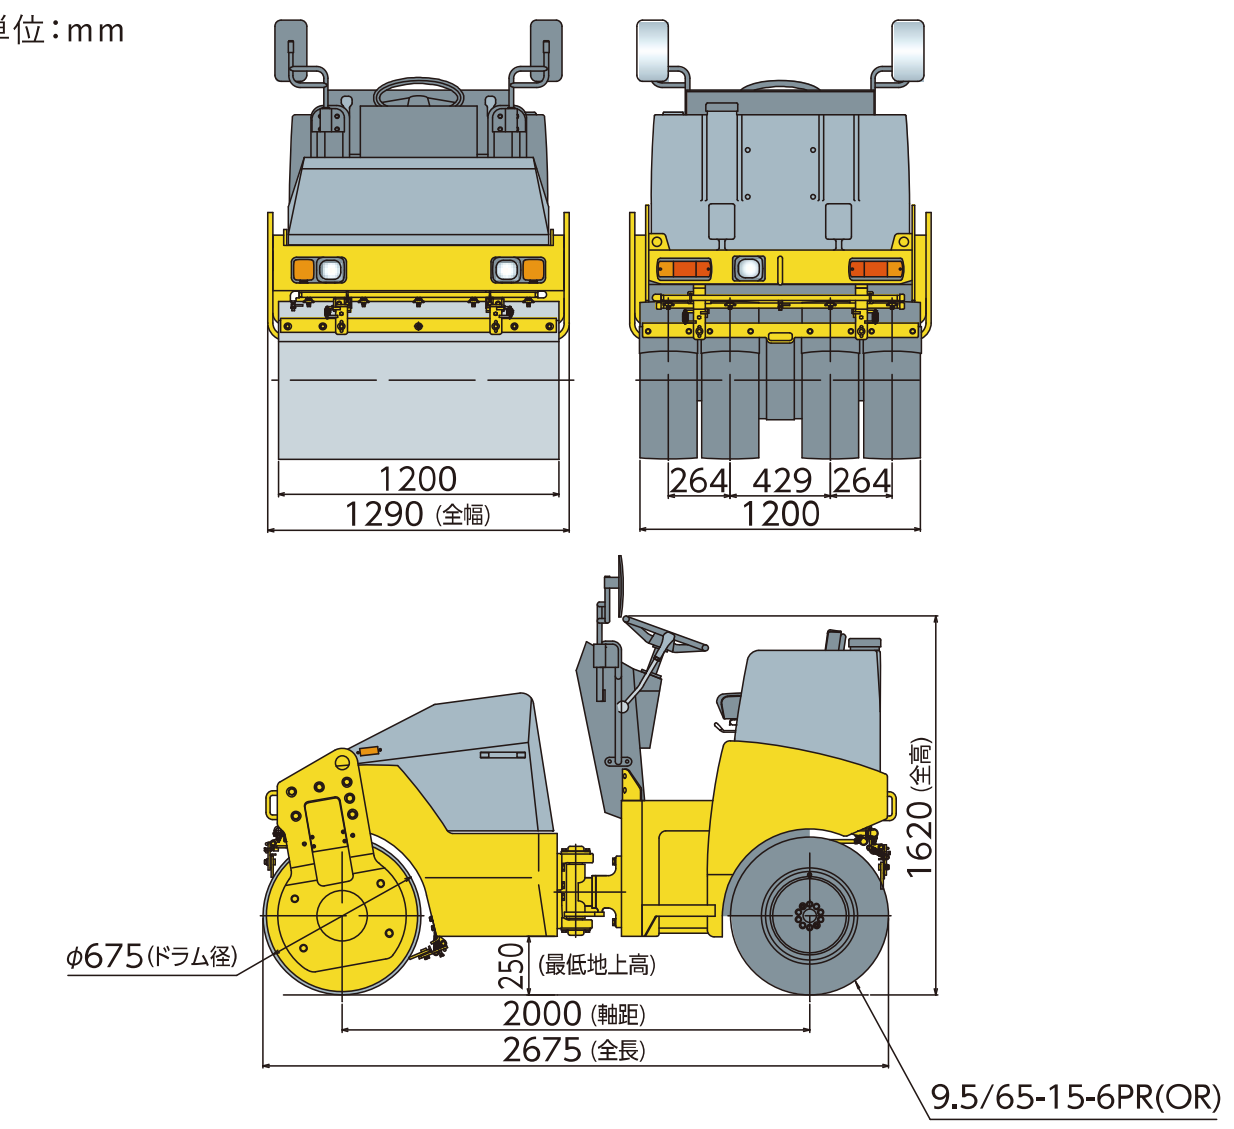

コンバインドローラー

4t

関東鉄工
KV40CS

BASIC SPECS

モデル		KV40CS コンバインド型
質量	機械質量	3290kg
	運転質量	3600kg
	前輪	2000kg
	後輪	1600kg
走行性能	走行速度 1速	0～9.0km/h
	走行速度 2速	0～12.0km/h
エンジン	名称	クボタ1703-EDM
	形式	水冷3気筒、渦流室式
	定格出力	21.2/2300[28.8/2300] kW/min-1[PS/rpm]
	総排気量	1.647L
性能	振動数	55.0[3300]Hz[vpm]
	起振力	24.5[2665]kN[kgf]
動力伝達装置	変速機	静油圧変換/2段切替
	逆転装置	油圧ポンプの吐出方向の変換による
	終減速機	ダイレクトドライブ
制動装置	走行ブレーキ	静油圧ブレーキ
	駐車ブレーキ	機械式湿式多板式

操向装置	形態	アーティキュレート式
	形式	全油圧式
その他	散水装置	電動圧送式（加圧噴霧）
	液剤噴霧装置	電動圧送式（加圧噴霧）
	燃料タンク	50L
	散水タンク	310L
	液剤タンク	10L

単位：mm

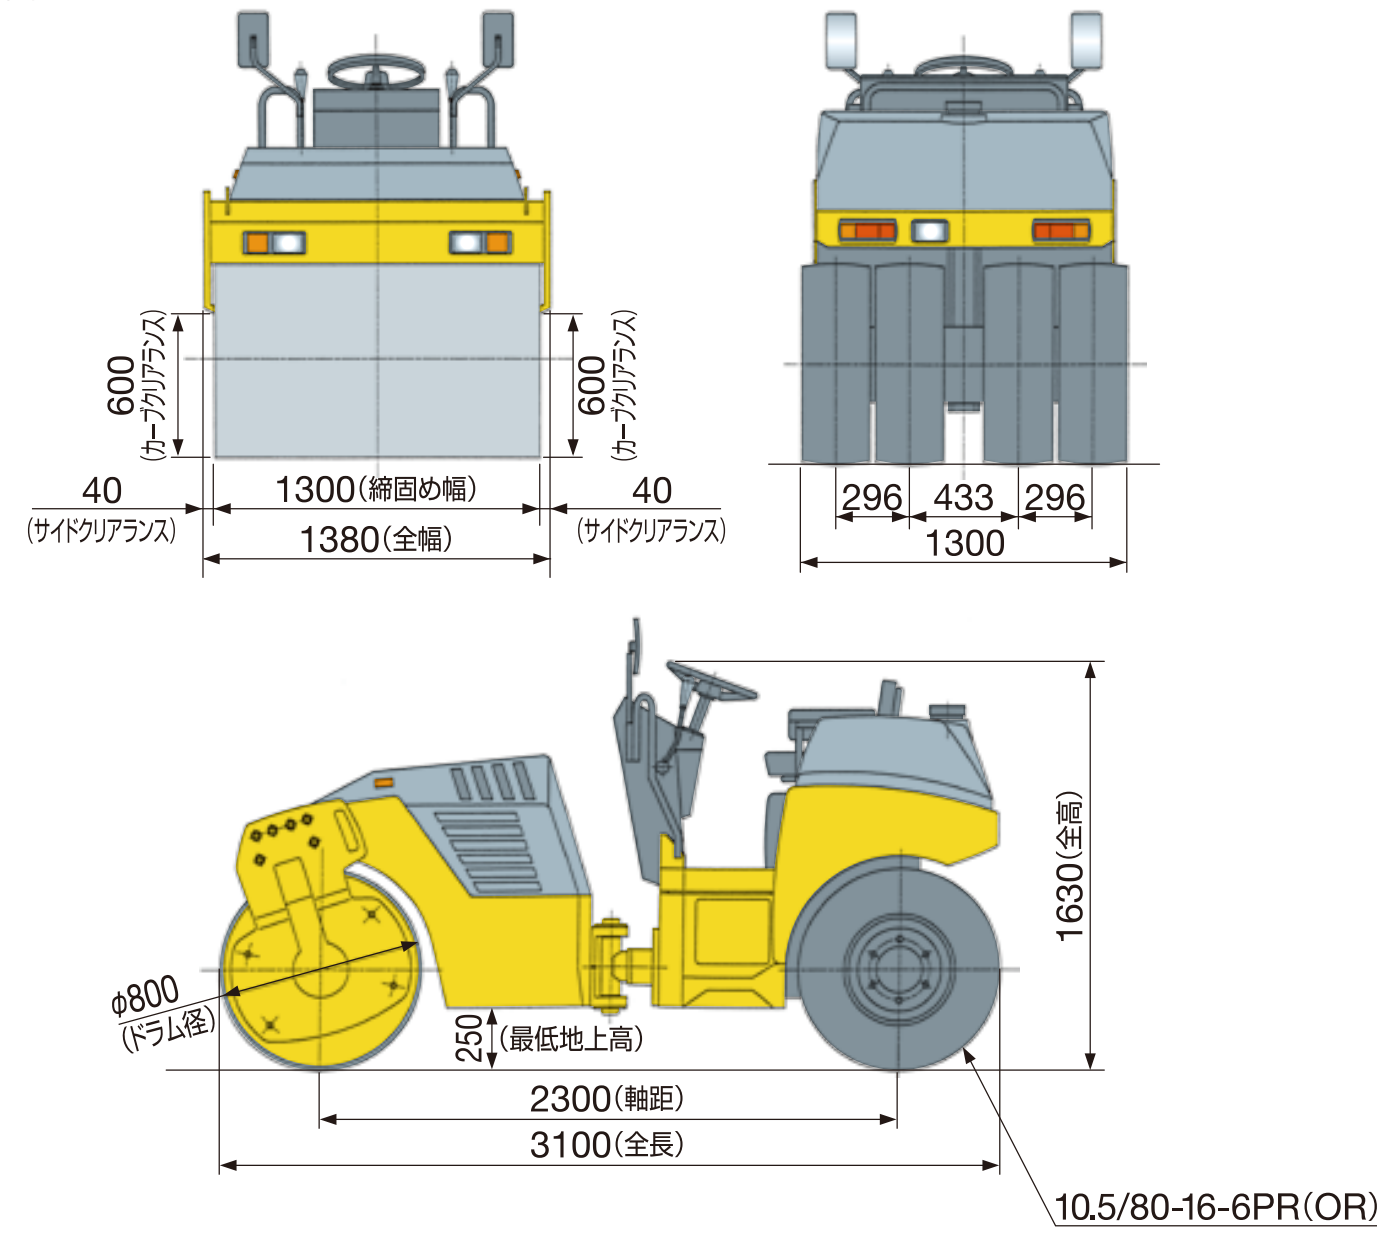

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

コンバインドローラー

4t

日立建機

ZC50C-5

BASIC SPECS

モデル		ZC50C-5
質量	機械質量	3240kg
	運転質量	3645kg
	前軸	2005kg
	後軸	1640kg
エンジン	名称	クボタ D1703-DI
	形式	水冷3気筒直噴式
	定格出力	18.2/2200[24.8/2200] kW/min -1[PS/rpm]
	総排気量	1.647L
振動装置	振動数	55Hz
	起振力	27.0[2760]kN[kgf]
性能	走行速度	Hi:12km/h　Lo:8km/h スーパーLo:5km/h
	最小回転半径	4.3m
	登坂能力	47%(25度)
	静線圧(前輪)	152[15.5]N/cm[kgf/cm]
	動線圧(前輪)	359[36.6]N/cm[kgf/cm]
その他	燃料タンク(軽油)	48L
	散水タンク	320L
	液剤タンク	10L

単位:mm

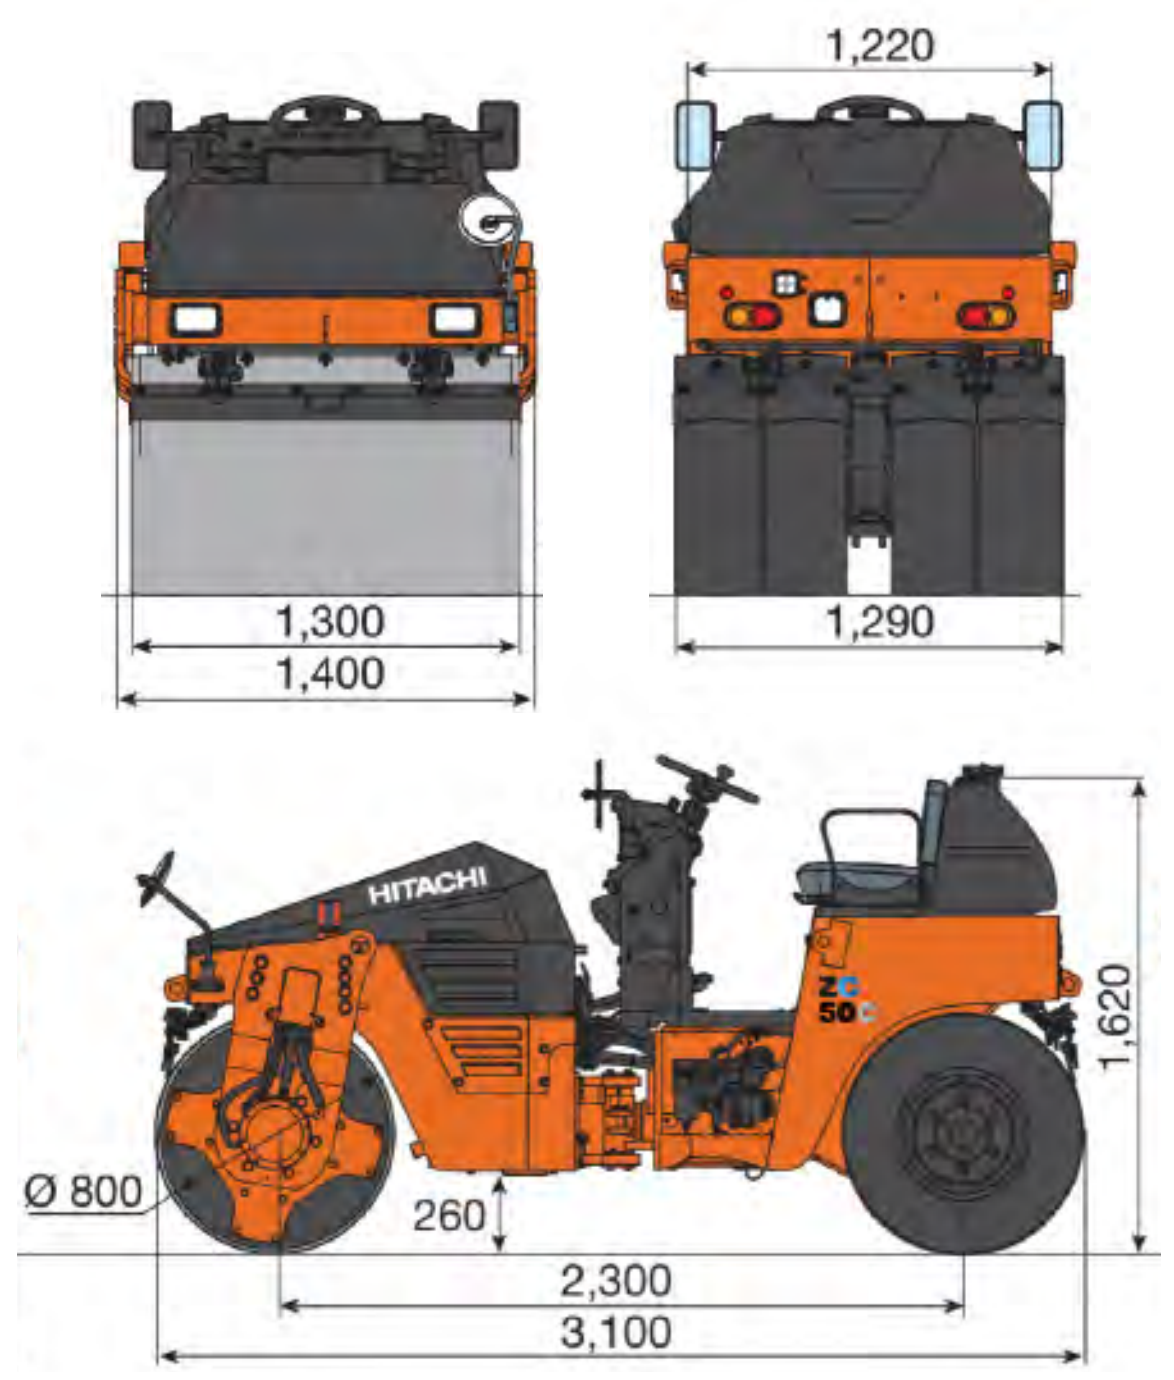

タイヤローラー

3t　3t(自動ブレーキ)

酒井重工業

TS160-3 / TS160-3G

BASIC SPECS

モデル		TS160-3 / TS160-3G
質量	運転質量	2880kg
	機械質量	2715kg
性能	作業速度	0〜10.5km/h
	登坂能力	46%(25°)
	最小回転半径(外輪基準)	3.9m
寸法	全長	2675mm
	全幅	1300mm
	全高	1760mm
	締固め幅	1300mm
	タイヤサイズ×数 (前 / 後)	9.5/65-15-6PR(OR)× 4/9.5/65-15-6PR(OR)×3
	タイヤ空気圧(タイヤ1本当り)	300kPa[3.0kgf/㎠]
	最低地上高	160mm
機関	メーカおよび型式	KUBOTA D1105-K3A
	総行程容積	1.123L
	定格出力	14.6kW[19.8PS]/2300min-1
	蓄電池	12V[12V/72Ah×1個]
操向装置	形式	油圧式
タンク容量	燃料タンク	36L
	作動油タンク	39L
	散水タンク	165L
	液剤タンク	10L

単位:mm

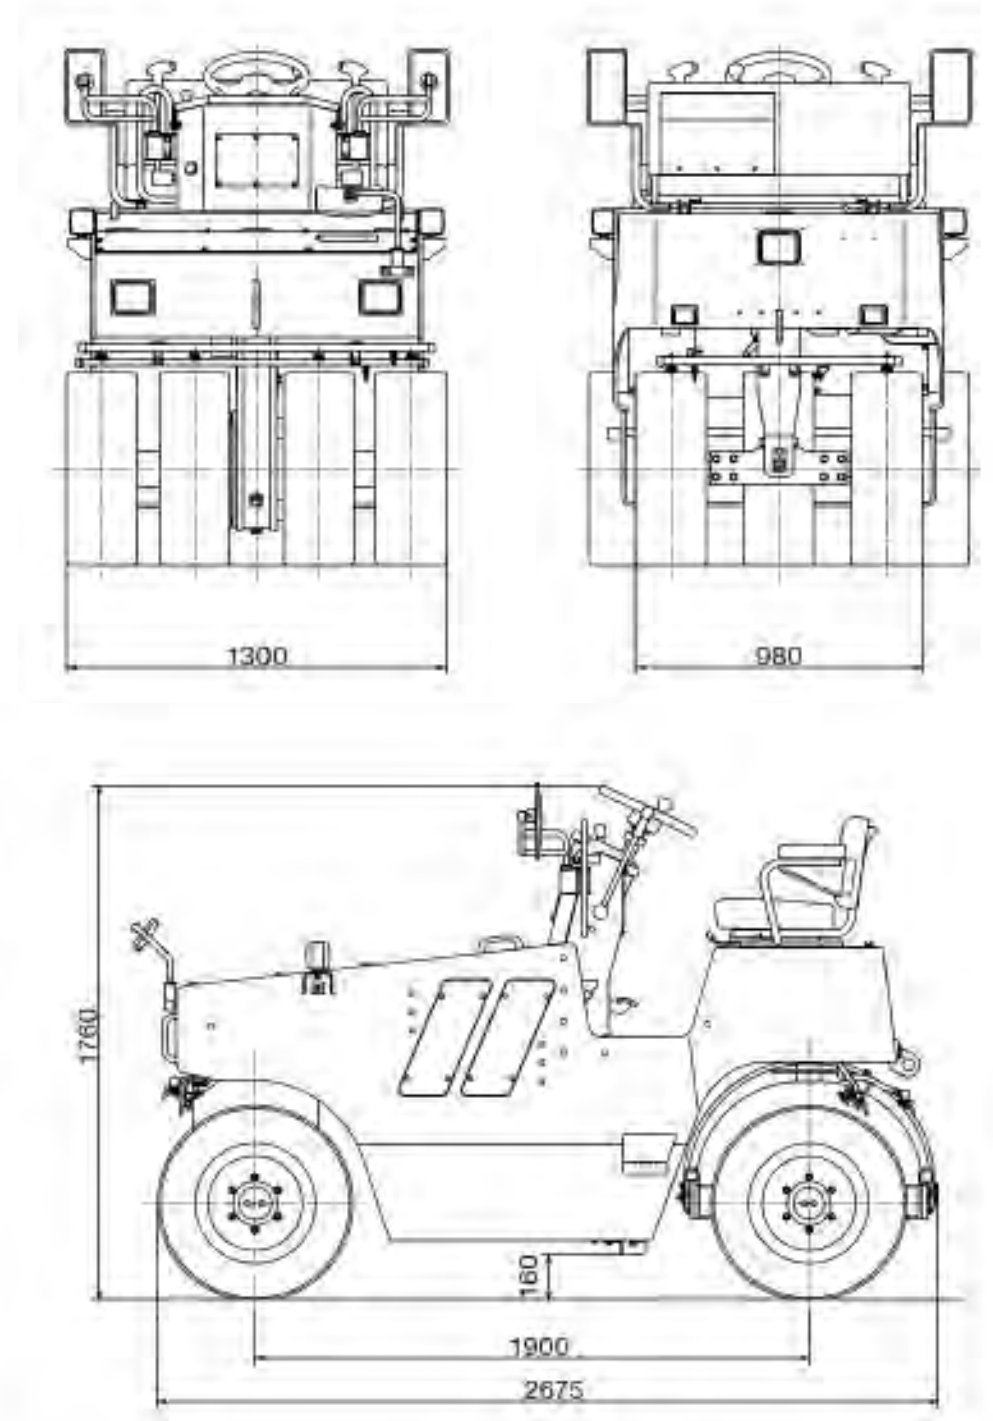

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

タイヤローラー

10t

酒井重工業

TZ704

BASIC SPECS

質量	運転質量(鉄バラスト付)	12600kg(15000kg)
	機械質量	9100kg
性能	作業速度(Lo/Hi)	0~12km/h 0~24km/h
寸法	締固め幅	2275mm
エンジン	メーカー	KUBOTA
	型式	V3800-CR-T-YDN
	定格出力	54.6kW[74.2PS] 2200min-1
タンク容量	燃料タンク	91L
	散水タンク	3500L
	液剤タンク	19L

単位:mm

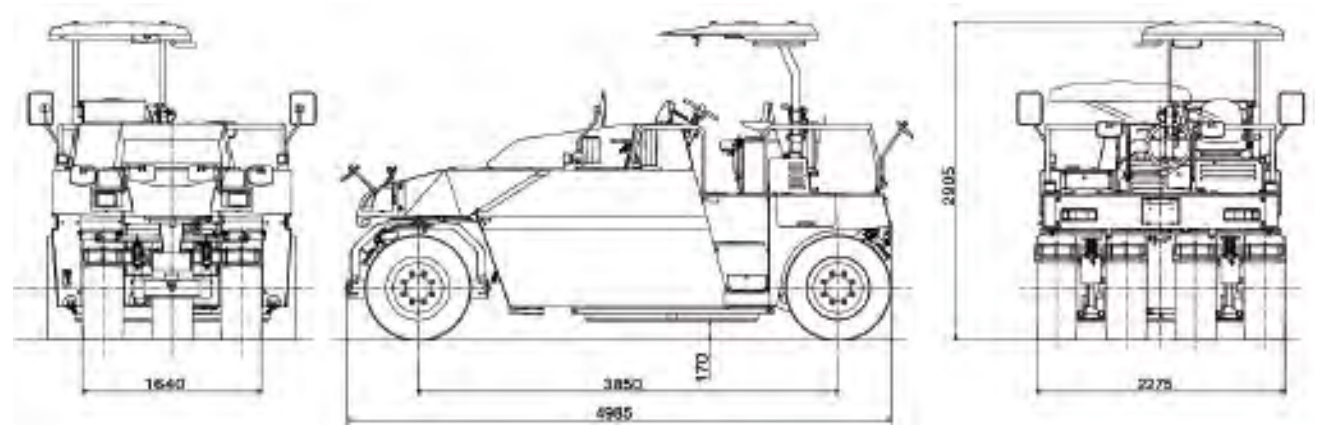

タイヤローラー

10t

日立建機

ZC220P-6

BASIC SPECS

質量	運動質量	12855kg
	機械質量	8880kg
性能	走行速度(前後進共) Lo(低速)	10km/h
	走行速度(前後進共) Hi(高速)	24km/h
寸法	締固め幅	2275mm
エンジン	名称	クボタ V3800-CR-TI-YDN
	定格出力	54.6kW/2200min-1 [74.2PS/2200rpm]
タンク容量	燃料タンク(軽油)	105L
	液剤タンク	28L
	散水タンク	3900L

単位:mm

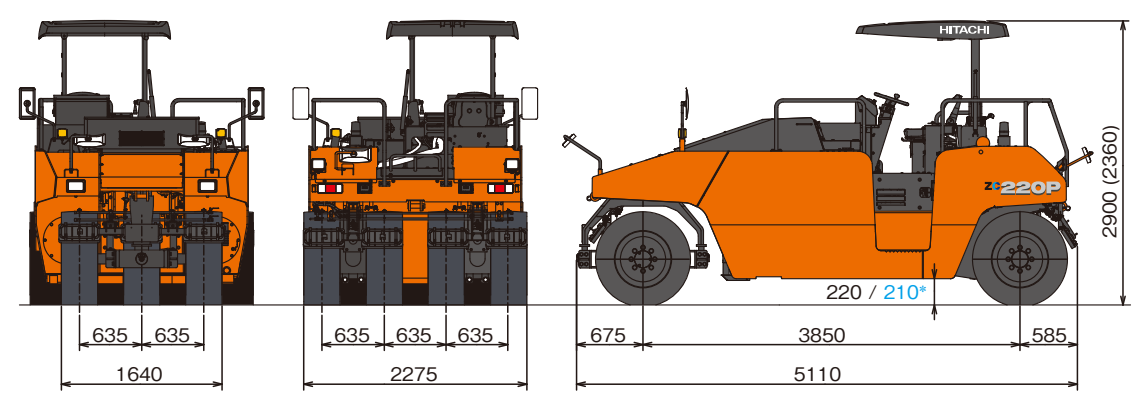

タイヤローラー

10t(自動ブレーキ)

酒井重工業

TZ704G

BASIC SPECS

モデル		TZ704
質量	機械質量	9136kg
	運転質量	12630kg
	前輪	5390kg
	後輪	7210kg
エンジン	名称	KUBOTA
	形式	V3800-CR-T-YDN
	定格出力	54.6/2200[74.2] kW/min-1[PS]
	蓄電池	24(12/72×2) V(V/Ah×個)
伝動装置	駆動方式	静油圧(HST)式
	駆動輪	後輪
制動装置	作業ブレーキ	静油圧(HST)式/前後進レバー
	走行ブレーキ	油圧式内部拡張式/ブレーキペダル
	駐車ブレーキ	機械式湿式多板式/パネルボタン
操向装置	形式	油圧式
性能	作業速度	Lo 0~12km/h Hi 0~24km/h
	登坂能力	42%(23°)
	最小回転半径	6.3m

その他	燃料タンク	91L
	作動油タンク	78L
	散水タンク	3500L
	液剤タンク	19L

単位:mm

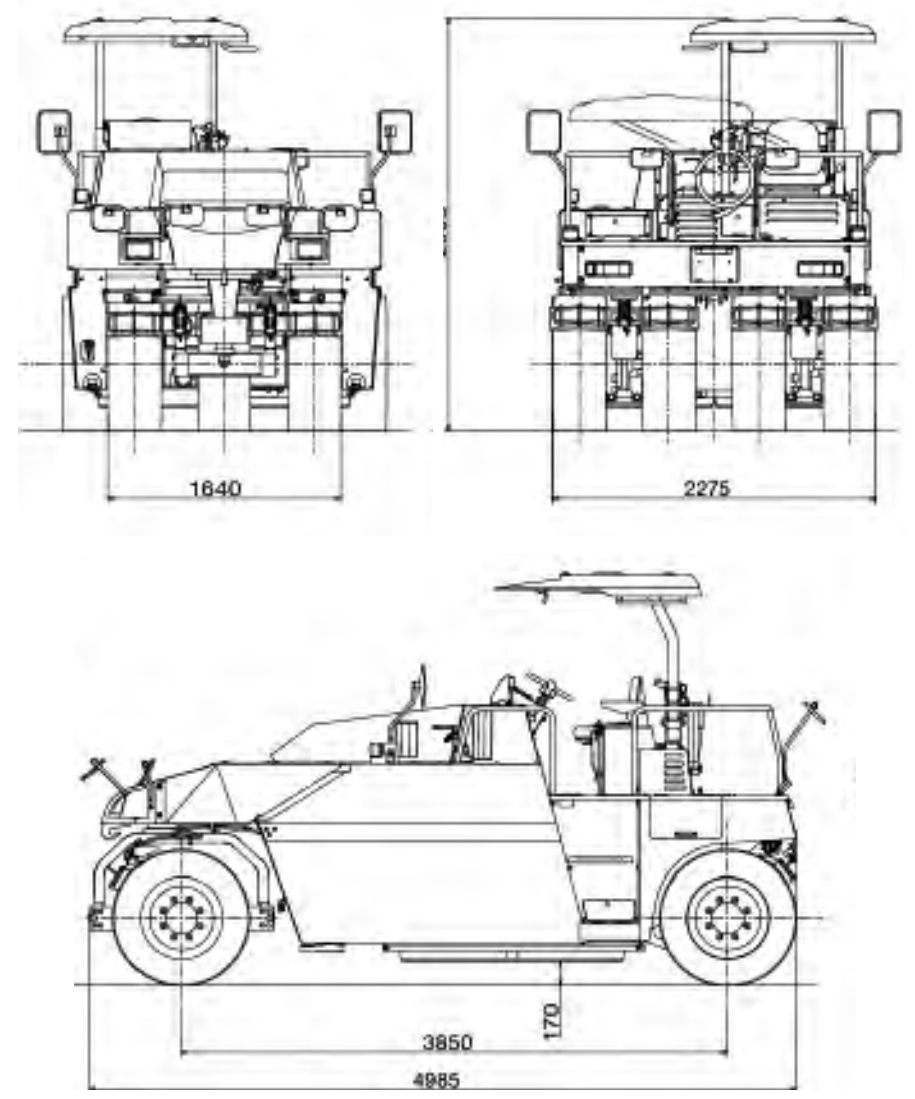

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

マカダムローラー

10t

酒井重工業

R2-4

BASIC SPECS

質量	運転質量(キャノピ)	10100kg
	機械質量(キャノピ)	9420kg
性能	作業速度(1/2)	0〜8/0〜16 km/h
寸法	締固め幅	2100mm
エンジン	メーカー	KUBOTA
	型式	V3307-CR-T-YDN
	定格出力	54.6kW[74.2PS] 2200min-1
タンク容量	燃料タンク	100L
	作動油タンク	85L
	散水タンク	680L

単位:mm

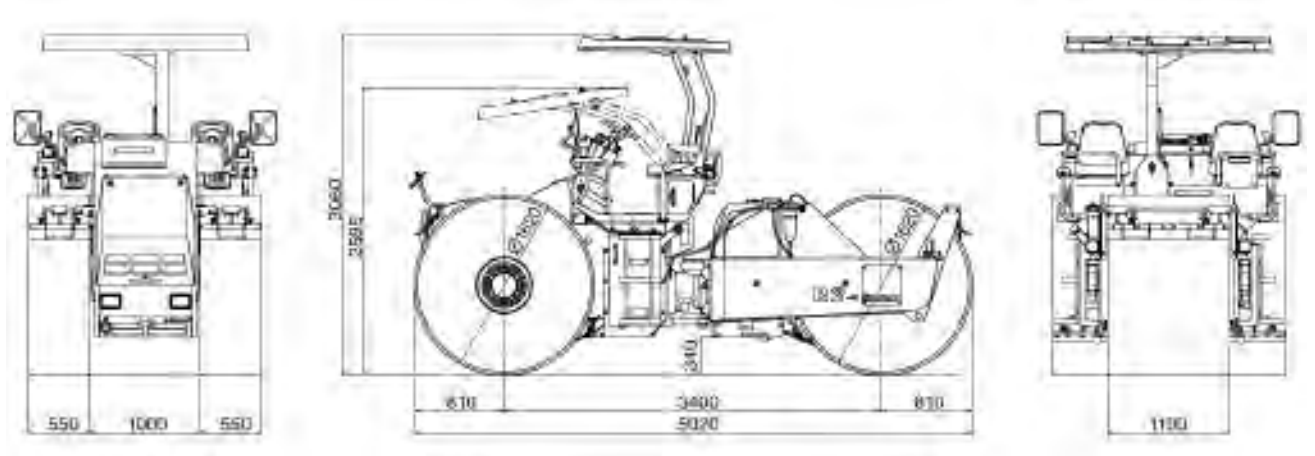

マカダムローラー

10t

日立建機

ZC125M-5

BASIC SPECS

質量	運転質量	10125kg
	機械質量	9380kg
性能	走行性能(前後進共) Lo(低速)	7km/h
	走行性能(前後進共) Hi(高速)	15km/h
寸法	締固め幅	2100mm
エンジン	メーカー	クボタ
	型式	V3307-CR-TE4B
	定格出力	54.6kW/2200min-1 [74.2PS/2200rpm]
タンク容量	燃料タンク(軽油)	120L
	散水タンク	670L

単位:mm

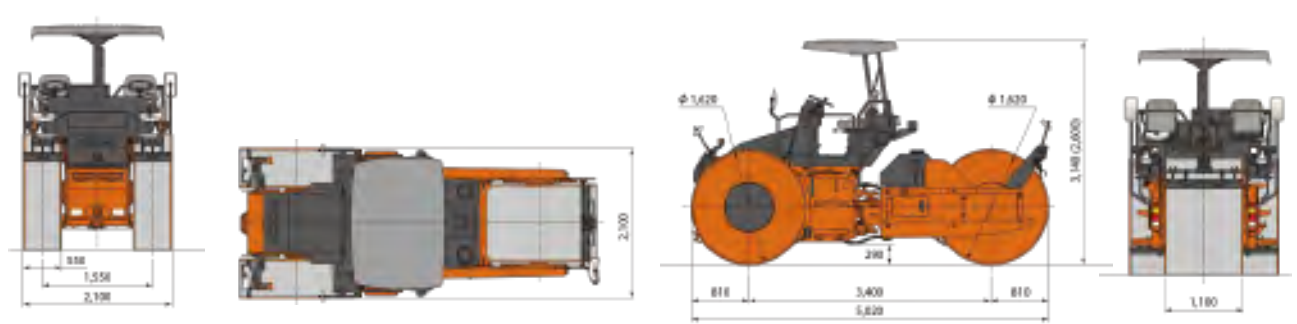

マカダムローラー

10t(自動ブレーキ)

酒井重工業

R2-4G

BASIC SPECS

質量	運転質量(キャノピ)	10140kg
	機械質量(キャノピ)	9460kg
	運転質量時(キャノピ)の 前軸質量/後軸質量	4940kg/5160kg
性能	運転質量時(キャノピ)の 静線圧	前輪:440N/cm[44.9kgf/cm] 後輪:460N/cm[46.9kgf/cm]
	速度段	2段
	作業速度(1/2)	0〜8/0〜16 km/h
	登坂能力	47%(25°)
	最小回転半径(外輪基準)	6.3m
寸法	全長	5020mm
	全幅	2100mm
	全高(キャノピ折りたたみ時)	3060mm(2595mm)
	軸距	3400mm
	締固め幅	2100mm
	ロール径/ロール幅/個数 (外経基準)	前:1620mm/550mm/2個 後:1620mm/1100mm/1個
	最低地上高	340mm
	カーブクリアランス	∞
	サイドクリアランス	0
機関	メーカ	KUBOTA
	型式	V3307-CR-T-YDN
	形式	ディーゼル、水冷4サイクル、 コモンレール、ターボチャージャ
	総行程容積	3.331L
	定格出力	54.6kW[74.2PS]/ 2200min-1
	蓄電池	12V(12V/72Ah/1個)
	充電発電機	12V/90A
	燃料消費量(ネット:ファンあり)	6.7L/h
伝動装置	変速機	静油圧変速機
	駆動方式	静油圧式
	駆動輪	全輪
制動装置	作業ブレーキ(通常時)	静油圧(HST)ブレーキ/ 前後進レバー
	走行ブレーキ(緊急時)	静油圧(HST)ブレーキ+ 機械式湿式多板式 ブレーキ/ブレーキペダル
	駐車ブレーキ(駐車時)	機械式湿式多板式 ブレーキ/パネルボタン
操向装置	形式	油圧式(アーティキュレート式、 揺動併用)
	操舵角/揺動角	36±(°)/5.3±(°)
タンク容量	燃料タンク	100L
	作動油タンク	85L
	散水タンク	680L

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

フィニッシャー

1.4mAF

住友建機
HA14C-5B

BASIC SPECS

幅員	標準(伸縮幅)	800～1400mm
舗装能力	最大舗装厚	10～80mm
	舗装速度	1.0～5m/min
	ホッパ容量	約1.54ton
	クラウン量	+3～0%
本体	質量	約2850kg
	全長	3910mm (ステップ・プッシュローラ含む)
	全幅(輸送時)	1300mm
	全高	1570mm(ハンドル迄)
	履帯中心距離	710mm
	履帯接地長	1520mm(ハンドル迄)
	履帯幅	200mm
	最小回転半径	5.0m(車体最外側)
コンベヤ	駆動形式	油圧
	幅×列	350mm×1
	搬送能力	53.6㎥/h(計算値)
スクリュー	寸法	直径230mm ピッチ200mm
	回転数	71min-1[71r.p.m]
走行装置	形式	クローラ式
	ブレーキ形式	油圧式
	移動速度	0～1.6km/h

スクリード	スクリードプレート幅	メイン300mm 2段目240mm
	加熱装置	プロパンバーナ×主2、 2段目各1
	舗装厚調整形式	手動シックネスハンドル
	締固機構(形式)	油圧バイブレータ
	締固機構(バイブレータ振動数)	0～66.7Hz
	段差調整機構	油圧駆動
エンジン	メーカ・形式	クボタ D1703-K3A 4サイクル水冷ディーゼル
	総排気量	1647cc
	定格出力	18.3kW/1900min-1
	最大トルク	98.3N･m/1500min-1

単位:mm

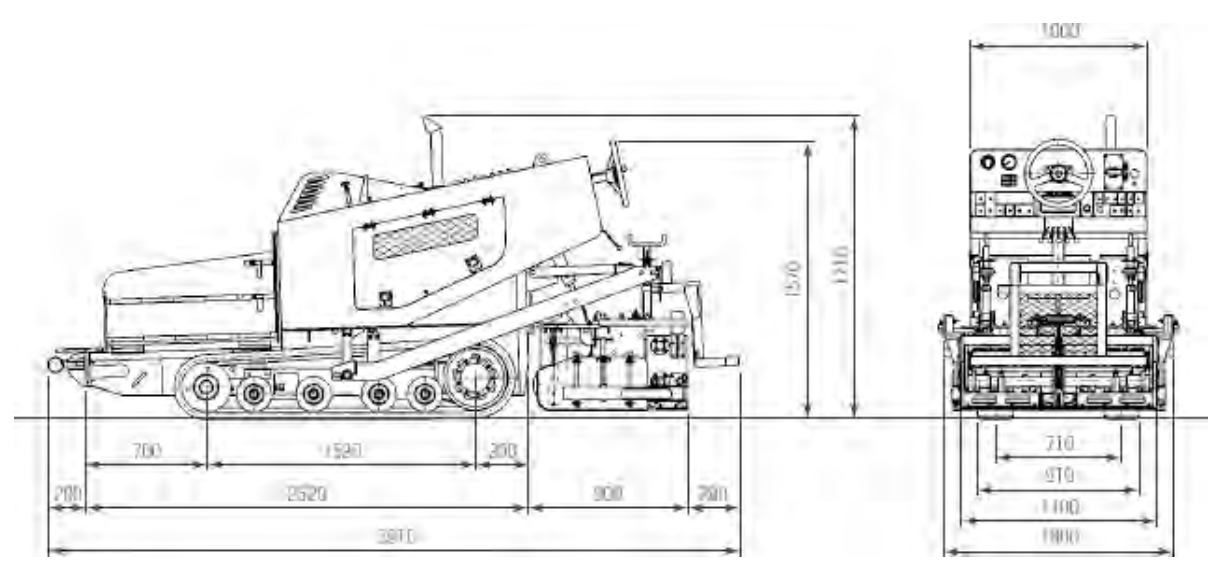

フィニッシャー

3.2mAF

住友建機
HB1432W-5D

BASIC SPECS

幅員	標準(伸縮幅)	1.4～3.2m(無段階)
舗装能力	舗装厚	10～150mm
	舗装速度	1.0～10.7m/min
	ホッパ容量	約3.3ton
	クラウン量	0～3%
本体	質量	約5980kg
	全長	輸送時4680mm 作業時4925mm
	全幅(輸送時)	1680mm
	全高	1990mm(ハンドル迄)
	輪距(前輪/後輪)	1190mm/1100mm
	タイヤ	前輪18×9×12 1/8"(ソリッド) 後輪255/80R22.5(ラジアル)
	最小回転半径	4.7m
コンベヤ	駆動形式	バー1条式
	幅×列	482×1mm
	搬送能力	109㎥/h(計算値)
スクリュー	直径×ピッチ	直径250mm ピッチ200mm
	回転数	0～62min-1
スクリード	スクリードプレート幅	主部340mm 伸縮部260mm
	伸縮ストローク(左右各)	900mm
	加熱装置	プロパンブロアバーナ主×2/ 伸縮部各1基
	舗装厚調整形式	ピボットシリンダ+シックネス併用式

	締固機構(形式)	油圧バイブレータ
	締固機構(バイブレータ振動数)	0～50Hz
	段差調整機構	油圧モータ+ネジ式
走行装置	形式	ホイール式
	走行駆動方式	静油圧トランスミッション 2/4輪駆動選択
	ブレーキ形式	油圧式+湿式ブレーキ
	移動速度前/後	0～7/0～7 km/h
	最大登坂能力	舗装時17.6%/移動時36.0%
エンジン	メーカ・形式	V2403-CR-E4B･4サイクル 水冷立形ディーゼルエンジン
	総排気量	2434cc
	定格出力	30.7kW/2200min-1
	最大トルク	157.4N･m/1500min-1
	燃料タンク容量	52L

単位:mm

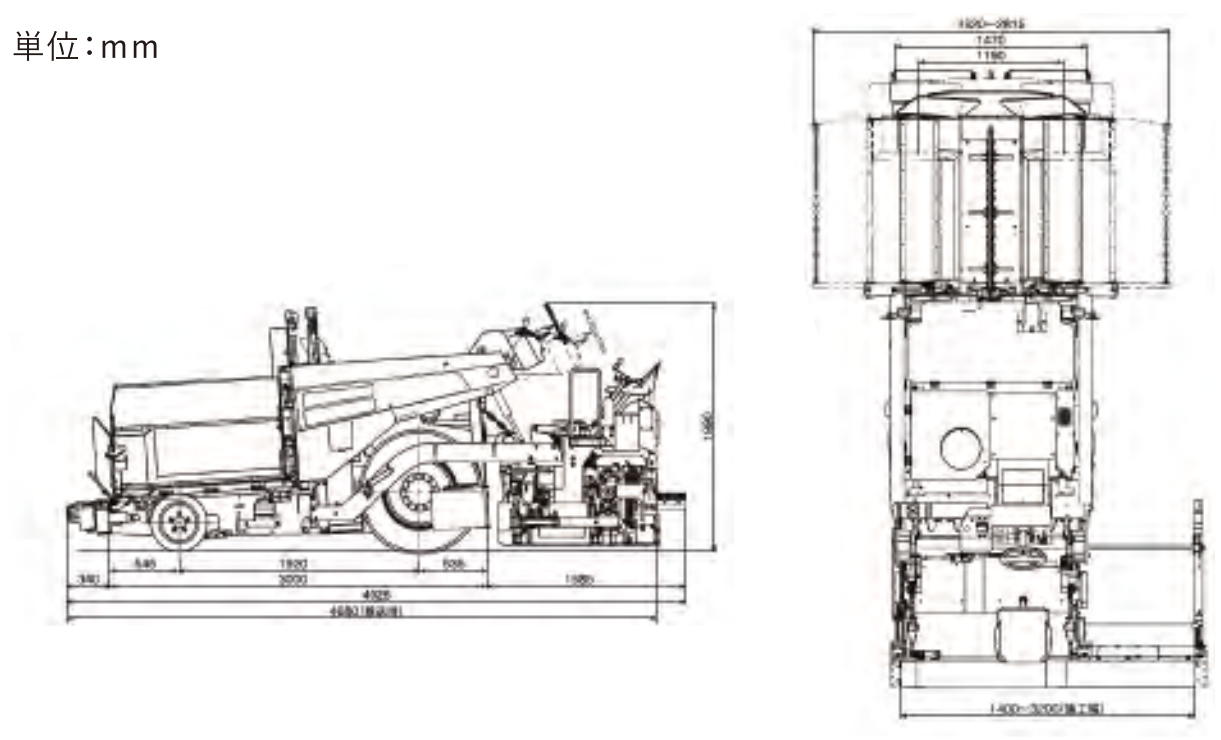

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

フィニッシャー

4.5mAF

住友建機

HA45W-10

BASIC SPECS

舗装能力	舗装幅	2.0～4.5m 無段階
	舗装厚	10～150mm
	舗装速度	4WD：1～12m/min (パワーモード時)
	ホッパ容量	4.2ton
	クラウン量	0～3.0%油圧駆動
機械質量	質量 (装備により機械の質量は異なります。)	約7540kg
	全長	5465mm
	全幅	2175mm
	全高	1920mm
	軸距	2070mm
	輪距(前輪／後輪)	1575mm/1500mm
	タイヤ	前輪22×12×16(ソリッド) 後輪365/80R20
	最小回転半径	4.7m
コンベヤ	駆動形式	油圧単独駆動
	幅×列	406mm×2
スクリュー	寸法	直径270mm ピッチ250mm
	回転数	0～62min-1

スクリード	スクリードプレート幅(前後)	主部327mm 伸縮部257mm
	加熱装置	プロパンブロワバーナ (4基)
	舗装厚調整形式	ピボットシリンダ+ シックネス併用式
	締固装置	リヤ2連伸縮式
	締固装置	0～42Hz
	段差調整装置	油圧駆動

単位:mm

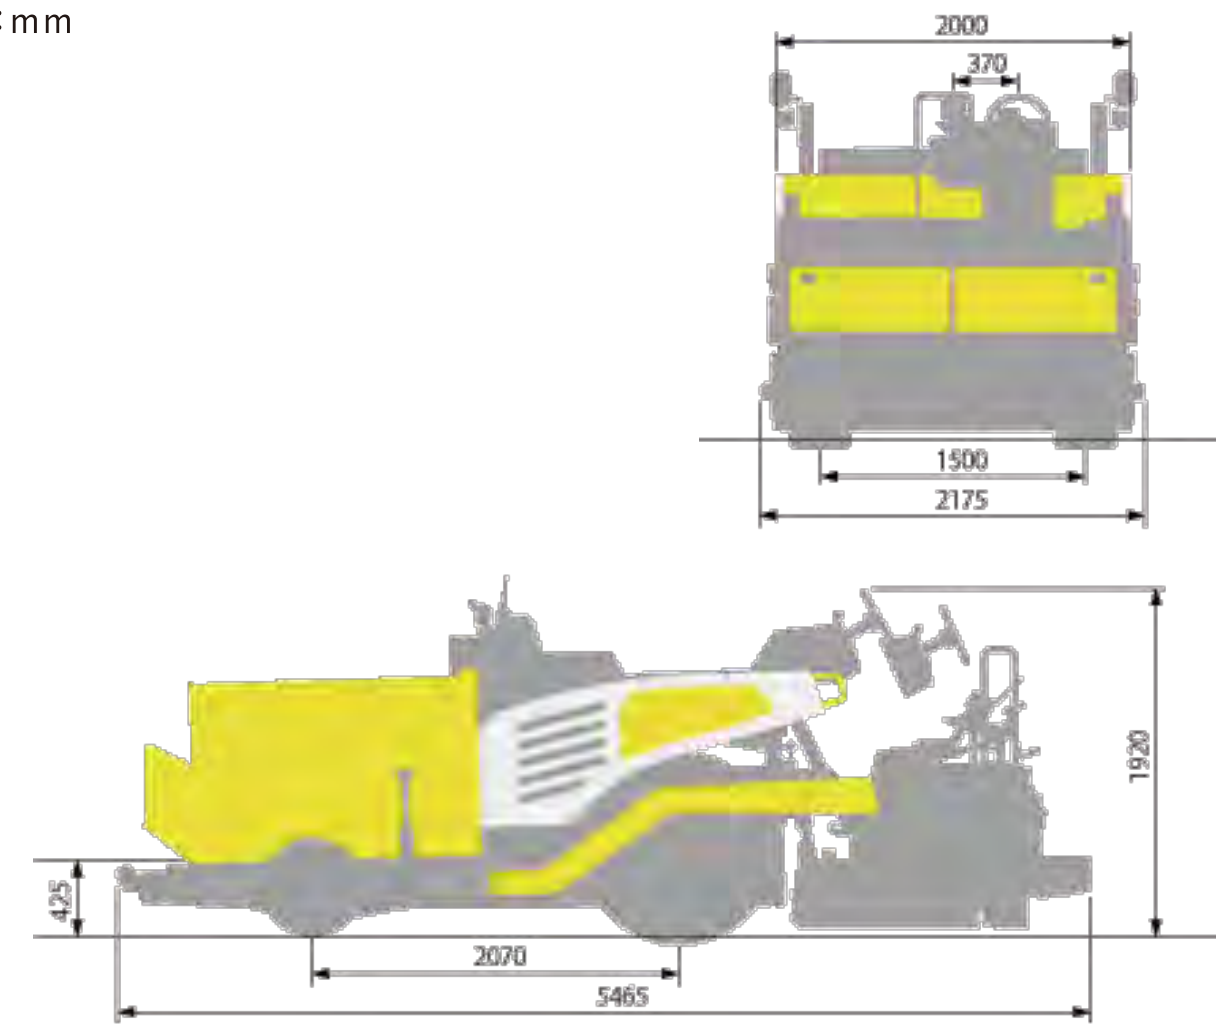

フィニッシャー

6.0mAF　6.0mAF電気式

住友建機

HA60W-10

BASIC SPECS

舗装能力	舗装幅	2.3～6.0m無段階
	舗装厚	10～300mm
	舗装速度	10～20m/min
	ホッパ容量	11ton
	クラウン量	-1.0～3.0油圧駆動 (スロープ0～3.0%)
本体	質量(ガス加熱) (装備により機械の質量は異なります。)	13860kg～(TV仕様) ・13500kg～(V仕様)
	質量(電気加熱) (装備により機械の質量は異なります。)	14130kg～(TV仕様) ・13780kg～(V仕様)
	全長	6955mm
	全幅	2490mm
	全高(キャノピ付)	2575mm(3640mm)
	輸送高さ(キャノピ付)	2575mm(2690mm)
	軸距	2700mm
	輪距 前輪/後輪	2110mm/1980mm
	タイヤ	前輪22×14×16(ソリッド) 後輪15.5R25
	最小回転半径 前輪中心/最外側部	7.3m/8.0m
コンベヤ	駆動形式	油圧単独駆動
	幅×列	482mm×2
	速度	0～14.5m/min
スクリュー	寸法	直径330mm ピッチ300mm
	回転数	0～75min-1
スクリード	スクリードプレート幅(前後)	主部280mm 伸縮部280mm
	ストライクオフ幅(前後)	主部81mm 伸縮部81mm
	加熱装置	ブロアバーナ(自動消火式) オプション:電気加熱 (自動温度制御)
	舗装厚調整形式	油圧シリンダ・ 手動ハンドル
	締固装置	油圧タンパ・バイブレータ /油圧バイブレータ
	締固装置	0～50Hz[3000cpm]
	締固装置	0～20Hz[1200cpm]
	締固装置	3mm
	段差調整装置	油圧駆動
	パワーモールドボード	油圧駆動
走行装置	形式	ホイール式
	走行駆動方式	前輪油圧モータ・ 後輪HST
	ブレーキ形式	内蔵ディスクブレーキ (湿式多板方式)
	移動速度	前0～15km/h 後0～8km/h
	最大登坂能力 舗装時/移動時 (装備、機械質量により異なります。)	18.4%/59.6%
エンジン	メーカー・型式	いすゞ4JJ1X
	排出ガス規制	2014年規制適合
	総排気量	2.999L
	定格出力(エンジン単体)	86kW/2200min-1
	最大トルク(エンジン単体)	375N・m/1800min-1
	燃料タンク容量	147L
	尿素タンク容量	26L
	電気システム	24V

単位:mm

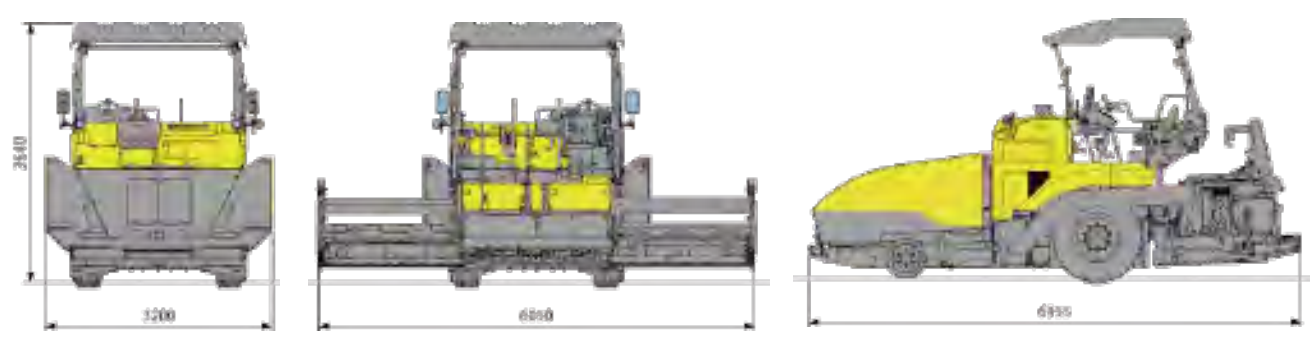

フィニッシャー用センサー

グレードセンサー

日本ゼム
G176M

BASIC SPECS

電源	10-40VDC
作動電流	約0.5A(バルブ不含)
電流負荷	約3A(制限電流)
出力信号	ON/OFF, パルス巾モジュレーション(NPN)
周波数	約3Hz
作動範囲	±80mm センサーアームで測ったレベル差
分解度	センサーアームで測ったレベル差0.25mm
感度	オーバスイングからデッドレンジ5mmまで調節可能
精度	センサーアームで測って0.5mm
作動温度範囲	−10°Cから+60°C
保管温度範囲	−25°Cから+75°C
振動	4gまで 10~100Hz
重量	約1.9kg
保護型式	IP54

ソニックセンサー

日本ゼム
MMC-1000

BASIC SPECS

PCS監視I/F	RS-485×2chもしくはLAN×1ch、最大接続数32台
気象計測I/F	4-20mA、入力インピーダンス 100Ω 日射計入力 1ch、気温計入力 1ch
キュービクル監視I/F	無電圧接点入力 (DC24V送り、5mA以下)売電パルス入力 1ch、買電パルス入力 1ch、 重故障入力 1ch、軽故障入力 1ch
ストリングモニタI/F	PCS接続と混在はできません。 接続ユニット SWF812 最大接続数28ユニット
LAN I/F	10/100base-T(RJ-45)
制御電源	電圧AC100V~200V±10%、消費電力 40W 以下
寸法	W520×H390×D144mm
監視画面閲覧ソフト	Microsoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome
メール機能	アドレス登録数 7アドレス メール内容PCS監視

バックセンサー

酒井重工業
ミハールV型

BASIC SPECS

形式	超音波式安全装置
検知距離(可変式)	最大7m(1m、4m、7mの3段階)
検知幅(可変式)	最大約2m(1.3m、1.6m、2mの3段)
警報出力	警報音出力(ブザー音/チャイム音/音声アナウンス音)
音量設定	大、小、切の3段階可変式
外部警報出力	外部警報ランプ・ミニ、警報ブザーユニット(OPT)用 (外部警報出力端子:最大出力300mA)
電源電圧	12V/24V車兼用
外形寸法	センサユニット本体のみ H146×D65×W250mm
ブラケット取付寸法	H194×D130×W310mm
質量	3.2kg(マグネット取付時)

赤外線式放射温度計

酒井重工業
SRT-300

BASIC SPECS

製品名称	赤外線式放射温度計
測定温度範囲	0~300°C
応答時間	100ms
測定径/測定距離	Φ95/1m
精度定格	300°C未満:±3°C
測定波長	8~14μm
装置構成	センサ部およびモニター式
電源電圧	12~30V
外形寸法	センサ:H162×W32×L145mm モニタ:H195×W70×L110mm
質量	センサ:480g/モニタ:480g
耐環境性	センサ:IPX2相当/モニタ:IP67

グレーダー3.1m

コマツ
GD405-7

BASIC SPECS

性能	最高走行速度(前進)	44.3km/h(4速)
	最高走行速度(後進)	28.2km/h(3速)
	最小旋回半径	6.3m
	路面除雪幅(推進角60° において)	2.71m
エンジン	名称	コマツSAA4D107E-3
	定格出力 ネット(JIS D0006-1) ※冷却ファン最低回転速度時の値	107kW[146PS]
寸法質量	全長	7720mm
	全幅	2140mm
	全高(散光式警光灯まで)	3430mm
	ホイールベース	5300mm
	運転質量(乗員1名含む)	12005kg
ブレード	長さ×高さ×厚さ	3125×530×16mm
	ブレードベース	2145mm
	ブレード荷重	55.0kN[5610Kgf]
	スライド量(ボルト調整含まず)	左:565mm 右:490mm
車輪	前後輪共	11.00-20-16PR
燃料タンク	容量	171L
アドブルータンク	容量	21L

単位:mm

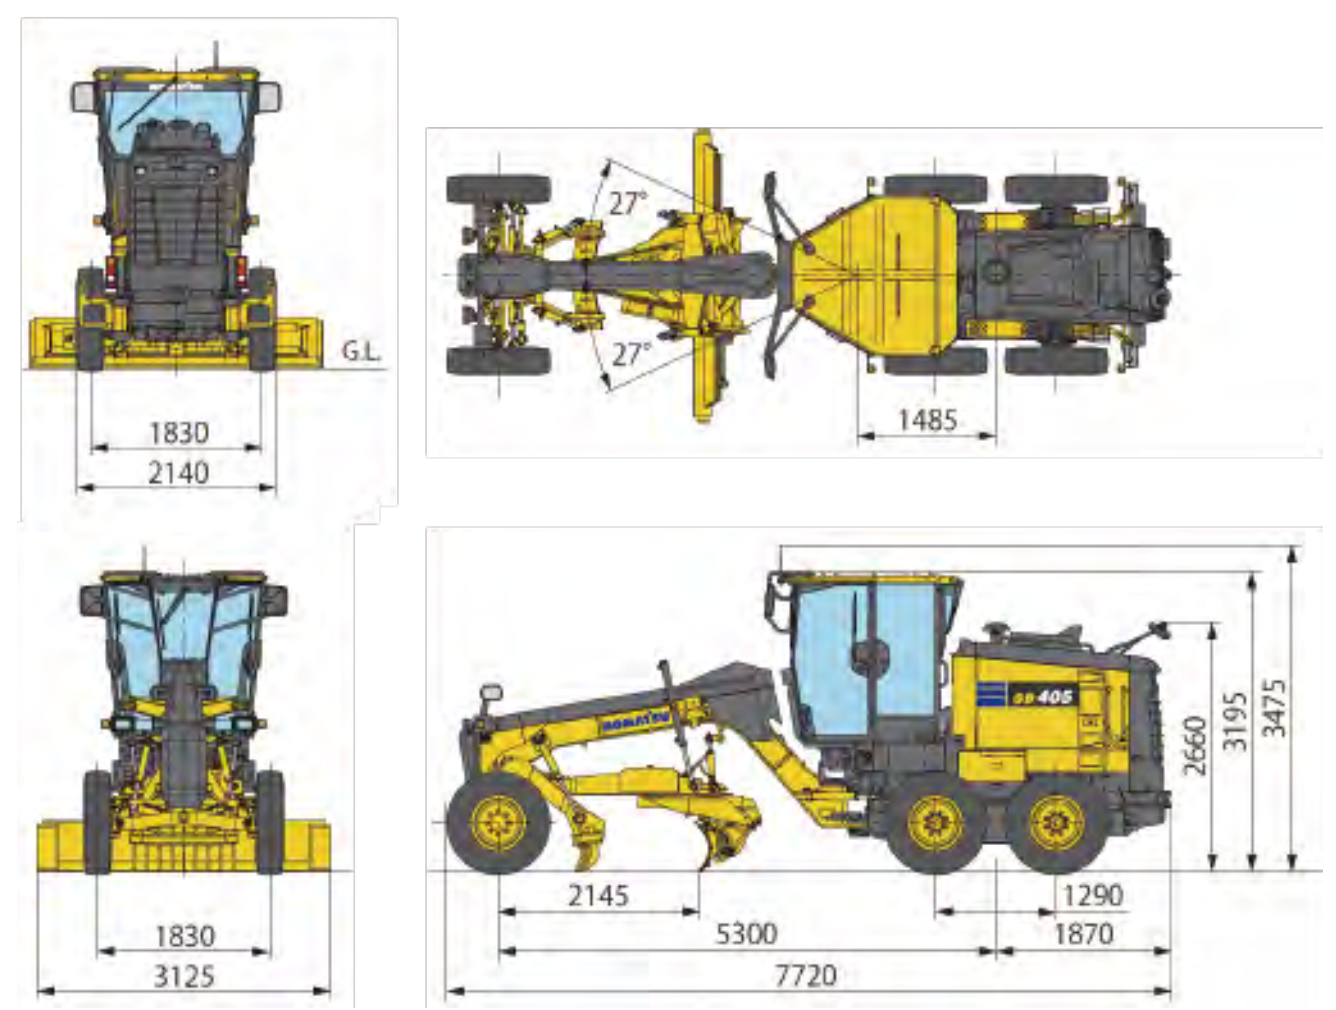

ヒーター車

川崎建機
PH3200

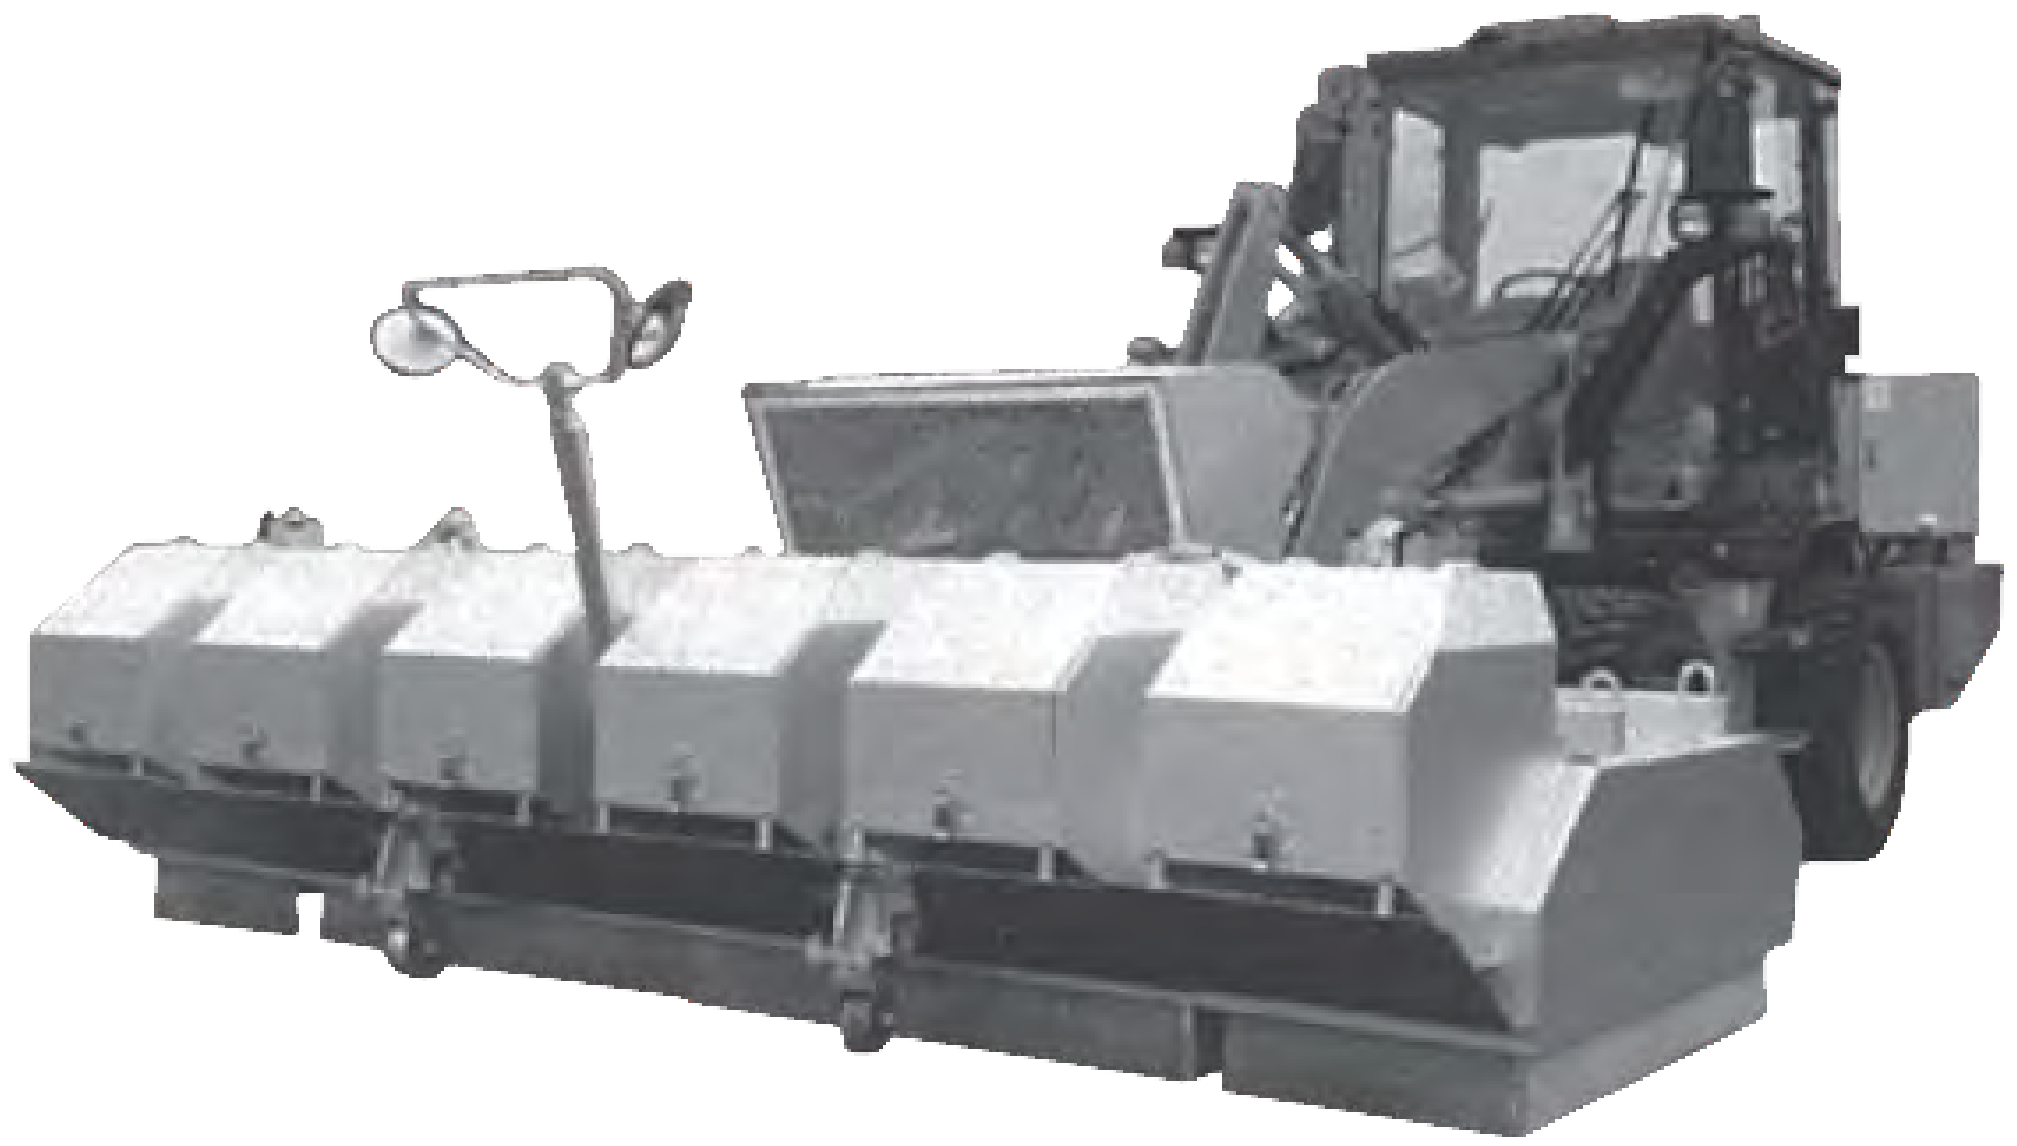

BASIC SPECS

ホイールローダ	型式	V4・7
	走行速度	6/15 km/h
	定格出力	29.1kW/2500rpm[39.6PS/2500rpm]
	燃料タンク容量	55L
発電機	型式	YDG300VS-5E
	定格出力	2.7kVA
	定格電圧	100V
	定格電流	27A
バーナー部	使用燃料	白灯油(JIS1号灯油)
	燃料消費量	85L/h(6台燃焼時)
	燃料タンク容量	360L
	発生熱量	118200kCal×6台・709200kCal
機体寸法	全長	6800mm
	全幅	3200mm～2100mm
	全高	2560mm
	質量	4670kg

小物道路機材

自動カーバ

繁多機械
AC-R8

BASIC SPECS

ホッパ容量	0.05㎥
合材送り方式	レシプロ式
作業速度	1～3m/min
動力源	ガソリンエンジン5.5kW[7.5ps]/(セル付)
寸法(L×W×H)	L1600×W680×H1010mm
質量	210kg

エンジンスプレイヤー

繁多機械
CSM-15H

BASIC SPECS

散布能力	8L/min(円型)・15L/min(扇型)
動力源	ガソリンエンジン 2.3 kW[3.1ps]
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
ホース	5m(散布)・2.5m(吸込)
重量	32kg

ハンドスイーパー

メイホー(ワキタ)
MCC804

BASIC SPECS

作業量	3700㎡/h
作業幅	980mm
メインブラシ幅	480mm
コンテナ容量	40L
本体幅	790mm
本体重量	21kg

ガスバーナー

繁多機械
PB-LB80

BASIC SPECS

火口口径	80mm
ホース長	5m
火炎温度	1200度
ガス消費量	4kg/h
質量	2.6kg/h

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

プレート

40kg
三笠産業
MVC-40HW

60kg
三笠産業
MVC-F60H

低騒音型
三笠産業
MVC-F60HS

ゴム
三笠産業
MVB-85H

バイブロコンパクター
三笠産業
MVH-408DSC

BASIC SPECS

型式	MVC-40HW	MVC-F60H	MVC-F60HS	MVB-85H
機械質量	49kg	65kg	69kg	90kg
振動数	103Hz[6200v.p.m]	93Hz[5600v.p.m]	93Hz[5600v.p.m]	93Hz[5600v.p.m]
燃料タンク容量	ガソリン/0.77L	ガソリン/2.5L	ガソリン/2.5L	ガソリン/2.5L
最大速度	25m/min	25m/min	22m/min	-
最大作業勾配	35%(20度)	35%(20度)	35%(20度)	35%(20度)
エンジン	ホンダGX100 2.1kW[2.9PS]	ホンダGX120 2.4kW[3.3PS]	ホンダGX120 2.4kW[3.3PS]	ホンダGX120 2.4kW[3.3PS]
ゴムロール寸法	-	-	-	長320mm 径73mm 4本

型式	MVH-408DSC
機械質量	407kg
振動数	73Hz[4400v.p.m]
燃料タンク容量	軽油/5.4L
最大速度	0~27m/min(前後進共)
エンジン	ヤンマー L100V 6.8kW[9.3PS]

単位:mm

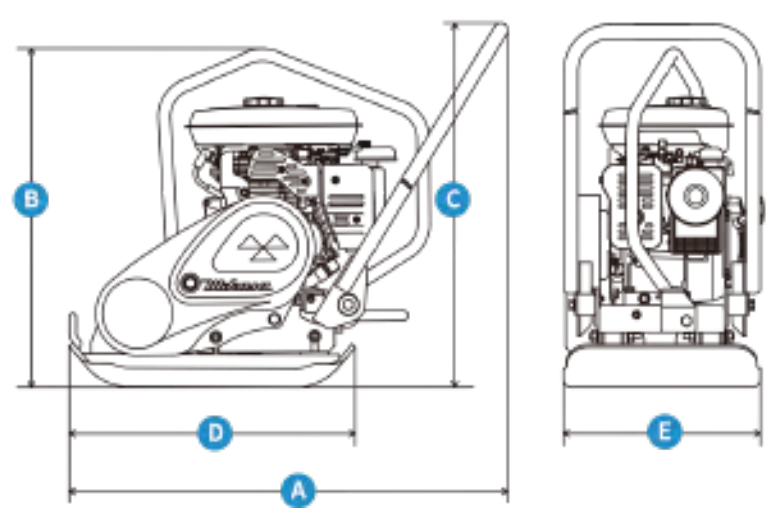

■MVC-40HW

A	B	C	D	E
865	610	820	420	298

■MVC-F60H

A	B	C	D	E
910	570	805	510	350

■MVC-F60HS

A	B	C	D	E
910	570	805	510	350

■MVB-85H

A	B	C
890	645	920

単位:mm

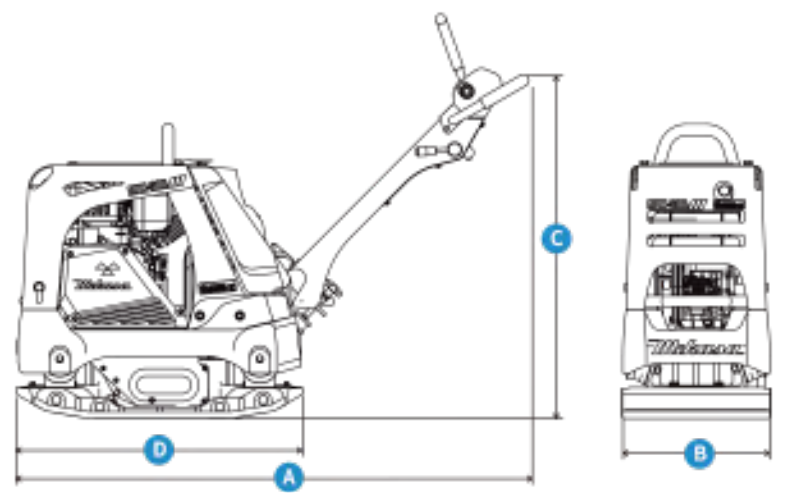

■MVH-408DSC

A	B	C	D
1570	500	1030	900

ランマー

三笠産業
MT-55H

三笠産業
MT-55H-SGK
(防音型)

BASIC SPECS

型式	MT-55H	MT-55H-SGK(防音型)
機械質量	62kg	65kg
衝撃板ストローク	30~70mm	30~70mm
燃料タンク容量	ガソリン/2L	ガソリン/2L
打撃力＊毎回	7.4~9.8kN[750~1000kgf]	7.4~9.8k[750~1000kgf]
エンジン	ホンダGX100 2.1kW[2.9PS]	ホンダGX100 2.1kW[2.9PS]
回転数	3800~4100min-1[r.p.m]	3800~4100min-1[r.p.m]

単位:mm

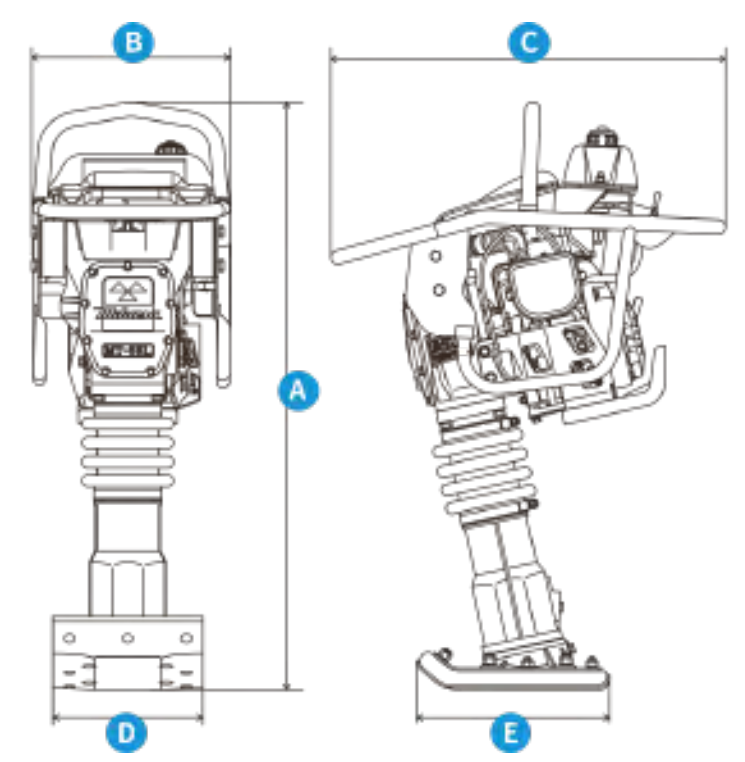

■MT-55H

A	B	C	D	E
1035	370	730	265	340

■MMT-55H-SGK(防音型)

A	B	C	D	E
1035	375	730	220	315

ダンプ

2t

日野自動車
2RG-XZU600D

三菱ふそう
2RG-FBA30

BASIC SPECS

型式		2RG-XZU600D	2RG-FBA30
寸法	全長	4680mm	4690mm
	全幅	1690mm	1690mm
	全高	1960mm	1980mm
重量	最大積載量	2000kg	2000kg
	車両重量	2630kg	2750kg
	車両総重量	4795kg	4915kg
定員	乗車定員	3人	3人

型式		2RG-XZU600D	2RG-FBA30
エンジン	総排気量または定格出力	4.00L	2.99L
	燃料種類	軽油	軽油
荷台内寸法	長さ	3000mm	3100mm
	幅	1600mm	1600mm
	荷台あおり(高さ)	310mm	330mm

ダンプ

3t

日野自動車
2RG-XZU600D

三菱ふそう
TPG-FBA60

BASIC SPECS

型式		2RG-XZU600D	TPG-FBA60
寸法	全長	4680mm	4690mm
	全幅	1690mm	1690mm
	全高	1990mm	1980mm
重量	最大積載量	3000kg	3000kg
	車両重量	2870kg	2770kg
	車両総重量	6035kg	5935kg
定員	乗車定員	3人	3人

型式		2RG-XZU600D	TPG-FBA60
エンジン	総排気量または定格出力	4.00L	2.99L
	燃料種類	軽油	軽油
荷台内寸法	長さ	3000mm	3000mm
	幅	1600mm	1600mm
	荷台あおり(高さ)	370mm	370mm

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

ダンプ

4t

日野自動車

2KG-FC2ABA

BASIC SPECS

寸法	全長	5420mm
	全幅	2190mm
	全高	2480mm
重量	最大積載量	3500kg
	車両重量	4320kg
	車両総重量	7985kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	5.12L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	3400mm
	幅	2000mm
	荷台あおり（高さ）	320mm

ダンプ

4t

いすゞ自動車

2RG-FRR90S1

BASIC SPECS

寸法	全長	5430mm
	全幅	2200mm
	全高	2490mm
重量	最大積載量	3550kg
	車両重量	4250kg
	車両総重量	7965kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	5.19L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	3300mm
	幅	2000mm
	荷台あおり（高さ）	340mm

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

ダンプ

4tスライド

日野自動車

2KG-XZU700A

BASIC SPECS

寸法	全長	5310mm
	全幅	2150mm
	全高	2310mm
質量	最大積載量	3600kg
	車両重量	4190kg
	車両総重量	7955kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	4.00L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	3300mm
	幅	2000mm
	荷台あおり（高さ）	340mm

ユニック

2t

日野自動車

2RG-XZU710M

BASIC SPECS

寸法	全長	6180mm
	全幅	2180mm
	全高	2740mm
重量	最大積載量	2000kg
	車両重量	3720kg
	車両総重量	5885kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	4.00L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	3700mm
	幅	2100mm
	荷台あおり（高さ）	390mm

ユニック

2t

三菱ふそう
TKG-FEB50

BASIC SPECS

寸法	全長	6180mm
	全幅	2220mm
	全高	2730mm
重量	最大積載量	2000kg
	車両重量	3550kg
	車両総重量	5715kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	2.99L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	3700mm
	幅	1900mm
	荷台あおり（高さ）	360mm

ユニック

4t

日野自動車
2PG-FC2AKBK

BASIC SPECS

寸法	全長	8170mm
	全幅	2230mm
	全高	2970mm
重量	最大積載量	2150kg
	車両重量	5660kg
	車両総重量	7975kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	5.12L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	5500mm
	幅	2100mm
	荷台あおり（高さ）	380mm

ユニック

4t

いすゞ自動車
2RG-FRR90S1

BASIC SPECS

寸法	全長	8180mm
	全幅	2270mm
	全高	3010mm
重量	最大積載量	2350kg
	車両重量	5480kg
	車両総重量	7995kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	5.19L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	5300mm
	幅	2100mm
	荷台あおり（高さ）	380mm

ユニック

4tラジコン付き

日野自動車
2KG-FC2AKBK

BASIC SPECS

寸法	全長	8130mm
	全幅	2230mm
	全高	2980mm
重量	最大積載量	2200kg
	車両重量	5630kg
	車両総重量	7995kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	5.12L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	5500mm
	幅	2100mm
	荷台あおり（高さ）	380mm

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

平ボディー
1.5t

日野自動車
2DG-GDY281M

BASIC SPECS

寸法	全長	4690mm
	全幅	1690mm
	全高	1960mm
重量	最大積載量	1500kg
	車両重量	1980kg
	車両総重量	3645kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	2.75L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	3100mm
	幅	1600mm
	荷台あおり（高さ）	390mm

平ボディー
1.5t

三菱ふそう
TPG-FDA00

BASIC SPECS

寸法	全長	4690mm
	全幅	1690mm
	全高	1990mm
重量	最大積載量	1500kg
	車両重量	2350kg
	車両総重量	4015kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	2.99L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	3100mm
	幅	1600mm
	荷台あおり（高さ）	390mm

平ボディー
2t

日野自動車
2RG-XZU710M

BASIC SPECS

寸法	全長	6180mm
	全幅	2180mm
	全高	2280mm
重量	最大積載量	2000kg
	車両重量	2830kg
	車両総重量	4995kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	4.00L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	4300mm
	幅	2000mm
	荷台あおり（高さ）	370mm

平ボディー
2t

三菱ふそう
2RG-FEB50

BASIC SPECS

寸法	全長	6180mm
	全幅	2220mm
	全高	2230mm
重量	最大積載量	2000kg
	車両重量	2700kg
	車両総重量	4865kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	2.99L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	4300mm
	幅	2000mm
	荷台あおり（高さ）	360mm

平ボディー

4t

日野自動車

2KG-FC2AB

BASIC SPECS

寸法	全長	8160mm
	全幅	2220mm
	全高	2520mm
重量	最大積載量	3600kg
	車両重量	4220kg
	車両総重量	7985kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	5.12L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	6200mm
	幅	2100mm
	荷台あおり（高さ）	400mm

平ボディー

4t

三菱ふそう

2RG-FEC90

BASIC SPECS

寸法	全長	7870mm
	全幅	2180mm
	全高	2340mm
重量	最大積載量	4400kg
	車両重量	3400kg
	車両総重量	7965kg
定員	乗車定員	3人
エンジン	総排気量または定格出力	2.99L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	6000mm
	幅	2100mm
	荷台あおり（高さ）	380mm

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

Wピックパワーゲート付

2t

日野自動車

2RG-XZU710M

BASIC SPECS

寸法	全長	6270mm
	全幅	1990mm
	全高	2500mm
重量	最大積載量	2000kg
	車両重量	3220kg
	車両総重量	5605kg
定員	乗車定員	7人
エンジン	総排気量または定格出力	4.00L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	3300mm
	幅	1900mm
	荷台あおり（高さ）	370mm

Wピックパワーゲート付

2t

三菱ふそう

2PG-FEB50

BASIC SPECS

寸法	全長	6250mm
	全幅	2000mm
	全高	2230mm
重量	最大積載量	2000kg
	車両重量	3130kg
	車両総重量	5515kg
定員	乗車定員	7人
エンジン	総排気量または定格出力	2.99L
	燃料種類	軽油
荷台内寸法	長さ	3300mm
	幅	1900mm
	荷台あおり（高さ）	370mm

軽トラック

スズキ
3BD-DA16T

BASIC SPECS

寸法	全長	3390mm
	全幅	1470mm
	全高	1760mm
重量	最大積載量	350kg
	車両重量	790kg
	車両総重量	1250kg
定員	乗車定員	2人
エンジン	総排気量または定格出力	0.65L
	燃料種類	ガソリン
荷台内寸法	長さ	2000mm
	幅	1400mm
	荷台あおり（高さ）	280mm

軽トラック

ダイハツ
3BD-S510P

BASIC SPECS

寸法	全長	3390mm
	全幅	1470mm
	全高	1780mm
重量	最大積載量	350kg
	車両重量	850kg
	車両総重量	1310kg
定員	乗車定員	2人
エンジン	総排気量または定格出力	0.65L
	燃料種類	ガソリン
荷台内寸法	長さ	1800mm
	幅	1400mm
	荷台あおり（高さ）	280mm

高所作業車

12m

アイチ
SH12C1RN

BASIC SPECS

作業床	最大積載荷重	200kg(2名)
	最大地上高	12.1m
	最大作業半径	9.9m
	内側寸法	1.0m×0.7m×0.9m (幅×奥行×高さ)
	首振角度	左105度～右105度
ブーム	型式	3段同時伸縮
	長さ	3.9m～9.4m
	伸縮ストローク	5.5m
	伸縮速度	25s(伸)20s(縮)
	起伏角度	-17度～80度
	起伏速度	30s(上)30s(下)
旋回装置	旋回角度	360度全旋回
	旋回速度	1.0rpm
ジャッキ	ジャッキ張幅(※)	前1.9m 後1.7m
性能	最大ジャッジ反力	4500kg

※左ジャッキの中心～右ジャッキの中心を指します。

安全装置：油圧系安全装置（油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置）、停止スイッチ、フートスイッチ、アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置（AMCS）、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、手摺ガード、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置、バスケット・地面干渉防止装置、バスケット下面押付防止装置、バスケット過荷重防止装置

その他装置：ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠（SK17A）、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

標準付属品：ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠（SK17A）、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

特別仕様：注意灯、100Vコンセント（アース・小物入れ付き、15A）、セーフティスイッチ、小物入れ、上部作業灯、上部操作部照明、下部作業灯、下部操作部照明、下部比例操作装置

単位：mm

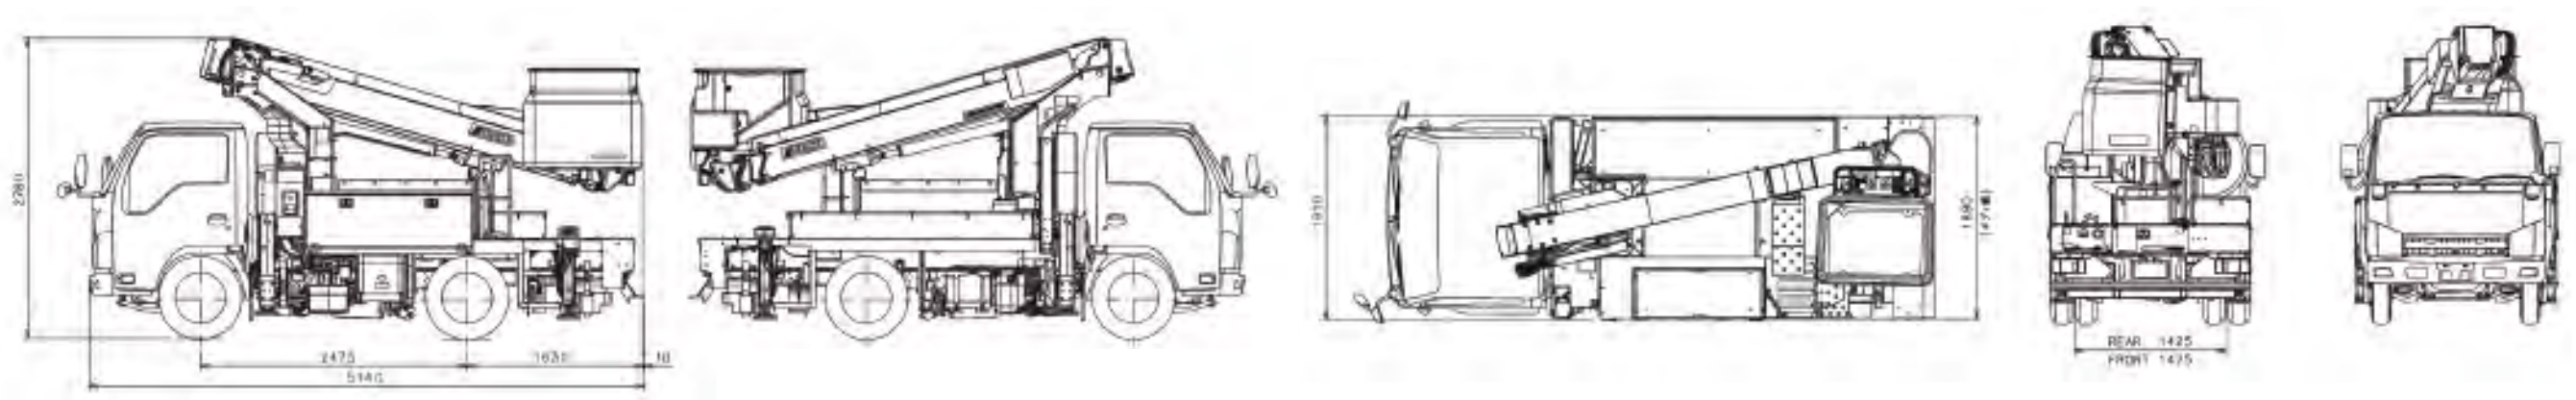

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

高所作業車

17m

アイチ

SK17A

BASIC SPECS

作業床	最大積載荷重	200kg(2名)
	最大地上高	17.1m
	最大作業半径	15.0m
	内側寸法	1.2m×0.7m×0.9m (幅×奥行×高さ)
	首振角度	左95度～右100度
ブーム	型式	3段同時伸縮
	長さ	6.1m～15.3m
	伸縮ストローク	9.2m
	伸縮速度	45s(伸)40s(縮)
	起伏角度	-13度～80度
	起伏速度	35s(上部)55s(下部)
旋回装置	旋回角度	360度全旋回
	旋回速度(上部操作)	1.0rpm
	旋回速度(下部操作)	0.5rpm
アウトリガー	アウトリガー張幅	最小 1.7m～2.4m 中間1 2.4m～3.0m 中間2 3.0m～3.6m 最大 3.6m～3.7m
	アウトリガーストローク	1.0m
	ジャッキストローク	0.5m

安全装置：油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、停止スイッチ、フートスイッチ、アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、手摺ガード、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置、バスケット・地面干渉防止装置、バスケット下面押付防止装置、バスケット過荷重防止装置

その他装置：ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠(SK17A)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

標準付属品：ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠(SK17A)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

特別仕様：注意灯、100Vコンセント(アース・小物入れ付き、15A)、セーフティスイッチ、小物入れ、上部作業灯、上部操作部照明、下部作業灯、下部操作部照明、下部比例操作装置

単位：mm

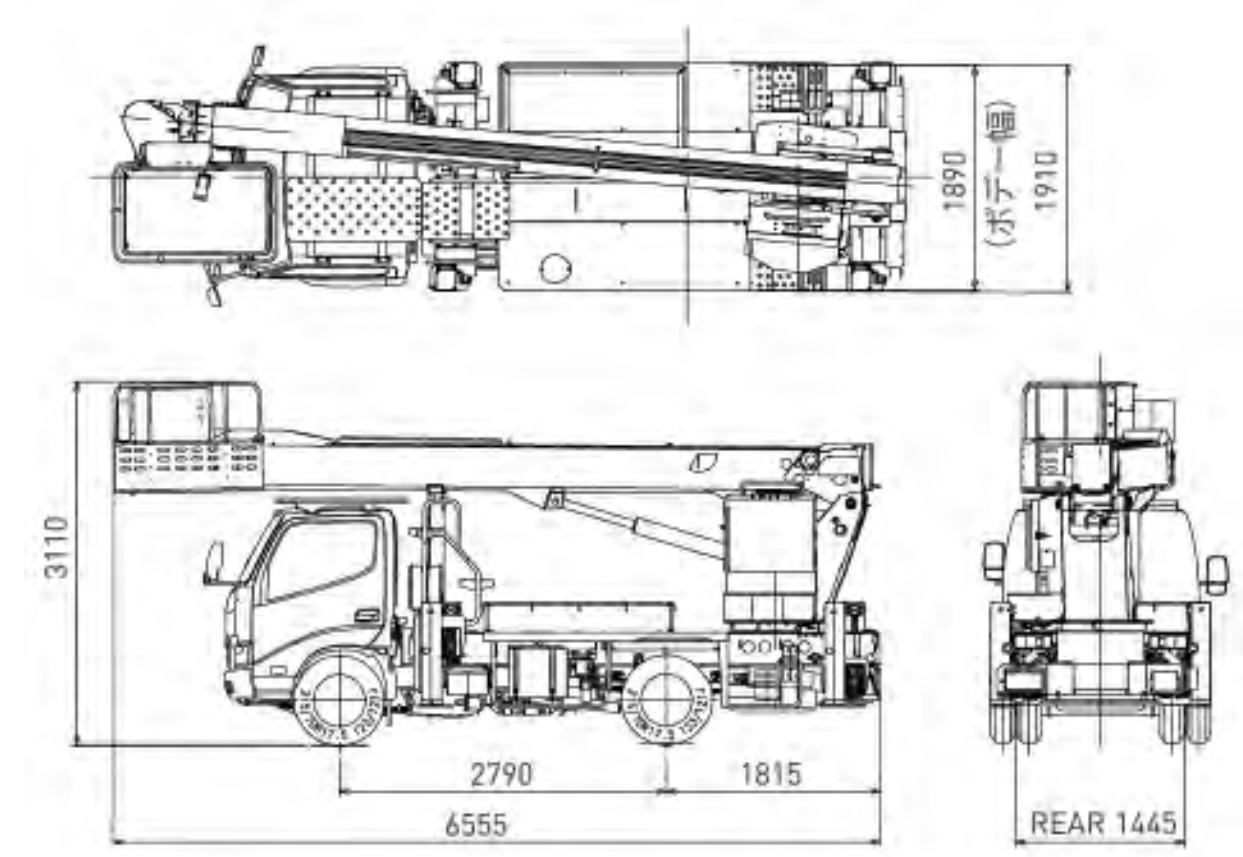

高所作業車

27m

アイチ

SK27A

BASIC SPECS

作業床	最大積載荷重	200kg(2名)
	最大地上高	27.0m
	最大作業半径	15.4m
	内側寸法	1.2m×0.7m×0.9m (幅×奥行×高さ)
	首振角度	左95度～右100度
ブーム	型式	4段同時伸縮
	長さ	8.1m～25.7m
	伸縮ストローク	17.6m
	伸縮速度	60s
	起伏角度	-12度～80度
	起伏速度	50s(上部)80(下部)
旋回装置	旋回角度	360度全旋回
	旋回速度(上部操作)	1.0rpm
	旋回速度(下部操作)	0.5rpm
アウトリガー	アウトリガー張幅	最小2.0m～2.8m 中間1 2.8m～3.6m 中間2 3.6m～4.3m 最大 4.3m～4.4m
	アウトリガーストローク	1.2m
	ジャッキストローク	0.6m

安全装置：油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、停止スイッチ、フートスイッチ、アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、手摺ガード、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置、バスケット・地面干渉防止装置、バスケット下面押付防止装置、バスケット過荷重防止装置

その他装置：ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠(SK17A)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

標準付属品：ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠(SK17A)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

特別仕様：注意灯、100Vコンセント(アース・小物入れ付き、15A)、セーフティスイッチ、小物入れ、上部作業灯、上部操作部照明、下部作業灯、下部操作部照明、下部比例操作装置

単位：mm

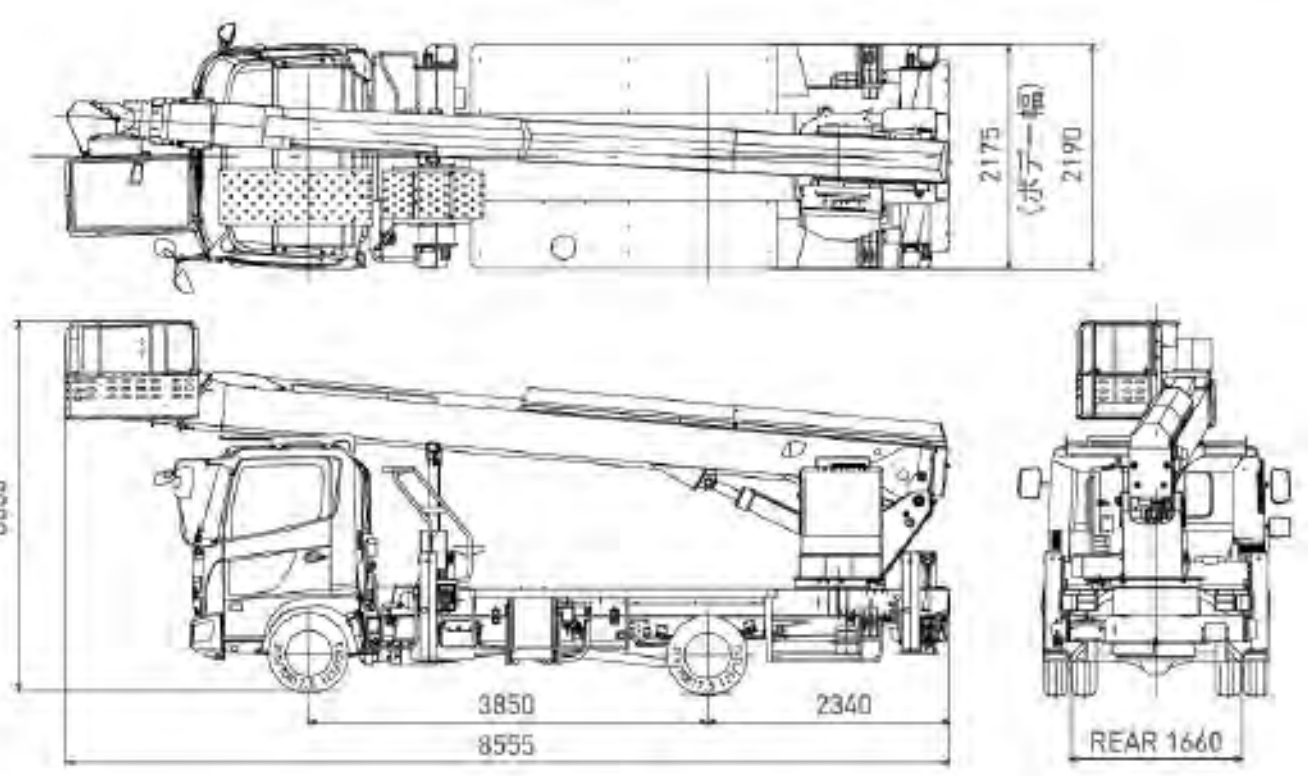

散水車4K

日野自動車
2KG-XZU700X

BASIC SPECS

寸法	全長	5480mm
	全幅	2090mm
	全高	2260mm
重量	最大積載量	4000kg
	車両重量	3380kg
	車両総重量	7490kg

定員	乗車定員	2人
エンジン	総排気量または定格出力	4.00L
	燃料種類	軽油

プロボックス(サクシード)

トヨタ
NCP165V

BASIC SPECS

寸法	全長	4240mm
	全幅	1690mm
	全高	1530mm
重量	最大積載量	400(250)kg
	車両重量	1170kg
	車両総重量	1680(1695)kg

定員	乗車定員	2(5)人
エンジン	総排気量または定格出力	1.49L
	燃料種類	ガソリン

ハイエース

トヨタ
GDH206V

BASIC SPECS

寸法	全長	4690mm
	全幅	1690mm
	全高	1980mm
重量	最大積載量	1000(700)kg
	車両重量	2000kg
	車両総重量	3165(3195)kg

定員	乗車定員	3(9)人
エンジン	総排気量または定格出力	2.75L
	燃料種類	軽油

コンプレッサー

PDF-Cシリーズ

2.5HP
北越工業
PDS-100S-5C1

3.5HP
北越工業
PDS-130S-5C3

5.0HP
北越工業
PDS-185S-5C5

7.5HP
北越工業
PDS-265S-5C3

BASIC SPECS

コンプレッサー				
型式	PDS-100S-5C1	PDS-130S-5C3	PDS-185S-5C5	PDS-265S-5C3
形式	スクリュ回転型1段圧縮油冷式			
空気量	2.8㎥/min	3.7㎥/min	5.2㎥/min	7.5㎥/min
吐出圧力	0.69MPa	0.69MPa	0.7MPa	0.69MPa
潤滑油量	11.0L	15.0L	15.0L	30L
空気槽容量	0.020㎥	0.020㎥	0.020㎥	0.069㎥
サービスエアバルブ・数量	20A・2ケ	20A・2ケ	20A・3ケ	50A(CAP)1ケ / 20A 4ケ

ディーゼルエンジン				
型式	PDS-100S-5C1	PDS-130S-5C3	PDS-185S-5C5	PDS-265S-5C3
名称	シバウラS773L-D	ヤンマー 3TNV88-BDHK	ヤンマー 4TNV88-BDHKSR	ヤンマー KDP-4TNV98T
形式	水冷4サイクル 渦流室式	水冷4サイクル 直接噴射式	水冷4サイクル 直接噴射式	水冷4サイクル 直接噴射式 過給機付
定格出力	19kW/3500min-1	26.9kW/3000min-1	34.9kW/3000/min-1	61.2kW/2500min-1
エンジンオイル量	4.8L	6.7L	7.4L	11L
燃料タンク容量	28L	70L	90L	115L
冷却水量	4.5L	4.5L	5.8L	10L
バッテリ	80D26R 1ケ	85D26R 1ケ	85D26R 1ケ	95D31R 1ケ

寸法・質量 等				
型式	PDS-100S-5C1	PDS-130S-5C3	PDS-185S-5C5	PDS-265S-5C3
全長×全幅×全高	1460×750×865mm	1580×890×1080mm	1850×950×1080mm	2050×1200×1250mm
乾燥(運転整備)質量	435(475)kg	640(720)kg	755(850)kg	1150(1290)kg
騒音指定	超			
排ガス指定	第3次			

※全長は把手を含まない数値です。※トレーラタイプの全長はドローバを立てた状態の数値です。※外観および仕様は予告なく変更することがあります。

エアー工具

東空
AA-1.3B

東空
TCA-7

東空
TCB-130B

東空
TCB-200

東空
TCB-300

東空
TJ-15

東空
TH-5AVO

東空
TFC-400K-600

BASIC SPECS

	エアーチッパー	ピックハンマー	ブレーカー10	ブレーカー20	ブレーカー30	さく岩機	ロートハンマー	エアーケレンハンマー
型式	AA-1.3B	TCA-7	TCB-130B	TCB-200	TCB-300	TJ-15	TH-5AVO	TFC-400K-600
空気消費量	0.45㎥/min	1.0㎥/min	1.05㎥/min	1.5㎥/min	1.6㎥/min	1.6㎥/min	0.85㎥/min	0.42㎥/min
ストローク	58mm	120mm	130mm	166mm	180mm	45mm	31mm	-
打撃数	2800bpm	1250bpm	1400bpm	1050bpm	950bpm	2450bpm	3400bpm	3200bpm
回転数	-	-	-	-	-	250rpm	420rpm	-
ホース経	12.7mm	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm	12.7mm	12.7mm
全長	320mm	465mm	490mm	556mm	610mm	468mm	438mm	600mm
重量	5.2kg	7.2kg	15kg	21.2kg	30kg	14kg	6.5kg	3.5kg
エアインレット	-	-	-	-	-	-	-	3/8PT

BASIC SPECS

東空
TAG-7

東空
TAG-900G

	エアーグラインダー180	エアーグラインダー230
型式	TAG-7	TAG-900G
空気消費量	0.8-1.0㎥/min	0.8-1.0㎥/min
砥石寸法外径×厚さ×穴径	180×6×22mm	230×6×22mm
使用砥石最高周速度	4300m/min	4800m/min
無負荷回転数	7500rpm	6500rpm
ホース内径	1/2in[12.7mm]	1/2in[12.7mm]
エアインレット	3/8PT	3/8PT
全長	254mm	274mm
重量	3.2kg	3.4kg

発電機(ガソリン)

(小型)ガソリン1.6KVA

ワキタ
HPG1600i2

(小型)ガソリン2KVA

ワキタ
HPG2500

(小型)ガソリン2.3KVA

ワキタ
HPG2300is

(小型)ガソリン3KVA

ワキタ
HPG3000i

(小型)ガソリン1.6KVA

ヤマハ
EF1600iS

型式	HPG1600i2	HPG2500-5	HPG2500-6	HPG2300is	HPG3000i	EF1600iS
定格出力	1.6KVA	2.0KVA	2.3KVA	2.3KVA	3.0KVA	1.6KVA
電圧	100V	単相100V	単相100V	100V	100V	100V
電流	16A	-	-	23A	30A	16A
エンジン排気量	80cc	212cc	212cc	149cc	212cc	79cc
使用燃料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
燃料タンク容量	4L	16L	16L	4.0L	9L	4.2L
連続運転可能時間	8.5～4h	12.5h	11.5h	1/4負荷時 7.0h 負荷時 3.2h	11～6h (1/4～定格負荷)	約10.5～4.2h (1/4負荷 ※ ～定格負荷)
寸法	499×285×455mm	590×430×485mm	590×430×485mm	565×339×467mm	484×420×417mm	490×280×445mm
質量	21kg	43kg	43kg	27kg	34kg	20kg

※エコノミーコントロールON時。

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

発電機(ディーゼル)

(小型)ディーゼル防音2.5KVA

ヤンマー
YDG250VS-5E

(大型)ディーゼル20KVA防油堤付き

デンヨー
DCA-25LSKB

(大型)ディーゼル37KVA防油堤付き

デンヨー
DCA-45LSKB

(大型)ディーゼル50KVA防油堤付き

デンヨー
DCA-60LSIB

(大型)ディーゼル80KVA防油堤付き

デンヨー
DCA-100LSIB

型式		YDG250VS-5E
発電機	形式	自励式回転界磁形 単相交流発電機
	周波数	50Hz
	定格出力　交流	2.0kVA
	定格電圧　交流	100V
	定格電流　交流	20A
	電圧調整方式	コンデンサ補償式 ブラシレス
	相数	単相
	極数	2
	力率	1.0%
	交流出力端子	アース付2極コンセント (15A)×2
エンジン	機関名称	L70V5
	機関形式	立形空冷4サイクル ディーゼル機関
	燃焼方式	直接噴射方式
	使用燃料油	ディーゼル軽油 (JIS2号)
	燃料タンク容量	15L
	潤滑油容量	上限1.05/有効0.4
	始動方式	電気始動 (セルスタート)
全長×全幅×全高		713×598×687mm
乾燥質量		145kg
騒音値　音響パワーレベル		84dB
騒音値　周囲7m平均値		61dB(A)

型式		DCA-25LSKB	DCA-45LSKB	DCA-60LSIB	DCA-100LSIB
3電源仕様		標準 (ワンタッチ切替)	標準 (ワンタッチ切替)	標準 (ワンタッチ切替)	オプション
複電圧(200/400V)仕様		-	-	-	標準 (ワンタッチ切替)
周波数		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
三相4線式200V級	出力	20/25kVA	37/45kVA	50/60kVA	80/100kVA
	電圧	200/220V	200/220V	200/220V	200/220V
	電流	57.7/65.6A	107/118A	144/157A	231/262A
三相4線式400V級	出力	20/25kVA	37/45kVA	50/60kVA	80/100kVA
	電圧	400/440V	400/440V	400/440V	400/440V
	電流	28.9/32.8A	53.4/59.0A	72.2/78.7A	115/131A
単相3線式100/200V級	出力	11.5/14.4kVA	29/33kVA	28.9/34.6kVA	46.2/57.7kVA
	電圧	100/110V 200/220V	100/110V 200/220V	100/110V 200/220V	100/110V 200/220V
	電流	57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A	145/150A [72.5/75.0A] ※	144A×2/155A×2 144/155A	231A×2/262A×2 231/262A
力率		三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0
エンジン		クボタ V2403-K3A	クボタ V3600-T-K3A	いすゞ BJ-4JJ1X	いすゞ BI-4HK1X
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク		175L	350L	420L	750L
寸法 全長×全幅×全高		1540×700× 1260mm	1920×880× 1620mm	2090×980× 1540mm	2550×1150× 1800mm
乾燥質量		735kg	1170kg	1300kg	2050kg
整備質量		905kg	1500kg	1690kg	2730kg
騒音値	音響パワーレベル	87LwA(dB)	86LwA(dB)	90LwA(dB)	90LwA(dB)
	7mdB(A)	57/61dB(A)	56/59dB(A)	59/62dB(A)	59/63dB(A)
	騒音指定	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
排出ガス指定		第3次	第3次	第3次	第3次

※三相4線式が400V級の場合[ ]の数値となります。

ウェルダー

ガソリン(190A)

デンヨー
GAW190ES2

BASIC SPECS

直流溶接電源	
定格出力	4.56kW
定格電流	170A
定格電圧	26.8V
電流調整範囲	30～190A
定格使用率	50%
適用溶接棒	⌀2.0～4.0mm

交流電源		
周波数		50/60Hz
単相定格出力		3.5kVA
単相定格電圧		100V
エンジン		ヤマハ MZ360
燃料		ガソリン
燃料タンク		15L
寸法 全長×全幅×全高		730×555×660mm
乾燥質量		105kg
整備質量		118kg
騒音値	音響パワーレベル	88LwA(dB)
	7mdB(A)	63dB(A)
	騒音指定	超低騒音型
排出ガス指定		-

ウェルダー

ディーゼル(300A)

北越工業
PDW310SN2-B1

BASIC SPECS

直流溶接電源		
定格電流	260A	280A
溶接電流調整範囲	1人70～280A 2人35～150A	1人85～310A 2人45～160A
定格電圧	30.4V	31.2V
適用溶接棒	1人2.6～6　2人2～4mm	
交流電源		
周波数	50Hz	60Hz
定格出力	6.0/9.9kVA	6.0/9.9kVA
定格電圧	100/200V	110/220V
定格電流	30×2/28.6A	27.3×2/26.0A
寸法・質量・その他		
全長×全幅×全高	1410×566×760mm	
乾燥(運転整備)質量	338(382)kg	
騒音指定	超	
排ガス指定	第3次	

エンジン		
名称	クボタD722	
形式	水冷4サイクル3気筒	
定格出力	11.7kW	14.0kW
定格回転速度	3000min-1	3600min-1
エンジンオイル量	3.8L	
燃料タンク容量	37L	
バッテリ・数量	46B24L(S)・1ケ	

ポンプ

水中ポンプ2吋（泥水用）

鶴見製作所
HSD2.55S

水中ポンプ2吋（残水用）

荏原製作所
50EQS5.4SA

フレキポンプ（エンジン）

三笠産業
GE5-LH

フレキポンプ（フレキ）

三笠産業
WP3LC-HV

自給式E/Gポンプ

鶴見製作所
TE5-80AG

BASIC SPECS

型式	HSD2.55S
質量	14kg
出力	0.55kW
揚程	9m
吐出し量	0.1㎥/min

型式	50EQS5.4SA
質量	12kg
出力	0.4kW
揚程	8m
吐出し量	0.1㎥/min

型式	GE-5LH
質量	28kg
機体寸法	高456×幅442×長412mm
エンジン	ホンダGX160 3.6kW/4.9PS
回転数	3200～3350min-1(r.p.m)
排気量	163mL
燃料タンク容量	3.1L
使用燃料	ガソリン

型式	WP3LC-HV
質量	(5m)22.1kg (7m)26.3kg
ポンプヘッド質量	6.4kg
吐出口径	76kg(3インチ)
揚程(最大)	23m
排水量(最大)	1200L/min
フレキシブルシャフト	(5m)径13mm×長5m (7m)径13mm×長7m
フレキシブルホース	径32.5mm

型式	TE5-80AG
質量	29.8kg
吐出口径	80×80mm
揚程(最大)	27m
最大吐出し量	0.84㎥/min
エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
連続定格出力	3.0kW[4.1PS]/3600rpm
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
タンク容量	3.9L

高圧洗浄機

エンジン

鶴見製作所
HPJ680ES

BASIC SPECS

エンジン	型式	空冷4サイクル ガソリンエンジン GB290
	連続定格出力	4.4kW/1800min-1
	総排気量	296c㎥
	始動方式	セルスタータ（リコイルスタータ）
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	6.0L
ポンプ	構造	三連プランジャポンプ
	圧力	7.8MPa
	吐出し量	28.7L/min
外観	本体寸法(W×L×H)	610×655×632mm
質量		69kg

エンジン

メイホー（ワキタ）
HPW1513E

BASIC SPECS

エンジン	型式	ロンシンエンジン G210F-C
	連続定格出力	4.4kW/1800min-1
	使用燃料	ガソリン
	燃料タンク容量	3.6L
ポンプ	型式	3WZ-1514A
	プランジャー数	3連
	連続定格圧力	15MPa
	吸水量	13L/min
寸法	本体寸法(W×L×H)	560×950×750mm
	本体質量	39kg
吸い込み揚程		2.7m

エンジン（防音）

スーパー工業
SEV-1620SS

BASIC SPECS

エンジン	型式	空冷4サイクルガソリンエンジン
	総排気量	296cc
	定格出力	5.5kw/1800min-1
	最大出力	7.3kw
	始動方式	セルスターター式（リコイルスターター付）
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量	10L
ポンプ	圧力	20Mpa[204kgf/c㎠]
	水量	16L/min
	回転数	1750min-1
寸法	本体寸法(W×L×H)	672×577×640mm
	本体質量	92kg

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

高周波

高周波インバータE/G

三笠産業
FG-210H

BASIC SPECS

プラグ差込口		2
機体寸法	高×幅×長	448×394×475mm
質量		33kg
出力		2.1KVA
電圧(V)		48(3相)
電流(A)		25.2
周波数(Hz)		240
定格		連続
エンジン	型式	GX120
	メーカー	ホンダ
	最大出力	2.6kW[3.5PS]
	使用燃料	ガソリン
	タンク燃料	3.8L

高周波インバータ100V

三笠産業
FU-162A

BASIC SPECS

プラグ差込口		2
機体寸法	高×幅×長	248×240×320mm
質量(コード付)		8.7kg
一次側	電圧	100/200(単相)V
	電流	20/14A
	入力	2.0/2.8KVA
	周波	50/60Hz
二次側	電圧	48(3相)V
	電流	19.2A
	入力	1.6KVA
	周波	100～240Hz

高周波

高周波フレキ30

三笠産業
FX-30E

高周波フレキ40

三笠産業
FX-40G

高周波フレキ50

三笠産業
FX-50G

BASIC SPECS

型式		FX-30E	FX-40G	FX-50G
振動筒寸法	径(D)	32Φ	43Φ	52Φ
	長(A)	396mm	396mm	413mm
ホース寸法	径(E)	31Φ	35Φ	35Φ
	長(B)	4m･6m	4m･6m	4m･6m
コード長(C)		15m	15m	15m
質量		(4m)9.5kg (6m)11.0kg	(4m))12.0kg (6m)13.7kg	(4m)14.8kg (6m)16.5kg
電圧		48V(3相)	48V(3相)	48V(3相)
周波数		200/240Hz	200/240Hz	200/240Hz
電流		4A	6A	9.5A
振幅		1.8mm	1.5mm	1.9mm
振動数 Hz(v.p.m)		200/240Hz(12000/14 400v.p.m)	200/240Hz(12000/14400v.p.m)	200/240Hz(12000/14400v.p.m)



高周波フレキ30一本槍

三笠産業
FXS-30B

高周波フレキ40一本槍

三笠産業
FXB-40G

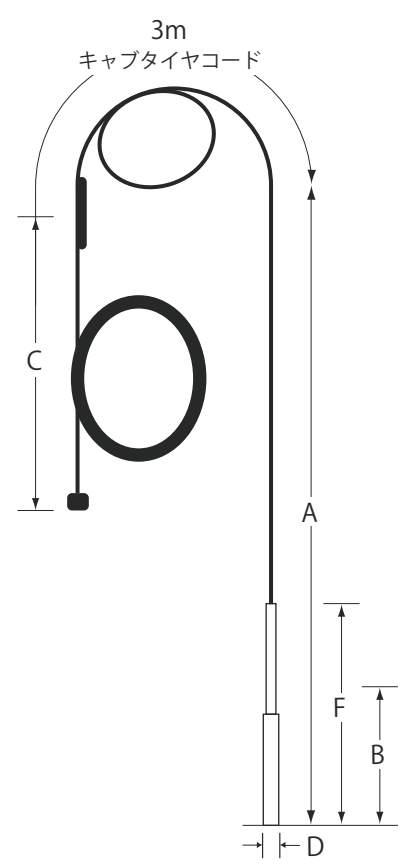

BASIC SPECS

型式		FXS-30B	FXB-40G
振動筒及各部寸法	径(D)	32Φ	43Φ
	長(B)	396mm	396mm
	長(A)	2628mm	1792mm
	長(F)	668mm	732mm
コード長(C)		15m	15m
質量		12.0kg	15.1kg
電圧		48(3相)V	48(3相)V
周波数		200/240Hz	200/240Hz
電流		4A	6A
振幅		1.8mm	1.5mm
振動数		200/240Hz (12000/14400v.p.m)	200/240Hz (12000/14400v.p.m)

バイブレーター

軽便バイブレーター

三笠産業
MGX-28

BASIC SPECS

	(C)	0.6m	1.0m	1.5m	2.0m
質量(モーター含む)		4.6kg	5.1kg	5.8kg	6.5kg
	(A)	780mm	1180mm	1680mm	2180mm
	(B)	1038mm	1438mm	1938mm	2438mm
	径(D)	28mm	28mm	28mm	28mm
振幅		1.8mm	1.8mm	1.8mm	1.8mm
振動数		200～258Hz (12000～15500v.p.m)	200～258Hz (12000～15500v.p.m)	200～258Hz (12000～15500v.p.m)	200～258Hz (12000～15500v.p.m)
整流子モーター コード 5.5m付		280W 100V 4.5A 質量2.9kg	280W 100V 4.5A 質量2.9kg	280W 100V 4.5A質量2.9kg	280W 100V 4.5A 質量2.9kg
シャフト直径		8mm	8mm	8mm	8mm
ホース外径		24.6mm	24.6mm	24.6mm	24.6mm



外振バイブレーター(壁バイブ)

三笠産業
MGZ-F100A

BASIC SPECS

質量	型式	5.0kg
振動筒寸法及び長	径(D)	-
	幅	78mm
	長(B)	395mm
くさび・コテ部寸法	幅	78mm
	厚さ	100mm
振幅数		166～200Hz(10000～12000/v.p.m)
整流子モーター コード4.0m付		280W 100V 4.5A 質量2.9kg



型枠バイブレーター(アイロン)

エクセン
HKM50PSK

BASIC SPECS

出力	50W
電圧	48V
電流	2.0A
周波数	100～240Hz
振動数	50～120Hz
遠心力	0.25～1.41kN(100～240Hz)
質量	6.5kg

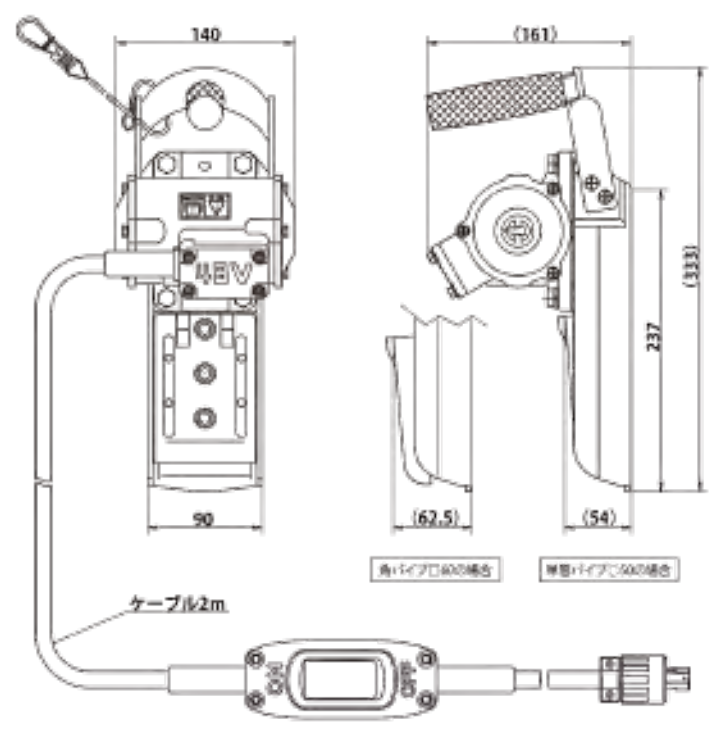

ミキサー

カクハン機

マキタ
UT2204

BASIC SPECS

羽根径	220mm
回転数	550min-1[回転/分]
電源	単相100V
電流	9A
消費電力	850W
コード	2.5m
本機寸法	929mm
質量	3.7kg
コード	2.5m

モルタルミキサー100V

光洋
KMM3.5GT

BASIC SPECS

練り上げ量	3.5切/97L
ドラム径×深さ	750×330mm
所要動力	0.75kw/4P
概算質量	85kg

モルタルミキサーE/G

マゼラー
PM-35E

BASIC SPECS

混合量	100L(3.5切)
ドラム容積140L	140L
サイズ	機長1165×幅860×高1035mm
ドラムサイズ	径730×深さ330mm / ふち拡がり型ドラム
重量	108kg
エンジン	ロビンCC / EX13 (1/2減速タイプ)1.8kw[1500rpm]
回転軸回転数	40rpm
排出方法	底部スライド開口式

コンクリートミキサー(ポットミキサー)

トンボ
NGM-3E

BASIC SPECS

標準練上がり量	3切(83リットル)
サイズ	幅759×長さ1460×高さ1060mm
ドラムサイズ	口径390×ドラム径656×ドラム長615mm
本体概算重量	96kg

ハンドカッター

ハンドカッター

スチール
TS410

ハンドカッター集塵機能付き

ハスクバーナ
K770Dry

ハンドカッター集塵機能付き

新ダイワ
ECD7412S

BASIC SPECS

型式	TS410
質量	9.5kg
出力	3.2kW
排気量	66.7cm³
寸法	全長67.5cm
切断ディスク径	300mm
最大切込み深さ	100mm
使用燃料	混合油
タンク容量	0.71L

型式	K770Dry
本体乾燥質量	11.9kg
出力	3.7kW
寸法	長さ734×幅259×397mm
ブレード直径	300mm
最大切断深度	122mm
使用燃料	混合油
タンク容量	0.9L

型式	ECD7412S
本体乾燥質量	12.7kg(ブレード無し)
排気量	0.55kW
ブレード	ダイヤモンドブレード 320×30.5mm
最大切込み深さ	130mm
使用燃料	混合油
タンク容量	0.7L

チェンソー

E/Gチェンソー

スチール
MS231C-BE

E/Gチェンソー(根切り)

スチール
MS462

電動チェンソー

HiKOKI
CS35SB

BASIC SPECS

型式	MS231C-BE	MS462
ガイドバー長	40cm	63cm
排気量	43cm³	72.2cm³
出力	2kW	4.4kW
質量	5.1kg ※	6kg ※
パワーウエイトレシオ	2.6kg/kW	1.4kg/kW
使用燃料	混合油	混合油
燃料タンク容量	0.39L	0.72L

※燃料、バー、チェンを含まない

型式	CS35SB
バーサイズ(最大切断長さ)	350mm
ソーチェンスピード	13.5m/s
刃のピッチ	3/8インチ
電源	単相交流 50/60Hz
電圧	100V
電流	15A
消費電力	1430W
オイルタンク容量	200mL
給油方式	自動(吐出量調整式)
本体寸法	全長445×全幅270×全高198mm
質量(コードを除く)	4.6kg

草刈り機

刈払機

スチール
FS26C

BASIC SPECS

排気量	24.1cm³
本体乾燥質量	4.9kg
ハンドル形式	両手ハンドル
全長	1780mm
使用燃料	混合油
タンク容量	0.54L

ローンモア(袋付)

ホンダ
HRC536

BASIC SPECS

タイプ(区分)		HXJ
寸法	全長×全幅×全高	1660×585×1010mm
機体質量(乾燥重量)		55.8kg
エンジン	名称	GXV160
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV
	総排気量	163cm³
	最大出力/回転数	3.2kW[4.4ps]/3600rpm
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	1.5L
	点火方式	トランジスタ式 マグネト点火
	始動方式	リコイルスターター(手動)
フレーム	刈幅	541mm
	刈り高さ調節幅	約19～約101mm[8段調節]
	収納袋容量	76L
	走行変速段数	HST(油圧式無段変速)
	走行速度	前進0.93～1.78m/s

ローンモア(搭乗式)

筑水キャニコム
CMX2202YC

BASIC SPECS

タイプ区分	AWD
機械質量	350kg
作業能率	7300㎡/h
寸法	全長1947mm×全幅1020mm×全高910mm
エンジン	空冷4サイクルV型2気筒ガソリン/20.3PS
始動方式	セルフスタータ
刈幅	975mm
刈高	0～150mm
刈刃枚数	フリーナイフ&段付ステー
刈刃駆動方式	シャフトドライブ
使用燃料	ガソリン
タンク容量	15L

E/Gヘッジトリマー

新ダイワ
DH2211S-600T

BASIC SPECS

寸法	長さ1063×幅272×高さ190mm	刈刃厚み	2mm
本体乾燥質量	4.6kg	使用燃料	混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※
ブレード長	580mm	燃料タンク容量	0.39L
有効刈幅	484mm		

※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD

高速カッター

HiKOKI
CC14SF

BASIC SPECS

切断角度		0°	45°
最大切断能力	丸棒	65mm	45mm
	丸パイプ	120mm	100mm
	L形鋼	130×130mm	100×100mm
消費電力		1450W	
質量		16kg	
コード		2心・4m	2心・2.3m

コンクリートカッター

コンクリートカッター

三笠産業
MCD-216VDXS

コンクリートカッター集塵式

三笠産業
MCD-RY14HS

BASIC SPECS

型式		MCD-216VDXS	MCD-RY14HS
ブレード寸法		254～406mm(10～16インチ)	319～370mm(12～14インチ)
最大切断深さ		70～145mm	50～100mm
機械質量		148kg	145kg
走行方式		半自走式(ハンドル回転式)	手押し式
集塵方式	吸引	-	エンジン駆動式 ターボファン
集塵方式	濾過	-	3ステージサイクロン+乾式フィルター
使用燃料		ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量		6.0L	5.3L
水タンク容量		45L	-
集塵タンク容量		-	20L

単位:mm

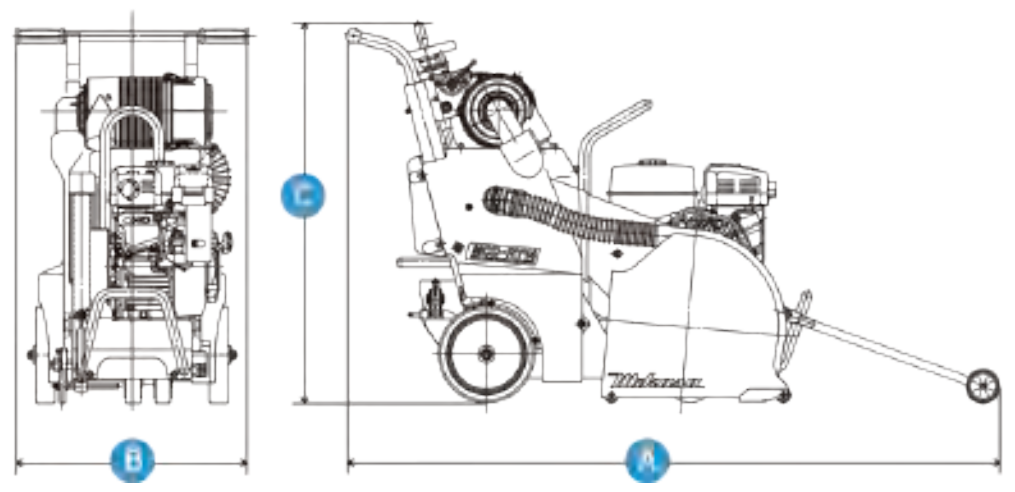

■MCD-216VDXS

A	B	C
1,990	585	981

■MCD-RY14HS

A	B	C
1,679	610	970

鉄筋カッター

13mm

オグラ
HBC613

16mm

オグラ
HBC816

19mm

オグラ
HBC519

BASIC SPECS

型式	HBC613	HBC816	HBC519
モーター	単相100V 710W 50/60Hz 回二重絶縁	単相100V 1050W 50/60Hz 回二重絶縁	単相100V 1330W 50/60Hz 回二重絶縁
質量	7.3kg	8.8kg	12.2kg
本体外形寸法	L447×W151×H110mm	L492×W165×H120mm	L396×W112×H220mm
最大切断能力	鉄筋径D13 (SD345相当品: 490N/㎟ [50kgf/㎟])	鉄筋径D16 (SD345相当品: 490N/㎟ [50kgf/㎟])	鉄筋径D19 (SD490相当品: 620N/㎟ [63kgf/㎟])
切断速度	約1.2秒	約1.5秒	約2.5秒

鉄筋曲げ機

19mm

オグラ
MB819

BASIC SPECS

モーター	単相100V 1050W 50/60Hz
質量	54.5kg
最大・最小曲げR	SD345の場合 D8 (R69～R15), D19 (R59～R19.5)
曲げ速度	180° 曲げ(約5.0秒)
一度に曲げられる本数	D19 (1本), D16 (2本), D13 (3本), D10 (4本)
曲げ能力	鉄筋径D8～D19 (※SD490相当品: 620N/㎟ [63kgf/㎟])
曲げ角度範囲	180° まで4段階(微調整機能付き)

電動セーバソー

HiKOKI
CR13VC

BASIC SPECS

切断能力	パイプ:130mm※1、木材:120mm※2、軟鋼材:19mm
電源	単相100V
消費電力	1010W
ストローク数	0～2800min-1
ストローク量	29mm
質量	3.3kg
コード	2心・2.5m

※1:全長228mmブレード使用時 ※2:No.121ブレード使用時

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

ストロングペッカー

極東産機
SM-18

BASIC SPECS

寸法	全長約720mm×全高約610mm×全幅約505mm(ハンドル収納時)
質量	約72Kg(ウエイト 約11.5Kg含む)
モーター	単相AC100V 550W 全閉外扇モーター
刃先振動数	約1910min-1(50Hz) 約2300min-1(60Hz)
刃物入斜角	21°～35° 8段階調節式
電源コード	約9m・断面積2m㎡(3芯アース付きポッキンプラグ採用)

コアカッター

E/Gコアカッター

日特
NBS-L500GB

BASIC SPECS

採取径	Φ100～Φ150mm
採取深さ	max150mm
エンジン	三菱メイキエンジンGB181 OHV4サイクル無鉛ガソリン
最大出力	6.3ps/4000rpm
冷却方法	ギャポンプ注水式
穿孔能力	Φ100mm(maxΦ150)× 深150mm
規格	L400×W540×H780mm 76kg

100Vコアカッター

コンセック
SPN-202A

BASIC SPECS

電源	単相交流100V 50/60Hz
定格電流	15A
最大出力	2400W
無負荷回転速度	680min-1
最大コアビット呼径	水処理パッド取付け時 205mm(8インチ) 取付け無し 260～180mm
寸法	W247×L328×H413mm
質量(コードを除く)	11.0kg

ブロックカッター

ケーエムマシーン
BC-330M

BASIC SPECS

切断可能ブロック長	330mm
切断可能ブロック厚	10～120mm
機械重量	41kg
大きさ	H530×W250×L940mm
切断刃	ソリッド四角型(4辺使用可能)
対応石材	インターロッキングブロック

電動工具

電動ピック

HiKOKI
H41SA4

BASIC SPECS

電圧	100V
消費電力	1050W
全負荷打撃数	3000min-1(回/分)
寸法	全長389×全高214×全幅103mm
質量(コード除く)	4.5kg(サイドハンドルを除く) 4.8kg(サイドハンドルを含む)

電動ブレーカー

HiKOKI
H65SB3

BASIC SPECS

電圧	100V
消費電力	1240W
全負荷打撃数	1400min-1(打撃/分)
寸法	全長731×全高251×全幅124mm
質量(コード除く)	17.2kg

ハンマードリル

HiKOKI
DH35

BASIC SPECS

電圧	100V
消費電力	1050W
回転数	670回/分
打撃数	3000回/分
寸法	全長393×全高234mm
重量	5.4kg
最大ドリル径	35mm

大型ハンマードリル

HiKOKI
DH50MRY

BASIC SPECS

電圧	100V
消費電力	1300W
回転数	110～230回/分
打撃数	1050～2150回/分
重量	10.5kg
最大ドリル径	コアビット160mm ドリルビット50mm

振動ドリル

HiKOKI
DV16V

BASIC SPECS

電圧	100V
消費電力	590V
回転数	2900回/分
打撃数	46400回/分
寸法	全長267×全高181mm
重量	1.5kg
チャック能力	1.5～13mm
能力	コンクリート16mm 鉄工13mm 木工25mm

電動工具

振動ドリル2段

HiKOKI
VTP-25

BASIC SPECS

電圧	100V
消費電力	750W
回転数	高速1600回/分 低速800回/分
打撃数	高速32000回/分 低速16000回/分
寸法	全長443×全高143mm
重量	3.8kg
チャック能力	3.2～16mm
能力	高速 コンクリート16mm 鉄工10mm 木工24mm 低速 コンクリート25mm 鉄工16mm 木工36mm

振動ドリル（ロータリーハンマー）

HiKOKI
DH28PMY2

BASIC SPECS

電圧	100V
消費電力	850W
回転数	1100回/分
打撃数	4300回/分
寸法	393×199×83mm
重量(コード除く)	2.9kg
能力	コンクリート3.4～28mm 鉄工13mm 木工32mm コアビット25～50mm ダイヤモンドコアビット65mm

ディスクグラインダー100

HiKOKI
G10SH6

ディスクグラインダー150

HiKOKI
G15SP

ディスクグラインダー180

HiKOKI
G18SP

BASIC SPECS

型式	G10SH6	G15SP	G18SP
電圧	100V（100V仕様）200V（200V仕様）	100V（100V仕様）200V（200V仕様）	100V（100V仕様）200V（200V仕様）
消費電力	780W	1050W	1140W
回転数	12000回/分	8000回/分	6800回/分
寸法	280×60mm	391×75mm	391×75mm
重量	1.7kg（コード・トイシ含まず）	3.2kg	3.4kg（コード・トイシ含まず）
砥石寸法	外形100×最大厚さ6×穴径15mm	外形150×最大厚さ6×穴径22mm	外形180×最大厚さ4×穴径22mm （レジノイドフレキシブルトイシ）

電動工具

電動インパクト（12.7角）

HiKOKI
WR16SA

電動インパクト（19角）

HiKOKI
WR22SA

BASIC SPECS

型式	WR16SA	WR22SA
電圧	100V	100V
消費電力	480W	1140W
最大締め付けトルク	360N･m[36.7kgf･m]	610N･m[36.7kgf･m]
回転数	1900回/分	1800回/分
打撃数	2100回/分	2000回/分
重量	2.8kg(コード除く)	4.8kg(コード除く)
能力	普通ボルトM12～M22 高力ボルトM12～16	普通ボルトM14～M24 高力ボルトM16～22

コードレスインパクトドライバー

HiKOKI
WH14DDL2

BASIC SPECS

締付能力	普通ボルト M5～M16 高力ボルト M5～M14 小ねじ 4mm～8mm テクスねじ ø3.5～ø6mm
六角軸二面幅	6.35mm
最大締付トルク	172N･m(1,754kgf･cm)
無負荷回転数	0～900回/分（ソフトモード） 0～2,800回/分（ノーマルモード、パワーモード、テクスモード）

打撃数	0～1,800回/分（ソフトモード） 0～3,900回/分 （ノーマルモード、パワーモード） 0～1,900回/分（テクスモード）
機体寸法	全長127×高237× センタハイト29mm（蓄電池装着時）
質量	1.4kg（BSL1460装着時）
蓄電池	6.0Ah 電圧14V
充電時間	約30分（UC18YDL2使用時）

丸ノコ

HiKOKI
C6MB4

BASIC SPECS

使用電源	100V
切込み深さ	最大57mm
のこ刃（チップソー）	外径165mm×穴径20mm 刃数52
使用できるのこ刃	外径160mm～165mm 穴径20mm
無負荷回転数	5000回/分

全負荷電流	11A
消費電力	1050W
モーター	単相直巻整流子モーター
質量	3.1kg（コードを除く）
コード	2心キャブタイヤケーブル5m
ベース材質	アルミ

ドラムコード（ブレーカ付防雨型）

日動工業
NPW-EB33

BASIC SPECS

仕様	屋内･屋外兼用型
防水規格	IPX3
定格電圧	100V
定格電流	5A（全巻時）15A（全延時）
電線長	30m
電線種	VCT 2.0㎟×3心
漏電遮断電流	15mA

コンセント定格	15A 125V
コンセント形状	接地2P 防雨キャップ付
コンセント数	3
入力	AC100V
使用環境温度	0～35℃
サイズ	W275×D220×H341mm
質量	7.7kg

アースオーガE/G

ハスクバーナー
AGZ4000EZ

BASIC SPECS

排気量	40.1㎤
使用燃料	混合油
燃料タンク容量	0.73L
回転数	8500r/min(最大出力時)
スパークプラグ	NGK CMR7H-10
全高	29.9cm
全長	66cm
全幅	37.4cm
本体乾燥質量	9.2kg

ベビーコンプレッサー

日立
PA-2000VH

BASIC SPECS

運転モード	運転3モード(通常運転モード、パワフル運転モード、低速運転モード)
出力	1250W
使用温度範囲	5℃～40℃
空気タンク内	4.2MPa(最高圧力)
取出し可能圧力	0～1.1MPa以下(一般圧取出し) 約0.5～約2.5MPa(高圧取り出し)
吐出し空気量	145L/min(0.7MPa時) 102L/min(2.3MPa時)
種類・運転方式	偏平形DCBLモータ・インバータ制御
電源(相・電圧)	単相・100V
空気タンク容積	9L
製品質量	13kg
外形寸法	幅450×奥行317×高さ363mm

ハンドパレット2t

をくだ屋
CP-20L-122H

BASIC SPECS

仕様	低床タイプ
最大積載量	2000kg
全長	1630mm
全幅	685mm
全高	1170mm
フォーク	最低高さ 65mm 最高高さ 185mm 幅×高さ 685×1220mm
プランジャーポンプ	Φ18mm
ハンドル操作	約12回
車体質量	83kg

ベビーホイスト

トーヨーコーケン
BH-740

BASIC SPECS

電源	100V
吊り荷重	100kg
巻上速度	25m/min
揚程	40m
ワイヤロープ	Φ4×41m(3.7kg)
電動機	出力600W
操作スイッチコード	10m
自重量	17kg(+5.1kg)

マイティーアーム

トーヨーコーケン
250L

BASIC SPECS

定格荷重	250kg
旋回半径	700mm
旋回角度	200°
対応パイプ径	Φ42.7～Φ48.6mm
質量	10kg

ブロアー

E/Gハンディーブロアー

スチール
BG86C-E

BASIC SPECS

排気量	27.2㎤
質量	4.5kg(ノズル含む、燃料は含まない)
風量	780㎥/h(ノズル使用時) 最大風量810㎥/h(ノズル未使用時)
音圧レベル	90.0dB(A)(2006/42/EC規定によるレベル=2,5 (dB(A)))
使用燃料	混合油
燃料タンク容量	0.44L

E/Gブロアー

スチール
BR500

BASIC SPECS

排気量	64.8cc
質量	10.4kg
風量	925㎥/h(ノズル使用時) 最大風量1380㎥/h(ノズル未使用時)
最大風速	93m/sec
最大音響出力レベル	100dB
使用燃料	混合油
燃料タンク容量	1.4L

集塵機

集塵機（小型）

マキタ
490

BASIC SPECS

電圧	100V
周波数	50-60Hz
消費電力	1050W
最大風量	3.5㎥/min
最大真空度	22kPa
吸込仕事率	300W
集じん容量	32L
吸水量	30L ※吸水量は使用条件により異なる場合があります。
寸法	長さ552×幅398×高さ685mm
質量	13.1kg

ジェットバキューマー

ケルヒャー
NT30/1 Tact

BASIC SPECS

電圧	100V
周波数	50-60Hz
吸引風量	74L/秒
真空度	254mbar/25.4kPa
コンテナ容量	31L
定格入力電力	最大1300W
パイプ径	ID 35mm
騒音値	69dB(A)
質量	13.5kg(アクセサリーを含まない)
寸法	長さ560×幅370×高さ580mm

集塵機

荏原製作所
EJD1N

BASIC SPECS

吸込口径	125mm	
電動機	単相0.6W	2極
周波数	50Hz	60Hz
定格電圧	100V	
性能	最大静圧2.5kPa 最大風量11K/min	最大静圧3.5kPa 最大風量12.5K/min
捕集効率	0.5μm×95%	
外形寸法	Φ620×H935mm	
質量	48.2kg	

送風機

送風機150mm

大西電機
WB-Ⅱ

BASIC SPECS

口径	Φ143mm
風量	16～5㎥/min
風圧(全圧)	150～50Pa
回転数	7000～2000回/分
電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	最大108W(50Hz) 最大105W(60Hz)
質量	1.8kg

送風機300mm

メイホー（ワキタ）
FB300

BASIC SPECS

電圧	100V	
周波数	50Hz	60Hz
最大風量	67m³/min	78m³/min
電動機出力	400W	600W
極数	2P	
電源コード	4.5m	
本体寸法 L×W×H	355×332×410mm	
大口径側寸法	Φ332mm	
小口径側寸法	Φ320mm	
質量	10.7Kg	

水タンク

ローリータンク200L

スイコー
SLT-200

ローリータンク500L

スイコー
SLT-500

ローリータンク1000L

スイコー
SLT-1000

ローリータンク2000L

スイコー
SLT-2000

BASIC SPECS

型式	SLT-200	SLT-500	SLT-1000	SLT-2000
容量	200L	500L	1000L	2000L
幅	630mm	880mm	1200mm	1550mm
奥行き	800mm	1070mm	1200mm	1550mm
高さ	630mm	800mm	1020mm	1200mm
肉厚	4.0mm	5.0mm	7.0mm	7.6mm
重量	10.8kg	20.4kg	44.4kg	81.4kg
マンホール内径	280mm	380mm	380mm	380mm

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

コンクリートクランプ

スーパーツール
UGC300M

BASIC SPECS

容量	300kg
クランプ範囲	580～1050mm
質量	17kg

レバーブロック0.8ｔ/1.5ｔ

キトー
LB008

BASIC SPECS

定格荷重	0.8t～9t
標準揚程	1.5m
周囲温度	-40℃～+60℃
製作対応範囲	標準揚程、2.0m、2.5m、3.0m、6.0m

アルミ足場

昭和ブリッジ
GP-300-45-4.0S

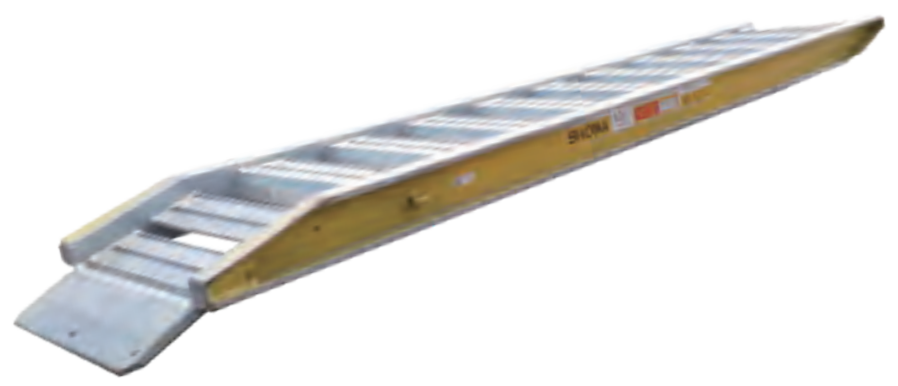

BASIC SPECS

フック形状	セーフベロ	
全幅	554mm	
有効幅	450mm	
全長	3000mm	3750mm

全高	200mm	
フレーム高さ	125mm	
自重	40kg	54kg

台車（300ｋｇ）

花岡車輌
UDA-LSC

BASIC SPECS

荷台サイズ	600×900mm
ハンドル高さ	954mm
耐荷重	300kg
車輪径	125mm

キャスター	グレーゴム
ハンドルタイプ	折りたたみ式
自重	26kg

油圧ユニット

丸善工業
U-070-2

BASIC SPECS

外形寸法	615×480×610mm
質量	40kg
最高圧力	11.7MPa
油流量	20.5L/min
エンジン	ホンダ GX200UT2
最大出力	4.3kW
燃料タンク容量	3.1L
使用燃料	自動車用無鉛 レギュラーガソリン
エンジンオイル容量	0.6L

使用エンジンオイル	Honda純正ウルトラ U汎用(SAE10W-30) または自動車用エンジン オイルSAE10W-30
エンジン始動方法	リコイルスタート
作動油タンク容量	4L
推奨作動油	ISO VG32 耐摩耗性 作動油（参考） 油：スーパーハイランド32 （JXエネルギー）シェル テラスオイルT32(シェル)
油圧取出し口	3/8inカプラ

油圧式単管打ち機

丸善工業
KH-240V

BASIC SPECS

外形寸法	629×265×154mm
質量	約24.5kg
作動油圧	8～11MPa
許容耐圧	21.4MPa
所要油量	20.5L/min
打撃数	1080bpm
最大打込径	Φ80mm

接続口金	3/8インチカプラ
許容背圧	2.5MPa
推奨作動油	ISO VG32 耐摩耗性作動油 またはISO VG46相当 耐磨耗性作動油
延長ホース	最大3/8インチ×10m

油圧式ハンドブレーカー

丸善工業
BH-23RK

BASIC SPECS

外形寸法	690×432mm
質量	25.1kg(工具含まず)
作動油圧	8～11MPa
許容耐圧	20.6MPa
所要油量	20.5L/min
打撃数	1000bpm
シャンク寸法	Φ30丸×87mm
接続口金	3/8インチカプラ

許容背圧	2.5MPa
接続口金	3/8インチカプラ
許容背圧	2.5MPa
推奨作動油	ISO VG32(標準使用) またはISO VG46相当 耐摩擦性作動油
空打ち防止機構内蔵	空打ち時、工具がラッチに 繰返し衝突するのを防止

油圧式ハンドピック

丸善工業
BH-11-3

BASIC SPECS

外形寸法	582×166mm
質量	12.4kg(工具含まず)
作動油圧	8.8～12.7MPa
許容耐圧	12.7MPa
所要油量	20.5L/min
シャンク寸法	Φ26×80mm
接続口金	3/8インチカプラ
有効ホース延長	1/2in×10m 3/8in×10m

除雪機

ヤンマー
JS1071C, R

BASIC SPECS

仕様	全長×全幅×全高	1480×738×1120mm
	機体質量	143kg
性能	最大除雪幅	710mm
	最大除雪高さ	525mm
	ブロワ周速	24.1mm
エンジン	型式名	MZ300B1QLZ
	種類	空冷4サイクル傾斜形 ガソリン(OHV)
性能	総排気量	0.296L{296cc}
	最大出力/回転速度	7.0kW{9.5PS}/3600rpm
	使用燃料	無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	5.0L
	始動方式	リコイル・セルスタータ式
除雪部	リフティング機構	手動(フリーアンドロック機構)
	除雪段階	1
走行部	変速方式	DiscCVT
	変速段数	無段
	走行速度	前進0～3.4km/h 後進0～2.0km/h

照明器具

バルーン投光機(ハンディー)

メイホー(ワキタ)
WBR-36

BASIC SPECS

ランプ	種類	メタルハライド
	出力	700W
電圧		100V
電流	始動時	8A以下
	安定時	8A
寸法	全高	3260mm(マスト最大時) 2340mm(マスト最少時) 690mm(マスト取外し時)
	全幅	440mm(アウトリガー収納時) 760mm(アウトリガー張出時)
	全長	800mm(アウトリガー収納時) 1100mm(アウトリガー張出時)
質量	ぼんぼり(投光器部)	3.9kg
	マスト	1.7kg
	台車部	29.0kg
	総質量	34.6kg

バルーン投光機(LEDハンディー)

メイホー(ワキタ)
SBR-36

BASIC SPECS

ランプ	種類	LED
	出力	240W
電圧		100V
寸法	全高	3045mm(マスト最大時) 2125mm(マスト最少時)
	全幅	440mm(アウトリガー収納時) 760mm(アウトリガー張出時)
	全長	800mm(アウトリガー収納時) 1100mm(アウトリガー張出時)
全光束		21000lm
質量		27.5kg

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

照明器具

投光機 2灯式(LEDハンディー)

ライトボーイ
LB202CC

投光機 2灯式(LEDハンディーバッテリー式)

ライトボーイ
LB202LC

投光機 4灯式LED

ライトボーイ
LB304D

BASIC SPECS

型式		LB202CC	LB202LC-A/B	LB304D
投光機	電圧	100V	DC40～58.2V	100V
	周波数	50/60Hz	-	50/60Hz
	電流	4.0A(AC100V、400W時)	-	13.2A(100V時)
ランプ	調光	200/100/35W	200/100/35W	-
	(W)x(灯)	200Wx2灯	200Wx2灯	300Wx4灯
	全光束	56000lm(400W) 28000lm(200W) 9800lm(70W)	56000lm(400W) 28000lm(200W) 9800lm(70W)	168000lm ※1
	使用可能温度範囲	-10～40℃	-10～40℃	-10～40℃
マスト	マスト形式	伸縮式3段(エアブレーキ付)	伸縮式3段(エアブレーキ付)	伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)
	マスト操作	手動伸縮	手動伸縮	手動ウィンチ(逆巻き防止機構付)
寸法	作業時(LxWxH)	1195x550x1635～3260mm	1145x545x1525～3145mm	1550x1600x2000～4100mm
	収納時(LxWxH)	825x550x1635mm	180x470x250mm(灯部) 785x545x1525(台車部)	1060×1075×1710mm
質量	総質量	39.5kg	86.1(A) 99.9kg(B)	275kg
連続点灯時間	-	-	400W :6h 200W :11h 70W : 31h(A) 400W :11h 200W : 23h 70W : 65h(B)	-
充電時間	-	-	3h(A) 6h(B)	-
発電機	型式	-	-	YDG250VS-5E-W/6E-W
	出力	-	-	2.0kVA(50Hz)/2.5kVA(60Hz)
	使用燃料	-	-	ディーゼル軽油(JIS2号軽油)
	満タン容量	-	-	15L

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
※2 使用回数や時間が経過するにつれバッテリーの容量は徐々に低下します。 ※3 使用環境によって点灯、充電時間が変化する事があります。
※4 40℃を超える場合、充電時間が延びる事があります。 ※5 0℃以下の場合、充電時間が延びる事があります。

照明器具

軽便ナイターLED 50W

日動工業
LEN-F50D-SL-50K

BASIC SPECS

定格光束	7500lm
LED	50W
定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90～125V
消費電力	49W
電線長	5m
色温度	5000K
使用環境温度	-30～45℃
質量	2.7kg

軽便ナイターLED 100W

ハタヤ
GLV-105KN

BASIC SPECS

光源	100W高輝度LED
全光束	15000lm
電線長	5m
定格電圧	100V・100W
周波数	50/60Hz兼用
質量	4.9kg

バッテリータワーライト

マキタ
ML814

BASIC SPECS

光源	LED:12灯
LED	50W
照度	強:1250lx 中:750lx 弱:400lx(光源より先方1m)
光束	強:3,000lm 中:1,700lm 弱:900lm
電源	直流14.4/18V(ライトバッテリ除く)
充電連続使用時間※	強:約4時間 中:約7時間 弱:約12時間(18V、BL1860B-6.0Ah) 強:約1時間54分 中:約3時間 弱:約5時間30分(18V、BL1830B-3.0Ah) 強:約2時間30分 中:約4時間 弱:約8時間(14V、BL1460B-6.0Ah) 強:約1時間18分 中:約2時間 弱:約3時間30分(14V、BL1430B-3.0Ah)

※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。

暖房ヒーター類

ジェットヒーター（小）

静岡製機
HG30RS

BASIC SPECS

熱出力	強:7600kcal/h 弱:5400kcal/h	
燃料消費量	強:0.91L/h 弱:0.65L/h	
燃料タンク	7.3L	
燃焼持続時間	強:8h 弱:11h	
定格電圧	AC100V	
周波数	50Hz	60Hz
消費電力	点火時:47W 燃焼時:35W	点火時:52W 燃焼時:39W
温風吐出力	強:2.3㎥/min 弱:2.0㎥/min	

騒音	強:58dB 弱:54dB
熱風吐出角度	上17度・下17度
全高	420mm
全幅	255mm
全長	535mm
重量	11.5kg
暖房適応面積	木造30～36㎡

ジェットヒーター

静岡製機
HG125NⅡ

BASIC SPECS

熱出力	30100kcal/h	
燃料消費量	3.6L/h	
燃料タンク	54L	
燃焼持続時間	15h	
定格電圧	AC100V	
周波数	50Hz	60Hz
消費電力	点火時:118W 燃焼時:98W	点火時:130W 燃焼時:114W
温風吐出力	16㎥/min	18㎥/min

騒音	65dB
熱風吐出角度	上23度・下23度
全高	810mm
全幅	565mm
全長	717mm
重量	38kg
暖房適応面積	木造121～143㎡

ダイレクトヒーター

静岡製機
HG-DHⅡ

BASIC SPECS

熱出力	30100kcal/h	
燃料消費量	3.6L/h	
燃料タンク	なし	
定格電圧	AC100V	
周波数	50Hz	60Hz
消費電力	点火時:251W 燃焼時:232W	点火時:330W 燃焼時:313W
温風吐出力	45㎥/min	52㎥/min

騒音	67dB	71dB
全高	746mm	
全幅	554mm	
全長	998mm	
重量	50kg	
暖房適応面積	木造121～143㎡	

暖房ヒーター類

パルシックスヒーター

静岡製機
VAL6 KBS

BASIC SPECS

熱出力	強:31800kcal/h 弱:24200kcal/h	
燃料消費量	強:3.8L/h 弱:2.9L/h	
燃料タンク	57L	
燃焼持続時間	強:15h 弱:19h	
定格電圧	AC100V	
周波数	50Hz	60Hz
消費電力	点火時:83W 燃焼時:55W	点火時:80W 燃焼時:49W

騒音	強:66dB 弱:63dB
熱風吐出角度	上20度
全高	884mm
全幅	675mm
全長	703mm
重量	40kg
暖房適応面積	木造127～152㎡

ブルーヒーター

ダイニチ工業
FM-19-N-H

BASIC SPECS

暖房	木造 47畳（77.5㎡）まで コンクリート 65畳（107.5㎡）まで
タンク容量	19.0L
質量	19.1kg
暖房出力	最大18.50kW～最小5.60kW
燃料消費量	最大1.80L/h～最小0.544L/h
燃料継続時間	大火力10.5h～小火力34.9h

消費電力 （50/60Hz）	大火力時 448/448W 小火力時 205/205W 最大（点火時）950/950W 待機時1.1/1.1W
運転音	最大50dB～最小37dB
着火時間	80秒
本体外形寸法	高724×幅507×奥行581mm （置台含む）

投げ込みヒーター

八光電機
BWA1111

BASIC SPECS

ヒーターシース	C1220T（銅管）ニッケルメッキ
電源電線	キャブタイヤケーブル 2m
電圧	100V
容量	1kW
タイプ	投込み
材質	銅

発熱部 表面容量密度	10W/c㎡
電線断面積	1.25㎟
電源プラグ	接地2P付
質量	1.0kg
首下寸法	610mm
最低液位	130mm

掘削機・油圧アタッチメント
ホイルローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ
道路用機材
車両
コンプレッサー・発電機・ウェルダー
小物機材

敷鉄板

敷鉄板
5×10

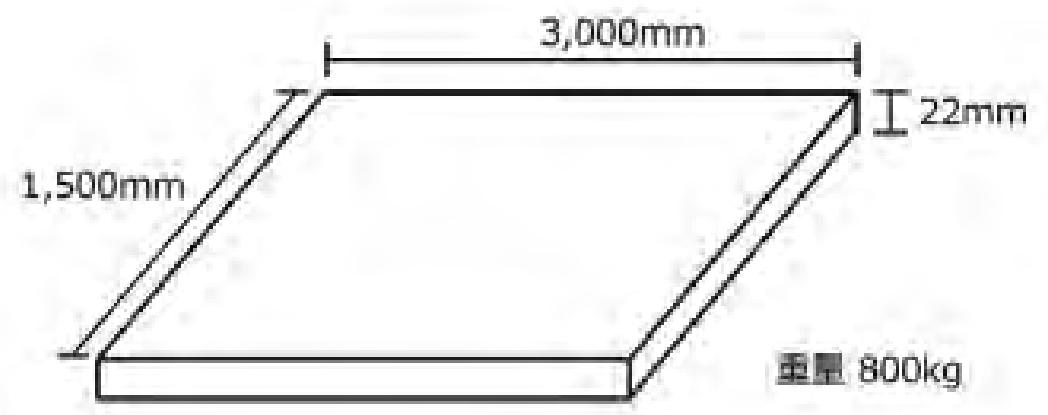

BASIC SPECS

寸法	1524×3048×22mm
重量	802kg

敷鉄板
5×20

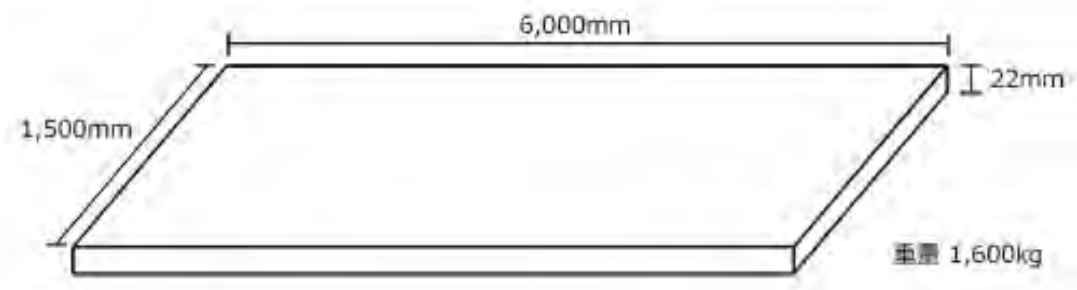

BASIC SPECS

寸法	1524×6096×22mm
重量	1604kg

プラシキ

BASIC SPECS

材質	100%ポリエチレン(リサイクル可能)
大きさ	1220×2440mm(4-8、約3㎡)
重量	38kg(±5%)
厚さ	平均12.7㎜(±5%)
耐荷重	最大車輌重量60t(実績値)
穴径	22mm
穴数	16

ゴムマット

BASIC SPECS

大きさ	1000×2000mm
重量	48kg
厚さ	20mm

保安用品

LED電光表示板 ソーラー式

インフォメックス松本
CMF-330SH(Ⅳ)

BASIC SPECS

NETIS登録	有
バッテリー動作時間	満充電状態より連続使用 約5日間(120時間)
商品重量	125kg
寸法	横1200×縦1000×高さ1734～2634mm
電源	ソーラーパネル36WX1枚、バッテリー38AhX1個

コスモサークラー ソーラー式

インフォメックス松本
CX-M8-SO-MKⅡ

BASIC SPECS

仕様	ソーラー・バッテリー:一体型、点灯 パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ
質量	約8kg
電源	鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)
寸法	600×600×250(最大)mm
機能	昼夜輝度調整オート機能 LED色赤、緑、白
充電時間	約5h
動作時間	(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※

※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります

LED矢印板

セフテック
SSY-800R

BASIC SPECS

外形サイズ	高さ455×幅805×厚み95mm
質量	約4.3kg(電池含む)
光源	超高輝度LED×赤色30個
発光パターン	点滅・スクロール
点灯条件	電源ON時に夜間のみ点灯
連続点灯時間	点滅:約145時間(ソーラー電源使用時の連続点灯時間) スクロール:約190時間(ソーラー電源使用時の連続点灯時間)

ソーラーキングミニ

ダンレックス
DSK-40

BASIC SPECS

寸法	W79×H162mm
重量	170g
LED数	赤/2個 マルチカラー(赤・青緑)/2個
発光方式	点滅
電源	太陽電池・2.4V/75mA 二次電池・1.2V/1300mAh
動作時間	無日照約14日間(夜間のみ発光)

可搬式作業台

長谷川工業
DUK-18SXAK

BASIC SPECS

最大使用質量	150kg
天板高さ	1.44～1.84m
天板寸法	1600×500mm
質量	30.5kg

多目的階段

長谷川工業
MTS-40-4-1500S

BASIC SPECS

踏ざん幅	40cm幅
フックの高さ	115～145cm
ステップ最上段高さ	109cm
質量	8.4kg

昇降ステップ

ピカコーポレーション
DXF-14TEA

BASIC SPECS

質量	11.2kg
天板寸法	400×427mm
踏ざん間隔	317mm
天板高さ	1.02～1.45m
収納寸法	全長1235×幅540×奥行165mm

カラーコーン

BASIC SPECS

高さ	700mm
幅	350mm
重さ	3.5kg

コーンバー

BASIC SPECS

長さ	2000mm
重さ	0.7kg