



# RENTAL CATALOG

 富士レンタル株式会社



 富士レンタル株式会社

 変わる明日を、しなやかに支える  
FUJI UNITED HOLDINGS GROUP

公式 HP はこちら  
<https://fujirental.co.jp>



# ***RENTAL CATALOG***



建設機械を  
もっと身近に。  
暮らしと社会を  
豊かにする。

富士レンタルは創業から30年以上にわたり  
「建築機械のレンタル・販売・修理」の会社として  
皆さんの生活や社会を支えています。



## 会社概要

# COMPANY OVERVIEW

|         |                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商号      | 富士レンタル株式会社                                                                                                                                      |
| 設立      | 平成2年8月                                                                                                                                          |
| 資本金     | 5,000万円                                                                                                                                         |
| 事業内容    | <p>① 動力機械、建設機械、運搬機械、各種工作機械、土木建築用資材、土木建築用架設資材、自動車その他各種車両並びにこれらの部品の販売及び、リース・レンタル業務</p> <p>② 自動車その他の各種車両の分解、修理及び整備並びに自動車定期点検業務 ※他に上記事業に付帯する業務等</p> |
| 代表取締役社長 | 小俣 雅寛（常勤）                                                                                                                                       |
| 取締役営業部長 | 鬼原 誠（常勤）                                                                                                                                        |
| 取締役     | 川崎 靖弘（非常勤）                                                                                                                                      |
| 監査役     | 吉野 幸夫（非常勤）                                                                                                                                      |

所在地 本社・札幌東営業所  
〒007-0824 北海道札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号  
本社 TEL 011-786-5401 FAX 011-786-5755  
東営業所 TEL 011-782-1261 FAX 011-782-1853



## SALES OFFICE 営業所一覧



**札幌西営業所**  
〒063-0835  
北海道札幌市西区発寒15条13丁目1020-78  
TEL 011-662-8822 FAX 011-664-7622



**札幌南営業所**  
〒005-0814  
北海道札幌市南区川沿14条2丁目1番地  
TEL 011-572-6602 FAX 011-572-6604



**札幌清田営業所**  
〒004-0839  
北海道札幌市清田区真栄60-1  
TEL 011-887-5880 FAX 011-887-5881



**札幌北営業所**  
〒002-8053  
北海道札幌市北区篠路町篠路291-1  
TEL 011-775-7171 FAX 011-775-7172



**恵庭営業所**  
〒061-1433  
北海道恵庭市北柏木町3丁目26  
TEL 0123-32-2621 FAX 0123-32-2622



**千歳営業所**  
〒066-0012  
北海道千歳市美々1292番39  
TEL 0123-21-8980 FAX 0123-21-8983

# 目次

## 掘削機・油圧アタッチメント

|                |    |
|----------------|----|
| <b>掘削機（小型）</b> |    |
| 0.03㎡          | 6  |
| 0.06㎡          | 8  |
| 0.09㎡          | 10 |
| 0.1㎡           | 11 |
| 0.2㎡           | 14 |

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>掘削機（超小旋回）</b> |    |
| 0.1㎡             | 17 |
| 0.2㎡             | 18 |
| 0.25㎡            | 19 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>掘削機（後方小旋回）</b> |    |
| 0.25㎡             | 20 |
| 0.45㎡             | 22 |
| 0.7㎡              | 24 |

|                |    |
|----------------|----|
| <b>掘削機（大型）</b> |    |
| 0.45㎡          | 25 |
| 0.7㎡           | 27 |

|             |    |
|-------------|----|
| 0.45㎡ ホイール式 | 29 |
|-------------|----|

## 油圧ブレーカー・クラッシャー

|                     |    |
|---------------------|----|
| 油圧ブレーカー 0.1㎡        | 30 |
| 油圧ブレーカー 0.2㎡        | 30 |
| 油圧ブレーカー 0.45㎡       | 30 |
| 油圧ブレーカー 0.7㎡        | 30 |
| 油圧クラッシャー 0.1、0.2㎡兼用 | 31 |

## アタッチメント（油圧）

|                        |    |
|------------------------|----|
| ピラニアバケット 0.2、0.45、0.7㎡ | 31 |
| Zフォーク 0.1、0.2、0.45㎡    | 31 |
| 幅狭バケット                 | 31 |
| 法面バケット                 | 31 |

## ホイールローダー・ブルドーザー・キャリアダンプ

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>ホイールローダー</b> |       |
| 0.4㎡            | 32・33 |
| 0.5㎡            | 33    |
| 0.9㎡            | 34    |
| 1.3㎡            | 34    |

## ブルドーザー

|       |    |
|-------|----|
| 20クラス | 35 |
| 30クラス | 35 |

## キャリアダンプ

|    |    |
|----|----|
| 1t | 36 |
| 2t | 36 |
| 4t | 36 |

## 道路用機材

### 振動ローラー

|            |    |
|------------|----|
| 1t(ハンドガイド) | 37 |
| 2.5t       | 38 |
| 4t         | 39 |

### コンバインドローラー

|    |       |
|----|-------|
| 3t | 40    |
| 4t | 41・42 |

### タイヤローラー

|               |    |
|---------------|----|
| 3t/3t(自動ブレーキ) | 43 |
| 10t           | 44 |
| 10t(自動ブレーキ)   | 45 |

### マカダムローラー

|             |    |
|-------------|----|
| 10t         | 46 |
| 10t(自動ブレーキ) | 47 |

### フィニッシャー

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1.4mAF             | 48 |
| 3.2mAF             | 49 |
| 4.5mAF             | 50 |
| 6.0mAF/6.0mAF(電気式) | 51 |

### センサー

|           |    |
|-----------|----|
| グレードセンサー  | 52 |
| ソニックセンサー  | 52 |
| バックセンサー   | 52 |
| 赤外線式放射温度計 | 52 |

### グレーダー3.1m

### ヒーター車

### 小物道路機材

|            |    |
|------------|----|
| 自動カーバ      | 55 |
| エンジンスプレイヤー | 55 |
| ハンドスイーパー   | 55 |
| ガスバーナー     | 55 |

### プレート

|            |    |
|------------|----|
| 40kg       | 56 |
| 60kg       | 56 |
| 低騒音型       | 56 |
| ゴム         | 56 |
| パイプロコンパクター | 56 |

### ランマー

|           |    |
|-----------|----|
| ランマー60kg  | 56 |
| ランマー（防音型） | 56 |

## 車両

### ダンプ

|        |    |
|--------|----|
| 2t     | 57 |
| 3t     | 57 |
| 4t     | 58 |
| 4tスライド | 59 |

### ユニック

|          |       |
|----------|-------|
| 2t       | 59・60 |
| 4t       | 60・61 |
| 4tラジコン付き | 61    |

### 平ボディー

|      |    |
|------|----|
| 1.5t | 62 |
| 2t   | 63 |
| 4t   | 64 |

### Wビックパワーゲート付

|    |    |
|----|----|
| 2t | 65 |
|----|----|

### 軽トラック

### 高所作業車

|     |    |
|-----|----|
| 12m | 67 |
| 17m | 68 |
| 27m | 69 |

### 散水車4k

### プロボックス（サクシード）

### ハイエース

## コンプレッサー・発電機・ウェルダー

### コンプレッサー

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 2.5HP/3.5HP/5.0HP/7.5HP | 72 |
|-------------------------|----|

### エアー工具

|                  |    |
|------------------|----|
| エアーチッパー          | 72 |
| ビックハンマー          | 72 |
| ブレーカー10          | 72 |
| ブレーカー20          | 72 |
| ブレーカー30          | 72 |
| さく岩機             | 72 |
| ロートハンマー          | 72 |
| エアーケレンハンマー       | 72 |
| エアーグラインダー180/230 | 72 |

### 発電機（ガソリン）

|                      |    |
|----------------------|----|
| (小型)ガソリン1.6KVA(ガソリン) | 73 |
| (小型)ガソリン2KVA(ガソリン)   | 73 |
| (小型)ガソリン2.3KVA(ガソリン) | 73 |
| (小型)ガソリン3KVA(ガソリン)   | 73 |

### 発電機（ディーゼル）

|                     |    |
|---------------------|----|
| (小型)ディーゼル防音2.5KVA   | 74 |
| (大型)ディーゼル20KVA防油堤付き | 74 |
| (大型)ディーゼル37KVA防油堤付き | 74 |
| (大型)ディーゼル50KVA防油堤付き | 74 |
| (大型)ディーゼル80KVA防油堤付き | 74 |

### ウェルダー

|             |    |
|-------------|----|
| ガソリン(190A)  | 75 |
| ディーゼル(300A) | 75 |

## 小物機材

### ポンプ

|              |    |
|--------------|----|
| 水中ポンプ2吋(泥水用) | 76 |
| 水中ポンプ2吋(残水用) | 76 |
| フレキポンプ       | 76 |
| 自給式E/Gポンプ    | 76 |

### 高圧洗浄機

|         |    |
|---------|----|
| エンジン    | 77 |
| エンジン防音型 | 77 |

### 打設

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 高周波インバータE/G                  | 78 |
| 高周波フレキ30/40/50               | 79 |
| 高周波フレキ30/40一本槍               | 79 |
| 軽便パイブレーター0.6m/1.0m/1.5m/2.0m | 80 |
| 外振パイブレーター(壁パイプ)              | 80 |
| 型枠パイブレーター(アイロン)              | 80 |

### ミキサー

|                     |    |
|---------------------|----|
| カクハン機               | 81 |
| モルタルミキサー100V        | 81 |
| モルタルミキサーE/G         | 81 |
| コンクリートミキサー(ポットミキサー) | 81 |

### カッター類

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ハンドカッター               | 82 |
| ハンドカッター(集塵機能付き)       | 82 |
| E/Gチェンソー              | 82 |
| E/Gエンジンチェンソー(根切り)     | 82 |
| 電動チェンソー               | 82 |
| 刈払機                   | 83 |
| ローンモア(袋付)             | 83 |
| ローンモア(搭乗式)            | 83 |
| E/Gヘッジトリマー            | 84 |
| 高速カッター                | 84 |
| コンクリートカッター            | 84 |
| コンクリートカッター集塵式         | 84 |
| 鉄筋カッター 13mm/16mm/19mm | 85 |
| 鉄筋曲げ機 19mm            | 85 |
| 電動セーバソー               | 85 |
| ストロングベッカー             | 86 |
| E/Gコアカッター             | 86 |
| 100Vコアカッター            | 86 |
| ブロックカッター              | 86 |

### 電動工具

|                        |    |
|------------------------|----|
| 電動ビック                  | 87 |
| 電動ブレーカー                | 87 |
| ハンマードリル                | 87 |
| 大型ハンマードリル              | 87 |
| 振動ドリル                  | 87 |
| 振動ドリル2段式               | 88 |
| ロータリーハンマードリル           | 88 |
| ディスクグラインダー 100/150/180 | 88 |
| 電動インパクト(12.7角)         | 89 |
| 電動インパクト(19角)           | 89 |
| コードレスインパクトドライバー        | 89 |
| 丸ノコ                    | 89 |
| ドラムコード(ブレーカー付防雨型)      | 89 |

### その他小物

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| アースオーガE/G                     | 90 |
| ベビーコンプレッサー                    | 90 |
| ハンドバレット2t                     | 90 |
| ベビーホイスト                       | 91 |
| マイティアーアーム                     | 91 |
| E/Gハンディブロアー                   | 91 |
| E/Gブロアー                       | 91 |
| 集塵機(小型)                       | 92 |
| ジェットバキューマー                    | 92 |
| 集塵機                           | 92 |
| 送風機 150mm                     | 93 |
| 送風機 300mm                     | 93 |
| ローリータンク 200L/500L/1000L/2000L | 93 |
| コンクリートクランプ                    | 94 |
| レバーブロック 0.8t/1.5t             | 94 |
| アルミ足場                         | 94 |
| 台車 300kg                      | 94 |
| 油圧ユニット                        | 95 |
| 油圧式単管打ち機                      | 95 |
| 油圧式ハンドブレーカー                   | 95 |
| 油圧式ハンドビック                     | 96 |
| 除雪機                           | 96 |

### 照明器具

|                         |    |
|-------------------------|----|
| バルーン投光機(ハンディー)          | 97 |
| バルーン投光機(LEDハンディー)       | 97 |
| 投光機 2灯式(LEDハンディー)       | 98 |
| 投光機 2灯式(LEDハンディーバッテリー式) | 98 |
| LED投光機 4灯式              | 98 |
| 軽便ナイターLED 50W           | 99 |
| 軽便ナイターLED 100W          | 99 |
| バッテリータワーライト             | 99 |

### 暖房器具

|             |     |
|-------------|-----|
| ジェットヒーター(小) | 100 |
| ジェットヒーター    | 100 |
| ダイレクトヒーター   | 100 |
| バルシックスヒーター  | 101 |
| ブルーヒーター     | 101 |
| 投げ込みヒーター    | 101 |

### 敷鉄板、ブラシキ、ゴムマット

|         |     |
|---------|-----|
| 敷鉄板5×10 | 102 |
| 敷鉄板5×20 | 102 |
| ブラシキ    | 102 |
| ゴムマット   | 102 |

### 保安用品

|                |     |
|----------------|-----|
| LED電光表示板 ソーラー式 | 103 |
| コスモサークラー ソーラー式 | 103 |
| LED矢印版         | 103 |
| ソーラーキングミニ      | 103 |
| 可搬式作業台         | 104 |
| 多目的階段          | 104 |
| 昇降ステップ         | 104 |
| カラーコーン         | 104 |
| コーンバー          | 104 |



掘削機（小型）

0.03 m<sup>3</sup>

ヤンマー建機  
SV08-1E




BASIC SPECS

|       |                   |                                     |
|-------|-------------------|-------------------------------------|
| シュー形式 |                   | ゴム                                  |
| 質量    | 機械質量              | 890kg                               |
|       | 機体質量              | 710kg(可変脚)<br>710kg(固定脚)            |
| エンジン  | 名称                | 立形水冷2気筒ディーゼル                        |
|       | 型式                | 402J-05 IG84555R                    |
|       | 出力/回転数            | 7.5kW/2400min-1<br>[10.2PS/2400rpm] |
| バケット  | 容量(新JIS)          | 0.022m <sup>3</sup>                 |
|       | 標準バケット幅           | 350mm                               |
| 作業範囲  | 最大掘削深さ            | 1460mm                              |
|       | 最大垂直掘削深さ          | 1160mm                              |
|       | 最大掘削高さ            | 2730mm                              |
|       | 最大ダンプ高さ           | 1940mm                              |
|       | 床面最大掘削半径          | 2730mm                              |
|       | 後端旋回半径            | 500mm                               |
|       | フロント最小旋回半径<スイング時> | 1210<990>mm                         |
|       | ブームスイング角度         | 左45度 右85度                           |
| 性能    | 最大掘削力<バケット>       | 10.5kN[1070kgf]                     |
|       | 走行速度              | 高3.7km/h 低1.8km/h                   |
|       | 旋回速度              | 8.0min-1[8.4rpm]                    |
| 足まわり  | クローラー幅            | 180mm                               |
|       | 最低地上高             | 130mm(可変脚)<br>160mm(固定脚)            |

|       |            |                                  |
|-------|------------|----------------------------------|
| 接地圧   | 標準シュー      | 26.5KPa[0.27kg/cm <sup>2</sup> ] |
| ブレード  | 幅<最縮小時>×高さ | 840<680>×180mm                   |
|       | 揚程         | 上160mm 下210mm                    |
| 燃料タンク | 容量         | 9.7L                             |
| 輸送時寸法 | 全長         | 2600mm                           |
|       | 全幅<再縮小時>   | 840<680>mm                       |
|       | 全高         | 1390mm                           |

単位:mm

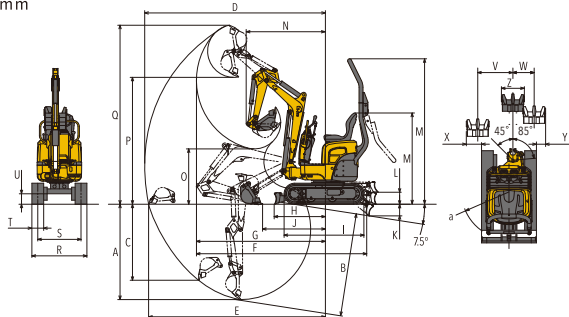

固定脚仕様 赤文字:可変脚仕様

|             |             |             |         |            |            |      |             |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|------|-------------|
| A           | B           | C           | D       | E          | F          | G    | H           |
| 1460        | 1570        | 1160        | 2820    | 2730       | 2600[2630] | 1970 | 770 820     |
| I           | J           | K           | L       | M          | N          | O    | P           |
| 1220        | 1050        | 180 210     | 180 160 | 1390[2220] | 1210(990)  | 850  | 1940        |
| Q           | R           | S           | T       | U          | V          | W    | X           |
| 2730        | 780 840/680 | 600 660/500 | 180     | 160 130    | 540        | 330  | 260 230/310 |
| Y           | Z           | a           |         |            |            |      |             |
| 170 140/220 | 350         | 500 [725]   |         |            |            |      |             |

※[] 内は ROPS バー装着時

掘削機（小型）

0.03 m<sup>3</sup>

クボタ建機  
U-008




BASIC SPECS

|       |                   |                                          |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 質量    | 機械質量              | 870kg(固定脚)<br>890kg(可変脚)                 |
| エンジン  | 区分                | クボタ水冷3気筒D722-KA                          |
|       | 総排気量              | 0.719L[719cc]                            |
|       | 定格出力/回転数          | 7.4kW[10.2PS]/2050rpm                    |
| バケット  | 容量(新JIS)          | 0.013m <sup>3</sup> /0.018m <sup>3</sup> |
|       | 標準バケット幅           | 318mm(サイドカッタ含)<br>300mm(サイドカッタ含まず)       |
| 作業範囲  | 最大掘削高さ            | 2775mm                                   |
|       | 最大ダンプ高さ           | 1945mm                                   |
|       | 最大掘削深さ            | 1600mm                                   |
|       | 最大垂直掘削深さ          | 1265mm                                   |
|       | 最大掘削半径            | 3120mm                                   |
|       | フロント最小旋回半径<スイング時> | 1250<1065>mm                             |
|       | 後端半径              | 500mm                                    |
|       | 最大掘削力(爪元)         | 9.8kN[1000kgf]                           |
| 性能    | 走行速度              | 2.0 km/h(固定脚)<br>2.0/4.0 km/h(可変脚)       |
|       | 旋回速度              | 8.3rpm                                   |
| 足まわり  | 標準シュー形式           | ゴムクローラ                                   |
|       | シュー幅              | 180mm                                    |
| 燃料タンク | 容量                | 12.0L                                    |
|       | 作動油量              | 12.5L(タンク内)                              |

|       |    |                              |
|-------|----|------------------------------|
| 輸送時寸法 | 全長 | 2780mm                       |
|       | 全幅 | 820mm(固定脚)<br>700-860mm(可変脚) |
|       | 全高 | 1380mm<br><折りたたみ時1655mm>     |

単位:mm

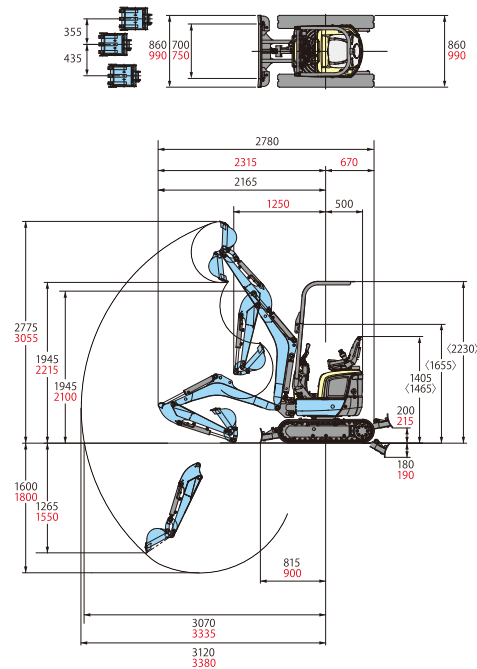

※黒文字をご参照ください。※<内はROPS仕様

## 掘削機（小型）

0.06m<sup>3</sup>

ヤンマー建機  
ViO17-1




### BASIC SPECS

|       |                    |                                      |
|-------|--------------------|--------------------------------------|
| 乗車部分  | キャノピー              |                                      |
| シュー形式 | ゴム                 | 鉄                                    |
| 質量    | 機械質量               | 1660kg                               |
|       | 機体質量               | 1355kg                               |
| エンジン  | 名称                 | 立形水冷3気筒ディーゼル                         |
|       | 型式                 | 3TNV70-XBV                           |
|       | 定格出力 (NET) / 回転数   | 10.1kW/2200min-1<br>[13.7ps/2200rpm] |
| バケット  | 容量 (新JIS)          | 0.04m <sup>3</sup>                   |
|       | 標準バケット (サイドカッター含む) | 450mm                                |
| 作業範囲  | 最大掘削深さ             | 2210mm                               |
|       | 最大垂直掘削深さ           | 1800mm                               |
|       | 最大掘削高さ             | 3690mm                               |
|       | 最大ダンプ高さ            | 2620mm                               |
|       | フロント最小旋回半径 (スイング時) | 1540 (1330) mm                       |
|       | 後端旋回半径             | 640mm                                |
|       | ブームスイング角度          | 左41度 右74度                            |
| 性能    | 最大掘削力 (バケット)       | 15.2kN [1550kgf]                     |
|       | 走行速度               | 高4.2 低2.1 km/h                       |
|       | 旋回速度               | 9.5min-1 (9.5rpm)                    |
| 足まわり  | クローラー幅             | 230mm                                |
|       | 最低地上高              | 165mm                                |

|       |               |                                      |                                      |
|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|       | 接地圧           | 28.2KPa<br>[0.29kg/cm <sup>2</sup> ] | 29.5KPa<br>[0.30kg/cm <sup>2</sup> ] |
| ブレード  | 幅 (最縮小時) × 高さ | 1280 (950) × 250mm                   |                                      |
|       | 揚程            | 上260mm<br>下205mm                     | 上270mm<br>下195mm                     |
| 燃料タンク | 容量            | 20L                                  |                                      |
| 輸送時寸法 | 全長            | 3460mm                               | 3470mm                               |
|       | 全幅 (再縮小時)     | 1280 (950) mm                        |                                      |
|       | 全高            | 2370mm                               | 2380mm                               |

単位: mm

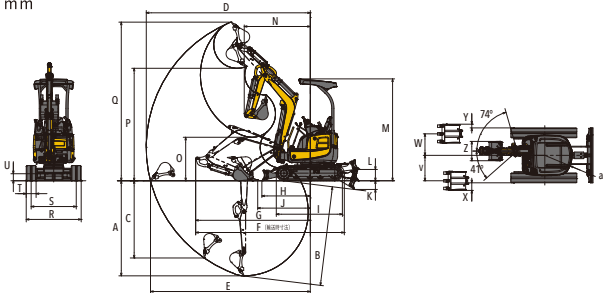

|        |          |          |      |      |             |      |         |
|--------|----------|----------|------|------|-------------|------|---------|
| A      | B        | C        | D    | E    | F           | G    | H       |
| 2210   | 2310     | 1800     | 3820 | 3730 | 3460        | 2670 | 1120    |
| I      | J        | K        | L    | M    | N           | O    | P       |
| 1540   | 1220     | 200      | 265  | 2370 | 1540 (1330) | 1010 | 2620    |
| Q      | R        | S        | T    | U    | V           | W    | X       |
| 3690   | 1280/950 | 1050/720 | 230  | 165  | 590         | 500  | 175/340 |
| Y      | Z        | a        |      |      |             |      |         |
| 85/250 | 450      | 640      |      |      |             |      |         |

※可変脚仕様 ※() 内はスイング時

## 掘削機（小型）

0.06m<sup>3</sup>

クボタ建機  
U-17-3α




### BASIC SPECS

|       |                    |                                       |
|-------|--------------------|---------------------------------------|
| 質量    | 機械質量               | 1620 (1650) kg                        |
| エンジン  | 区分                 | クボタ水冷3気筒D902-K3A                      |
|       | 型式                 | D902-E3-BH-1                          |
|       | 総排気量               | 0.898L [898cc]                        |
| バケット  | 定格出力 / 回転数         | 11.8kW [16PS] [2300rpm]               |
|       | 容量 (新JIS)          | 0.041m <sup>3</sup>                   |
|       | 標準バケット幅            | 500mm (サイドカッタ含む)<br>450mm (サイドカッタ含まず) |
| 作業範囲  | 最大掘削高さ             | 3540mm                                |
|       | 最大ダンプ高さ            | 2440mm                                |
|       | 最大掘削深さ             | 2310mm                                |
|       | 最大垂直掘削深さ           | 1910mm                                |
|       | 最大掘削半径             | 3900mm                                |
|       | フロント最小旋回半径 (スイング時) | 1440 (1210) mm                        |
|       | 後端半径               | 620mm                                 |
| 性能    | 最大掘削力 (爪元)         | 15.2kN [1550kgf]                      |
|       | 走行速度               | 一速2.1km/h 二速4.1km/h                   |
|       | 旋回速度               | 9.1rpm                                |
| 足まわり  | 標準シュー形式            | ゴムクローラ                                |
|       | シュー幅               | 230mm                                 |
| 燃料タンク | 容量                 | 19L                                   |
| 輸送時寸法 | 作動油量               | 21L (全量) / 13L (タンク内)                 |
|       | 全長                 | 3545mm                                |

|  |    |                |
|--|----|----------------|
|  | 全幅 | 990/1240mm     |
|  | 全高 | 2250 (2340) mm |

単位: mm

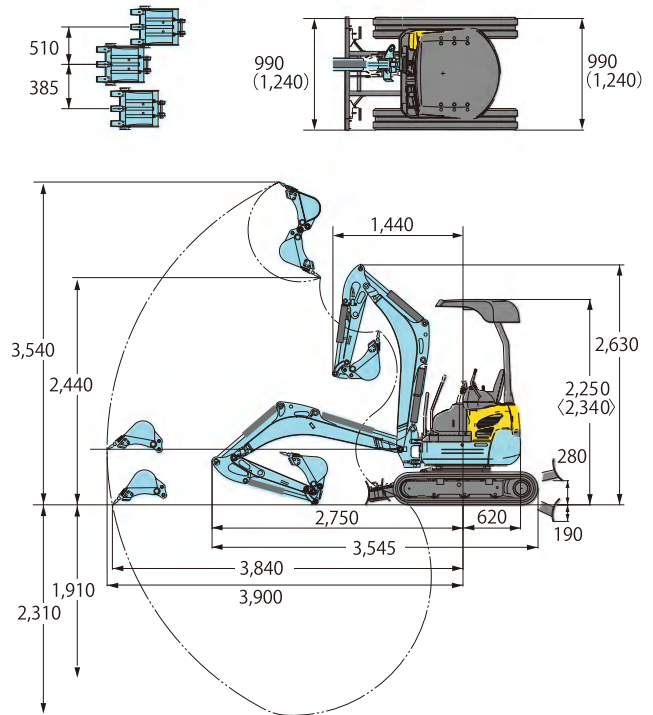

※() 内は可変脚拡張時、< > 内は4ポストキャノピー仕様



掘削機（小型）

0.09 m<sup>3</sup>

クボタ建機

U-20-3α




BASIC SPECS

|       |                   |                                      |
|-------|-------------------|--------------------------------------|
| 質量    | 機械質量              | 2120kg(可変脚)<br>2020kg(固定脚)           |
| エンジン  | 区分                | クボタ                                  |
|       | 型式                | D1105-E2-BH-12                       |
|       | 総排気量              | 1.123L[1123cc]                       |
|       | 定格出力/回転数          | 14.0kW(19PS)[2200rpm]                |
| バケット  | 容量(新JIS)          | 0.080m <sup>3</sup>                  |
|       | 標準バケット幅           | 500mm(サイドカッター含)<br>450mm(サイドカッター含まず) |
| 作業範囲  | 最大掘削高さ            | 4040mm                               |
|       | 最大ダンプ高さ           | 2680mm                               |
|       | 最大掘削深さ            | 2300mm                               |
|       | 最大垂直掘削深さ          | 1880mm                               |
|       | 最大掘削半径            | 4140mm                               |
|       | フロント最小旋回半径<スイング時> | 1720(1330)mm                         |
|       | 後端半径              | 710mm                                |
|       | 最大掘削力(爪元)         | 18.4kN                               |
| 性能    | 走行速度              | 1速2.2km/h 2速4.2km/h                  |
|       | 旋回速度              | 9.1rpm                               |
| 足まわり  | 標準シュー形式           | ゴムクローラ                               |
|       | シュー幅              | 250mm                                |
| 燃料タンク | 容量                | 27.7L                                |
|       | 作動油量              | 22.4L/37.0L                          |

|       |    |                                 |
|-------|----|---------------------------------|
| 輸送時寸法 | 全長 | 3850mm                          |
|       | 全幅 | 1300/1500mm(可変脚)<br>1400mm(固定脚) |
|       | 全高 | 2350mm                          |

単位:mm

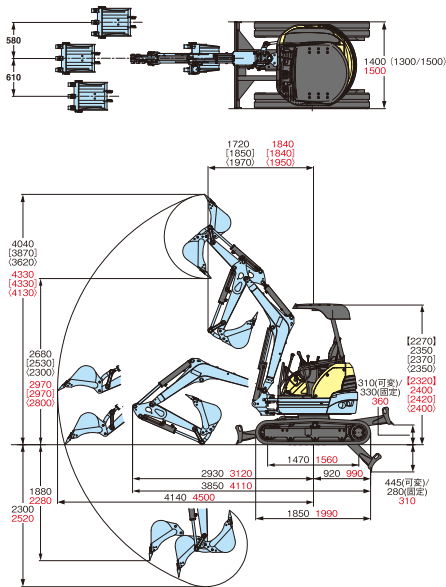

※黒文字をご参照ください。

※【】内はソフトキャノピ仕様、[]内は4ポストキャノピ仕様〈〉内はキャブ仕様  
()内は可変脚仕様、数値のみは2ポストキャノピ仕様および共通。

掘削機（小型）

0.1 m<sup>3</sup>

ヤンマー建機

ViO30-6C




BASIC SPECS

|       |                    |                                       |                                       |
|-------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| シュー形式 |                    | ゴム                                    | 鉄                                     |
| 質量    | 機械質量               | 2980kg<br>(キャノピー)<br>3150kg<br>(キャビン) | 3080kg<br>(キャノピー)<br>3250kg<br>(キャビン) |
|       | 機体質量               | 2180kg<br>(キャノピー)<br>2350kg<br>(キャビン) | 2280kg<br>(キャノピー)<br>2450kg<br>(キャビン) |
| エンジン  | 名称                 | 立形水冷3気筒ディーゼル                          |                                       |
|       | 型式                 | 3TNV88-ESBV3                          |                                       |
|       | 定格出力(NET)/回転数      | 18.5kW/2200min-1<br>[25.2PS/2200rpm]  |                                       |
| バケット  | 容量                 | 0.10m <sup>3</sup>                    |                                       |
|       | 標準バケット幅(サイドカッター含む) | 540mm                                 |                                       |
| 作業範囲  | 最大掘削深さ             | 2820mm                                |                                       |
|       | 最大垂直掘削深さ           | 2290mm                                |                                       |
|       | 最大掘削高さ             | 4550mm                                |                                       |
|       | 最大ダンプ高さ            | 3160mm                                |                                       |
| 性能    | 最大掘削力(バケット)        | 29.9kN [3050kgf]                      |                                       |
|       | 走行速度               | 高4.5km/h 低2.7km/h                     |                                       |
|       | 旋回速度               | 10.5min-1 [10.5rpm]                   |                                       |
| 足まわり  | クローラー幅             | 300mm                                 |                                       |
|       | 最低地上高              | 320mm                                 |                                       |

|       |      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 接地圧   |      | 28.3kPa[0.288<br>cm <sup>2</sup> ](キャノピー)<br>29.8kPa[0.304<br>cm <sup>2</sup> ](キャビン) | 29.2kPa[0.297<br>cm <sup>2</sup> ](キャノピー)<br>30.7kPa[0.312<br>cm <sup>2</sup> ](キャビン) |
| ブレード  | 幅×高さ | 1550×330mm                                                                            |                                                                                       |
|       | 揚程   | 上375mm 下325mm                                                                         |                                                                                       |
| 燃料タンク | 容量   | 41.0L                                                                                 |                                                                                       |

単位:mm

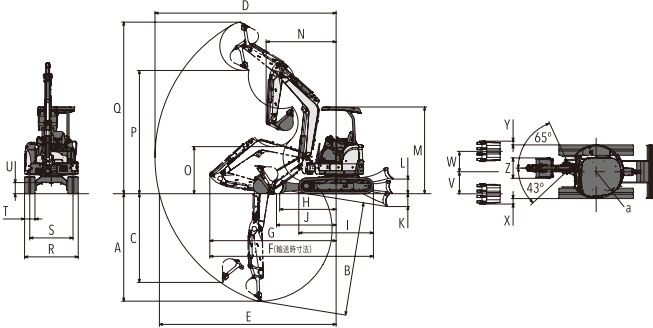

キャノピー仕様 赤文字:キャビン仕様

|      |      |      |      |           |      |      |      |
|------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| A    | B    | C    | D    | E         | F    | G    | H    |
| 2820 | 2950 | 2290 | 4870 | 4730      | 4470 | 3390 | 1480 |
| I    | J    | K    | L    | M         | N    | O    | P    |
| 2160 | 1640 | 325  | 375  | 2500 2460 | 2050 | 1230 | 3160 |
| Q    | R    | S    | T    | U         | V    | W    | X    |
| 4550 | 1550 | 1250 | 300  | 320       | 640  | 590  | 135  |
| Y    | X    | a    |      |           |      |      |      |
| 85   | 540  | 775  |      |           |      |      |      |

※標準仕様の場合

## 掘削機（小型）

0.1 m<sup>3</sup>

コベルコ建機

# SK30SR-6




## BASIC SPECS

|       |              |                                                                                                   |                                                                                                  |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シュー形式 |              | ゴム                                                                                                | 鉄                                                                                                |
| 質量    | 機械質量         | 3210kg(キャノビ)<br>3380kg(キャブ)                                                                       | 3310kg(キャノビ)<br>3480kg(キャブ)                                                                      |
|       | 機体質量         | 2560kg(キャノビ)<br>2720kg(キャブ)                                                                       | 2660kg(キャノビ)<br>2820kg(キャブ)                                                                      |
| エンジン  | 型式           | ヤンマー3TNV82A-B                                                                                     |                                                                                                  |
|       | 種類           | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル                                                                                   |                                                                                                  |
|       | 定格出力         | 17.1kW/2400min-1<br>[23.0PS/2400rpm]                                                              |                                                                                                  |
| バケット  | 標準バケット容量     | 山積0.09㎡ 平積0.06㎡                                                                                   |                                                                                                  |
|       | 標準バケット幅      | 500mm                                                                                             |                                                                                                  |
| 性能    | 旋回速度         | 8.4min-1[8.4rpm]                                                                                  |                                                                                                  |
|       | 走行速度 ゴムクローラー | 1速2.5km/h<br>2速4.4km/h                                                                            | 1速2.5km/h<br>2速4.2km/h                                                                           |
|       | 登坂能力         | 58%(30度)                                                                                          |                                                                                                  |
|       | 最大掘削力        | バケット 27.7kN[2880kgf]<br>アーム 19.1kN[1700kgf]                                                       |                                                                                                  |
| 足まわり  | シュー幅         | 300mm                                                                                             |                                                                                                  |
| 接地圧   |              | 28.6kPa<br>[0.29kgf/cm <sup>2</sup> ]<br>(キャノビ)<br>30.1kPa<br>[0.31kgf/cm <sup>2</sup> ]<br>(キャブ) | 29.4kPa<br>[0.3kgf/cm <sup>2</sup> ]<br>(キャノビ)<br>30.9kPa<br>[0.31kgf/cm <sup>2</sup> ]<br>(キャブ) |
| 燃料タンク | 容量           | 42L                                                                                               |                                                                                                  |

|                   |      |                                |
|-------------------|------|--------------------------------|
| ブレード              | 幅×高さ | 1550×345mm                     |
|                   | 作動範囲 | 上470mm 下400mm                  |
| 側溝掘機構             | 方式   | ブームスイング方式                      |
|                   | 角度   | 左70度 右60度                      |
| アタッチメント<br>装着可能質量 |      | 基本ウエイト時 250kg<br>追加ウエイト時 310kg |

單位:mm

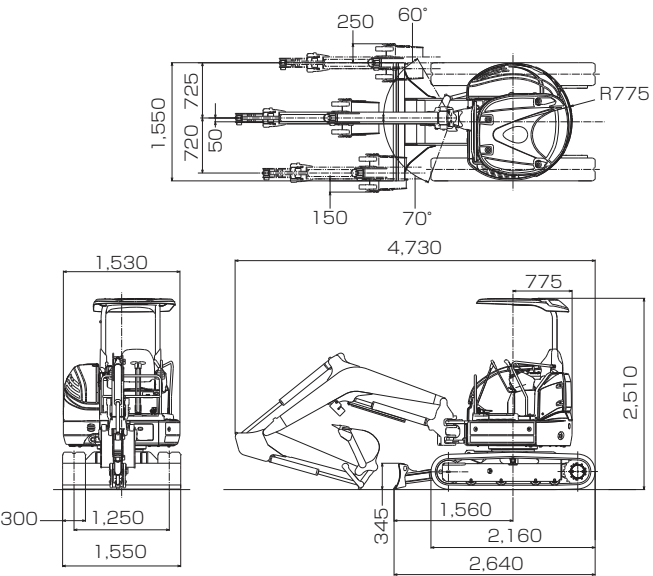

## 掘削機（小型）

0.1 m<sup>3</sup>

クボタ建機

U-30-6 α




## BASIC SPECS

|       |                   |                                    |
|-------|-------------------|------------------------------------|
| 質量    | 機械質量              | 3040 kg                            |
|       | 機体質量              | 2330 kg                            |
| エンジン  | 区分                | クボタ水冷3気筒立型D1703-IDI                |
|       | 型式                | D1703-M-E3-BH-12                   |
|       | 総排気量              | 1647cc                             |
|       | 定格出力/回転数          | 18.9kW(25.7PS)[2200rpm]            |
| バケット  | 容量(新JIS)          | 0.09 m <sup>3</sup>                |
|       | 標準バケット幅           | 530mm(サイドカッタ含)<br>480mm(サイドカッタ含まず) |
| 作業範囲  | 最大掘削高さ            | 4570mm                             |
|       | 最大ダンプ高さ           | 3145mm                             |
|       | 最大掘削深さ            | 2820mm                             |
|       | 最大垂直掘削深さ          | 2290mm                             |
|       | 最大掘削半径            | 4905mm                             |
|       | フロント最小旋回半径<スイング時> | 2095<1690>mm                       |
|       | 後端半径              | 790mm                              |
|       | 最大掘削力(爪元)         | 30.0kN                             |
| 性能    | 走行速度              | 1速2.6km/h 2速4.5km/h                |
|       | 旋回速度              | 8.6rpm                             |
| 足まわり  | 標準シュー形式           | ゴムクローラ                             |
|       | シュー幅              | 300mm                              |
| 燃料タンク | 容量                | 41.5L                              |
|       | 作動油量              | 39.5L(全量)/14.5L(タンク内)              |

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| 輸送時寸法 | 全長 | 4530mm |
|       | 全幅 | 1550mm |
|       | 全高 | 2470mm |

單位:mm

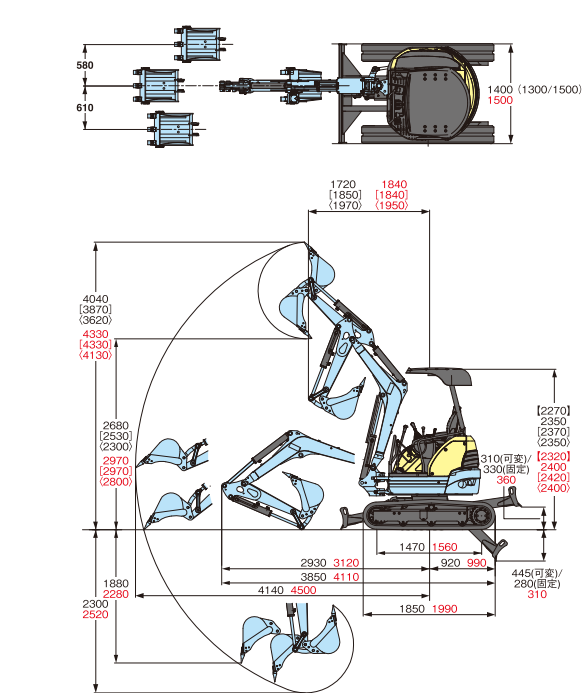

※黒文字をご参照ください。 ※〈 〉内はキャブ仕様・4柱キャノピ仕様



掘削機（小型）

0.2 m<sup>3</sup>

ヤンマー建機

ViO45-6A




BASIC SPECS

| シュー形式 |                                        | ゴム                                 | 鉄                    |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 質量    | 機械質量                                   | 4490kg(キャノピー)                      | 4620kg(キャノピー)        |
|       |                                        | 4670kg(キャビン)                       | 4800kg(キャビン)         |
|       | 機体質量                                   | 3220kg(キャノピー)                      | 3350kg(キャノピー)        |
|       |                                        | 3400kg(キャビン)                       | 3530kg(キャビン)         |
| エンジン  | 名称                                     | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル<br>(コモンレールシステム+DPF) |                      |
|       | 形式                                     | 4TNV88C-PBV                        |                      |
|       | 定格出力 (NET) / 回転数<br>(kW/min-1[PS/rpm]) | 27.5/2200kW<br>[37.4/2200kW]       |                      |
|       |                                        |                                    |                      |
| バケット  | 容量                                     | 0.14m <sup>3</sup>                 |                      |
|       | 標準バケット幅(サイドカッター含む)                     | 650mm                              |                      |
| 作業範囲  | 最大掘削深さ                                 | 3360mm                             |                      |
|       | 最大垂直掘削深さ                               | 2690mm                             |                      |
|       | 最大掘削高さ                                 | 5530mm                             |                      |
|       | 最大ダンプ高さ                                | 3870mm                             |                      |
|       | 床面最大掘削半径                               | 5540mm                             |                      |
|       | フロント最小旋回半径(スイング時)                      | 2190mm(1950mm)                     |                      |
|       | 後端旋回半径                                 | 970mm                              |                      |
|       | ブームスイング角度                              | 左68度 右68度                          |                      |
| 性能    | 最大掘削力(バケット)                            | 36.5kN[3730kgf]                    |                      |
|       | 走行速度                                   | 高4.6km/h<br>低2.4km/h               | 高4.3km/h<br>低2.1km/h |
|       | 旋回速度                                   | 10.0min-1[10.5rpm]                 |                      |

|       |       |                                                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 足まわり  | シュー幅  | 350mm                                             |
|       | 最低地上高 | 345mm                                             |
| 接地圧   |       | 28.4kPa<br>[0.290kgf/cm <sup>2</sup> ]<br>(キャノピー) |
|       |       | 29.6kPa<br>[0.301kgf/cm <sup>2</sup> ]<br>(キャノピー) |
|       |       | 29.6kPa<br>[0.302kgf/cm <sup>2</sup> ]<br>(キャビン)  |
|       |       | 30.8kPa<br>[0.314kgf/cm <sup>2</sup> ]<br>(キャビン)  |
| ブレード  | 幅x高さ  | 1970×400mm                                        |
|       | 揚程    | 上445mm 下465mm                                     |
| 燃料タンク | 容量    | 66.0L                                             |

単位:mm

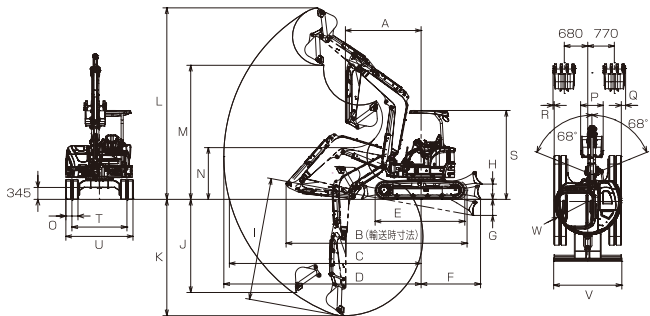

|            |      |            |      |      |      |     |     |
|------------|------|------------|------|------|------|-----|-----|
| A          | B    | C          | D    | E    | F    | G   | H   |
| 2190(1950) | 5230 | 5540       | 5700 | 2590 | 1720 | 465 | 445 |
| I          | J    | K          | L    | M    | N    | O   | P   |
| 3540       | 2690 | 3360       | 5530 | 3870 | 1500 | 350 | 650 |
| Q          | R    | S          | T    | U    | V    | W   |     |
| 125        | 35   | 2570(2540) | 1590 | 1940 | 1970 | 970 |     |

掘削機（小型）

0.2 m<sup>3</sup>

クボタ建機

U-40-6E




BASIC SPECS

|      |                              |                                     |
|------|------------------------------|-------------------------------------|
| 質量   | 機械質量                         | 4380(4560)kg                        |
|      | 機体質量                         | 3460(3640)kg                        |
| エンジン | 区分                           | クボタ水冷3気筒立型<br>ターボD1803-CR-T-YDM     |
|      | 形式[キャノピ、キャブ(エアコン無)]          | D1803-CR-TE4-BH3                    |
|      | 形式[キャブ(エアコン付)]               | D1803-CR-TE4-BH4                    |
|      | 総排気量                         | 1.826L                              |
|      | 定格出力/回転数<br>(IS B8003準拠グロス値) | 30.1kW(40.9PS)/<br>2200rpm          |
|      |                              |                                     |
| バケット | 容量(新JIS)                     | 0.14m <sup>3</sup>                  |
|      | 標準バケット幅                      | 600mm(サイドカッタ含む)<br>550mm(サイドカッタ含まず) |
| 作業範囲 | 最大掘削高さ                       | 5360mm                              |
|      | 最大ダンプ高さ                      | 3700mm                              |
|      | 最大掘削深さ                       | 3340mm                              |
|      | 最大垂直掘削深さ                     | 2640mm                              |
|      | 最大掘削半径                       | 5830mm                              |
|      | 最小フロント旋回半径(スイング時)            | 2400mm(1920mm)                      |
|      | 最小後端旋回半径                     | 990mm                               |
|      | バケット最大掘削力(爪元)                | 33.0kN[3360kgf]                     |
| 性能   | 走行速度                         | 1速2.9km/h 2速4.9km/h                 |
|      | 旋回速度                         | 9.3rpm                              |
| 足まわり | 標準シュー形式                      | ゴムクローラ                              |
|      | シュー幅                         | 350mm                               |

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| 燃料タンク | 容量 | 60L    |
| 輸送時寸法 | 全長 | 5360mm |
|       | 全幅 | 1960mm |
|       | 全高 | 2540mm |

※〈 〉内はキャブ仕様。

単位:mm

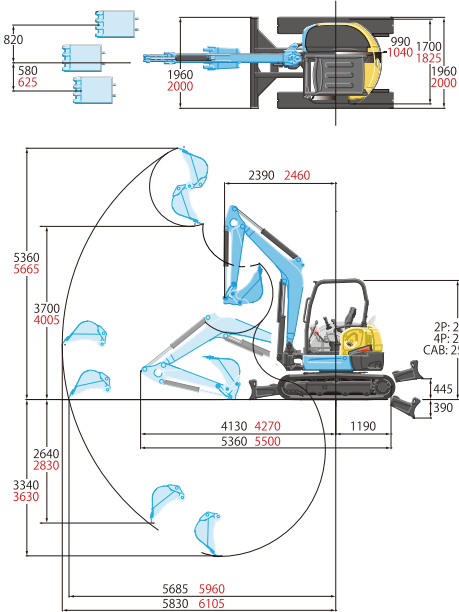

※黒文字をご参照ください。

掘削機（小型）

0.2 m<sup>3</sup>

コベルコ建機

SK45SR-6E




BASIC SPECS

| シュー形式 |              | ゴム                                                                                          | 鉄                                                                                           |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質量    | 機械質量         | 4460kg(キャノピー)<br>4580kg(キャビン)                                                               | 4600kg(キャノピー)<br>4720kg(キャビン)                                                               |
|       | 機体質量         | 3520kg(キャノピー)<br>3640kg(キャビン)                                                               | 3660kg(キャノピー)<br>3780kg(キャビン)                                                               |
| エンジン  | 型式           | ヤンマーYDM-4TNV88C                                                                             |                                                                                             |
|       | 種類           | 水冷4気筒直接噴射式ディーゼル                                                                             |                                                                                             |
|       | 定格出力         | 27.9kW/2400min-1<br>[37.9PS/2400rpm]                                                        |                                                                                             |
| バケット  | 標準バケット容量     | 山積0.14m <sup>3</sup> 平積0.11m <sup>3</sup>                                                   |                                                                                             |
|       | 標準バケット幅      | 600mm                                                                                       |                                                                                             |
| 性能    | 旋回速度         | 8.5min-1[8.5rpm]                                                                            |                                                                                             |
|       | 走行速度 ゴムクローラー | 1速2.2km/h<br>2速4.0km/h                                                                      | 1速2.1km/h<br>2速3.7km/h                                                                      |
|       | 登坂能力         | 58%(30度)                                                                                    |                                                                                             |
|       | 最大掘削力        | バケット 35.2kN[3590kgf]<br>アーム 20.9kN[2100kgf]                                                 |                                                                                             |
| 足まわり  | シュー幅         | 400mm                                                                                       |                                                                                             |
| 接地圧   |              | 25.6kPa[0.26kgf/c<br>m <sup>2</sup> ](キャノピー)<br>26.2kPa[0.27kgf/c<br>m <sup>2</sup> ](キャビン) | 27.1kPa[0.28kgf/c<br>m <sup>2</sup> ](キャノピー)<br>27.8kPa[0.28kgf/c<br>m <sup>2</sup> ](キャビン) |
| ブレード  | 幅×高さ         | 1960×345mm                                                                                  |                                                                                             |
|       | 作動範囲         | 上465mm 下335mm                                                                               |                                                                                             |
| 燃料タンク | 容量           | 75L                                                                                         |                                                                                             |

|                   |    |                                |
|-------------------|----|--------------------------------|
| 側溝掘機構             | 方式 | ブームスイング方式                      |
|                   | 角度 | 左70度 右59度                      |
| アタッチメント<br>装着可能質量 |    | 基本ウエイト時 410kg<br>追加ウエイト時 500kg |

単位:mm

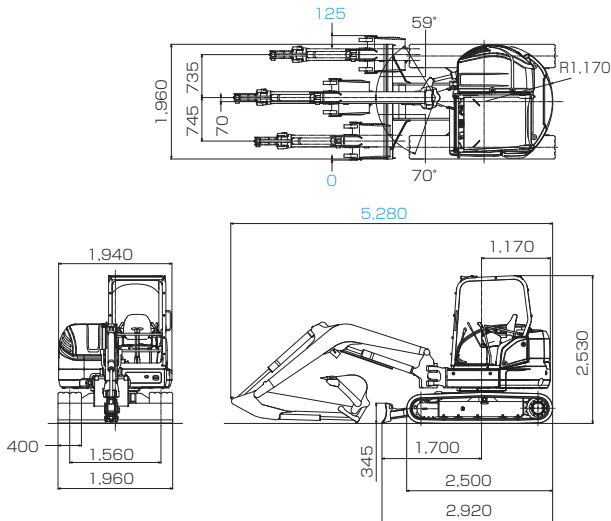

掘削機（超小旋回）

0.1 m<sup>3</sup>

クボタ建機

RX-306E




BASIC SPECS

|                   |                               |                                     |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 質量                | 機械質量                          | 2990kg<3120kg>                      |
|                   | 機体質量                          | 2290kg<2420kg>                      |
| エンジン              | 区分                            | クボタ水冷3気筒D1703-K3A                   |
|                   | 形式                            | D1703-M-E3-BH-9                     |
|                   | 総排気量                          | 1.647L(1647cc)                      |
|                   | 定格出力/回転数<br>(JIS B8003準拠グロス値) | 18.9kW[25.7PS]<br>/2200rpm          |
| バケット              | 容量(新JIS)                      | 0.09m <sup>3</sup>                  |
|                   | 標準バケット幅                       | 480mm(サイドカッタ含む)<br>430mm(サイドカッタ含まず) |
| 作業範囲              | 最大掘削高さ                        | 5180mm                              |
|                   | 最大ダンプ高さ                       | 3740mm                              |
|                   | 最大掘削深さ                        | 2960mm                              |
|                   | 最大垂直掘削深さ                      | 2380mm                              |
|                   | 最大掘削半径                        | 4530mm                              |
|                   | 最小後端旋回半径                      | 775mm                               |
|                   | 最大掘削力(爪元)                     | 27.9kN                              |
| 性能                | 走行速度                          | 1速2.7km/h 2速4.6km/h                 |
|                   | 旋回速度                          | 8.8rpm                              |
| 足まわり              | 標準シュー形式                       | ゴムクローラ                              |
|                   | シュー幅                          | 300mm                               |
| 燃料タンク             | 容量                            | 41L                                 |
| アタッチメント<br>装着可能質量 |                               | 305kg<330kg>                        |

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| 輸送時寸法 | 全長 | 4080mm |
|       | 全幅 | 1550mm |
|       | 全高 | 2470mm |

※〈 〉内はキャブ仕様。

単位:mm

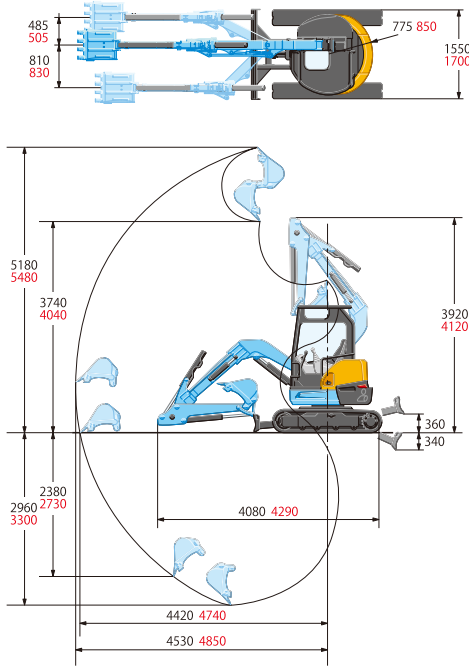

※黒文字をご参照ください。



掘削機（超小旋回）

0.2 m<sup>3</sup>

クボタ建機  
RX-506




BASIC SPECS

|       |                               |                                       |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 質量    | 機械質量                          | 5400kg[5535kg]                        |
|       | 機体質量                          | 4115kg[4250kg]                        |
| エンジン  | 区分                            | クボタ水冷3気筒立ターボ D1803-CR-T-YDM           |
|       | 形式                            | D1803-CR-TE4                          |
|       | 総排気量                          | 1.826L                                |
| バケット  | 定格出力/回転数<br>(JIS B8003準拠グロス値) | 30.1kW[40.9PS]<br>2200rpm             |
|       | バケット容量(新JIS山積)                | 0.21m <sup>3</sup>                    |
|       | 標準バケット幅                       | 680mm(サイドカッター含む)<br>630mm(サイドカッター含まず) |
| 作業範囲  | 最大掘削高さ                        | 6420mm                                |
|       | 最大ダンプ高さ                       | 4660mm                                |
|       | 最大掘削深さ                        | 4065mm                                |
|       | 最大垂直掘削深さ                      | 2820mm                                |
|       | 最大掘削半径                        | 5730mm                                |
|       | 最小フロント旋回半径                    | 1000mm                                |
| 性能    | 最大掘削力(爪元)                     | 36.5kN[3725kgf]                       |
|       | 走行速度                          | 1速2.6km/h 2速4.5km/h                   |
| 足まわり  | 旋回速度                          | 9.3rpm                                |
|       | 標準シュー形式                       | ゴムクローラ                                |
| 燃料タンク | シュー幅                          | 400mm                                 |
|       | 容量                            | 60L                                   |

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| 輸送時寸法 | 全長 | 5170mm |
|       | 全幅 | 2000mm |
|       | 高さ | 2540mm |

単位:mm

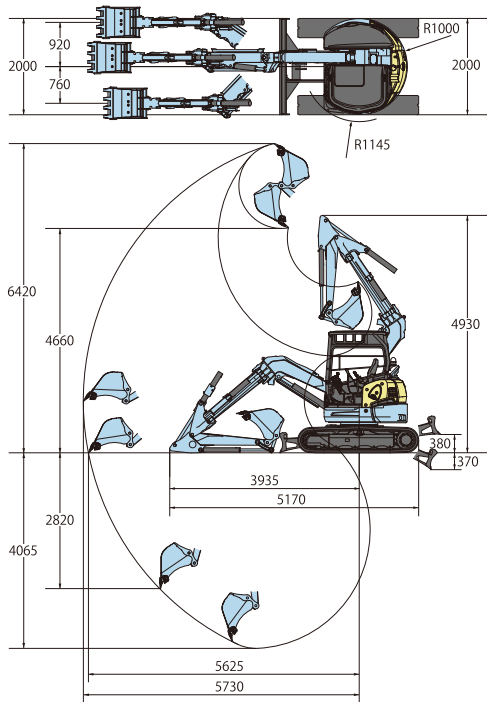

※ [    ] 内はキャブ仕様。

掘削機（超小旋回）

0.25 m<sup>3</sup>

ヤンマー建機  
B7-6A




BASIC SPECS

|       |                    |                                      |
|-------|--------------------|--------------------------------------|
| 乗車部分  | キャビン               |                                      |
| シュー形式 | ゴム                 | 鉄                                    |
| 質量    | 機械質量               | 8170kg                               |
|       | 機体質量               | 5810kg                               |
| エンジン  | 名称                 | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル<br>(コモンレールシステム+DPF)   |
|       | 形式                 | 4TNV98C-WBV1                         |
|       | 定格出力/ 回転数          | 39.3kW/1900min-1<br>[53.4PS/1900rpm] |
| バケット  | 容量                 | 0.28m <sup>3</sup>                   |
|       | 標準バケット幅(サイドカッター含む) | 750mm                                |
| 作業範囲  | 最大掘削深さ             | 4230mm                               |
|       | 最大垂直掘削深さ           | 3740mm                               |
|       | 最大掘削高さ             | 7590mm                               |
|       | 最大ダンプ高さ            | 5470mm                               |
|       | 床面最大掘削半径           | 6420mm                               |
|       | 最小旋回半径(オフセット0時)    | 1320mm                               |
|       | フロント最小半径           | 1320mm                               |
|       | ブームオフセット幅          | 左1060mm 右870mm                       |
| 性能    | 最大掘削力(バケット)        | 56.9kN[5810kgf]                      |
|       | 走行速度               | 高5.0km/h 低2.5km/h                    |
|       | 旋回速度               | 10.0min-1[10.0rpm]                   |

※単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。

|       |       |            |
|-------|-------|------------|
| 足まわり  | シュー幅  | 450mm      |
|       | 最低地上高 | 390mm      |
| 接地圧   |       | 35.9kPa    |
|       |       | 36.1kPa    |
| ブレード  | 幅×高さ  | 2260×450mm |
|       | 揚程    | 上440mm     |
| 燃料タンク | 容量    | 115.0L     |
|       |       | 下380mm     |

単位:mm

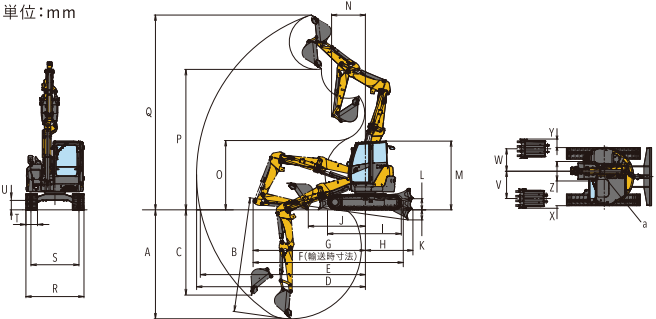

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|
| ■ゴムクローラー |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
| A        | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | J    | K   | L   | M    | N    |
| 4230     | 4450 | 3740 | 6570 | 6420 | 5850 | 4370 | 1830 | 2890 | 1830 | 380 | 440 | 2680 | 1320 |
| O        | P    | Q    | R    | S    | T    | U    | V    | W    | X    | Y   | Z   | a    |      |
| 2710     | 5470 | 7590 | 2270 | 1870 | 450  | 390  | 1060 | 870  | 100  | 330 | 750 | 1135 |      |
| ■鉄クローラー  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
| A        | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | J    | K   | L   | M    | N    |
| 4260     | 4480 | 3760 | 6570 | 6420 | 5840 | 4380 | 1840 | 2870 | 1830 | 410 | 410 | 2680 | 1320 |
| O        | P    | Q    | R    | S    | T    | U    | V    | W    | X    | Y   | Z   | a    |      |
| 2680     | 5440 | 7560 | 2270 | 1870 | 450  | 380  | 1060 | 870  | 100  | 330 | 750 | 1135 |      |

## 掘削機（後方小旋回）

0.25 m<sup>3</sup>

コベルコ建機

SK75SR-7




### BASIC SPECS

|      |          |                                             |
|------|----------|---------------------------------------------|
| 質量   |          | 7820kg(標準仕様)<br>8110kg(ナロー仕様)               |
| エンジン | 型式       | ヤンマー YDN-4TNV98CT                           |
|      | 種類       | 4サイクル水冷4シリンダ直接噴射式<br>排気ターボ過給付ディーゼル          |
|      | 定格出力     | 52.3kW/2100min-1<br>(JIS D0006-1:2000)      |
| バケット | 標準バケット容量 | 0.28m <sup>3</sup>                          |
| 作動範囲 | 最大掘削半径   | 6480mm                                      |
|      | 床面最大掘削半径 | 6350mm                                      |
|      | 最大掘削深さ*  | 4160mm                                      |
|      | 最大掘削高さ*  | 7410mm                                      |
|      | 最大ダンプ高さ* | 5340mm                                      |
|      | 最小ダンプ高さ* | 2460mm                                      |
|      | 最大垂直掘深さ* | 3730mm                                      |
|      | 最小旋回半径   | 1730mm                                      |
| 性能   | 同上時高さ*   | 5630mm                                      |
|      | 旋回速度     | 11.5min-1[11.5rpm]                          |
|      | 走行速度     | 高5.0km/h 低2.7km/h                           |
|      | 登坂能力     | 58%(30度)                                    |
| 足まわり | 最大掘削力    | バケット 60.2kN[6140kgf]<br>アーム 39.4kN[4020kgf] |
|      | シュー      | 450mm等高シュー                                  |

|       |    |                                                                                 |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 接地圧   |    | 35kPa[0.36kgf/cm <sup>2</sup> ](標準仕様)<br>36kPa[0.37kgf/cm <sup>2</sup> ](ナロー仕様) |
| 燃料タンク | 容量 | 120L                                                                            |

※数値は標準1.71mアームの数値です。  
※実際に使用している回転数はHモードで2000回転です。  
※\*印はシュー突起を含みません。

単位:mm

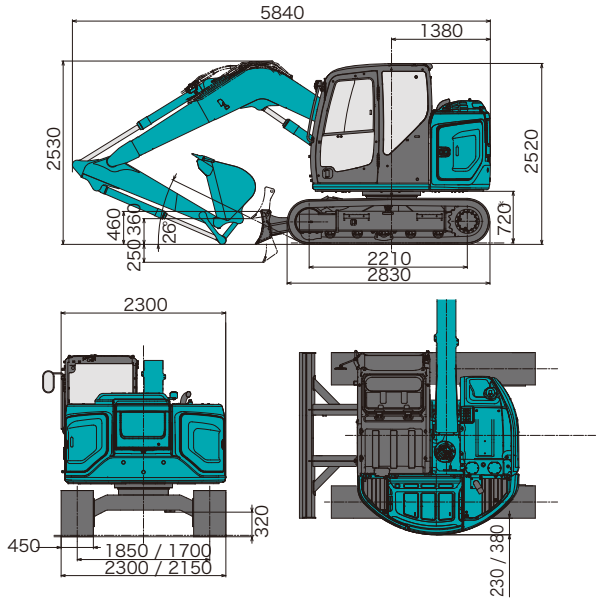

※標準仕様 / ナロー仕様

## 掘削機（後方小旋回）

0.25 m<sup>3</sup>

住友建機

SH75X-6A




### BASIC SPECS

|       |          |                                                |
|-------|----------|------------------------------------------------|
| 質量    | 運転質量     | 7410kg(ブレード付7880kg)                            |
| エンジン  | エンジン名称   | いすゞ CP-4LE2X                                   |
|       | 定格出力     | 40.0kW/2000min-1                               |
|       | 排気量      | 2.179L (2179cc)                                |
| バケット  | 容量(新JIS) | 0.28m <sup>3</sup>                             |
| 作動範囲※ | 最大掘削半径   | 8310mm                                         |
|       | 最大掘削深さ   | 5550mm                                         |
|       | 最大掘削高さ   | 8770mm                                         |
|       | 最大ダンプ高さ  | 6390mm                                         |
|       | 最大垂直掘削深さ | 4950mm                                         |
|       | 最小フロント半径 | 2340mm                                         |
|       | 後端旋回半径   | 270mm                                          |
| 性能    | 走行速度     | 高5.1km/h 低3.2km/h                              |
|       | 登坂能力     | 70%(35°)                                       |
|       | 旋回速度     | 10.4min-1                                      |
|       | バケット掘削力  | 57.0kN                                         |
|       | アーム掘削力   | 39.5kN                                         |
|       | 足まわり     | クローラ全長 2845mm<br>クローラ全幅 2320mm<br>標準シュー幅 450mm |
| 燃料タンク | 容量       | 120L                                           |
|       | 作動油量     | 96.3L                                          |

|        |                               |                     |
|--------|-------------------------------|---------------------|
| 輸送時寸法  | 全長(標準)                        | 5755mm              |
|        | 全幅                            | 2320mm              |
|        | 全高(標準)                        | 2720mm              |
| シューの種類 | 450mmグローサ(接地圧)                | 33kPa(ブレード仕様 35kPa) |
|        | 450mmグローサ(クローラ全幅)             | 2320mm              |
|        | 600mmグローサ(接地圧)                | 25kPa(ブレード仕様 27kPa) |
|        | 600mmグローサ(クローラ全幅)             | 2470mm              |
|        | 450mm強化型分割式<br>ゴムクローラ(接地圧)    | 33kPa(ブレード仕様 35kPa) |
|        | 450mm強化型分割式<br>ゴムクローラ(クローラ全幅) | 2320mm              |

単位:mm

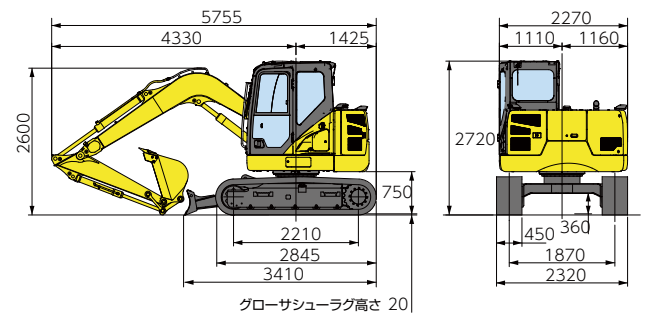

※2.50m標準アームの場合



## 掘削機（後方小旋回）

0.45m<sup>3</sup>

コベルコ建機

SK125(135)SR-7




### BASIC SPECS

|                  |                                    |                                                     |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 質量(標準<br>シュー装着時) | 運転質量                               | 13300kg<br>〈SK135SR-7〉14100kg                       |
| バケット             | 容量(新JIS)                           | 0.45m <sup>3</sup><br>〈SK135SR-7〉0.50m <sup>3</sup> |
| エンジン             | 型式                                 | いすゞ 4JJ1XDRA                                        |
|                  | 種類                                 | 4サイクル水冷頭上<br>カム軸式直列、直噴射式、<br>排気ターボ過給式付              |
|                  | 定格出力*(ファン付き)<br>(JIS D0006-1:2000) | 80.7kW/2200min-1<br>[109.7PS/2200rpm]               |
|                  | 定格出力*(ファン無し)                       | 86.0kW/2200min-1<br>[116.9PS/2200rpm]               |
| 作動範囲             | 最大掘削半径                             | 8370mm                                              |
|                  | 床面最大掘削半径                           | 8210mm                                              |
|                  | 最大掘削深さ*                            | 5520mm                                              |
|                  | 最大掘削高さ*                            | 9180mm                                              |
|                  | 最大ダンプ高さ*                           | 6750mm                                              |
|                  | 最小ダンプ高さ*                           | 2620mm                                              |
|                  | 最大垂直掘深さ*                           | 4500mm                                              |
|                  | 最小旋回半径                             | 2130mm                                              |
|                  | 同上時高さ*                             | 6870mm                                              |
| 性能               | 旋回速度                               | 11.0min-1[11.0rpm]                                  |
|                  | 走行速度                               | 1速3.4km/h 2速5.6km/h                                 |
|                  | 登坂能力                               | 70%(35度)                                            |
|                  | 最大掘削力(バケット)                        | 105.4kN[10750kgf]                                   |

|                    |            |                                 |
|--------------------|------------|---------------------------------|
|                    | 最大掘削力(アーム) | 64.0kN[6530kgf]                 |
| 足まわり               | 形式         | 鉄クローラ(等高)                       |
|                    | シュー幅(標準)   | 500mm                           |
|                    | クローラ幅      | 2490mm                          |
| 接地圧                |            | 42kpa[0.43kgf/cm <sup>2</sup> ] |
| 燃料タンク              | 燃料タンク容量    | 186L                            |
|                    | 尿素水タンク容量   | 26L                             |
| アタッチメント<br>装着可能質量※ | 基本ウエイト時    | 1280kg<br>〈SK135SR-7〉1510kg     |
|                    | 追加ウエイト時    | 1470kg<br>〈SK135SR-7〉1680kg     |

※数値は標準4.68mブーム、標準2.38mアーム、バケット無し、回転N&B配管、ハイリーチ仕様、ドーザ無し、500mm等高シューでの数値です。  
※実際に使用している回転数はHモードで2000回転です。  
※\*印はシュー突起を含みません。

単位:mm

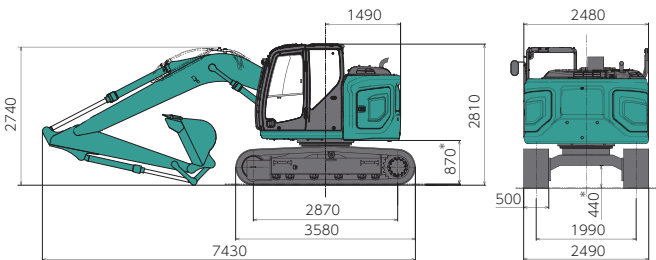

## 掘削機（後方小旋回）

0.45m<sup>3</sup>

日立建機

ZX135US-7




### BASIC SPECS

|      |                  |                                           |
|------|------------------|-------------------------------------------|
| 質量   | 運転質量             | 14100kg                                   |
|      | 機体質量             | 11400kg                                   |
| エンジン | 名称               | トヨタ1KD                                    |
|      | 総行程容量            | 2.982L                                    |
|      | 定格出力             | 74kw/2000min-1<br>[99PS/2000rpm]          |
| バケット | 容量(新JIS)         | 山積0.50m <sup>3</sup> 平積0.39m <sup>3</sup> |
| 作業範囲 | 最大掘削高さ           | 9290mm                                    |
|      | 最大ダンプ高さ          | 6830mm                                    |
|      | 最大掘削深さ           | 5490mm                                    |
|      | 最大垂直掘削深さ         | 4710mm                                    |
|      | 最大掘削半径           | 8380mm                                    |
|      | フロント最小旋回半半径      | 2190mm                                    |
|      | 旋回速度             | 13.3min-1                                 |
|      | 走行速度             | 高5.5km/h 低3.3km/h                         |
|      | 登坂能力             | 35度                                       |
|      | 最大掘削力(バケット新JIS)  | 99kN[10100kgf]                            |
|      | 最大掘削力(アーム新JIS)   | 65kN[6600kgf]                             |
|      | 最大つり上げ能力(クレーン仕様) | 2.9t×4.0m                                 |
| 足まわり | シュー幅             | 500mm                                     |
|      | クローラ全長           | 3580mm                                    |
|      | クローラ全幅           | 2490mm                                    |
| 接地圧  |                  | 48kPa[0.49kgf/cm <sup>2</sup> ]           |

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 燃料タンク | 燃料タンク(軽油) | 200L   |
|       | 作動油タンク容量  | 155L   |
|       | エンジンオイル容量 | 19.1L  |
| 寸法    | 全長(輸送時)   | 7370mm |
|       | 全幅        | 2490mm |
|       | 全高(輸送時)   | 2930mm |
|       | タンブラ中心距離  | 2880mm |
|       | 旋回体後部下端高さ | 830mm  |
|       | 後端旋回半径    | 1490mm |
|       | 旋回体全幅     | 2480mm |
|       | キャブ高さ     | 2870mm |
|       | 最低地上高     | 410mm  |
|       | トラックゲージ幅  | 1990mm |

単位:mm

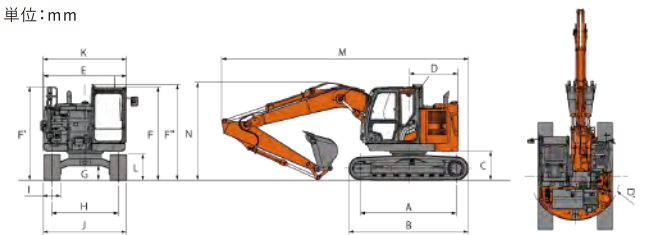

|      |      |     |      |      |      |      |      |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| A    | B    | C   | D    | D'   | E    | F    | F'   |
| 2880 | 3580 | 830 | 1490 | 1490 | 2480 | 2870 | 2810 |
| G    | H    | I   | J    | K    | L    | M    | N    |
| 410  | 1990 | 500 | 2490 | 2490 | 790  | 7370 | 2930 |

※CGL:シューラグ高さを含みません。※MN:アーム長さ 2.52mの場合

## 掘削機（後方小旋回）

0.7m<sup>3</sup>

コベルコ建機

SK225SR-5




### BASIC SPECS

| 質量   | 運転質量(標準シュー装着時) | 23000kg                               |
|------|----------------|---------------------------------------|
| エンジン | 型式             | 日野 J05E-VA                            |
|      | 種類             | インタークーラーボ付<br>直接噴射式ディーゼル              |
|      | 定格出力           | 119kW/2000min-1<br>[162PS/2000rpm]    |
| バケット | 標準バケット容量       | 0.8m <sup>3</sup>                     |
| 作動範囲 | 最大掘削半径         | 9700mm                                |
|      | 床面最大掘削半径       | 9530mm                                |
|      | 最大掘削深さ*        | 6580mm                                |
|      | 最大掘削高さ*        | 10580mm                               |
|      | 最大ダンプ高さ*       | 7710mm                                |
|      | 最小ダンプ高さ*       | 2980mm                                |
|      | 最大垂直掘深さ*       | 5950mm                                |
|      | 最小旋回半径         | 2370mm                                |
| 性能   | 同上時高さ*         | 8150mm                                |
|      | 走行速度           | 高5.8km/h 低3.5km/h                     |
|      | 旋回速度           | 12.6min-1[rpm]                        |
| 登坂能力 | 登坂能力           | 70%(35度)                              |
|      | 最大掘削力(バケット)    | 120kN[12240kgf]<br>(132kN[13460kgf]※) |
|      | 最大掘削力(アーム)     | 88kN[8980kgf]<br>(96.8kN[9880kgf]※)   |
| 足まわり | 形式             | 鉄クローラ(等高)                             |
|      | シュー幅(標準)       | 600mm                                 |

|                    |         |                                 |
|--------------------|---------|---------------------------------|
|                    | クローラ全幅  | 2800mm                          |
| 接地圧                |         | 42kpa[0.43kgf/cm <sup>2</sup> ] |
| 燃料タンク              | 容量      | 330L                            |
|                    | 尿素タンク容量 | 33.9L                           |
| アタッチメント<br>装着可能質量※ | 基本ウエイト時 | 2390kg※2                        |
|                    | 追加ウエイト時 | 2690kg※2                        |

単位は国際単位系のSI単位表示で[ ]内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。  
※印はパワーアップ時の値です。※2.ブーム5.62m、アーム2.87m仕様の値です。  
※\*印はシュー突起を含みません。

単位:mm

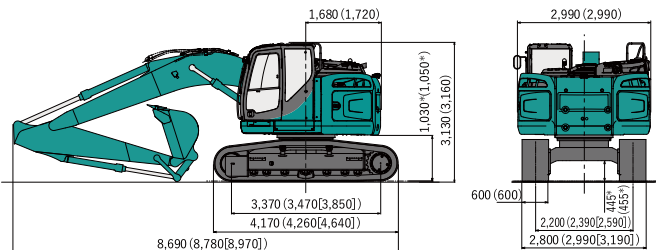

※アーム(SK225SR:2.87m / SK235SR[LC]:HD2.94m)、0.8m<sup>3</sup>バケット装着時。  
\*印はシュー突起を含みません。( )内はSK235SRで[ ]内はLCタイプ。

## 掘削機（大型）

0.45m<sup>3</sup>

住友建機

SH120-7




### BASIC SPECS

| 質量     | 運転質量         | 12600kg(標準)<br>〈ブレード付13500kg(標準)〉 |
|--------|--------------|-----------------------------------|
| エンジン   | 名称           | いすゞ AR-4JJ1X                      |
|        | 定格出力         | 76.4kW/2000min-1                  |
|        | 排気量          | 2.999L[2999cc]                    |
| バケット   | バケット容量(新JIS) | 0.5m <sup>3</sup>                 |
| 作動範囲※2 | 最大掘削半径       | 8310mm                            |
|        | 最大掘削深さ       | 5550mm                            |
|        | 最大掘削高さ       | 8770mm                            |
|        | 最大ダンプ高さ      | 6390mm                            |
|        | 最大垂直掘削深さ     | 4950mm                            |
|        | 最小フロント半径     | 2340mm                            |
| 性能     | 後端旋回半径       | 2170mm                            |
|        | 走行速度         | 高5.6km/h 低3.4km/h                 |
|        | 登坂能力         | 70%(35度)                          |
| 旋回速度   | 旋回速度         | 14.3min-1                         |
|        | バケット掘削力      | 通常90kN 昇圧時95kN                    |
|        | アーム掘削力       | 通常62kN 昇圧時66kN                    |
| 足まわり   | クローラ全長       | 3500mm                            |
|        | クローラ全幅       | 2490mm                            |
|        | 標準シュー幅       | 500mm                             |
| 燃料タンク  | 燃料タンク容量      | 260L                              |
|        | 作動油容量        | 157L                              |

|        |           |                              |
|--------|-----------|------------------------------|
|        | 尿素水タンク    | 75L                          |
| シューの種類 | 500mmグローサ | (接地圧)41kPa<br>(クローラ全幅)2490mm |
|        | 600mmグローサ | (接地圧)34kPa<br>(クローラ全幅)2590mm |
|        | 700mmグローサ | (接地圧)30kPa<br>(クローラ全幅)2690mm |
| 輸送時寸法  | 全長(標準)    | 7650mm                       |
|        | 全幅        | 2500mm                       |
|        | 全高(標準)    | 2810mm                       |

※〈 〉内はロングクローラ(LC)仕様を示します。  
※2 2.50m標準アームの場合

単位:mm

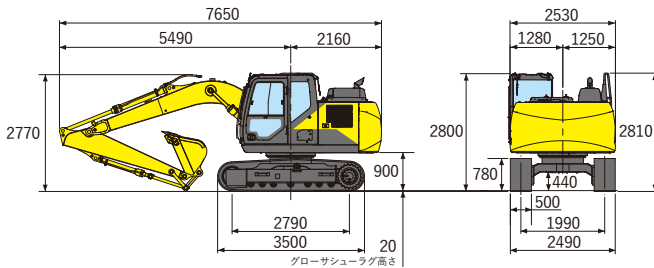

※標準アーム装着時の数値です。



## 掘削機（大型）

0.45m<sup>3</sup>

日立建機  
ZX120-5B





### BASIC SPECS

|       |           |                                   |
|-------|-----------|-----------------------------------|
| 質量    | 運転質量      | 12200kg                           |
|       | 機体質量      | 9500kg                            |
| エンジン  | 名称        | いすゞ AM-4JJ1X                      |
|       | 型式        | 水冷式4 気筒直接噴射式電子制御式                 |
|       | 定格出力      | 73.4kW 2000min-1 [99.8PS 2000rpm] |
| バケット  | 容量(新JIS)  | 0.50m <sup>3</sup>                |
| 作業範囲  | 最大掘削半径    | 8300mm                            |
|       | 最大掘削深さ    | 5540mm                            |
|       | 最大垂直掘削深さ  | 4750mm                            |
|       | 最大掘削高さ    | 8600mm                            |
| 性能    | 旋回速度      | 13.3min-1[13.3rpm]                |
|       | 走行速度      | 高5.5km/h 低3.3km/h                 |
| 足まわり  | シュール幅     | 500mm                             |
|       | クローラ全幅    | 2490mm                            |
| 燃料タンク | 容量(軽油)    | 280L                              |
|       | 作業油タンク容量  | 全量170L (タンク基準レベル70)               |
|       | エンジンオイル容量 | 17L                               |
| 寸法    | 全長        | 7700mm                            |
|       | 全幅        | 2490mm                            |
|       | 全高        | 2790mm                            |
|       | 後端旋回半径    | 2190mm                            |

|  |            |        |
|--|------------|--------|
|  | 最大ダンプ高さ    | 6190mm |
|  | 最小ダンプ高さ    | 2070mm |
|  | フロント最小旋回半径 | 2380mm |

単位:mm

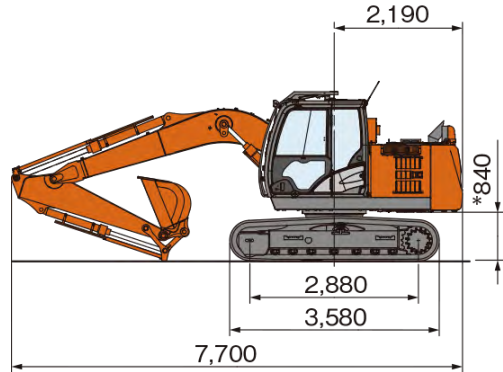

## 掘削機（大型）

0.7m<sup>3</sup>

コベルコ建機  
SK200-10




### BASIC SPECS

|               |                         |                                    |
|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 質量(標準シュール装着時) | 運転質量                    | 20500kg                            |
| エンジン          | 型式                      | 日野J05E-VA                          |
|               | 種類                      | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル              |
|               | 定格出力 (JIS D0006-1:2000) | 119kW/2000min-1 [162PS/2000rpm]    |
| バケット          | 標準バケット容量                | 0.8m <sup>3</sup>                  |
| 性能            | 旋回速度                    | 12.7min-1[12.7rpm]                 |
|               | 走行速度                    | 高6.0km/h 低3.6km/h                  |
|               | 登坂能力                    | 70%(35度)                           |
|               | 最大掘削力(バケット)             | 143kW[14600kgf] (157kW[16000kgf]※) |
|               | 最大掘削力(アーム)              | 102kW[10400kgf] (112kW[11400kgf]※) |
| 作業範囲          | 最大掘削半径                  | 9900mm                             |
|               | 床面最大掘削半径                | 9730mm                             |
|               | 最大掘削深さ*                 | 6700mm                             |
|               | 最大掘削高さ*                 | 9720mm                             |
|               | 最大ダンプ高さ*                | 6910mm                             |
|               | 最小ダンプ高さ*                | 2430mm                             |
|               | 最大垂直掘削深さ*               | 6100mm                             |
|               | 最小旋回半径                  | 3550mm                             |
|               | 同上時高さ*                  | 7680mm                             |

|               |                  |                                 |
|---------------|------------------|---------------------------------|
| 燃料タンク         | 容量               | 320L                            |
|               | 尿素水タンク容量         | 83L                             |
| 足まわり          | シュール形式           | 鉄クローラ                           |
|               | シュール幅(標準)        | 600mm                           |
|               | クローラ全幅(標準)       | 2800mm                          |
| 接地圧           |                  | 46kpa[0.47kgf/cm <sup>2</sup> ] |
| アタッチメント装着可能質量 | 標準ブーム/アーム基本ウエイト時 | 2390kg                          |

※単位は国際単位系のSI単位表示で[ ]内は従来表示です。  
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。  
※印はパワーアップ時の値です。  
\*印はシュール突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。  
※標準2.94mアームの場合

単位:mm

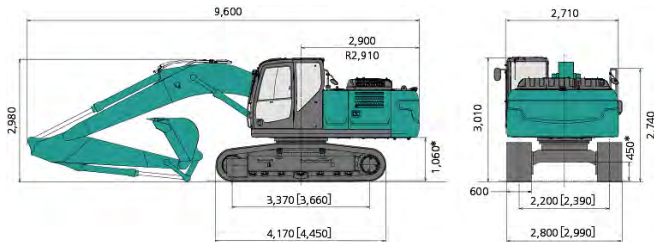

## 掘削機（大型）

0.7m<sup>3</sup>

住友建機

SH200-7




### BASIC SPECS

|        |                |                                        |
|--------|----------------|----------------------------------------|
| 質量     | 運転質量           | 21000kg<21400kg>                       |
| エンジン   | エンジン名称         | いすゞ AR-4HK1X                           |
|        | 定格出力           | 119.3kW/1800min-1                      |
|        | 排気量            | 5.193L[5193cc]                         |
| バケット   | バケット容量(新JIS)   | 0.8m <sup>3</sup> <0.9m <sup>3</sup> > |
| 作業範囲※2 | 最大掘削半径         | 9900mm                                 |
|        | 最大掘削深さ         | 6650mm                                 |
|        | 最大掘削高さ         | 9610mm                                 |
|        | 最大ダンプ高さ        | 6810mm                                 |
|        | 最大垂直掘削深さ       | 5960mm                                 |
|        | 最小フロント半径       | 3660mm                                 |
| 性能     | 後端旋回半径         | 2790mm                                 |
|        | 走行速度           | 高5.6km/h 低3.4km/h                      |
|        | 登坂能力           | 70%(35°)                               |
| 足まわり   | 旋回速度           | 11.5min-1                              |
|        | バケット掘削力:通常/昇圧時 | 142kN/154kN                            |
|        | アーム掘削力:通常/昇圧時  | 103kN/112kN                            |
| 燃料タンク  | クローラ全長         | 4180mm<4470mm>                         |
|        | クローラ全幅         | 2800mm<2990mm>                         |
|        | 標準シュー幅         | 600mm                                  |
|        | 燃料タンク容量        | 410L                                   |
| 燃料タンク  | 作動油容量          | 240L                                   |
|        | 尿素水タンク         | 120L                                   |

|        |           |                                        |
|--------|-----------|----------------------------------------|
| 輸送時寸法  | 全長(標準)    | 9430mm                                 |
|        | 全幅        | 2800mm<2990mm>                         |
|        | 全高(標準)    | 3130mm                                 |
| シューの種類 | 600mmグローサ | (接地圧)47(44)kPa<br>(クローラ全幅)2800(2990)mm |
|        | 700mmグローサ | (接地圧)41kPa<br>(クローラ全幅)2900mm           |
|        | 800mmグローサ | (接地圧)36kPa<br>(クローラ全幅)3000mm           |

※くゝ内はロングクローラ(LC)仕様を示します。  
※2 2.9m標準アーム

単位:mm

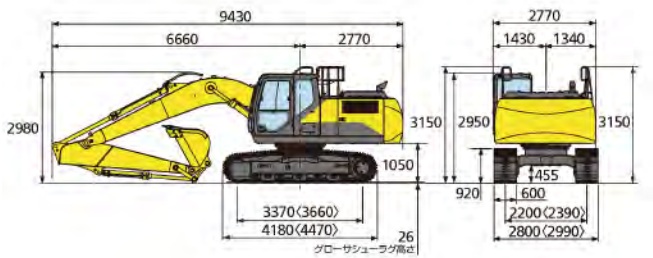

## 掘削機（ホイール式）

0.45m<sup>3</sup>

日立建機

ZX125W-6(7)




### BASIC SPECS

|      |                                 |                                    |
|------|---------------------------------|------------------------------------|
| 質量   | 運転質量                            | 13840kg                            |
|      | 機体質量                            | 11270kg                            |
|      | エンジン                            | 名称 DEUTZ TCD3.6L4F                 |
| エンジン | 形式                              | ターボ(インタークーラ)付き<br>直接噴射式            |
|      | 定格出力 グロス                        | 100kW/2000min-1<br>[136PS/2000rpm] |
|      | 定格出力 ネット                        | 91kW/2000min-1<br>[124PS/2000rpm]  |
| バケット | 総行程容積                           | 3.620L[3620cc]                     |
|      | 標準バケット容量(新JIS)                  | 0.45m <sup>3</sup>                 |
|      | 作業範囲※2                          | 最大掘削半径 7910mm                      |
| 性能   | 最大掘削深さ                          | 5010mm                             |
|      | 最大垂直掘削深さ                        | 3600mm                             |
|      | 最大掘削高さ                          | 9000mm                             |
|      | 最大ダンプ高さ                         | 6570mm                             |
|      | 最小ダンプ高さ                         | 2780mm                             |
|      | フロント最小旋回半径                      | 1750mm                             |
| 性能   | 旋回速度                            | 9.2min-1[rpm]                      |
|      | 走行速度 高/低/微速                     | 38.0/9.3/2.3 km/h                  |
|      | 登坂能力                            | 70%(35度)                           |
|      | 最大掘削力 新JIS<br>バケット通常時/パワーディギング時 | 90kN/95kN<br>[9180kgf/9700kgf]     |
|      | 最大掘削力 新JIS<br>アーム通常時/パワーディギング時  | 55kN/58kN<br>[5600kgf/5900kgf]     |

|       |            |           |
|-------|------------|-----------|
| 燃料タンク | 容量(軽油)     | 220L      |
|       | 作動油量(交換油量) | 120L(80L) |
|       | エンジンオイル容量  | 12.0L     |
| 燃料タンク | 尿素タンク容量    | 26L       |

※単位は、国際単位系(SI)による表示です。  
( )内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。  
※2 標準ブーム4.46 m、標準アーム2.26 mの場合

単位:mm

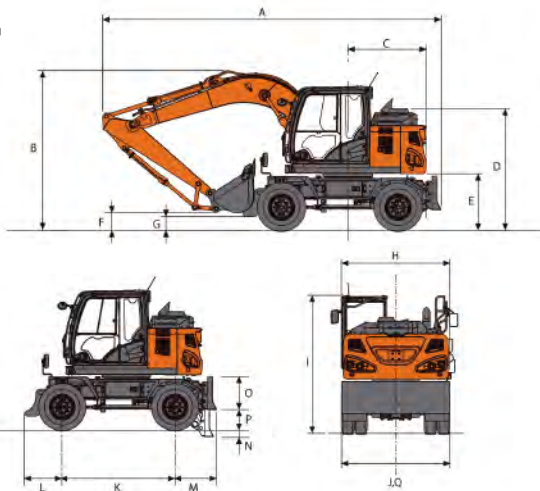

|      |      |      |      |      |          |     |      |      |
|------|------|------|------|------|----------|-----|------|------|
| A    | B    | C    | D    | E    | F        | G   | H    | I    |
| 7400 | 3485 | 1740 | 2660 | 1215 | 375      | 295 | 2480 | 3150 |
| J    | K    | L    | M    | N    | O        | P   | Q    |      |
| 2485 | 2550 | 840  | 940  | 145  | 740(590) | 445 | 2470 |      |



## 油圧ブレーカー

0.06㎡

東空販売  
TNB-1M



0.1㎡

東空販売  
TNB-3MB



0.2㎡

東空販売  
TNB-4M



0.45㎡

東空販売  
TNB-7J



0.7㎡

東空販売  
TNB-141LU



### BASIC SPECS

| 型式      | TNB-1M      | TNB-3MB     | TNB-4M      | TNB-7J      | TNB-141LU    |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 総重量     | 85kg        | 175kg       | 235kg       | 830kg       | 1530kg       |
| チゼル径    | 45mm        | 58mm        | 64mm        | 105mm       | 135mm        |
| 作動圧力    | 7～14MPa     | 10～15MPa    | 10～16MPa    | 14～18MPa    | 13～17MPa     |
| ラインリリーフ | 19MPa       | 20MPa       | 21MPa       | 23MPa       | 22MPa        |
| 作動油量    | 20～30L/min  | 25～45L/min  | 30～55L/min  | 80～120L/min | 130～170L/min |
| 打撃数     | 700～1200bpm | 550～1000bpm | 580～1060bpm | 450～720bpm  | 490～650bpm   |
| ホース径    | 1/2inch     | 1/2inch     | 1/2inch     | 3/4inch     | 1inch        |
| 適合台車    | 1～2ton      | 2.4～4.0ton  | 3.0～4.5ton  | 8～14ton     | 18～25ton     |

※総重量にはブラケットブッシュ及びピンは含まれておりません。 ※ラインリリーフ圧力は設定圧力とクラッキング圧力の差が4MPaの場合です。

0.06㎡

古河ロックドリル  
FX25α

0.1㎡

古河ロックドリル  
FX35α

0.2㎡

古河ロックドリル  
FX55α



### BASIC SPECS

| 型式         |                 | FX25α         | FX35α         | FX55α         |
|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 総質量 ※1     | サイドブラケット仕様      | 90kg          | 131kg         | 225kg         |
|            | SS-Box仕様        | 126kg         | 168kg         | 305kg         |
|            | ブラケット仕様(縦型)     | 83kg          | 129kg         | 220kg         |
|            | ST-Box仕様(縦型) ※2 | 118kg         | 167kg         | 292kg         |
| 全長         | サイドブラケット仕様      | 933kg         | 1027kg        | 1233kg        |
|            | SS-Box仕様        | 1019mm        | 1123mm        | 1330mm        |
|            | ブラケット仕様(縦型)     | 1030mm        | 1172mm        | 1388mm        |
|            | ST-Box仕様(縦型) ※2 | 1147mm        | 1195mm        | 1330mm        |
| 打撃数        |                 | 600～1500min-1 | 600～1300min-1 | 500～1100min-1 |
| 所要油量       |                 | 18～35L/min    | 24～52L/min    | 40～85L/min    |
| 作動油圧       |                 | 10～14MPa      | 12～16MPa      | 12～16MPa      |
| ロッド径 ※3    |                 | 45mm          | 52mm          | 68mm          |
| 推奨油圧ショベル質量 |                 | 1.35～2.5ton   | 1.9～3.5ton    | 4.0～5.5ton    |

※1 重量は、ブレーカ本体にブラケット、ロッドを取付けた状態での値を表示しています。

※2 取付ロッドは、使用用途に応じて先端形状が異なります。

※3 適合台車は、搭載可能な油圧ショベルの目安を表示しています。

## 油圧クラッシャー

0.1、0.2㎡兼用

古河ロックドリル  
VXS25



### BASIC SPECS

|            |        |
|------------|--------|
| 質量※        | 199kg  |
| 全長         | 1035mm |
| 全幅         | 714mm  |
| 最大開口幅      | 361mm  |
| 先端歯圧砕力     | 245kN  |
| カッター長      | 45mm   |
| 常用圧力       | 21MPa  |
| 推奨油圧ショベル質量 | 2～4ton |
| ハイスピードバルブ  | 標準装備   |
| 旋回方式       | フリー旋回  |

※VXS25は1本シリンダタイプ

## アタッチメント(その他)

ピラニアバケット

0.2、0.45、0.7㎡



幅狭バケット



Zフォーク

0.1、0.2、0.45㎡



法面バケット



## ホイローダー

0.4 m<sup>3</sup>

ヤンマー建機  
V3-7S




### BASIC SPECS

|      |               |                                                                           |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 質量   | 機械質量          | 2800kg(キャノピーキャビンなし)<br>2880kg(2柱キャノピー)<br>2920kg(4柱キャノピー)<br>3050kg(キャビン) |
|      | 機体質量          | 2200kg(キャノピーキャビンなし)<br>2280kg(2柱キャノピー)<br>2320kg(4柱キャノピー)<br>2450kg(キャビン) |
| エンジン | 名称            | 立形水冷直噴3気筒ディーゼル<br>(コモンレールシステム+DPF)                                        |
|      | 形式            | 3TNV88-EPKAH1                                                             |
|      | 総排気量          | 1642cc                                                                    |
| バケット | 定格出力(NET/回転数) | 18.2/2400kW/min-1<br>[24.7/2400PS/rpm]                                    |
|      | 容量(新JIS)      | 0.4m <sup>3</sup>                                                         |
| 作業範囲 | 幅             | 1570mm                                                                    |
|      | ダンピングクリアランス   | 2130mm                                                                    |
| 性能   | ダンピングリーチ      | 780mm                                                                     |
|      | 常用荷重          | 6.9kN[700kg]                                                              |
| 性能   | 走行速度          | 0~15km/h(ATモード)<br>0~6km/h(1速固定モード)                                       |
|      | オシレート方式       | リアアクスル                                                                    |
| 性能   | 最少旋回半径(最外側部)  | 3575mm                                                                    |
|      | アーティキュレート角度   | 40.5度                                                                     |
| 足まわり | 最低地上高         | 255mm                                                                     |

|       |          |                           |
|-------|----------|---------------------------|
| 伝動装置  | 形式       | A-HST                     |
|       | 駆動形式     | 4輪駆動                      |
| 操作装置  | タイヤ      | 12.5/70-16-6PR            |
|       | ステアリング形式 | アーティキュレート式<br>油圧パワーステアリング |
| 燃料タンク | ブレーキ形式   | 湿式多板ディスク                  |
|       | 容量       | 55.0L                     |

単位:mm

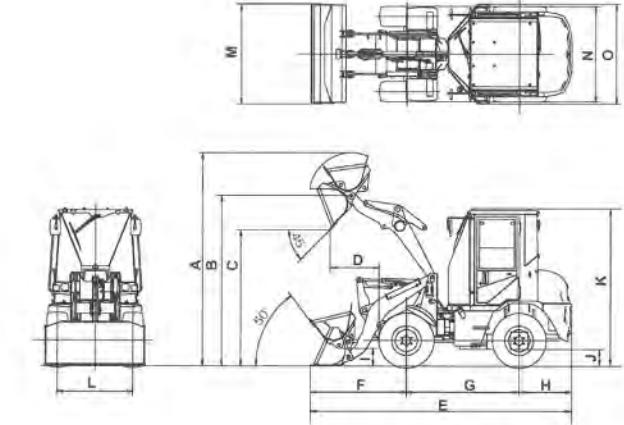

|      |      |      |      |      |      |      |     |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H   |
| 3340 | 2670 | 2130 | 780  | 4115 | 1515 | 1770 | 830 |
| I    | J    | K    | L    | M    | N    | O    |     |
| 270  | 255  | 2465 | 1180 | 1570 | 1500 | 1560 |     |

## ホイローダー

0.4 m<sup>3</sup>

クボタ建機  
R430M



0.5 m<sup>3</sup>


クボタ建機  
R530E



### BASIC SPECS

|         |               |                                                                           |                                                                           |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 型式      |               | R430M                                                                     | R530E                                                                     |
| 質量      | 機械質量          | 2520kg(キャノピーなし)<br>2580kg(キャノピーあり)<br>2630kg(ROPSキャブ キャノピ)<br>2830kg(キャブ) | 3040kg(キャノピーなし)<br>3100kg(キャノピーあり)<br>3150kg(ROPSキャブ キャノピ)<br>3350kg(キャブ) |
|         | 機体質量          | 1970kg(キャノピーなし)<br>2030kg(キャノピーあり)<br>2080kg(ROPSキャブ キャノピ)<br>2280kg(キャブ) | 2370kg(キャノピーなし)<br>2430kg(キャノピーあり)<br>2480kg(ROPSキャブ キャノピ)<br>2680kg(キャブ) |
| エンジン    | 区分            | クボタ水冷3気筒立形ディーゼル<br>D1703-DI-K3A                                           | クボタ水冷3気筒立形ディーゼル<br>ターボ/D1803-CR-TI-YDM                                    |
|         | 形式            | D1703-M-DI-E4-WL1                                                         | D1803-CR-TIE4-WL1                                                         |
|         | 定格出力※1        | 18.5kW[25.1PS]                                                            | 32.8kW[44.6PS]                                                            |
|         | 回転数           | 2200rpm                                                                   | 2400rpm                                                                   |
|         | 総排気量          | 1.647L                                                                    | 1.826L                                                                    |
| 作業性能    | バケット容量(JIS定格) | 0.4m <sup>3</sup>                                                         | 0.5m <sup>3</sup>                                                         |
|         | 常用荷重          | 6.4kN[650kgf]                                                             | 8.3kN[850kgf]                                                             |
|         | ダンピングクリアランス   | 2275mm                                                                    | 2740mm                                                                    |
|         | ダンピングリーチ      | 725mm                                                                     | 700mm                                                                     |
|         | 掘削深さ(バケット10°) | 165mm                                                                     | 170mm                                                                     |
|         | 後傾角度/前傾角度     | 51 / 44°                                                                  | 53 / 43°                                                                  |
|         | 最大掘起力(バケット)   | 31.1kN[3170kgf]                                                           | 44.5kN[4540kgf]                                                           |
|         | 上昇時間/下降時間     | 4.4 / 2.35秒                                                               | 5.5 / 3.6秒                                                                |
|         | バケット前傾時間/後傾時間 | 1.6 / 1.9秒                                                                | 2.4 / 2.5秒                                                                |
|         | 胴折角度          | 40°                                                                       | 40°                                                                       |
| 走行装置    | 最小旋回半径(車体最外)  | 3645mm                                                                    | 3960mm                                                                    |
|         | 最小旋回半径(最外輪中心) | 3085mm                                                                    | 3340mm                                                                    |
| 走行装置    | 駆動方式          | LST(無段変速)4輪駆動                                                             | LST(無段変速)4輪駆動                                                             |
|         | 差動制限装置        | LSD(リミテッドスリップデフ)                                                          | LSD(リミテッドスリップデフ)                                                          |
|         | タイヤ           | 12.5 / 70-16-6PR                                                          | 12.5 / 70-16-6PR                                                          |
|         | 走行速度(前後進共)    | 0~15km/h<br>(低速ホールド 0~4.9km/h)                                            | 0~15km/h<br>(低速ホールド 0~4.9km/h)                                            |
|         | 登坂能力          | 30°                                                                       | 30°                                                                       |
| 性能      | ステアリング装置      | パワーステアリング                                                                 | パワーステアリング                                                                 |
|         | 主ブレーキ         | 湿式ディスクブレーキ                                                                | 湿式ディスクブレーキ                                                                |
|         | 駐車ブレーキ        | ネガティブブレーキ                                                                 | ネガティブブレーキ                                                                 |
| 最大牽引力   |               | 23.5kN[2400kgf]                                                           | 26.5kN[2700kgf]                                                           |
| 燃料タンク容量 |               | 54L                                                                       | 54L                                                                       |

単位:mm

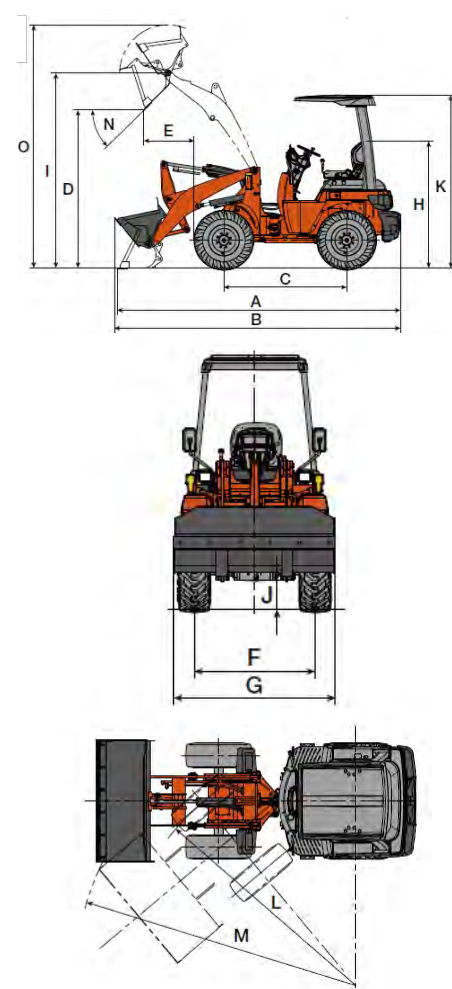

■R430M

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    |
| 4095 | 4135 | 1775 | 2275 | 725  | 1180 | 1580 | 1825 |
| I    | J    | K    | L    | M    | N    | O    |      |
| 2805 | 280  | 2490 | 2515 | 3085 | 3645 | 44°  | 3500 |

■R530E

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    |
| 4460 | 4495 | 1950 | 2740 | 700  | 1270 | 1690 | 1870 |
| I    | J    | K    | L    | M    | N    | O    |      |
| 3300 | 325  | 2535 | 2560 | 3340 | 3980 | 43°  | 4075 |

(定格出力\*1)は、JIS B8003準拠グロス値です。  
仕様は、標準バケット装着時の数値です。オプション装着により、  
小型特殊自動車に該当しない場合があります。



## ホイローダー

0.9m<sup>3</sup>

日立建機  
ZW80S-5B





1.3m<sup>3</sup>

日立建機  
ZW100-6





### BASIC SPECS

| 型式                 |                              | ZW80S-5B                               | ZW100-6                                |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 質量                 | 運転質量(キャノビ付き)                 | 5020kg(ピン式)<br>5140kg(カブラ式)            | 6940kg(ピン式)<br>7260kg(カブラ式)            |
|                    | 運転質量(キャブ付き)                  | 5230kg(ピン式)<br>5350kg(カブラ式)            | 7320kg(ピン式)<br>7640kg(カブラ式)            |
|                    | 定格積載質量(常用荷重)                 | 1440kg(ピン式)<br>1260kg(カブラ式)            | 2080kg(ピン式)<br>1300kg(カブラ式)            |
| 最大掘起力              |                              | 46.5kN(ピン式)<br>41.5kN(カブラ式)            | 61kN(ピン式)<br>50kN(カブラ式)                |
|                    |                              |                                        |                                        |
| 車検届出情報             | 車名及び型式                       | 日立 YDN-H80                             | 日立 YDP-H88                             |
|                    | 原動機の名称及び型式                   | DEUTZ TD29                             | DEUTZ TCD36                            |
| エンジン               | 名称                           | DEUTZ TD2.9L4                          | DEUTZ TCD3.6L4F                        |
|                    | 最大出力(gross)                  | 49/2200 kW/min-1<br>[67PS/2200rpm]     | 74/2000 kW/min-1<br>[101PS/2000rpm]    |
|                    | 最大出力<br>(ネット: JIS D 0006-1)  | 47/2200 kW/min-1<br>[64PS/2200rpm]     | 71/2000 kW/min-1<br>[96PS/2000rpm]     |
|                    | 最大トルク<br>(ネット: JIS D 0006-1) | 228/1800 N・m/min-1<br>[23kg・m/1800rpm] | 400/1600 N・m/min-1<br>[41kg・m/1600rpm] |
|                    | 総行程容積(総排気量)                  | 2.9L[2925cc]                           | 3.62L[3621cc]                          |
|                    |                              |                                        |                                        |
| 最高走行速度             | 前進/後進                        | 33/33 km/h                             | 34.5/34.5 km/h                         |
| 速度段数               | 前進/後進                        | 2/2                                    | 2/2                                    |
| 最大登坂能力             |                              | 58%[30度]                               | 47%[25度]                               |
| 燃料タンク              | 容量(軽油)                       | 82L                                    | 140L                                   |
| 尿素タンク              | 容量                           | -                                      | 17L                                    |
| タイヤサイズ<br>(チュープレス) |                              | 17.5/65-20 10PR                        | 16.9-24-10PR                           |

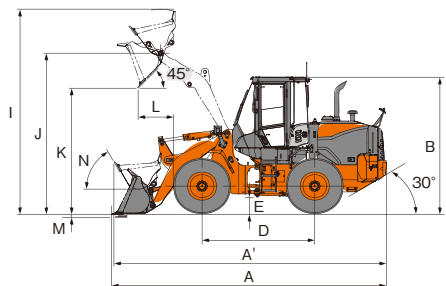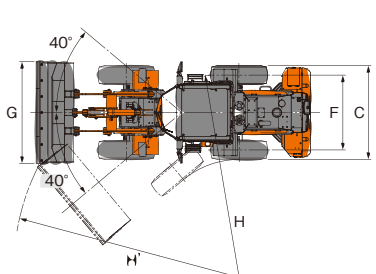

単位:mm

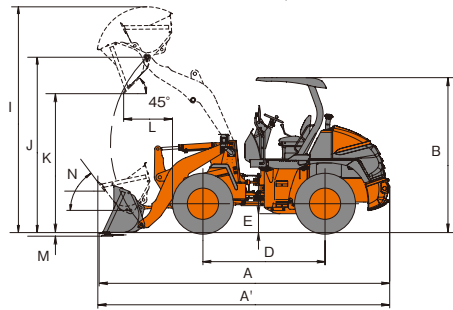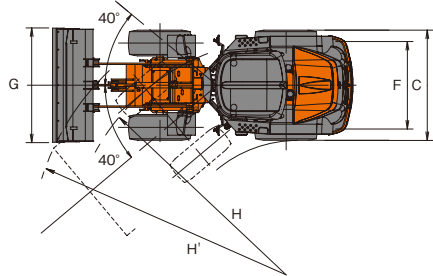

■ZW80S-5B

|      |      |      |       |       |      |       |      |
|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|
| Aピン  | Aカブラ | A'ピン | A'カブラ | B     | C    | D     | E    |
| 5235 | 5395 | 5260 | 5400  | 2850  | 1920 | 2200  | 340  |
| F    | G    | H    | H'ピン  | H'カブラ | Iピン  | I'カブラ | J    |
| 1470 | 1990 | 3795 | 4475  | 4540  | 4065 | 4165  | 3165 |
| Kピン  | Kカブラ | Lピン  | Lカブラ  | Mピン   | Mカブラ | Nピン   | Nカブラ |
| 2500 | 2390 | 880  | 990   | 65    | 65   | 53    | 49   |

■ZW100-6

|      |      |      |       |       |      |       |      |
|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|
| Aピン  | Aカブラ | A'ピン | A'カブラ | B     | C    | D     | E    |
| 6370 | 6550 | 6395 | 6570  | 3140  | 2180 | 2600  | 365  |
| F    | G    | H    | H'ピン  | H'カブラ | Iピン  | I'カブラ | J    |
| 1725 | 2340 | 4440 | 5220  | 5285  | 4530 | 4600  | 3515 |
| Kピン  | Kカブラ | Lピン  | Lカブラ  | M     | Nピン  | Nカブラ  |      |
| 2710 | 2580 | 1000 | 1125  | 80    | 50   | 45    |      |

## ブルドーザー(鉄)

20クラス

コマツ建機  
D21P-8



30クラス

コマツ建機  
D31PX-21



30クラス

キャタピラー  
D3K2E




### BASIC SPECS

| 型式      |              | D21P-8             | D31PX-21          | D3K2E                       |
|---------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 機械質量    |              | 4320kg             | 7610kg            | 8850kg                      |
| 定格出力    |              | 32.4/2450 kW/min-1 | 56/2000 kW/min-1  | 64kW                        |
| 性能      | 走行速度1速前進/後進  | 2.6/3.3 km/h       | 3.4/4.3 km/h      | 無段階                         |
|         | 走行速度2速前進/後進  | 4.4/5.6 km/h       | 5.6/6.5 km/h      | 無段階                         |
|         | 走行速度3速前進/後進  | -                  | 8.5/8.5 km/h      | 無段階                         |
|         | 最小旋回半径       | 2.3m               | 1.8m              | -                           |
| 寸法      | 全長(ブレード先端まで) | 3350mm             | 3975mm            | 4255mm                      |
|         | 全幅(本体/ブレード)  | 2000/2560mm        | 2250/2875mm       | 2360/3150mm                 |
|         | 全高(キャノビ上面)   | 2475mm             | 2720mm            | 2795mm                      |
|         | 接地長          | 1685mm             | 2185mm            | 2250mm                      |
|         | 履帯中心距離       | 1490mm             | 1650mm            | 1725mm                      |
|         | 履帯幅          | 510mm              | 600mm             | -                           |
|         | 最低地上高        | 355mm              | 385mm             | -                           |
|         |              |                    |                   |                             |
| エンジン    | 名称           | コマツ4D94LE-2        | コマツSAA4D102E-2-B  | CatC4.4ACERT                |
|         | 形式           | 直接噴射式              | 4サイクル水冷直列立型、直接噴射式 | 4サイクル水冷直列ターボチャージャ、アフタークーラー付 |
|         | 総行程容積(排出気量)  | 3.053L             | 3.92L             | 4.4L                        |
|         | 定格出力Gross ※1 | 33.2/2450 kW/min-1 | 56/2000 kW/min-1  | 64kW                        |
| ブレード    | ブレード幅        | 2560mm             | 2875mm            | 3150mm                      |
|         | ブレード高さ       | 590mm              | 790mm             | 860mm                       |
|         | 最大上昇量/下降量    | 850/325mm          | 920/315mm         | 730/575mm                   |
|         | チルト量         | 280mm              | 395mm             | 440mm                       |
|         | アングル角度       | 25度                | 25度               | 24度                         |
| 水・油類の容量 | 冷却水          | 10L                | 27L               | 23L                         |
|         |              |                    |                   |                             |
|         | 燃料タンク容量      | 60L                | 165L              | 195L                        |
|         | エンジン潤滑油      | 7.3L               | 14L               | 11L                         |


※1エンジン単体(ファンなし)のGross出力

単位:mm


■D21P-8

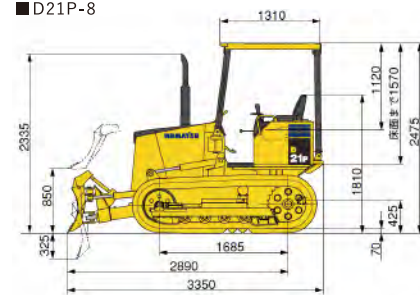

■D31PX-21

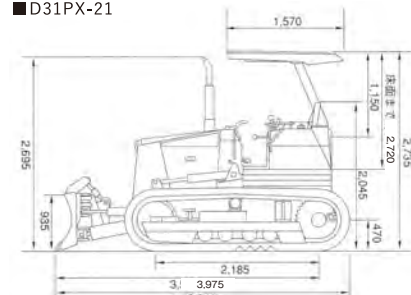

■D3K2E

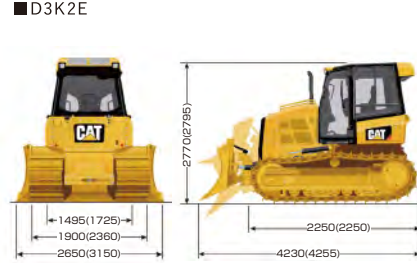

※( )内は湿地車の数値を示します。

## キャリアダンプ

1 t

ヤンマー建機  
C12R-C



2 t

ヤンマー建機  
C30R-3



4 t


ヤンマー建機  
C50R-5



### BASIC SPECS


| 型式   |          | C12R-C             | C30R-3                        | C50R-5             |
|------|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| エンジン | 名称       | 立形冷水2気筒ディーゼル       | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル                | 立形直列水冷4サイクル直噴ディーゼル |
|      | 形式       | 402J-05IG84557R    | 4TNV88C-KFW                   | 4TNV94CT-NTBC      |
|      | 定格出力/回転数 | 7.7kW/2800min-1    | 32.5kW/2800min-1              | 83.2kW/2500min-1   |
|      | 燃料タンク    | 14.5L              | 58L                           | 121.3L             |
| 作業性能 | 最大積載量    | 990kg              | 2500kg                        | 3800kg             |
|      | 荷台容量平積   | 0.40m <sup>3</sup> | 0.88m <sup>3</sup>            | 1.4m <sup>3</sup>  |
|      | 荷台容量山積   | 0.52m <sup>3</sup> | 1.24m <sup>3</sup>            | 2.3m <sup>3</sup>  |
|      | 走行速度     | 0～5.5km/h          | 1速:0～5.7km/h<br>2速:0～11.0km/h | 0～9.2km/h          |
| 機械質量 |          | 880kg              | 2560kg                        | 5730kg             |
|      |          |                    |                               |                    |
| 伝動装置 | 形式       | HST                | HST(2ポンプ2モーターシステム)            | 二段変速HST            |
|      | 接地圧(積載時) | 34.3kPa            | 40.1kPa                       | 32.4kPa            |
| 荷台寸法 | 全長       | 1440mm             | 1685mm                        | 2500mm             |
|      | 全幅       | 830mm              | 1410mm                        | 1845mm             |
|      | 全高       | 320mm              | 370mm                         | 295mm              |

単位:mm

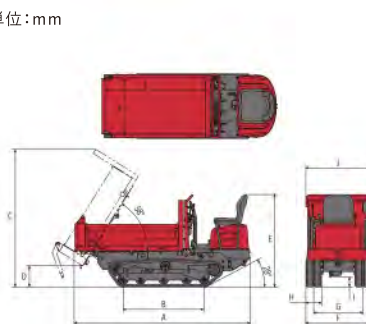


■C12R-C

|      |      |      |     |      |
|------|------|------|-----|------|
| A    | B    | C    | D   | E    |
| 2570 | 1180 | 2015 | 310 | 1355 |
| F    | G    | H    | I   | J    |
| 950  | 720  | 230  | 150 | 950  |
| K    | L    |      |     |      |
| 830  | 1470 |      |     |      |

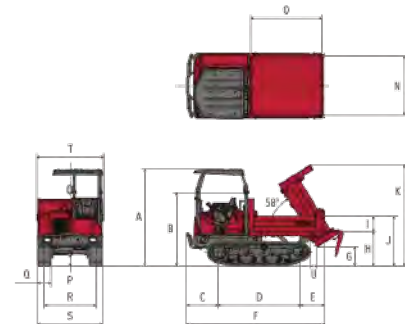

■C30R-3

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| A    | B    | C    | D    | E    |
| 2310 | 1745 | 740  | 1960 | 580  |
| F    | G    | H    | I    | J    |
| 3280 | 455  | 820  | 370  | 1190 |
| K    | L    | M    | N    | O    |
| 2405 | -    | -    | 1410 | 1685 |
| P    | Q    | R    | S    | T    |
| 265  | 320  | 1230 | 1550 | 1590 |
| U    |      |      |      |      |
| 180  |      |      |      |      |



■C50R-5(三方開きベッセル仕様)


|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| A    | B    | C    | D    | E    |
| 2680 | 1040 | 2500 | 3145 | 4540 |
| F    | G    | H    | I    | J    |
| 1055 | 295  | 3580 | 1845 | -    |
| K    | L    | M    | N    | O    |
| -    | 2500 | 450  | 435  | 1750 |
| P    | Q    |      |      |      |
| 2200 | 2730 |      |      |      |

## 振動ローラー

ハンドガイド(1t)

酒井重工業

HV58

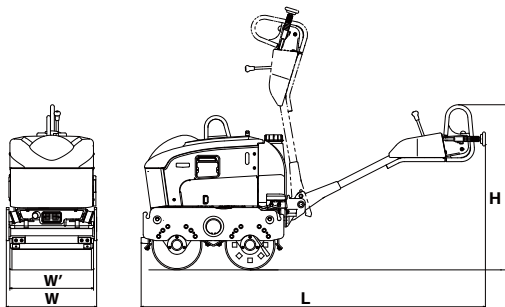

### BASIC SPECS

|      |         |                          |
|------|---------|--------------------------|
| 型式   |         | HV58                     |
| 機械質量 |         | 580kg                    |
| 性能   | 振動数     | 60Hz[3600v.p.m]          |
|      | 起振力     | 9.8kN                    |
|      | 作業速度    | 0～3.0km/h                |
|      | 登坂能力    | 21度                      |
| 機関   | 名称      | クボタE75-E3-NB3            |
|      | 型式      | 4サイクルディーゼル               |
|      | 定格出力    | 4.2/2100 kW/min-1[5.7PS] |
| 容量   | 始動方式    | セルスタート                   |
|      | 燃料タンク   | 4.8L                     |
|      | エンジンオイル | 1.3L                     |
|      | 散水タンク   | 35L                      |
|      | 作動油タンク  | 10.6L                    |
|      |         |                          |

単位:mm

|      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|
| L    | W   | H    | W'  |
| 2450 | 640 | 1175 | 595 |

## 振動ローラー


ハンドガイド(1t)

関東鉄工

H550KS



単位:mm

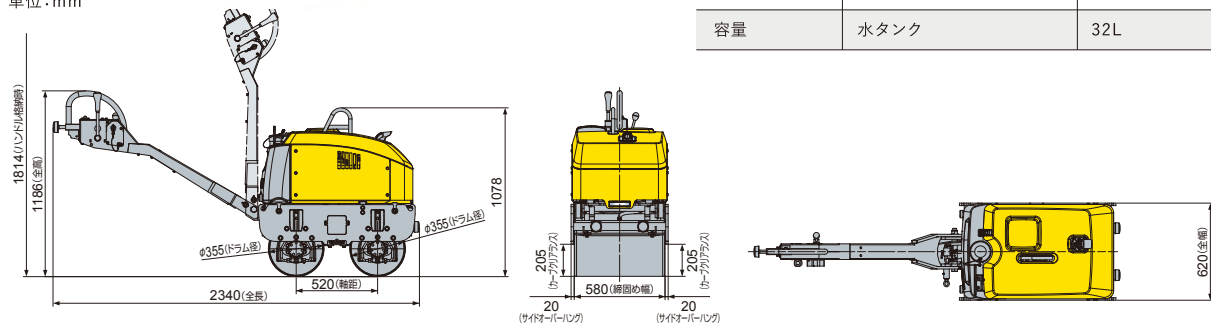

### BASIC SPECS

|      |      |                 |
|------|------|-----------------|
| 型式   |      | H550KS          |
| 機械質量 |      | 548kg           |
| 性能   | 振動数  | 60Hz            |
|      | 起振力  | 9.8kN           |
|      | 作業速度 | 0～3.0km/h       |
|      | 登坂能力 | 22度             |
| 機関   | 名称   | クボタ             |
|      | 型式   | E75-E3-NB3      |
|      | 定格出力 | 3.7/2200 kW/rpm |
| 容量   | 水タンク | 32L             |



## 振動ローラー

2.5 t

関東鉄工

KV25DS




### BASIC SPECS

|      |        |                                        |
|------|--------|----------------------------------------|
| モデル  |        | KV25DS タンデム型                           |
| 質量   | 機械質量   | 2730kg                                 |
|      | 運転質量   | 3000kg                                 |
|      | 前輪     | 1450kg                                 |
|      | 後輪     | 1550kg                                 |
| エンジン | 名称     | 三菱 S3L2-EDL2M                          |
|      | 形式     | 立型水冷3気筒、渦流室式                           |
|      | 定格出力   | 17.7/2500[24/2500]<br>kW/min-1[PS/rpm] |
|      | 総排気量   | 1.318L                                 |
|      | 動力伝達装置 | 変速機 静油圧変速機                             |
| 起振装置 | 逆転装置   | 油圧ポンプの吐出方向変換による                        |
|      | 終減速機   | ダイレクトドライブ                              |
|      | 動力伝達   | 静油圧式                                   |
| 性能   | 起振機    | 一軸偏心                                   |
|      | 装置位置   | 前輪&後輪                                  |
|      | 起振力    | 20.6[2100]×2kN[kg]                     |
|      | 振動数    | 58[3500]Hz[vpm]                        |
|      | 静線圧 前輪 | 118.7[12.1]N/cm[kg/cm]                 |
|      | 静線圧 後輪 | 126.7[12.9]N/cm[kg/cm]                 |
|      | 静線圧 前幅 | 290.3[29.6]N/cm[kg/cm]                 |
| 走行速度 | 静線圧 後幅 | 298.3[30.4]N/cm[kg/cm]                 |
|      | 走行速度   | 0～12.0km/h                             |

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
|      | 登坂能力   | 21度         |
|      | 最小回転半径 | 4.0m        |
| 制動装置 | 走行ブレーキ | 静油圧式ブレーキ    |
|      | 駐車ブレーキ | 機械式湿式多板式    |
| 操向装置 | 形態     | アーティキュレート式  |
|      | 形式     | 電動圧送式(加圧噴射) |
| その他  | 散水装置   | 渦巻ポンプ式      |
|      | 燃料タンク  | 40L         |
|      | 散水タンク  | 270L        |

単位:mm

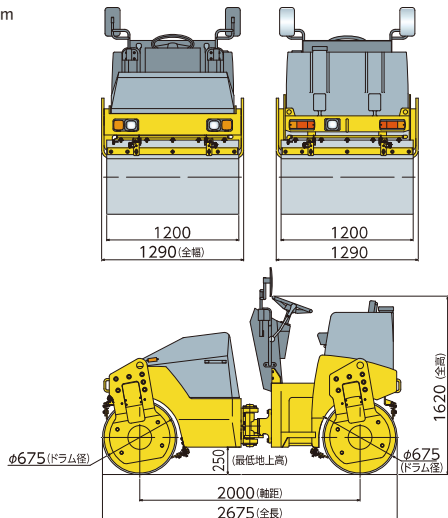

## 振動ローラー

4 t

関東鉄工

KV40DS




### BASIC SPECS

|        |         |                                          |
|--------|---------|------------------------------------------|
| モデル    |         | KV40DS タンデム型                             |
| 質量     | 機械質量    | 3690kg                                   |
|        | 運転質量    | 4000kg                                   |
|        | 前輪      | 2000kg                                   |
|        | 後輪      | 2000kg                                   |
| 走行性能   | 走行速度 1速 | 0～7.5km/h                                |
|        | 走行速度 2速 | 0～10.0km/h                               |
| エンジン   | 名称      | クボタD1703-EDM                             |
|        | 形式      | 立形水冷3気筒、渦流室式                             |
|        | 定格出力    | 21.2/2300[28.8/2300]<br>kW/min-1[PS/rpm] |
|        | 総排気量    | 1.647L                                   |
| 性能     | 振動数     | 55[3300]×2Hz[vpm]                        |
|        | 起振力     | 24.5×2[2500]×2kN[kgf]                    |
| 動力伝達装置 | 変速機     | 静油圧変速/2段切換                               |
|        | 逆転装置    | 可変容量形油圧ポンプの吐出方向変換による                     |
|        | 終減速機    | ダイレクトドライブ                                |
| 制動装置   | 走行ブレーキ  | 静油圧ブレーキ                                  |
|        | 駐車ブレーキ  | 機械式湿式多板式                                 |

|      |       |             |
|------|-------|-------------|
| 操向装置 | 形態    | アーティキュレート式  |
|      | 形式    | 全油圧式        |
| その他  | 散水装置  | 電動圧送式(加圧噴霧) |
|      | 燃料タンク | 50L         |
|      | 散水タンク | 310L        |

単位:mm

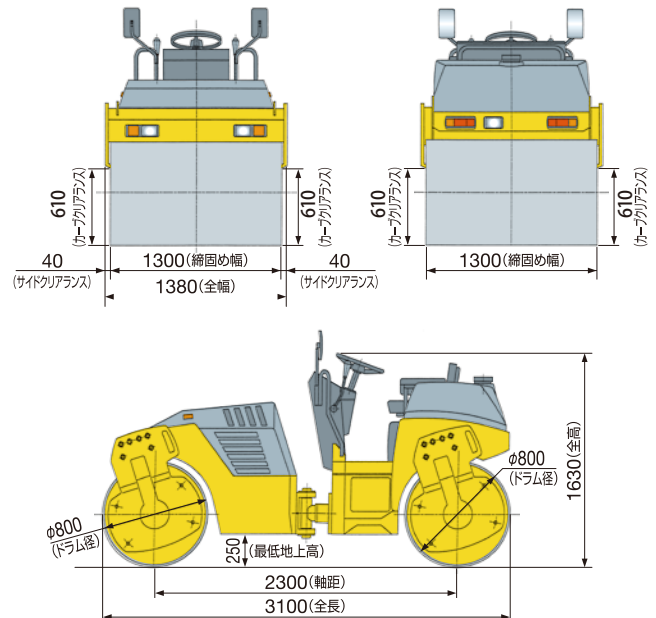

## コンバインドローラー

3 t

関東鉄工  
KV25CS




### BASIC SPECS

|        |        |                                        |
|--------|--------|----------------------------------------|
| モデル    |        | KV25CS コンバインド型                         |
| 質量     | 機械質量   | 2430kg                                 |
|        | 運転質量   | 2700kg                                 |
|        | 前輪     | 1450kg                                 |
|        | 後輪     | 1250kg                                 |
| エンジン   | 名称     | 三菱 S3L2-EDL2M                          |
|        | 形式     | 水冷3気筒、渦流室式                             |
|        | 定格出力   | 17.7/2500[24/2500]<br>kW/min-1[PS/rpm] |
|        | 総排気量   | 1.318L                                 |
| 動力伝達装置 | 変速機    | 静油圧変速機                                 |
|        | 逆転装置   | 油圧ポンプの吐出方向の変換による                       |
|        | 終減速機   | ダイレクトドライブ                              |
| 起振装置   | 動力伝達   | 静油圧式                                   |
|        | 起振機    | 一軸偏心                                   |
|        | 装置位置   | 前輪                                     |
| 性能     | 起振力    | 22.6[2300]kN[kg]                       |
|        | 振動数    | 58[3500]Hz[vpm]                        |
|        | 静線圧 前輪 | 118.7[12.1]N/cm[kg/cm]                 |
|        | 静線圧 後輪 | -                                      |
|        | 動線圧 前輪 | 306.9[31.3]N/cm[kg/cm]                 |
|        | 動線圧 後輪 | -                                      |
|        | 走行速度   | 0～12.0km/h                             |
|        | 登坂能力   | 21度                                    |
|        | 最小回転半径 | 4.0m                                   |

|      |        |            |
|------|--------|------------|
| 制動装置 | 走行ブレーキ | 静油圧式ブレーキ   |
|      | 駐車ブレーキ | 機械式湿式多板式   |
| 操向装置 | 形態     | アーティキュレート式 |
|      | 形式     | 全油圧式       |
| その他  | 散水装置   | 渦巻ポンプ式     |
|      | 液剤噴霧装置 | トロコイドポンプ   |
|      | 燃料タンク  | 40L        |
|      | 散水タンク  | 270L       |
|      | 液剤タンク  | 10L        |

単位:mm

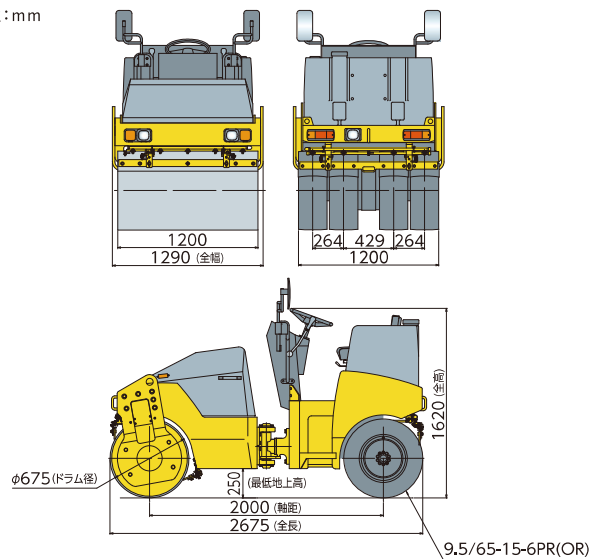

## コンバインドローラー

4 t

関東鉄工  
KV40CS




### BASIC SPECS

|        |         |                                          |
|--------|---------|------------------------------------------|
| モデル    |         | KV40CS コンバインド型                           |
| 質量     | 機械質量    | 3290kg                                   |
|        | 運転質量    | 3600kg                                   |
|        | 前輪      | 2000kg                                   |
|        | 後輪      | 1600kg                                   |
| 走行性能   | 走行速度 1速 | 0～9.0km/h                                |
|        | 走行速度 2速 | 0～12.0km/h                               |
| エンジン   | 名称      | クボタ1703-EDM                              |
|        | 形式      | 水冷3気筒、渦流室式                               |
|        | 定格出力    | 21.2/2300[28.8/2300]<br>kW/min-1[PS/rpm] |
|        | 総排気量    | 1.647L                                   |
| 性能     | 振動数     | 55.0[3300]Hz[vpm]                        |
|        | 起振力     | 24.5[2665]kN[kgf]                        |
| 動力伝達装置 | 変速機     | 静油圧変換/2段切替                               |
|        | 逆転装置    | 油圧ポンプの吐出方向の変換による                         |
|        | 終減速機    | ダイレクトドライブ                                |
| 制動装置   | 走行ブレーキ  | 静油圧ブレーキ                                  |
|        | 駐車ブレーキ  | 機械式湿式多板式                                 |

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
| 操向装置 | 形態     | アーティキュレート式  |
|      | 形式     | 全油圧式        |
| その他  | 散水装置   | 電動圧送式(加圧噴霧) |
|      | 液剤噴霧装置 | 電動圧送式(加圧噴霧) |
|      | 燃料タンク  | 50L         |
|      | 散水タンク  | 310L        |
|      | 液剤タンク  | 10L         |

単位:mm

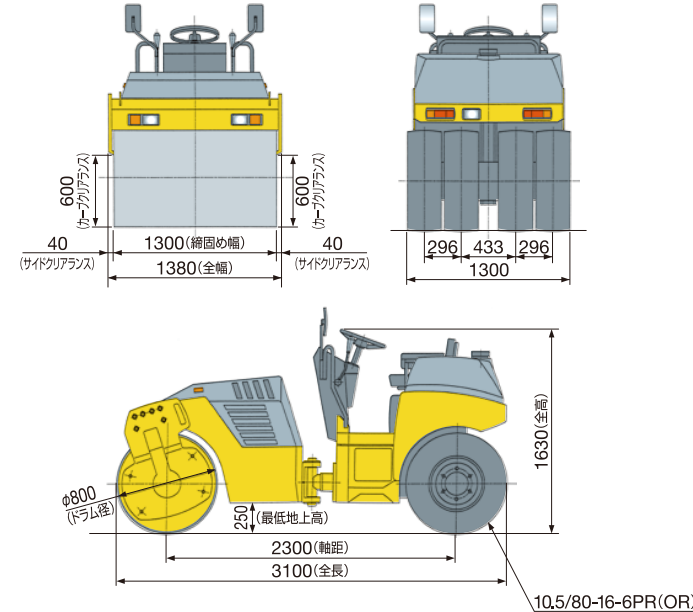



## コンバインドローラー

4 t

日立建機


ZC50C-5



### BASIC SPECS

| モデル  |           | ZC50C-5                                   |
|------|-----------|-------------------------------------------|
| 質量   | 機械質量      | 3240kg                                    |
|      | 運転質量      | 3645kg                                    |
|      | 前軸        | 2005kg                                    |
|      | 後軸        | 1640kg                                    |
| エンジン | 名称        | クボタ D1703-DI                              |
|      | 形式        | 水冷3気筒直噴式                                  |
|      | 定格出力      | 18.2/2200[24.8/2200]<br>kW/min -1[PS/rpm] |
|      | 総排気量      | 1.647L                                    |
| 振動装置 | 振動数       | 55Hz                                      |
|      | 起振力       | 27.0[2760]kN[kgf]                         |
| 性能   | 走行速度      | Hi:12km/h Lo:8km/h<br>スーパ-Lo:5km/h        |
|      | 最小回転半径    | 4.3m                                      |
|      | 登坂能力      | 47%(25度)                                  |
|      | 静線圧(前輪)   | 152[15.5]N/cm[kgf/cm]                     |
|      | 動線圧(前輪)   | 359[36.6]N/cm[kgf/cm]                     |
| その他  | 燃料タンク(軽油) | 48L                                       |
|      | 散水タンク     | 320L                                      |
|      | 液剤タンク     | 10L                                       |

単位:mm

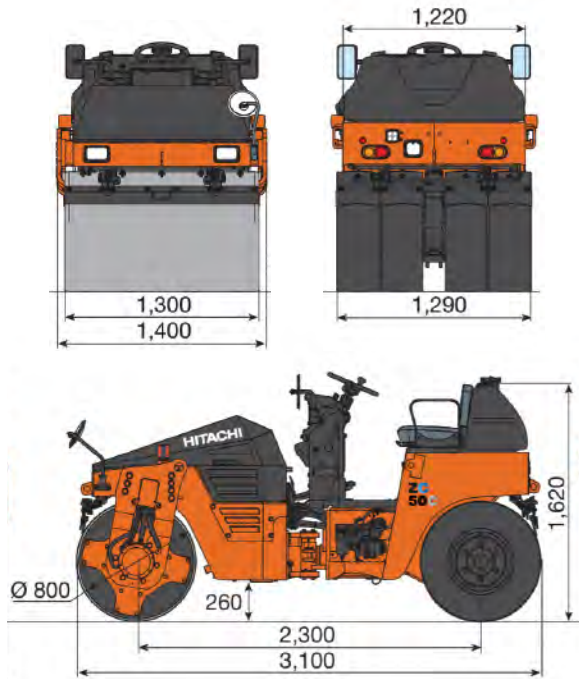

## タイヤローラー

3 t

3 t (自動ブレーキ)

酒井重工業


TS160-3 / TS160-3G



### BASIC SPECS

| モデル   |                     | TS160-3 / TS160-3G                          |
|-------|---------------------|---------------------------------------------|
| 質量    | 運転質量                | 2880kg                                      |
|       | 機械質量                | 2715kg                                      |
| 性能    | 作業速度                | 0~10.5km/h                                  |
|       | 登坂能力                | 46%(25°)                                    |
|       | 最小回転半径(外輪基準)        | 3.9m                                        |
| 寸法    | 全長                  | 2675mm                                      |
|       | 全幅                  | 1300mm                                      |
|       | 全高                  | 1760mm                                      |
|       | 締固め幅                | 1300mm                                      |
|       | タイヤサイズ×数<br>(前 / 後) | 9.5/65-15-6PR(OR)×<br>4/9.5/65-15-6PR(OR)×3 |
|       | タイヤ空気圧(タイヤ1本当り)     | 300kPa[3.0kgf/cm <sup>2</sup> ]             |
| 機関    | 最低地上高               | 160mm                                       |
|       | メーカーおよび型式           | KUBOTA<br>D1105-K3A                         |
|       | 総行程容積               | 1.123L                                      |
|       | 定格出力                | 14.6kW[19.8PS]/2300min-1                    |
|       | 蓄電池                 | 12V[12V/72Ah×1個]                            |
|       | 操向装置                | 形式<br>油圧式                                   |
| タンク容量 | 燃料タンク               | 36L                                         |
|       | 作動油タンク              | 39L                                         |
|       | 散水タンク               | 165L                                        |
|       | 液剤タンク               | 10L                                         |

単位:mm

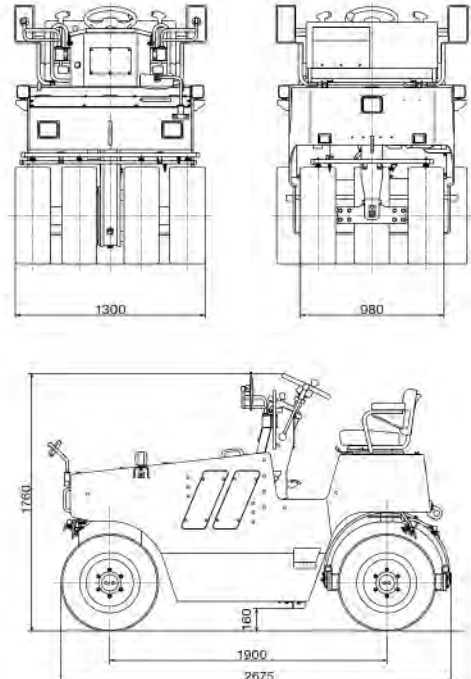

## タイヤローラー

10t


酒井重工業  
TZ704



### BASIC SPECS

|       |              |                             |
|-------|--------------|-----------------------------|
| 質量    | 運転質量(鉄バラスト付) | 12600kg(15000kg)            |
|       | 機械質量         | 9100kg                      |
| 性能    | 作業速度(Lo/Hi)  | 0~12km/h 0~24km/h           |
| 寸法    | 締固め幅         | 2275mm                      |
| エンジン  | メーカー         | KUBOTA                      |
|       | 型式           | V3800-CR-T-YDN              |
|       | 定格出力         | 54.6kW[74.2PS]<br>2200min-1 |
| タンク容量 | 燃料タンク        | 91L                         |
|       | 散水タンク        | 3500L                       |
|       | 液剤タンク        | 19L                         |

単位:mm

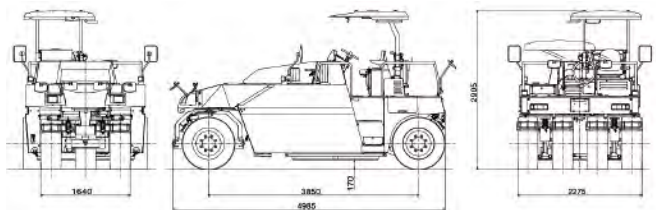

## タイヤローラー

10t(自動ブレーキ)

酒井重工業  
TZ704G




### BASIC SPECS

|      |        |                                 |
|------|--------|---------------------------------|
| モデル  |        | TZ704                           |
| 質量   | 機械質量   | 9136kg                          |
|      | 運転質量   | 12630kg                         |
|      | 前輪     | 5390kg                          |
|      | 後輪     | 7210kg                          |
| エンジン | 名称     | KUBOTA                          |
|      | 形式     | V3800-CR-T-YDN                  |
|      | 定格出力   | 54.6/2200[74.2]<br>kW/min-1[PS] |
|      | 蓄電池    | 24(12/72×2) V(V/Ah×個)           |
| 伝動装置 | 駆動方式   | 静油圧(HST)式                       |
|      | 駆動輪    | 後輪                              |
| 制動装置 | 作業ブレーキ | 静油圧(HST)式/前後進レバー                |
|      | 走行ブレーキ | 油圧式内部拡張式/ブレーキペダル                |
|      | 駐車ブレーキ | 機械式湿式多板式/パネルボタン                 |
| 操向装置 | 形式     | 油圧式                             |
| 性能   | 作業速度   | Lo 0~12km/h<br>Hi 0~24km/h      |
|      | 登坂能力   | 42%(23°)                        |
|      | 最小回転半径 | 6.3m                            |

|     |        |       |
|-----|--------|-------|
| その他 | 燃料タンク  | 91L   |
|     | 作動油タンク | 78L   |
|     | 散水タンク  | 3500L |
|     | 液剤タンク  | 19L   |

単位:mm

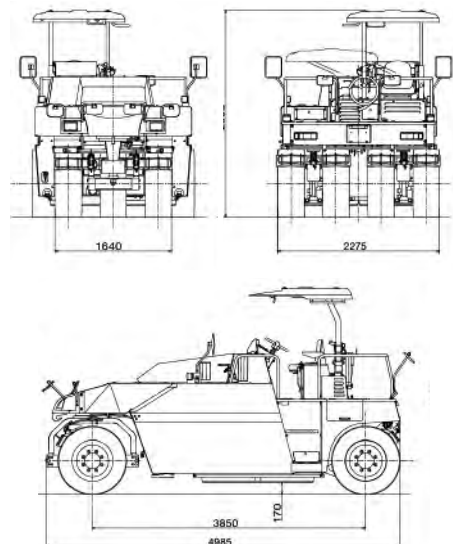

## タイヤローラー

10t


日立建機  
ZC220P-6



### BASIC SPECS

|       |                   |                                      |
|-------|-------------------|--------------------------------------|
| 質量    | 運動質量              | 12855kg                              |
|       | 機械質量              | 8880kg                               |
| 性能    | 走行速度(前後進共) Lo(低速) | 10km/h                               |
|       | 走行速度(前後進共) Hi(高速) | 24km/h                               |
| 寸法    | 締固め幅              | 2275mm                               |
| エンジン  | 名称                | クボタ<br>V3800-CR-TI-YDN               |
|       | 定格出力              | 54.6kW/2200min-1<br>[74.2PS/2200rpm] |
|       | 燃料タンク(軽油)         | 105L                                 |
| タンク容量 | 液剤タンク             | 28L                                  |
|       | 散水タンク             | 3900L                                |

単位:mm

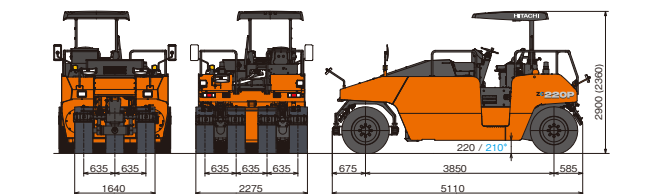



## マカダムローラー

10t


酒井重工業  
R2-4



### BASIC SPECS

|       |            |                             |
|-------|------------|-----------------------------|
| 質量    | 運転質量(キャノピ) | 10100kg                     |
|       | 機械質量(キャノピ) | 9420kg                      |
| 性能    | 作業速度(1/2)  | 0~8/0~16 km/h               |
| 寸法    | 締固め幅       | 2100mm                      |
| エンジン  | メーカー       | KUBOTA                      |
|       | 型式         | V3307-CR-T-YDN              |
|       | 定格出力       | 54.6kW[74.2PS]<br>2200min-1 |
| タンク容量 | 燃料タンク      | 100L                        |
|       | 作動油タンク     | 85L                         |
|       | 散水タンク      | 680L                        |

単位:mm

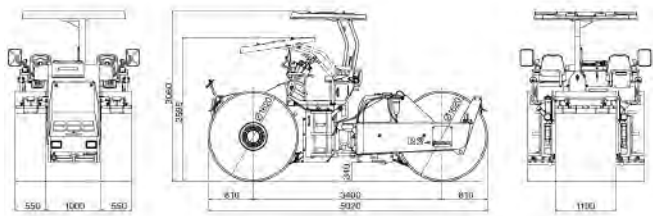

## マカダムローラー

10t (自動ブレーキ)

酒井重工業  
R2-4G



### BASIC SPECS

|       |                       |                                                  |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 質量    | 運転質量(キャノピ)            | 10140kg                                          |
|       | 機械質量(キャノピ)            | 9460kg                                           |
|       | 運転質量時(キャノピ)の前軸質量/後軸質量 | 4940kg/5160kg                                    |
| 性能    | 運転質量時(キャノピ)の静線圧       | 前輪:440N/cm[44.9kgf/cm]<br>後輪:460N/cm[46.9kgf/cm] |
|       | 速度段                   | 2段                                               |
|       | 作業速度(1/2)             | 0~8/0~16 km/h                                    |
|       | 登坂能力                  | 47%(25°)                                         |
| 寸法    | 最小回転半径(外輪基準)          | 6.3m                                             |
|       | 全長                    | 5020mm                                           |
|       | 全幅                    | 2100mm                                           |
|       | 全高(キャノピ折りたたみ時)        | 3060mm(2595mm)                                   |
|       | 軸距                    | 3400mm                                           |
|       | 締固め幅                  | 2100mm                                           |
|       | ロール経/ロール幅/個数(外経基準)    | 前:1620mm/550mm/2個<br>後:1620mm/1100mm/1個          |
|       | 最低地上高                 | 340mm                                            |
| 機関    | カーブクリアランス             | ∞                                                |
|       | サイドクリアランス             | 0                                                |
| 機関    | メーカー                  | KUBOTA                                           |
|       | 型式                    | V3307-CR-T-YDN                                   |
|       | 形式                    | ディーゼル、水冷4サイクル、<br>COMMON RAIL、ターボチャージャ           |
| 総行程容積 |                       | 3.331L                                           |

|       |                  |                                           |
|-------|------------------|-------------------------------------------|
|       | 定格出力             | 54.6kW[74.2PS]/<br>2200min-1              |
|       | 蓄電池              | 12V(12V/72Ah/1個)                          |
|       | 充電発電機            | 12V/90A                                   |
|       | 燃料消費量(ネット:ファンあり) | 6.7L/h                                    |
| 伝動装置  | 変速機              | 静油圧変速機                                    |
|       | 駆動方式             | 静油圧式                                      |
|       | 駆動輪              | 全輪                                        |
| 制動装置  | 作業ブレーキ(通常時)      | 静油圧(HST)ブレーキ/<br>前後進レバー                   |
|       | 走行ブレーキ(緊急時)      | 静油圧(HST)ブレーキ+<br>機械式湿式多板式<br>ブレーキ/ブレーキペダル |
|       | 駐車ブレーキ(駐車時)      | 機械式湿式多板式<br>ブレーキ/パネルボタン                   |
| 操向装置  | 形式               | 油圧式(アーティキュレート式、<br>揺動併用)                  |
|       | 操舵角/揺動角          | 36±(°)/5.3±(°)                            |
| タンク容量 | 燃料タンク            | 100L                                      |
|       | 作動油タンク           | 85L                                       |
|       | 散水タンク            | 680L                                      |

## マカダムローラー

10t


日立建機  
ZC125M-5



### BASIC SPECS

|       |                   |                                      |
|-------|-------------------|--------------------------------------|
| 質量    | 運転質量              | 10125kg                              |
|       | 機械質量              | 9380kg                               |
| 性能    | 走行性能(前後進共) Lo(低速) | 7km/h                                |
|       | 走行性能(前後進共) Hi(高速) | 15km/h                               |
| 寸法    | 締固め幅              | 2100mm                               |
| エンジン  | メーカー              | クボタ                                  |
|       | 型式                | V3307-CR-TE4B                        |
|       | 定格出力              | 54.6kW/2200min-1<br>[74.2PS/2200rpm] |
| タンク容量 | 燃料タンク(軽油)         | 120L                                 |
|       | 散水タンク             | 670L                                 |

単位:mm

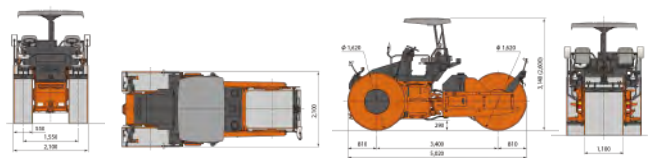

## フィニッシャー

1.4mAF

住友建機

HA14C-5B




### BASIC SPECS

|        |         |                            |
|--------|---------|----------------------------|
| 幅員     | 標準(伸縮幅) | 800～1400mm                 |
| 舗装能力   | 最大舗装厚   | 10～80mm                    |
|        | 舗装速度    | 1.0～5m/min                 |
|        | ホッパ容量   | 約1.54ton                   |
|        | クラウン量   | +3～0%                      |
| 本体     | 質量      | 約2850kg                    |
|        | 全長      | 3910mm<br>(ステップ・プッシュローラ含む) |
|        | 全幅(輸送時) | 1300mm                     |
|        | 全高      | 1570mm(ハンドル迄)              |
|        | 履帯中心距離  | 710mm                      |
|        | 履帯接地長   | 1520mm(ハンドル迄)              |
|        | 履帯幅     | 200mm                      |
|        | 最小回転半径  | 5.0m(車体最外側)                |
| コンベヤ   | 駆動形式    | 油圧                         |
|        | 幅×列     | 350mm×1                    |
|        | 搬送能力    | 53.6m <sup>3</sup> /h(計算値) |
| スクリュース | 寸法      | 直径230mm<br>ピッチ200mm        |
|        | 回転数     | 71min-1[71r.p.m]           |
| 走行装置   | 形式      | クローラ式                      |
|        | ブレーキ形式  | 油圧式                        |
|        | 移動速度    | 0～1.6km/h                  |

|       |                 |                               |
|-------|-----------------|-------------------------------|
| スクリード | スクリードプレート幅      | メイン300mm<br>2段目240mm          |
|       | 加熱装置            | プロパンバーナ×主2、<br>2段目各1          |
|       | 舗装厚調整形式         | 手動シックネスハンドル                   |
|       | 締固機構(形式)        | 油圧バイブレータ                      |
|       | 締固機構(バイブレータ振動数) | 0～66.7Hz                      |
|       | 段差調整機構          | 油圧駆動                          |
| エンジン  | メーカー形式          | クボタ D1703-K3A<br>4サイクル水冷ディーゼル |
|       | 総排気量            | 1647cc                        |
|       | 定格出力            | 18.3kW/1900min-1              |
|       | 最大トルク           | 98.3N・m/1500min-1             |

単位:mm

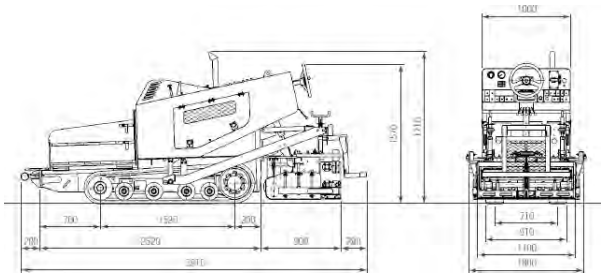

## フィニッシャー

3.2mAF

住友建機

HB1432W-5D




### BASIC SPECS

|        |              |                                             |
|--------|--------------|---------------------------------------------|
| 幅員     | 標準(伸縮幅)      | 1.4～3.2m(無段階)                               |
| 舗装能力   | 舗装厚          | 10～150mm                                    |
|        | 舗装速度         | 1.0～10.7m/min                               |
|        | ホッパ容量        | 約3.3ton                                     |
|        | クラウン量        | 0～3%                                        |
| 本体     | 質量           | 約5980kg                                     |
|        | 全長           | 輸送時4680mm 作業時4925mm                         |
|        | 全幅(輸送時)      | 1680mm                                      |
|        | 全高           | 1990mm(ハンドル迄)                               |
|        | 輪距(前輪/後輪)    | 1190mm/1100mm                               |
|        | タイヤ          | 前輪18×9×12 1/8"(ソリッド)<br>後輪255/80R22.5(ラジアル) |
|        | 最小回転半径       | 4.7m                                        |
| コンベヤ   | 駆動形式         | バー1条式                                       |
|        | 幅×列          | 482×1mm                                     |
|        | 搬送能力         | 109m <sup>3</sup> /h(計算値)                   |
| スクリュース | 直径×ピッチ       | 直径250mm ピッチ200mm                            |
|        | 回転数          | 0～62min-1                                   |
| スクリード  | スクリードプレート幅   | 主部340mm 伸縮部260mm                            |
|        | 伸縮ストローク(左右各) | 900mm                                       |
|        | 加熱装置         | プロパンプロアバーナ主×2/<br>伸縮部各1基                    |
|        | 舗装厚調整形式      | ピボットシリンダ+シックネス併用式                           |

|      |                 |                                     |
|------|-----------------|-------------------------------------|
|      | 締固機構(形式)        | 油圧バイブレータ                            |
|      | 締固機構(バイブレータ振動数) | 0～50Hz                              |
|      | 段差調整機構          | 油圧モータ+ネジ式                           |
| 走行装置 | 形式              | ホイール式                               |
|      | 走行駆動方式          | 静油圧トランスミッション<br>2/4輪駆動選択            |
|      | ブレーキ形式          | 油圧式+湿式ブレーキ                          |
|      | 移動速度前/後         | 0～7/0～7 km/h                        |
|      | 最大登坂能力          | 舗装時17.6%/移動時36.0%                   |
| エンジン | メーカー形式          | V2403-CR-E4B・4サイクル<br>水冷立形ディーゼルエンジン |
|      | 総排気量            | 2434cc                              |
|      | 定格出力            | 30.7kW/2200min-1                    |
|      | 最大トルク           | 157.4N・m/1500min-1                  |
|      | 燃料タンク容量         | 52L                                 |

単位:mm

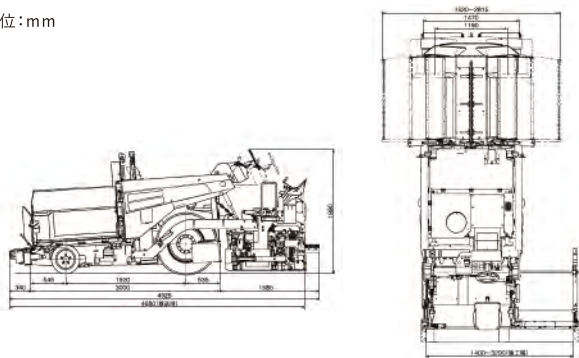



## フィニッシャー

4.5mAF

住友建機

HA45W-10




### BASIC SPECS

|        |           |                                 |
|--------|-----------|---------------------------------|
| 舗装能力   | 舗装幅       | 2.0～4.5m 無段階                    |
|        | 舗装厚       | 10～150mm                        |
|        | 舗装速度      | 4WD: 1～12m/min (パワーモード時)        |
|        | ホッパ容量     | 4.2ton                          |
| クラウン量  | クラウン量     | 0～3.0%油圧駆動                      |
|        | 質量        | 約7540kg                         |
|        | 全長        | 5465mm                          |
|        | 全幅        | 2175mm                          |
| 全高     | 全高        | 1920mm                          |
|        | 軸距        | 2070mm                          |
|        | 輪距(前輪/後輪) | 1575mm/1500mm                   |
|        | タイヤ       | 前輪22×12×16(ソリッド)<br>後輪365/80R20 |
| 最小回転半径 | 最小回転半径    | 4.7m                            |
|        | 駆動形式      | 油圧単独駆動                          |
|        | 幅×列       | 406mm×2                         |
|        | 寸法        | 直径270mm<br>ピッチ250mm             |
|        | 回転数       | 0～62min-1                       |

|       |                |                      |
|-------|----------------|----------------------|
| スクリッド | スクリッドプレート幅(前後) | 主部327mm<br>伸縮部257mm  |
|       | 加熱装置           | ブロパンブローバーナ<br>(4基)   |
|       | 舗装厚調整形式        | ピボットシンダ+<br>シックネス併用式 |
|       | 締固装置           | リヤ2連伸縮式              |
| 締固装置  | 締固装置           | 0～42Hz               |
|       | 段差調整装置         | 油圧駆動                 |

単位:mm

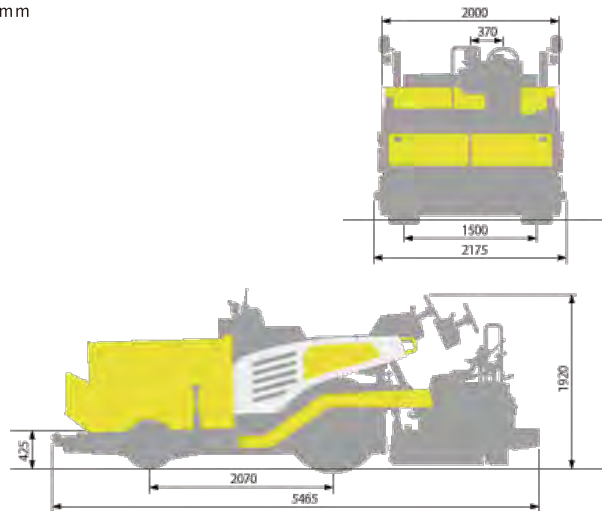

## フィニッシャー

6.0mAF

6.0mAF電気式

住友建機

HA60W-10




### BASIC SPECS

|                |                                 |                                         |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 舗装能力           | 舗装幅                             | 2.3～6.0m無段階                             |
|                | 舗装厚                             | 10～300mm                                |
|                | 舗装速度                            | 10～20m/min                              |
|                | ホッパ容量                           | 11ton                                   |
| クラウン量          | クラウン量                           | -1.0～3.0油圧駆動<br>(スロープ0～3.0%)            |
|                | 質量(ガス加熱)<br>(装備により機械の質量は異なります。) | 13860kg～(TV仕様)<br>・13500kg～(V仕様)        |
|                | 質量(電気加熱)<br>(装備により機械の質量は異なります。) | 14130kg～(TV仕様)<br>・13780kg～(V仕様)        |
|                | 全長                              | 6955mm                                  |
| 全幅             | 全幅                              | 2490mm                                  |
|                | 全高(キャノピ付)                       | 2575mm(3640mm)                          |
|                | 輸送高さ(キャノピ付)                     | 2575mm(2690mm)                          |
|                | 軸距                              | 2700mm                                  |
| 輪距             | 輪距 前輪/後輪                        | 2110mm/1980mm                           |
|                | タイヤ                             | 前輪22×14×16(ソリッド)<br>後輪15.5R25           |
|                | 最小回転半径 前輪中心/最外側部                | 7.3m/8.0m                               |
|                | 駆動形式                            | 油圧単独駆動                                  |
| 幅×列            | 幅×列                             | 482mm×2                                 |
|                | 速度                              | 0～14.5m/min                             |
| 寸法             | 寸法                              | 直径330mm<br>ピッチ300mm                     |
|                | 回転数                             | 0～75min-1                               |
| スクリッドプレート幅(前後) | スクリッドプレート幅(前後)                  | 主部280mm<br>伸縮部280mm                     |
|                | ストライクオフ幅(前後)                    | 主部81mm<br>伸縮部81mm                       |
|                | 加熱装置                            | フロアバーナ(自動消火式)<br>オプション:電気加熱<br>(自動温度制御) |
|                | 舗装厚調整形式                         | 油圧シンダ・<br>手動ハンドル                        |

|                                      |                                      |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 締固装置                                 | 締固装置                                 | 油圧タンバ・バイブレータ<br>/油圧バイブレータ |
|                                      | 締固装置                                 | 0～50Hz[3000cpm]           |
|                                      | 締固装置                                 | 0～20Hz[1200cpm]           |
|                                      | 締固装置                                 | 3mm                       |
| 段差調整装置                               | 段差調整装置                               | 油圧駆動                      |
|                                      | パワーモールドボード                           | 油圧駆動                      |
| 走行装置                                 | 形式                                   | ホイール式                     |
|                                      | 走行駆動方式                               | 前輪油圧モータ・<br>後輪HST         |
|                                      | ブレーキ形式                               | 内蔵ディスクブレーキ<br>(湿式多板方式)    |
|                                      | 移動速度                                 | 前0～15km/h 後0～8km/h        |
| 最大登坂能力 舗装時/移動時<br>(装備、機械質量により異なります。) | 最大登坂能力 舗装時/移動時<br>(装備、機械質量により異なります。) | 18.4%/59.6%               |
|                                      | エンジン                                 | メーカー・型式                   |
|                                      | エンジン                                 | いすゞ4JJ1X                  |
|                                      | エンジン                                 | 排出ガス規制                    |
|                                      | エンジン                                 | 2014年規制適合                 |
| 総排気量                                 | 総排気量                                 | 2.999L                    |
|                                      | 定格出力(エンジン単体)                         | 86kW/2200min-1            |
|                                      | 最大トルク(エンジン単体)                        | 375N・m/1800min-1          |
|                                      | 燃料タンク容量                              | 147L                      |
| 尿素タンク容量                              | 尿素タンク容量                              | 26L                       |
|                                      | 電気システム                               | 24V                       |

単位:mm

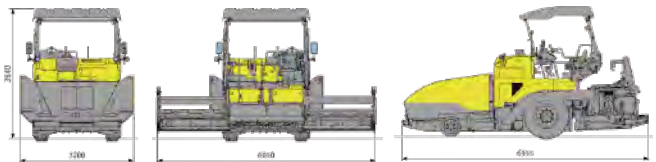

## フィニッシャー用センサー

### グレードセンサー

日本ゼム  
G176M



#### BASIC SPECS

|      |                           |        |                           |
|------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 電源   | 10-40VDC                  | 感度     | オーバースイングからデッドレンジ5mmまで調節可能 |
| 作動電流 | 約0.5A(バルブ不含)              | 精度     | センサーアームで測って0.5mm          |
| 電流負荷 | 約3A(制限電流)                 | 作動温度範囲 | -10℃から+60℃                |
| 出力信号 | ON/OFF, パルス巾モジュレーション(NPN) | 保管温度範囲 | -25℃から+75℃                |
| 周波数  | 約3Hz                      | 振動     | 4gまで 10~100Hz             |
| 作動範囲 | ±80mm センサーアームで測ったレベル差     | 重量     | 約1.9kg                    |
| 分解度  | センサーアームで測ったレベル差0.25mm     | 保護型式   | IP54                      |

### ソニックセンサー

日本ゼム  
MMC-1000



#### BASIC SPECS

|             |                                                                         |           |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| PCS監視I/F    | RS-485×2chもしくはLAN×1ch、最大接続数32台                                          | LAN I/F   | 10/100base-T(RJ-45)                                         |
| 気象計測I/F     | 4-20mA、入力インピーダンス 100Ω<br>日射計入力 1ch、気温計入力 1ch                            | 制御電源      | 電圧AC100V~200V±10%、消費電力 40W 以下                               |
| キュービクル監視I/F | 無電圧接点入力<br>(DC24V 送り、5mA 以下)売電パルス入力 1ch、買電パルス入力 1ch、重故障入力 1ch、軽故障入力 1ch | 寸法        | W520×H390×D144mm                                            |
| ストリングモニタI/F | PCS 接続と混在はできません。<br>接続ユニット SWF812<br>最大接続数28ユニット                        | 監視画面閲覧ソフト | Microsoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome |
|             |                                                                         | メール機能     | アドレス登録数 7アドレス<br>メール内容PCS監視                                 |

## バックセンサー

酒井重工業  
ミハールV型



#### BASIC SPECS

|               |                                |           |                                                          |
|---------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 形式            | 超音波式安全装置                       | 外部警報出力    | 外部警報ランプ・ミニ、<br>警報ブザーユニット (OPT) 用<br>(外部警報出力端子:最大出力300mA) |
| 検知距離<br>(可変式) | 最大7m (1m、4m、7mの3段階)            | 電源電圧      | 12V/24V車兼用                                               |
| 検知幅<br>(可変式)  | 最大約2m (1.3m、1.6m、2mの3段階)       | 外形寸法      | センサユニット本体のみ<br>H146×D65×W250mm                           |
| 警報出力          | 警報音出力(ブザー音/チャイム音/<br>音声アナウンス音) | ブラケット取付寸法 | H194×D130×W310mm                                         |
| 音量設定          | 大、小、切の3段階可変式                   | 質量        | 3.2kg (マグネット取付時)                                         |

## 赤外線式放射温度計

酒井重工業  
SRT-300



#### BASIC SPECS

|          |            |      |                                            |
|----------|------------|------|--------------------------------------------|
| 製品名称     | 赤外線式放射温度計  | 装置構成 | センサ部およびモニター式                               |
| 測定温度範囲   | 0~300℃     | 電源電圧 | 12~30V                                     |
| 応答時間     | 100ms      | 外形寸法 | センサ:H162×W32×L145mm<br>モニタ:H195×W70×L110mm |
| 測定径/測定距離 | Φ95/1m     | 質量   | センサ:480g/モニタ:480g                          |
| 精度定格     | 300℃未満:±3℃ | 耐環境性 | センサ:IPX2相当/モニタ:IP67                        |
| 測定波長     | 8~14μm     |      |                                            |

## グレーダー3.1m


コマツ  
GD405-7



#### BASIC SPECS

|          |                                           |                                                     |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 性能       | 最高走行速度(前進)                                | 44.3km/h(4速)                                        |
|          | 最高走行速度(後進)                                | 28.2km/h(3速)                                        |
|          | 最小旋回半径                                    | 6.3m                                                |
|          | 路面除雪幅(推進角60°において)                         | 2.71m                                               |
| エンジン     | 名称                                        | コマツSAA4D107E-3                                      |
|          | 定格出力 ネット (JIS D0006-1)<br>※冷却ファン最低回転速度時の値 | 107kW[146PS]                                        |
|          | 寸法質量                                      | 全長<br>全幅<br>全高(散光式警告灯まで)<br>ホイールベース<br>運転質量(乗員1名含む) |
|          |                                           | 7720mm<br>2140mm<br>3430mm<br>5300mm<br>12005kg     |
| ブレード     | 長さ×高さ×厚さ                                  | 3125×530×16mm                                       |
|          | ブレードベース                                   | 2145mm                                              |
|          | ブレード荷重                                    | 55.0kN[5610Kgf]                                     |
|          | スライド量(ボルト調整含まず)                           | 左:565mm 右:490mm                                     |
| 車輪       | 前後輪共                                      | 11.00-20-16PR                                       |
| 燃料タンク    | 容量                                        | 171L                                                |
| アドブルータンク | 容量                                        | 21L                                                 |


単位:mm

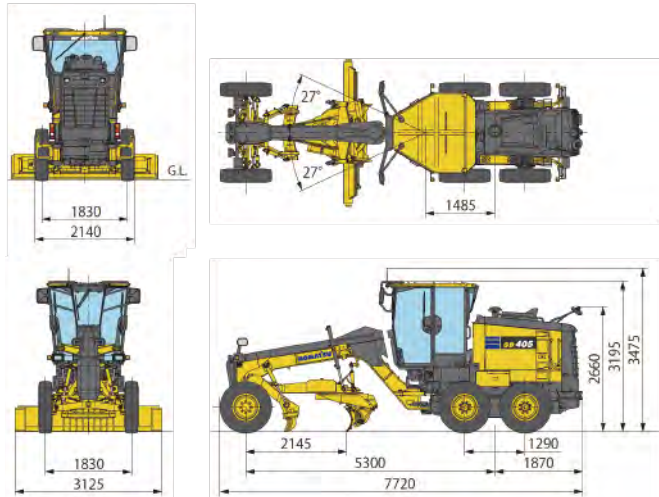



## ヒーター車

川崎建機  
PH3200

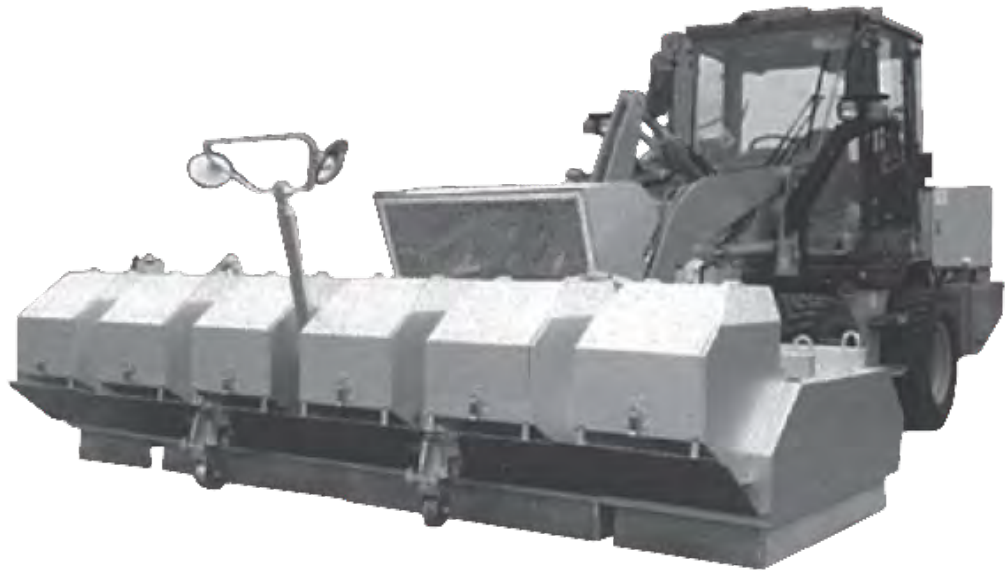

### BASIC SPECS

|         |         |                                |
|---------|---------|--------------------------------|
| ホイールローダ | 型式      | V4・7                           |
|         | 走行速度    | 6/15 km/h                      |
|         | 定格出力    | 29.1kW/2500rpm[39.6PS/2500rpm] |
| 発電機     | 燃料タンク容量 | 55L                            |
|         | 型式      | YDG300VS-5E                    |
|         | 定格出力    | 2.7kVA                         |
|         | 定格電圧    | 100V                           |
| バーナー部   | 定格電流    | 27A                            |
|         | 使用燃料    | 白灯油(JIS1号灯油)                   |
|         | 燃料消費量   | 85L/h(6台燃焼時)                   |
|         | 燃料タンク容量 | 360L                           |
|         | 発生熱量    | 118200kCal×6台・709200kCal       |
| 機体寸法    | 全長      | 6800mm                         |
|         | 全幅      | 3200mm～2100mm                  |
|         | 全高      | 2560mm                         |
|         | 質量      | 4670kg                         |

## 小物道路機材

自動カーバ

繁多機械

AC-R8



エンジンスプレーヤー

繁多機械

CSM-15H



ハンドスーパー

メイホー(ワキタ)

MCC804



ガスバーナー

繁多機械

PB-LB80



### BASIC SPECS

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| ホッパ容量     | 0.05㎡                      |
| 合材送り方式    | レシプロ式                      |
| 作業速度      | 1～3m/min                   |
| 動力源       | ガソリンエンジン5.5kW[7.5ps]/(セル付) |
| 寸法(L×W×H) | L1600×W680×H1010mm         |
| 質量        | 210kg                      |

### BASIC SPECS

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 散布能力  | 8L/min(円型)・15L/min(扇型) |
| 動力源   | ガソリンエンジン 2.3 kW[3.1ps] |
| ポンプ洗浄 | 液洗浄(オイルカップ)            |
| ホース   | 5m(散布)・2.5m(吸込)        |
| 重量    | 32kg                   |

### BASIC SPECS

|         |         |
|---------|---------|
| 作業量     | 3700㎡/h |
| 作業幅     | 980mm   |
| メインブラシ幅 | 480mm   |
| コンテナ容量  | 40L     |
| 本体幅     | 790mm   |
| 本体重量    | 21kg    |

### BASIC SPECS

|       |         |
|-------|---------|
| 火口口径  | 80mm    |
| ホース長  | 5m      |
| 火炎温度  | 1200度   |
| ガス消費量 | 4kg/h   |
| 質量    | 2.6kg/h |

## プレート

40kg

三笠産業  
MVC-40HW



60kg

三笠産業  
MVC-F60H



低騒音型

三笠産業  
MVC-F60HS



ゴム

三笠産業  
MVB-85H



パイプロコンパクター


三笠産業  
MVH-408DSC



### BASIC SPECS

| 型式      | MVC-40HW                 | MVC-F60H                 | MVC-F60HS                | MVB-85H                  |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 機械質量    | 49kg                     | 65kg                     | 69kg                     | 90kg                     |
| 振動数     | 103Hz[6200v.p.m]         | 93Hz[5600v.p.m]          | 93Hz[5600v.p.m]          | 93Hz[5600v.p.m]          |
| 燃料タンク容量 | ガソリン/0.77L               | ガソリン/2.5L                | ガソリン/2.5L                | ガソリン/2.5L                |
| 最大速度    | 25m/min                  | 25m/min                  | 22m/min                  | -                        |
| 最大作業勾配  | 35%(20度)                 | 35%(20度)                 | 35%(20度)                 | 35%(20度)                 |
| エンジン    | ホンダGX100<br>2.1kW[2.9PS] | ホンダGX120<br>2.4kW[3.3PS] | ホンダGX120<br>2.4kW[3.3PS] | ホンダGX120<br>2.4kW[3.3PS] |
| ゴムロール寸法 | -                        | -                        | -                        | 長320mm 径73mm 4本          |

単位:mm

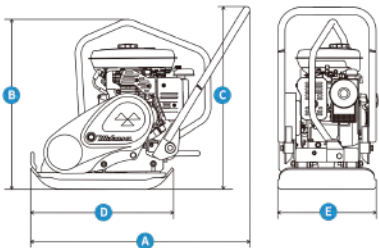

■MVC-40HW

| A   | B   | C   | D   | E   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 865 | 610 | 820 | 420 | 298 |

■MVC-F60H

| A   | B   | C   | D   | E   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 910 | 570 | 805 | 510 | 350 |

■MVC-F60HS


| A   | B   | C   | D   | E   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 910 | 570 | 805 | 510 | 350 |

■MVB-85H

| A   | B   | C   |
|-----|-----|-----|
| 890 | 645 | 920 |

| 型式      | MVH-408DSC                 |
|---------|----------------------------|
| 機械質量    | 407kg                      |
| 振動数     | 73Hz[4400v.p.m]            |
| 燃料タンク容量 | 軽油/5.4L                    |
| 最大速度    | 0~27m/min(前後進共)            |
| エンジン    | ヤンマー L100V<br>6.8kW[9.3PS] |

単位:mm

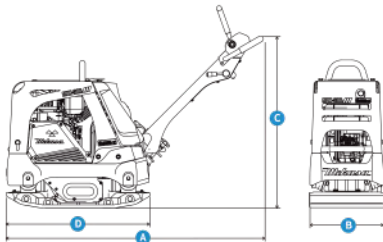

■MVH-408DSC

| A    | B   | C    | D   |
|------|-----|------|-----|
| 1570 | 500 | 1030 | 900 |

## ランマー


三笠産業  
MT-55H



三笠産業  
MT-55H-SGK  
(防音型)



単位:mm

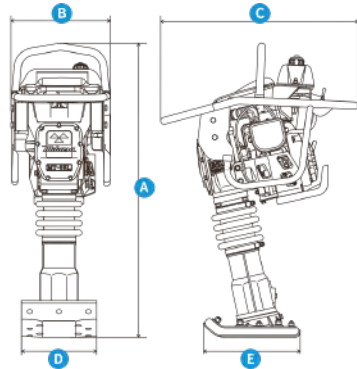

■MT-55H

| A    | B   | C   | D   | E   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 1035 | 370 | 730 | 265 | 340 |

■MMT-55H-SGK(防音型)

| A    | B   | C   | D   | E   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 1035 | 375 | 730 | 220 | 315 |

### BASIC SPECS

| 型式       | MT-55H                 | MT-55H-SGK(防音型)       |
|----------|------------------------|-----------------------|
| 機械質量     | 62kg                   | 65kg                  |
| 衝撃板ストローク | 30~70mm                | 30~70mm               |
| 燃料タンク容量  | ガソリン/2L                | ガソリン/2L               |
| 打撃力*毎回   | 7.4~9.8kN[750~1000kgf] | 7.4~9.8k[750~1000kgf] |
| エンジン     | ホンダGX100 2.1kW[2.9PS]  | ホンダGX100 2.1kW[2.9PS] |
| 回転数      | 3800~4100min-1[r.p.m]  | 3800~4100min-1[r.p.m] |

## ダンプ

2t

日野自動車  
2RG-XZU600D



三菱ふそう  
2RG-FBA30



### BASIC SPECS

| 型式 |       | 2RG-XZU600D | 2RG-FBA30 |
|----|-------|-------------|-----------|
| 寸法 | 全長    | 4680mm      | 4690mm    |
|    | 全幅    | 1690mm      | 1690mm    |
|    | 全高    | 1960mm      | 1980mm    |
| 重量 | 最大積載量 | 2000kg      | 2000kg    |
|    | 車両重量  | 2630kg      | 2750kg    |
|    | 車両総重量 | 4795kg      | 4915kg    |
| 定員 | 乗車定員  | 3人          | 3人        |

| 型式    |             | 2RG-XZU600D | 2RG-FBA30 |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 4.00L       | 2.99L     |
|       | 燃料種類        | 軽油          | 軽油        |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3000mm      | 3100mm    |
|       | 幅           | 1600mm      | 1600mm    |
|       | 荷台あり(高さ)    | 310mm       | 330mm     |

## ダンプ

3t

日野自動車  
2RG-XZU600D



三菱ふそう  
TPG-FBA60



### BASIC SPECS

| 型式 |       | 2RG-XZU600D | TPG-FBA60 |
|----|-------|-------------|-----------|
| 寸法 | 全長    | 4680mm      | 4690mm    |
|    | 全幅    | 1690mm      | 1690mm    |
|    | 全高    | 1990mm      | 1980mm    |
| 重量 | 最大積載量 | 3000kg      | 3000kg    |
|    | 車両重量  | 2870kg      | 2770kg    |
|    | 車両総重量 | 6035kg      | 5935kg    |
| 定員 | 乗車定員  | 3人          | 3人        |

| 型式    |             | 2RG-XZU600D | TPG-FBA60 |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 4.00L       | 2.99L     |
|       | 燃料種類        | 軽油          | 軽油        |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3000mm      | 3000mm    |
|       | 幅           | 1600mm      | 1600mm    |
|       | 荷台あり(高さ)    | 370mm       | 370mm     |



## ダンプ

4 t

日野自動車  
2KG-FC2ABA



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 5420mm |
|       | 全幅          | 2190mm |
|       | 全高          | 2480mm |
| 重量    | 最大積載量       | 3500kg |
|       | 車両重量        | 4320kg |
|       | 車両総重量       | 7985kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 5.12L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3400mm |
|       | 幅           | 2000mm |
|       | 荷台あり(高さ)    | 320mm  |

## ダンプ

4 t スライド

日野自動車  
2KG-XZU700A



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 5310mm |
|       | 全幅          | 2150mm |
|       | 全高          | 2310mm |
| 質量    | 最大積載量       | 3600kg |
|       | 車両重量        | 4190kg |
|       | 車両総重量       | 7955kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 4.00L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3300mm |
|       | 幅           | 2000mm |
|       | 荷台あり(高さ)    | 340mm  |

## ダンプ

4 t

いすゞ自動車  
2RG-FRR90S1



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 5430mm |
|       | 全幅          | 2200mm |
|       | 全高          | 2490mm |
| 重量    | 最大積載量       | 3550kg |
|       | 車両重量        | 4250kg |
|       | 車両総重量       | 7965kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 5.19L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3300mm |
|       | 幅           | 2000mm |
|       | 荷台あり(高さ)    | 340mm  |

## ユニック

2 t

日野自動車  
2RG-XZU710M



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 6180mm |
|       | 全幅          | 2180mm |
|       | 全高          | 2740mm |
| 重量    | 最大積載量       | 2000kg |
|       | 車両重量        | 3720kg |
|       | 車両総重量       | 5885kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 4.00L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3700mm |
|       | 幅           | 2100mm |
|       | 荷台あり(高さ)    | 390mm  |

## ユニック

2 t

三菱ふそう  
TKG-FEB50



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 6180mm |
|       | 全幅          | 2220mm |
|       | 全高          | 2730mm |
| 重量    | 最大積載量       | 2000kg |
|       | 車両重量        | 3550kg |
|       | 車両総重量       | 5715kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 2.99L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3700mm |
|       | 幅           | 1900mm |
|       | 荷台あり(高さ)    | 360mm  |

## ユニック

4 t

いすゞ自動車  
2RG-FRR90S1



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 8180mm |
|       | 全幅          | 2270mm |
|       | 全高          | 3010mm |
| 重量    | 最大積載量       | 2350kg |
|       | 車両重量        | 5480kg |
|       | 車両総重量       | 7995kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 5.19L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 5300mm |
|       | 幅           | 2100mm |
|       | 荷台あり(高さ)    | 380mm  |

## ユニック

4 t

日野自動車  
2PG-FC2AKBK



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 8170mm |
|       | 全幅          | 2230mm |
|       | 全高          | 2970mm |
| 重量    | 最大積載量       | 2150kg |
|       | 車両重量        | 5660kg |
|       | 車両総重量       | 7975kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 5.12L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 5500mm |
|       | 幅           | 2100mm |
|       | 荷台あり(高さ)    | 380mm  |

## ユニック

4 t ラジコン付き

日野自動車  
2KG-FC2AKBK



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 8130mm |
|       | 全幅          | 2230mm |
|       | 全高          | 2980mm |
| 重量    | 最大積載量       | 2200kg |
|       | 車両重量        | 5630kg |
|       | 車両総重量       | 7995kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 5.12L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 5500mm |
|       | 幅           | 2100mm |
|       | 荷台あり(高さ)    | 380mm  |



## 平ボディー

1.5 t

日野自動車  
2DG-GDY281M



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 4690mm |
|       | 全幅          | 1690mm |
|       | 全高          | 1960mm |
| 重量    | 最大積載量       | 1500kg |
|       | 車両重量        | 1980kg |
|       | 車両総重量       | 3645kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 2.75L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3100mm |
|       | 幅           | 1600mm |
|       | 荷台あおり(高さ)   | 390mm  |

## 平ボディー

2 t

日野自動車  
2RG-XZU710M



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 6180mm |
|       | 全幅          | 2180mm |
|       | 全高          | 2280mm |
| 重量    | 最大積載量       | 2000kg |
|       | 車両重量        | 2830kg |
|       | 車両総重量       | 4995kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 4.00L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 4300mm |
|       | 幅           | 2000mm |
|       | 荷台あおり(高さ)   | 370mm  |

## 平ボディー

1.5 t

三菱ふそう  
TPG-FDA00



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 4690mm |
|       | 全幅          | 1690mm |
|       | 全高          | 1990mm |
| 重量    | 最大積載量       | 1500kg |
|       | 車両重量        | 2350kg |
|       | 車両総重量       | 4015kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 2.99L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3100mm |
|       | 幅           | 1600mm |
|       | 荷台あおり(高さ)   | 390mm  |

## 平ボディー

2 t

三菱ふそう  
2RG-FEB50



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 6180mm |
|       | 全幅          | 2220mm |
|       | 全高          | 2230mm |
| 重量    | 最大積載量       | 2000kg |
|       | 車両重量        | 2700kg |
|       | 車両総重量       | 4865kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 2.99L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 4300mm |
|       | 幅           | 2000mm |
|       | 荷台あおり(高さ)   | 360mm  |

## 平ボディー

4 t

日野自動車  
2KG-FC2AB



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 8160mm |
|       | 全幅          | 2220mm |
|       | 全高          | 2520mm |
| 重量    | 最大積載量       | 3600kg |
|       | 車両重量        | 4220kg |
|       | 車両総重量       | 7985kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 5.12L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 6200mm |
|       | 幅           | 2100mm |
|       | 荷台あおり(高さ)   | 400mm  |

## Wピックアップゲート付

2 t

日野自動車  
2RG-XZU710M



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 6270mm |
|       | 全幅          | 1990mm |
|       | 全高          | 2500mm |
| 重量    | 最大積載量       | 2000kg |
|       | 車両重量        | 3220kg |
|       | 車両総重量       | 5605kg |
| 定員    | 乗車定員        | 7人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 4.00L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3300mm |
|       | 幅           | 1900mm |
|       | 荷台あおり(高さ)   | 370mm  |

## 平ボディー

4 t

三菱ふそう  
2RG-FEC90



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 7870mm |
|       | 全幅          | 2180mm |
|       | 全高          | 2340mm |
| 重量    | 最大積載量       | 4400kg |
|       | 車両重量        | 3400kg |
|       | 車両総重量       | 7965kg |
| 定員    | 乗車定員        | 3人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 2.99L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 6000mm |
|       | 幅           | 2100mm |
|       | 荷台あおり(高さ)   | 380mm  |

## Wピックアップゲート付

2 t

三菱ふそう  
2PG-FEB50



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 6250mm |
|       | 全幅          | 2000mm |
|       | 全高          | 2230mm |
| 重量    | 最大積載量       | 2000kg |
|       | 車両重量        | 3130kg |
|       | 車両総重量       | 5515kg |
| 定員    | 乗車定員        | 7人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 2.99L  |
|       | 燃料種類        | 軽油     |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 3300mm |
|       | 幅           | 1900mm |
|       | 荷台あおり(高さ)   | 370mm  |



## 軽トラック

スズキ  
3BD-DA16T



### BASIC SPECS

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 寸法    | 全長          | 3390mm |
|       | 全幅          | 1470mm |
|       | 全高          | 1760mm |
| 重量    | 最大積載量       | 350kg  |
|       | 車両重量        | 790kg  |
|       | 車両総重量       | 1250kg |
| 定員    | 乗車定員        | 2人     |
| エンジン  | 総排気量または定格出力 | 0.65L  |
|       | 燃料種類        | ガソリン   |
| 荷台内寸法 | 長さ          | 2000mm |
|       | 幅           | 1400mm |
|       | 荷台あおり(高さ)   | 280mm  |

## 高所作業車

12m

アイチ  
SH12C1RN



### BASIC SPECS

|      |           |                             |
|------|-----------|-----------------------------|
| 作業床  | 最大積載荷重    | 200kg(2名)                   |
|      | 最大地上高     | 12.1m                       |
|      | 最大作業半径    | 9.9m                        |
|      | 内側寸法      | 1.0m×0.7m×0.9m<br>(幅×奥行×高さ) |
| ブーム  | 首振角度      | 左105度～右105度                 |
|      | 型式        | 3段同時伸縮                      |
|      | 長さ        | 3.9m～9.4m                   |
|      | 伸縮ストローク   | 5.5m                        |
|      | 伸縮速度      | 25s(伸)20s(縮)                |
|      | 起伏角度      | -17度～80度                    |
|      | 起伏速度      | 30s(上)30s(下)                |
| 旋回装置 | 旋回角度      | 360度全旋回                     |
|      | 旋回速度      | 1.0rpm                      |
| ジャッキ | ジャッキ張幅(※) | 前1.9m 後1.7m                 |
| 性能   | 最大ジャッジ反力  | 4500kg                      |

※左ジャッキの中心～右ジャッキの中心を指します。


**安全装置:**油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、停止スイッチ、フートスイッチ、アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、手摺ガード、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置、バスケット・地面干渉防止装置、バスケット下面押付防止装置、バスケット過荷重防止装置

**その他装置:**ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠(SK17A)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

**標準付属品:**ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠(SK17A)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

**特別仕様:**注意灯、100Vコンセント(アース・小物入れ付き、15A)、セーフティスイッチ、小物入れ、上部作業灯、上部操作部照明、下部作業灯、下部操作部照明、下部比例操作装置

単位:mm

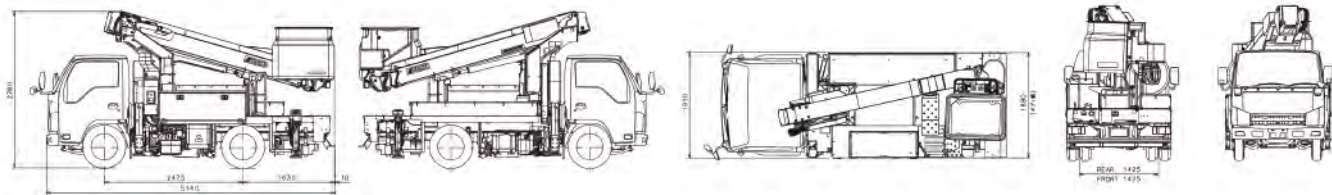

## 高所作業車

17m

アイチ  
SK17A



### BASIC SPECS

|        |             |                                                                |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 作業床    | 最大積載荷重      | 200kg(2名)                                                      |
|        | 最大地上高       | 17.1m                                                          |
|        | 最大作業半径      | 15.0m                                                          |
|        | 内側寸法        | 1.2m×0.7m×0.9m<br>(幅×奥行×高さ)                                    |
|        | 首振角度        | 左95度～右100度                                                     |
| ブーム    | 型式          | 3段同時伸縮                                                         |
|        | 長さ          | 6.1m～15.3m                                                     |
|        | 伸縮ストローク     | 9.2m                                                           |
|        | 伸縮速度        | 45s(伸)40s(縮)                                                   |
|        | 起伏角度        | -13度～80度                                                       |
| 旋回装置   | 起伏速度        | 35s(上部)55s(下部)                                                 |
|        | 旋回角度        | 360度全旋回                                                        |
|        | 旋回速度(上部操作)  | 1.0rpm                                                         |
| アウトリガー | 旋回速度(下部操作)  | 0.5rpm                                                         |
|        | アウトリガー張幅    | 最小 1.7m～2.4m<br>中間1 2.4m～3.0m<br>中間2 3.0m～3.6m<br>最大 3.6m～3.7m |
|        | アウトリガーストローク | 1.0m                                                           |
|        | ジャッキストローク   | 0.5m                                                           |


**安全装置:**油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、停止スイッチ、フートスイッチ、アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、手摺ガード、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置、バスケット・地面干渉防止装置、バスケット下面押付防止装置、バスケット過荷重防止装置

**その他装置:**ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠(SK17A)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

**標準付属品:**ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠(SK17A)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

**特別仕様:**注意灯、100Vコンセント(アース・小物入れ付き、15A)、セーフティスイッチ、小物入れ、上部作業灯、上部操作部照明、下部作業灯、下部操作部照明、下部比例操作装置

単位:mm

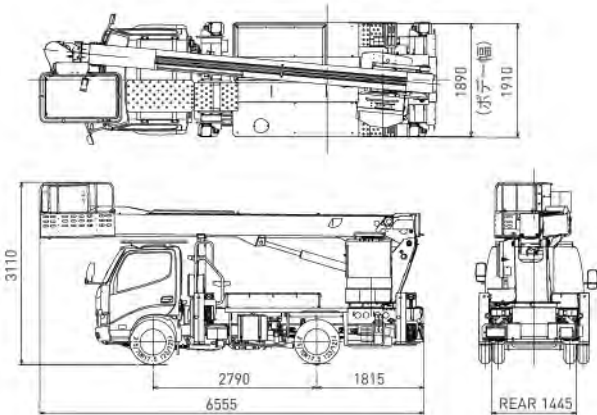

## 高所作業車

27m

アイチ  
SK27A



### BASIC SPECS

|        |             |                                                               |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 作業床    | 最大積載荷重      | 200kg(2名)                                                     |
|        | 最大地上高       | 27.0m                                                         |
|        | 最大作業半径      | 15.4m                                                         |
|        | 内側寸法        | 1.2m×0.7m×0.9m<br>(幅×奥行×高さ)                                   |
|        | 首振角度        | 左95度～右100度                                                    |
| ブーム    | 型式          | 4段同時伸縮                                                        |
|        | 長さ          | 8.1m～25.7m                                                    |
|        | 伸縮ストローク     | 17.6m                                                         |
|        | 伸縮速度        | 60s                                                           |
|        | 起伏角度        | -12度～80度                                                      |
| 旋回装置   | 起伏速度        | 50s(上部)80(下部)                                                 |
|        | 旋回角度        | 360度全旋回                                                       |
|        | 旋回速度(上部操作)  | 1.0rpm                                                        |
| アウトリガー | 旋回速度(下部操作)  | 0.5rpm                                                        |
|        | アウトリガー張幅    | 最小2.0m～2.8m<br>中間1 2.8m～3.6m<br>中間2 3.6m～4.3m<br>最大 4.3m～4.4m |
|        | アウトリガーストローク | 1.2m                                                          |
|        | ジャッキストローク   | 0.6m                                                          |


**安全装置:**油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、停止スイッチ、フートスイッチ、アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、手摺ガード、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置、バスケット・地面干渉防止装置、バスケット下面押付防止装置、バスケット過荷重防止装置

**その他装置:**ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠(SK17A)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

**標準付属品:**ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠(SK17A)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ

**特別仕様:**注意灯、100Vコンセント(アース・小物入れ付き、15A)、セーフティスイッチ、小物入れ、上部作業灯、上部操作部照明、下部作業灯、下部操作部照明、下部比例操作装置

単位:mm

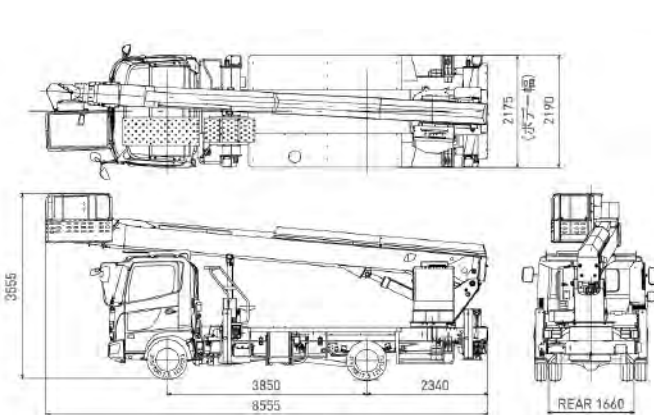



## 散水車4K

日野自動車  
2KG-XZU700X



### BASIC SPECS

|    |       |        |    |      |             |
|----|-------|--------|----|------|-------------|
| 寸法 | 全長    | 5480mm | 定員 | 乗車定員 | 2人          |
|    | 全幅    | 2090mm |    | エンジン | 総排気量または定格出力 |
|    | 全高    | 2260mm |    | 燃料種類 | 軽油          |
| 重量 | 最大積載量 | 4000kg |    |      |             |
|    | 車両重量  | 3380kg |    |      |             |
|    | 車両総重量 | 7490kg |    |      |             |

## プロボックス(サクシード)

トヨタ  
NCP165V



### BASIC SPECS

|    |       |              |    |      |             |
|----|-------|--------------|----|------|-------------|
| 寸法 | 全長    | 4240mm       | 定員 | 乗車定員 | 2(5)人       |
|    | 全幅    | 1690mm       |    | エンジン | 総排気量または定格出力 |
|    | 全高    | 1530mm       |    | 燃料種類 | ガソリン        |
| 重量 | 最大積載量 | 400(250)kg   |    |      |             |
|    | 車両重量  | 1170kg       |    |      |             |
|    | 車両総重量 | 1680(1695)kg |    |      |             |

## ハイエース

トヨタ  
GDH206V



### BASIC SPECS

|    |       |              |    |      |             |
|----|-------|--------------|----|------|-------------|
| 寸法 | 全長    | 4690mm       | 定員 | 乗車定員 | 3(9)人       |
|    | 全幅    | 1690mm       |    | エンジン | 総排気量または定格出力 |
|    | 全高    | 1980mm       |    | 燃料種類 | 軽油          |
| 重量 | 最大積載量 | 1000(700)kg  |    |      |             |
|    | 車両重量  | 2000kg       |    |      |             |
|    | 車両総重量 | 3165(3195)kg |    |      |             |

## コンプレッサー

PDF-Cシリーズ

2.5HP

北越工業  
PDS-100S-5C1



3.5HP

北越工業  
PDS-130S-5C3



5.0HP

北越工業  
PDS-185S-5C5



7.5HP

北越工業  
PDS-265S-5C3



### BASIC SPECS

|              |                        |                        |                        |                        |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| コンプレッサー      |                        |                        |                        |                        |
| 型式           | PDS-100S-5C1           | PDS-130S-5C3           | PDS-185S-5C5           | PDS-265S-5C3           |
| 形式           | スクロ回転型1段圧縮油冷式          |                        |                        |                        |
| 空気量          | 2.8m <sup>3</sup> /min | 3.7m <sup>3</sup> /min | 5.2m <sup>3</sup> /min | 7.5m <sup>3</sup> /min |
| 吐出圧力         | 0.69MPa                | 0.69MPa                | 0.7MPa                 | 0.69MPa                |
| 潤滑油量         | 11.0L                  | 15.0L                  | 15.0L                  | 30L                    |
| 空気槽容量        | 0.020m <sup>3</sup>    | 0.020m <sup>3</sup>    | 0.020m <sup>3</sup>    | 0.069m <sup>3</sup>    |
| サービスエアバルブ・数量 | 20A・2ヶ                 | 20A・2ヶ                 | 20A・3ヶ                 | 50A(CAP)1ヶ / 20A 4ヶ    |

|           |                |                  |                    |                    |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| ディーゼルエンジン |                |                  |                    |                    |
| 型式        | PDS-100S-5C1   | PDS-130S-5C3     | PDS-185S-5C5       | PDS-265S-5C3       |
| 名称        | シバウラS773L-D    | ヤンマー 3TNV88-BDHK | ヤンマー 4TNV88-BDHKSR | ヤンマー KDP-4TNV98T   |
| 形式        | 水冷4サイクル 渦流室式   | 水冷4サイクル 直接噴射式    | 水冷4サイクル 直接噴射式      | 水冷4サイクル 直接噴射式 過給機付 |
| 定格出力      | 19kW/3500min-1 | 26.9kW/3000min-1 | 34.9kW/3000/min-1  | 61.2kW/2500min-1   |
| エンジンオイル量  | 4.8L           | 6.7L             | 7.4L               | 11L                |
| 燃料タンク容量   | 28L            | 70L              | 90L                | 115L               |
| 冷却水量      | 4.5L           | 4.5L             | 5.8L               | 10L                |
| バッテリー     | 80D26R 1ヶ      | 85D26R 1ヶ        | 85D26R 1ヶ          | 95D31R 1ヶ          |

|             |                |                 |                 |                  |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 寸法・質量 等     |                |                 |                 |                  |
| 型式          | PDS-100S-5C1   | PDS-130S-5C3    | PDS-185S-5C5    | PDS-265S-5C3     |
| 全長×全幅×全高    | 1460×750×865mm | 1580×890×1080mm | 1850×950×1080mm | 2050×1200×1250mm |
| 乾燥(運転整備) 質量 | 435(475)kg     | 640(720)kg      | 755(850)kg      | 1150(1290)kg     |
| 騒音指定        | 超              |                 |                 |                  |
| 排ガス指定       | 第3次            |                 |                 |                  |

※全長は把手を含まない数値です。※トレーラタイプの全長はドローバを立てた状態の数値です。※外観および仕様は予告なく変更することがあります。

## エアー工具

東空  
AA-1.3B



東空  
TCA-7



東空  
TCB-130B



東空  
TCB-200



東空  
TCB-300



東空  
TJ-15



東空  
TH-5AVO



東空  
TFC-400K-600



### BASIC SPECS

|         | エアーチッパー                 | ピックハンマー                | ブレーカー10                 | ブレーカー20                | ブレーカー30                | さく岩機                   | ロートハンマー                 | エアーケレンハンマー              |
|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 型式      | AA-1.3B                 | TCA-7                  | TCB-130B                | TCB-200                | TCB-300                | TJ-15                  | TH-5AVO                 | TFC-400K-600            |
| 空気消費量   | 0.45m <sup>3</sup> /min | 1.0m <sup>3</sup> /min | 1.05m <sup>3</sup> /min | 1.5m <sup>3</sup> /min | 1.6m <sup>3</sup> /min | 1.6m <sup>3</sup> /min | 0.85m <sup>3</sup> /min | 0.42m <sup>3</sup> /min |
| ストローク   | 58mm                    | 120mm                  | 130mm                   | 166mm                  | 180mm                  | 45mm                   | 31mm                    | -                       |
| 打撃数     | 2800bpm                 | 1250bpm                | 1400bpm                 | 1050bpm                | 950bpm                 | 2450bpm                | 3400bpm                 | 3200bpm                 |
| 回転数     | -                       | -                      | -                       | -                      | -                      | 250rpm                 | 420rpm                  | -                       |
| ホース経    | 12.7mm                  | 19mm                   | 19mm                    | 19mm                   | 19mm                   | 19mm                   | 12.7mm                  | 12.7mm                  |
| 全長      | 320mm                   | 465mm                  | 490mm                   | 556mm                  | 610mm                  | 468mm                  | 438mm                   | 600mm                   |
| 重量      | 5.2kg                   | 7.2kg                  | 15kg                    | 21.2kg                 | 30kg                   | 14kg                   | 6.5kg                   | 3.5kg                   |
| エアインレット | -                       | -                      | -                       | -                      | -                      | -                      | -                       | 3/8PT                   |

### BASIC SPECS

東空  
TAG-7



東空  
TAG-900G



|              | エアーグラインダー180               | エアーグラインダー230               |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 型式           | TAG-7                      | TAG-900G                   |
| 空気消費量        | 0.8-1.0m <sup>3</sup> /min | 0.8-1.0m <sup>3</sup> /min |
| 砥石寸法外径×厚さ×穴径 | 180×6×22mm                 | 230×6×22mm                 |
| 使用砥石最高周速度    | 4300m/min                  | 4800m/min                  |
| 無負荷回転数       | 7500rpm                    | 6500rpm                    |
| ホース内径        | 1/2in[12.7mm]              | 1/2in[12.7mm]              |
| エアインレット      | 3/8PT                      | 3/8PT                      |
| 全長           | 254mm                      | 274mm                      |
| 重量           | 3.2kg                      | 3.4kg                      |

## 発電機(ガソリン)

(小型)ガソリン1.6KVA

ワキタ  
HPG1600i2



(小型)ガソリン2KVA

ワキタ  
HPG2500



(小型)ガソリン2.3KVA

ワキタ  
HPG2300is



(小型)ガソリン3KVA

ワキタ  
HPG3000i



(小型)ガソリン1.6KVA

ヤマハ  
EF1600iS



| 型式       | HPG1600i2     | HPG2500-5     | HPG2500-6     | HPG2300is               | HPG3000i            | EF1600iS                     |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| 定格出力     | 1.6KVA        | 2.0KVA        | 2.3KVA        | 2.3KVA                  | 3.0KVA              | 1.6KVA                       |
| 電圧       | 100V          | 単相100V        | 単相100V        | 100V                    | 100V                | 100V                         |
| 電流       | 16A           | -             | -             | 23A                     | 30A                 | 16A                          |
| エンジン排気量  | 80cc          | 212cc         | 212cc         | 149cc                   | 212cc               | 79cc                         |
| 使用燃料     | 無鉛ガソリン        | 無鉛ガソリン        | 無鉛ガソリン        | 無鉛ガソリン                  | 無鉛ガソリン              | 無鉛ガソリン                       |
| 燃料タンク容量  | 4L            | 16L           | 16L           | 4.0L                    | 9L                  | 4.2L                         |
| 連続運転可能時間 | 8.5～4h        | 12.5h         | 11.5h         | 1/4負荷時 7.0h<br>負荷時 3.2h | 11～6h<br>(1/4～定格負荷) | 約10.5～4.2h<br>(1/4負荷 ※～定格負荷) |
| 寸法       | 499×285×455mm | 590×430×485mm | 590×430×485mm | 565×339×467mm           | 484×420×417mm       | 490×280×445mm                |
| 質量       | 21kg          | 43kg          | 43kg          | 27kg                    | 34kg                | 20kg                         |

※エコノミーコントロールON時。



## 発電機(ディーゼル)

(小型)ディーゼル防音2.5KVA

ヤンマー  
YDG250VS-5E



(大型)ディーゼル50KVA防油堤付き

デンヨー  
DCA-60LSIB



(大型)ディーゼル20KVA防油堤付き

デンヨー  
DCA-25LSKB



(大型)ディーゼル80KVA防油堤付き

デンヨー  
DCA-100LSIB



(大型)ディーゼル37KVA防油堤付き

デンヨー  
DCA-45LSKB



| 型式       |              | YDG250VS-5E            |
|----------|--------------|------------------------|
| 発電機      | 形式           | 自動式回転界磁形<br>単相交流発電機    |
|          | 周波数          | 50Hz                   |
|          | 定格出力 交流      | 2.0kVA                 |
|          | 定格電圧 交流      | 100V                   |
|          | 定格電流 交流      | 20A                    |
| エンジン     | 電圧調整方式       | コンデンサ補償式<br>フラシレス      |
|          | 相数           | 単相                     |
|          | 極数           | 2                      |
|          | 力率           | 1.0%                   |
|          | 交流出力端子       | アース付2極コンセント<br>(15A)×2 |
| エンジン     | 機関名称         | L70V5                  |
|          | 機関形式         | 立形空冷4サイクル<br>ディーゼル機関   |
|          | 燃焼方式         | 直接噴射方式                 |
|          | 使用燃料油        | ディーゼル軽油<br>(JIS2号)     |
|          | 燃料タンク容量      | 15L                    |
| 全長×全幅×全高 | 潤滑油容量        | 上限1.05/有効0.4           |
|          | 始動方式         | 電気始動<br>(セルスタート)       |
|          | 乾燥質量         | 713×598×687mm          |
|          | 乾燥質量         | 145kg                  |
|          | 騒音値 音響パワーレベル | 84dB                   |
| 騒音値      | 周囲7m平均値      | 61dB(A)                |

| 型式              |              | DCA-25LSKB                    | DCA-45LSKB                 | DCA-60LSIB                | DCA-100LSIB               |
|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3電源仕様           |              | 標準<br>(ワンタッチ切替)               | 標準<br>(ワンタッチ切替)            | 標準<br>(ワンタッチ切替)           | オプション                     |
| 複電圧(200/400V)仕様 |              | -                             | -                          | -                         | 標準<br>(ワンタッチ切替)           |
| 周波数             |              | 50/60Hz                       | 50/60Hz                    | 50/60Hz                   | 50/60Hz                   |
| 三相4線式200V級      | 出力           | 20/25kVA                      | 37/45kVA                   | 50/60kVA                  | 80/100kVA                 |
|                 | 電圧           | 200/220V                      | 200/220V                   | 200/220V                  | 200/220V                  |
|                 | 電流           | 57.7/65.6A                    | 107/118A                   | 144/157A                  | 231/262A                  |
| 三相4線式400V級      | 出力           | 20/25kVA                      | 37/45kVA                   | 50/60kVA                  | 80/100kVA                 |
|                 | 電圧           | 400/440V                      | 400/440V                   | 400/440V                  | 400/440V                  |
|                 | 電流           | 28.9/32.8A                    | 53.4/59.0A                 | 72.2/78.7A                | 115/131A                  |
| 単相3線式100/200V級  | 出力           | 11.5/14.4kVA                  | 29/33kVA                   | 28.9/34.6kVA              | 46.2/57.7kVA              |
|                 | 電圧           | 100/110V<br>200/220V          | 100/110V<br>200/220V       | 100/110V<br>200/220V      | 100/110V<br>200/220V      |
|                 | 電流           | 57.7A×2/65.6A×2<br>57.7/65.6A | 145/150A<br>[72.5/75.0A] ※ | 144A×2/155A×2<br>144/155A | 231A×2/262A×2<br>231/262A |
| 力率              |              | 三相0.8(遅れ)<br>単相1.0            | 三相0.8(遅れ)<br>単相1.0         | 三相0.8(遅れ)<br>単相1.0        | 三相0.8(遅れ)<br>単相1.0        |
| エンジン            |              | クボタ<br>V2403-K3A              | クボタ<br>V3600-T-K3A         | いすゞ BJ-4JJ1X              | いすゞ BI-4HK1X              |
| 燃料              |              | 軽油                            | 軽油                         | 軽油                        | 軽油                        |
| 燃料タンク           |              | 175L                          | 350L                       | 420L                      | 750L                      |
| 寸法 全長×全幅×全高     |              | 1540×700×<br>1260mm           | 1920×880×<br>1620mm        | 2090×980×<br>1540mm       | 2550×1150×<br>1800mm      |
| 乾燥質量            |              | 735kg                         | 1170kg                     | 1300kg                    | 2050kg                    |
| 整備質量            |              | 905kg                         | 1500kg                     | 1690kg                    | 2730kg                    |
| 騒音値             | 音響パワー<br>レベル | 87LwA(dB)                     | 86LwA(dB)                  | 90LwA(dB)                 | 90LwA(dB)                 |
|                 | 7mdB(A)      | 57/61dB(A)                    | 56/59dB(A)                 | 59/62dB(A)                | 59/63dB(A)                |
| 騒音値             | 騒音指定         | 超低騒音型                         | 超低騒音型                      | 超低騒音型                     | 超低騒音型                     |
|                 | 排出ガス指定       | 第3次                           | 第3次                        | 第3次                       | 第3次                       |

※三相4線式が400V級の場合[ ]の数値となります。

## ウェルダー

ガソリン(190A)

デンヨー  
GAW190ES2



### BASIC SPECS

| 直流溶接電源 |            | 交流電源            |                   |
|--------|------------|-----------------|-------------------|
| 定格出力   | 4.56kW     | 周波数             | 50/60Hz           |
| 定格電流   | 170A       | 単相定格出力          | 3.5kVA            |
| 定格電圧   | 26.8V      | 単相定格電圧          | 100V              |
| 電流調整範囲 | 30～190A    | エンジン            | ヤマハ MZ360         |
| 定格使用率  | 50%        | 燃料              | ガソリン              |
| 適用溶接棒  | φ2.0～4.0mm | 燃料タンク           | 15L               |
|        |            | 寸法 全長×<br>全幅×全高 | 730×555×<br>660mm |
|        |            | 乾燥質量            | 105kg             |
|        |            | 整備質量            | 118kg             |
|        |            | 騒音値             | 音響パワー<br>レベル      |
|        |            | 7mdB(A)         | 63dB(A)           |
|        |            |                 | 騒音指定              |
|        |            | 排出ガス指定          | 超低騒音型             |
|        |            |                 | -                 |

## ウェルダー

ディーゼル(300A)

北越工業  
PDW310SN2-B1



### BASIC SPECS

| 直流溶接電源         |                         | エンジン         |                     |
|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 定格電流           | 260A 280A               | 名称           | クボタD722             |
| 溶接電流<br>調整範囲   | 1人70～280A<br>2人35～150A  | 形式           | 水冷4サイクル3気筒          |
| 定格電圧           | 30.4V 31.2V             | 定格出力         | 11.7kW 14.0kW       |
| 適用溶接棒          | 1人2.6～6 2人2～4mm         | 定格<br>回転速度   | 3000min-1 3600min-1 |
| 交流電源           |                         | エンジン<br>オイル量 | 3.8L                |
| 周波数            | 50Hz 60Hz               | 燃料<br>タンク容量  | 37L                 |
| 定格出力           | 6.0/9.9kVA 6.0/9.9kVA   | バッテリー<br>・数量 | 46B24L(S)・1ヶ        |
| 定格電圧           | 100/200V 110/220V       |              |                     |
| 定格電流           | 30×2/28.6A 27.3×2/26.0A |              |                     |
| 寸法・質量・その他      |                         |              |                     |
| 全長×全幅<br>×全高   | 1410×566×760mm          |              |                     |
| 乾燥(運転<br>整備)質量 | 338(382)kg              |              |                     |
| 騒音指定           | 超                       |              |                     |
| 排ガス指定          | 第3次                     |              |                     |

## ポンプ

### 水中ポンプ2吋(泥水用)

鶴見製作所  
HSD2.55S



### 水中ポンプ2吋(残水用)

荏原製作所  
50EQS5.4SA



### フレキポンプ(エンジン)

三笠産業  
GE5-LH



### フレキポンプ(フレキ)

三笠産業  
WP3LC-HV



### 自給式E/Gポンプ

鶴見製作所  
TE5-80AG



### BASIC SPECS

|      |                        |
|------|------------------------|
| 型式   | HSD2.55S               |
| 質量   | 14kg                   |
| 出力   | 0.55kW                 |
| 揚程   | 9m                     |
| 吐出し量 | 0.1m <sup>3</sup> /min |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 型式   | 50EQS5.4SA             |
| 質量   | 12kg                   |
| 出力   | 0.4kW                  |
| 揚程   | 8m                     |
| 吐出し量 | 0.1m <sup>3</sup> /min |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 型式      | GE-5LH                             |
| 質量      | 28kg                               |
| 機体寸法    | 高456×幅442×長412mm                   |
| エンジン    | ホンダGX160 3.6kW/4.9PS               |
| 回転数     | 3200～3350min <sup>-1</sup> (r.p.m) |
| 排気量     | 163mL                              |
| 燃料タンク容量 | 3.1L                               |
| 使用燃料    | ガソリン                               |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 型式         | WP3LC-HV                       |
| 質量         | (5m)22.1kg (7m)26.3kg          |
| ポンプヘッド質量   | 6.4kg                          |
| 吐出口径       | 76kg(3インチ)                     |
| 揚程(最大)     | 23m                            |
| 排水量(最大)    | 1200L/min                      |
| フレキシブルシャフト | (5m)径13mm×長5m<br>(7m)径13mm×長7m |
| フレキシブルホース  | 径32.5mm                        |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 型式     | TE5-80AG                |
| 質量     | 29.8kg                  |
| 吐出口径   | 80×80mm                 |
| 揚程(最大) | 27m                     |
| 最大吐出し量 | 0.84m <sup>3</sup> /min |
| エンジン   | 空冷4サイクルガソリンエンジン         |
| 連続定格出力 | 3.0kW[4.1PS]/3600rpm    |
| 使用燃料   | 自動車用無鉛ガソリン              |
| タンク容量  | 3.9L                    |

## 高圧洗浄機

### エンジン

鶴見製作所  
HPJ680ES



### エンジン

メイホー(ワキタ)  
HPW1513E



### エンジン(防音)

スーパー工業  
SEV-1620SS



### BASIC SPECS

|      |             |                             |
|------|-------------|-----------------------------|
| エンジン | 型式          | 空冷4サイクル ガソリンエンジン GB290      |
|      | 連続定格出力      | 4.4kW/1800min <sup>-1</sup> |
|      | 総排気量        | 296cm <sup>3</sup>          |
|      | 始動方式        | セルスタータ(リコイルスタータ)            |
|      | 使用燃料        | 自動車用無鉛ガソリン                  |
|      | 燃料タンク容量     | 6.0L                        |
| ポンプ  | 構造          | 三連ブランジャポンプ                  |
|      | 圧力          | 7.8MPa                      |
|      | 吐出し量        | 28.7L/min                   |
| 外観   | 本体寸法(W×L×H) | 610×655×632mm               |
| 質量   |             | 69kg                        |

### BASIC SPECS

|        |             |                             |
|--------|-------------|-----------------------------|
| エンジン   | 型式          | ロンシンエンジン G210F-C            |
|        | 連続定格出力      | 4.4kW/1800min <sup>-1</sup> |
|        | 使用燃料        | ガソリン                        |
|        | 燃料タンク容量     | 3.6L                        |
| ポンプ    | 型式          | 3WZ-1514A                   |
|        | ブランジャー数     | 3連                          |
|        | 連続定格圧力      | 15MPa                       |
|        | 吸水量         | 13L/min                     |
| 寸法     | 本体寸法(W×L×H) | 560×950×750mm               |
|        | 本体質量        | 39kg                        |
| 吸い込み揚程 |             | 2.7m                        |

### BASIC SPECS

|      |             |                                |
|------|-------------|--------------------------------|
| エンジン | 型式          | 空冷4サイクルガソリンエンジン                |
|      | 総排気量        | 296cc                          |
|      | 定格出力        | 5.5kw/1800min <sup>-1</sup>    |
|      | 最大出力        | 7.3kw                          |
|      | 始動方式        | セルスターター式(リコイルスターター付)           |
|      | 使用燃料        | 無鉛レギュラーガソリン                    |
|      | 燃料タンク容量     | 10L                            |
| ポンプ  | 圧力          | 20Mpa[204kgf/cm <sup>2</sup> ] |
|      | 水量          | 16L/min                        |
|      | 回転数         | 1750min <sup>-1</sup>          |
| 寸法   | 本体寸法(W×L×H) | 672×577×640mm                  |
|      | 本体質量        | 92kg                           |



高周波

高周波インバータE/G

三笠産業  
FG-210H



高周波インバータ100V

三笠産業  
FU-162A



BASIC SPECS

|         |       |               |
|---------|-------|---------------|
| プラグ差込口  |       | 2             |
| 機体寸法    | 高×幅×長 | 448×394×475mm |
| 質量      |       | 33kg          |
| 出力      |       | 2.1KVA        |
| 電圧(V)   |       | 48(3相)        |
| 電流(A)   |       | 25.2          |
| 周波数(Hz) |       | 240           |
| 定格      |       | 連続            |
| エンジン    | 型 式   | GX120         |
|         | メーカー  | ホンダ           |
|         | 最大出力  | 2.6kW[3.5PS]  |
|         | 使用燃料  | ガソリン          |
|         | タンク燃料 | 3.8L          |

BASIC SPECS

|          |       |               |
|----------|-------|---------------|
| プラグ差込口   |       | 2             |
| 機体寸法     | 高×幅×長 | 248×240×320mm |
| 質量(コード付) |       | 8.7kg         |
| 一次側      | 電圧    | 100/200(単相)V  |
|          | 電流    | 20/14A        |
|          | 入力    | 2.0/2.8KVA    |
| 二次側      | 周波    | 50/60Hz       |
|          | 電圧    | 48(3相)V       |
|          | 電流    | 19.2A         |
|          | 入力    | 1.6KVA        |
|          | 周波    | 100~240Hz     |

高周波

高周波フレキ30

三笠産業  
FX-30E




高周波フレキ50

三笠産業  
FX-50G



BASIC SPECS

| 型式            |      | FX-30E                       | FX-40G                      | FX-50G                      |
|---------------|------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 振動筒寸法         | 径(D) | 32Φ                          | 43Φ                         | 52Φ                         |
|               | 長(A) | 396mm                        | 396mm                       | 413mm                       |
| ホース寸法         | 径(E) | 31Φ                          | 35Φ                         | 35Φ                         |
|               | 長(B) | 4m・6m                        | 4m・6m                       | 4m・6m                       |
| コード長(C)       |      | 15m                          | 15m                         | 15m                         |
| 質量            |      | (4m)9.5kg (6m)11.0kg         | (4m)12.0kg (6m)13.7kg       | (4m)14.8kg (6m)16.5kg       |
| 電圧            |      | 48V(3相)                      | 48V(3相)                     | 48V(3相)                     |
| 周波数           |      | 200/240Hz                    | 200/240Hz                   | 200/240Hz                   |
| 電流            |      | 4A                           | 6A                          | 9.5A                        |
| 振幅            |      | 1.8mm                        | 1.5mm                       | 1.9mm                       |
| 振動数 Hz(v.p.m) |      | 200/240Hz(12000/14 400v.p.m) | 200/240Hz(12000/14400v.p.m) | 200/240Hz(12000/14400v.p.m) |




高周波フレキ30一本槍

三笠産業  
FXS-30B




高周波フレキ40一本槍

三笠産業  
FXB-40G

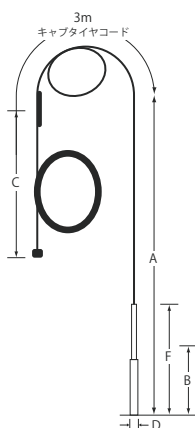

高周波フレキ40

三笠産業  
FX-40G



BASIC SPECS

| 型式       |      | FXS-30B                         | FXB-40G                         |
|----------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 振動筒及各部寸法 | 径(D) | 32Φ                             | 43Φ                             |
|          | 長(B) | 396mm                           | 396mm                           |
|          | 長(A) | 2628mm                          | 1792mm                          |
|          | 長(F) | 668mm                           | 732mm                           |
| コード長(C)  |      | 15m                             | 15m                             |
| 質量       |      | 12.0kg                          | 15.1kg                          |
| 電圧       |      | 48(3相)V                         | 48(3相)V                         |
| 周波数      |      | 200/240Hz                       | 200/240Hz                       |
| 電流       |      | 4A                              | 6A                              |
| 振幅       |      | 1.8mm                           | 1.5mm                           |
| 振動数      |      | 200/240Hz<br>(12000/14400v.p.m) | 200/240Hz<br>(12000/14400v.p.m) |

## バイブレーター


### 軽便バイブレーター

三笠産業  
MGX-28



### BASIC SPECS

|                      | (C)  | 0.6m                            | 1.0m                            | 1.5m                            | 2.0m                            |
|----------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 質量(モーター含む)           |      | 4.6kg                           | 5.1kg                           | 5.8kg                           | 6.5kg                           |
|                      | (A)  | 780mm                           | 1180mm                          | 1680mm                          | 2180mm                          |
|                      | (B)  | 1038mm                          | 1438mm                          | 1938mm                          | 2438mm                          |
|                      | 径(D) | 28mm                            | 28mm                            | 28mm                            | 28mm                            |
| 振幅                   |      | 1.8mm                           | 1.8mm                           | 1.8mm                           | 1.8mm                           |
| 振動数                  |      | 200~258Hz<br>(12000~15500v.p.m) | 200~258Hz<br>(12000~15500v.p.m) | 200~258Hz<br>(12000~15500v.p.m) | 200~258Hz<br>(12000~15500v.p.m) |
| 整流子モーター<br>コード 5.5m付 |      | 280W 100V<br>4.5A 質量2.9kg       | 280W 100V<br>4.5A 質量2.9kg       | 280W 100V<br>4.5A質量2.9kg        | 280W 100V<br>4.5A 質量2.9kg       |
| シャフト直径               |      | 8mm                             | 8mm                             | 8mm                             | 8mm                             |
| ホース外径                |      | 24.6mm                          | 24.6mm                          | 24.6mm                          | 24.6mm                          |




### 外振バイブレーター(壁パイプ)

三笠産業  
MGZ-F100A



### BASIC SPECS

|                     |      |                              |
|---------------------|------|------------------------------|
| 質量                  | 型式   | 5.0kg                        |
| 振動筒寸法及び長            | 径(D) | -                            |
|                     | 幅    | 78mm                         |
|                     | 長(B) | 395mm                        |
| くさび・コテ部寸法           | 幅    | 78mm                         |
|                     | 厚さ   | 100mm                        |
| 振幅数                 |      | 166~200Hz(10000~12000/v.p.m) |
| 整流子モーター<br>コード4.0m付 |      | 280W 100V 4.5A 質量2.9kg       |




### 型枠バイブレーター(アイロン)

エクセン  
HKM50PSK



### BASIC SPECS

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 出力  | 50W                    |
| 電圧  | 48V                    |
| 電流  | 2.0A                   |
| 周波数 | 100~240Hz              |
| 振動数 | 50~120Hz               |
| 遠心力 | 0.25~1.41kN(100~240Hz) |
| 質量  | 6.5kg                  |

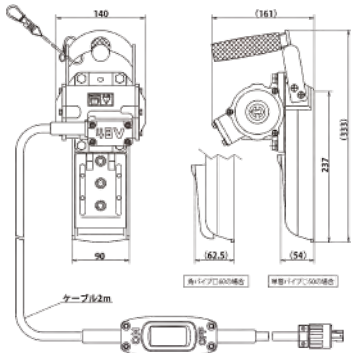

## ミキサー

### カクハン機

マキタ  
UT2204



### BASIC SPECS

|      |                |
|------|----------------|
| 羽根径  | 220mm          |
| 回転数  | 550min-1[回転/分] |
| 電源   | 単相100V         |
| 電流   | 9A             |
| 消費電力 | 850W           |
| コード  | 2.5m           |
| 本機寸法 | 929mm          |
| 質量   | 3.7kg          |
| コード  | 2.5m           |

### モルタルミキサー100V

光洋  
KMM3.5GT



### BASIC SPECS

|         |           |
|---------|-----------|
| 練り上げ量   | 3.5切/97L  |
| ドラム径×深さ | 750×330mm |
| 所要動力    | 0.75kw/4P |
| 概算質量    | 85kg      |

### モルタルミキサーE/G

マゼラー  
PM-35E



### BASIC SPECS

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 混合量       | 100L(3.5切)                            |
| ドラム容積140L | 140L                                  |
| サイズ       | 機長1165×幅860×高1035mm                   |
| ドラムサイズ    | 径730×深さ330mm / ふち拡がり型ドラム              |
| 重量        | 108kg                                 |
| エンジン      | ロビンCC / EX13 (1/2減速タイプ)1.8kw[1500rpm] |
| 回転軸回転数    | 40rpm                                 |
| 排出方法      | 底部スライド開口式                             |

### コンクリートミキサー(ポットミキサー)

トンボ  
NGM-3E



### BASIC SPECS

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 標準練上がり量 | 3切(83リットル)              |
| サイズ     | 幅759×長さ1460×高さ1060mm    |
| ドラムサイズ  | 口径390×ドラム径656×ドラム長615mm |
| 本体概算重量  | 96kg                    |



## ハンドカッター

### ハンドカッター

スチール  
TS410



### ハンドカッター集塵機能付き

ハスクバーナ  
K770Dry



### ハンドカッター集塵機能付き

新ダイワ  
ECD7412S



### BASIC SPECS

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 型式      | TS410               |
| 質量      | 9.5kg               |
| 出力      | 3.2kW               |
| 排気量     | 66.7cm <sup>3</sup> |
| 寸法      | 全長67.5cm            |
| 切断ディスク径 | 300mm               |
| 最大切込み深さ | 100mm               |
| 使用燃料    | 混合油                 |
| タンク容量   | 0.71L               |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型式     | K770Dry          |
| 本体乾燥質量 | 11.9kg           |
| 出力     | 3.7kW            |
| 寸法     | 長さ734×幅259×397mm |
| ブレード直径 | 300mm            |
| 最大切断深度 | 122mm            |
| 使用燃料   | 混合油              |
| タンク容量  | 0.9L             |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 型式      | ECD7412S              |
| 本体乾燥質量  | 12.7kg(ブレード無し)        |
| 排気量     | 0.55kW                |
| ブレード    | ダイヤモンドブレード 320×30.5mm |
| 最大切込み深さ | 130mm                 |
| 使用燃料    | 混合油                   |
| タンク容量   | 0.7L                  |

## チェーンソー

### E/Gチェーンソー

スチール  
MS231C-BE



### E/Gチェーンソー（根切り）

スチール  
MS462



### 電動チェーンソー

HiKOKI  
CS35SB



### BASIC SPECS

|            |                   |                     |
|------------|-------------------|---------------------|
| 型式         | MS231C-BE         | MS462               |
| ガイドバー長     | 40cm              | 63cm                |
| 排気量        | 43cm <sup>3</sup> | 72.2cm <sup>3</sup> |
| 出力         | 2kW               | 4.4kW               |
| 質量         | 5.1kg ※           | 6kg ※               |
| パワーウエイトレシオ | 2.6kg/kW          | 1.4kg/kW            |
| 使用燃料       | 混合油               | 混合油                 |
| 燃料タンク容量    | 0.39L             | 0.72L               |

※燃料、バー、チェーンを含まない

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 型式            | CS35SB              |
| バーサイズ(最大切断長さ) | 350mm               |
| ソーチェンスピード     | 13.5m/s             |
| 刃のピッチ         | 3/8インチ              |
| 電源            | 単相交流 50/60Hz        |
| 電圧            | 100V                |
| 電流            | 15A                 |
| 消費電力          | 1430W               |
| オイルタンク容量      | 200mL               |
| 給油方式          | 自動(吐出量調整式)          |
| 本体寸法          | 全長445×全幅270×全高198mm |
| 質量(コードを除く)    | 4.6kg               |

## 草刈り機

### 刈払機

スチール  
FS26C



### ローンモア（袋付）

ホンダ  
HRC536



### ローンモア（搭乗式）

筑水キャニコム  
CMX2202YC



### BASIC SPECS

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 排気量    | 24.1cm <sup>3</sup> |
| 本体乾燥質量 | 4.9kg               |
| ハンドル形式 | 両手ハンドル              |
| 全長     | 1780mm              |
| 使用燃料   | 混合油                 |
| タンク容量  | 0.54L               |

### BASIC SPECS

|            |          |                      |
|------------|----------|----------------------|
| タイプ(区分)    |          | HXJ                  |
| 寸法         | 全長×全幅×全高 | 1660×585×1010mm      |
| 機体質量(乾燥重量) |          | 55.8kg               |
| エンジン       | 名称       | GXV160               |
|            | 種類       | 空冷4ストローク単気筒OHV       |
|            | 総排気量     | 163cm <sup>3</sup>   |
|            | 最大出力/回転数 | 3.2kW[4.4ps]/3600rpm |
|            | 使用燃料     | 自動車用無鉛ガソリン           |
|            | 燃料タンク容量  | 1.5L                 |
|            | 点火方式     | トランジスタ式 マグネット点火      |
|            | 始動方式     | リコイルスターター(手動)        |
| フレーム       | 刈幅       | 541mm                |
|            | 刈り高さ調節幅  | 約19～約101mm[8段調節]     |
|            | 収納袋容量    | 76L                  |
|            | 走行変速段数   | HST(油圧式無段変速)         |
|            | 走行速度     | 前進0.93～1.78m/s       |

### BASIC SPECS

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| タイプ区分  | AWD                       |
| 機械質量   | 350kg                     |
| 作業能率   | 7300m <sup>3</sup> /h     |
| 寸法     | 全長1947mm×全幅1020mm×全高910mm |
| エンジン   | 空冷4サイクルV型2気筒ガソリン/20.3PS   |
| 始動方式   | セルフスタータ                   |
| 刈幅     | 975mm                     |
| 刈高     | 0～150mm                   |
| 刈刃枚数   | フリーナイフ&段付ステー              |
| 刈刃駆動方式 | シャフトドライブ                  |
| 使用燃料   | ガソリン                      |
| タンク容量  | 15L                       |

## E/Gヘッジトリマー

新ダイワ  
DH2211S-600T



### BASIC SPECS

|        |                     |         |                                   |
|--------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| 寸法     | 長さ1063×幅272×高さ190mm | 刈刃厚み    | 2mm                               |
| 本体乾燥質量 | 4.6kg               | 使用燃料    | 混合比[レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル]=50:1※ |
| ブレード長  | 580mm               | 燃料タンク容量 | 0.39 L                            |
| 有効刈幅   | 484mm               |         |                                   |

※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD

## 鉄筋カッター

13mm

オグラ

HBC613



16mm

オグラ

HBC816



19mm

オグラ

HBC519



### BASIC SPECS

|        |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 型式     | HBC613                                                              | HBC816                                                              | HBC519                                                              |
| モーター   | 単相100V 710W 50/60Hz 回二重絶縁                                           | 単相100V 1050W 50/60Hz 回二重絶縁                                          | 単相100V 1330W 50/60Hz 回二重絶縁                                          |
| 質量     | 7.3kg                                                               | 8.8kg                                                               | 12.2kg                                                              |
| 本体外形寸法 | L447×W151×H110mm                                                    | L492×W165×H120mm                                                    | L396×W112×H220mm                                                    |
| 最大切断能力 | 鉄筋径D13<br>(SD345相当品: 490N/mm <sup>2</sup> [50kgf/mm <sup>2</sup> ]) | 鉄筋径D16<br>(SD345相当品: 490N/mm <sup>2</sup> [50kgf/mm <sup>2</sup> ]) | 鉄筋径D19<br>(SD490相当品: 620N/mm <sup>2</sup> [63kgf/mm <sup>2</sup> ]) |
| 切断速度   | 約1.2秒                                                               | 約1.5秒                                                               | 約2.5秒                                                               |

## 鉄筋曲げ機

19mm

オグラ

MB819



### BASIC SPECS

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| モーター       | 単相100V 1050W 50/60Hz                                                 |
| 質量         | 54.5kg                                                               |
| 最大・最小曲げR   | SD345の場合 D8 (R69～R15), D19 (R59～R19.5)                               |
| 曲げ速度       | 180° 曲げ(約5.0秒)                                                       |
| 一度に曲げられる本数 | D19 (1本), D16 (2本), D13 (3本), D10 (4本)                               |
| 曲げ能力       | 鉄筋径D8～D19 (※SD490相当品: 620N/mm <sup>2</sup> [63kgf/mm <sup>2</sup> ]) |
| 曲げ角度範囲     | 180° まで4段階(微調整機能付き)                                                  |

## 電動セーバソー

HiKOKI

CR13VC



### BASIC SPECS

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 切断能力   | パイプ:130mm※1、木材:120mm※2、軟鋼材:19mm |
| 電源     | 単相100V                          |
| 消費電力   | 1010W                           |
| ストローク数 | 0～2800min-1                     |
| ストローク量 | 29mm                            |
| 質量     | 3.3kg                           |
| コード    | 2心・2.5m                         |

※1:全長228mmブレード使用時 ※2:No.121ブレード使用時

## 高速カッター

HiKOKI  
CC14SF



### BASIC SPECS

|        |      |           |           |
|--------|------|-----------|-----------|
| 切断角度   |      | 0°        | 45°       |
| 最大切断能力 | 丸棒   | 65mm      | 45mm      |
|        | 丸パイプ | 120mm     | 100mm     |
|        | L形鋼  | 130×130mm | 100×100mm |
| 消費電力   |      | 1450W     |           |
| 質量     |      | 16kg      |           |
| コード    |      | 2心・4m     | 2心・2.3m   |

## コンクリートカッター

コンクリートカッター

三笠産業

MCD-216VDXS



コンクリートカッター集塵式

三笠産業


MCD-RY14HS



### BASIC SPECS

|         |    |                     |                     |
|---------|----|---------------------|---------------------|
| 型式      |    | MCD-216VDXS         | MCD-RY14HS          |
| ブレード寸法  |    | 254～406mm(10～16インチ) | 319～370mm(12～14インチ) |
| 最大切断深さ  |    | 70～145mm            | 50～100mm            |
| 機械質量    |    | 148kg               | 145kg               |
| 走行方式    |    | 半自走式(ハンドル回転式)       | 手押し式                |
| 集塵方式    | 吸引 | -                   | エンジン駆動式 ターボファン      |
| 集塵方式    | 濾過 | -                   | 3ステージサイクロン+乾式フィルター  |
| 使用燃料    |    | ガソリン                | ガソリン                |
| 燃料タンク容量 |    | 6.0L                | 5.3L                |
| 水タンク容量  |    | 45L                 | -                   |
| 集塵タンク容量 |    | -                   | 20L                 |

単位:mm

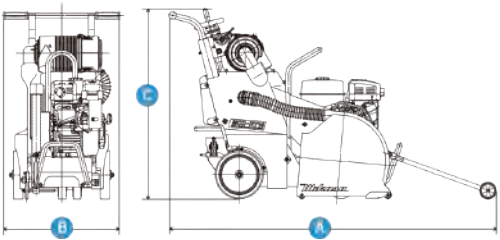

■MCD-216VDXS

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| A     | B   | C   |
| 1,990 | 585 | 981 |

■MCD-RY14HS

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| A     | B   | C   |
| 1,679 | 610 | 970 |



## ストロングベッカー

極東産機  
SM-18



### BASIC SPECS

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 寸法    | 全長約720mm×全高約610mm×全幅約505mm(ハンドル収納時)         |
| 質量    | 約72Kg(ウエイト 約11.5Kg含む)                       |
| モーター  | 単相AC100V 550W 全閉外扇モーター                      |
| 刃先振動数 | 約1910min-1(50Hz) 約2300min-1(60Hz)           |
| 刃物入斜角 | 21°～35° 8段階調節式                              |
| 電源コード | 約9m・断面積2mm <sup>2</sup> (3芯アース付きポッキングプラグ採用) |

## コアカッター

E/Gコアカッター

日特  
NBS-L500GB



### BASIC SPECS

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 採取径  | Φ100～Φ150mm                   |
| 採取深さ | max150mm                      |
| エンジン | 三菱メイキエンジンGB181 OHV4サイクル無鉛ガソリン |
| 最大出力 | 6.3ps/4000rpm                 |
| 冷却方法 | ギャポン注水式                       |
| 穿孔能力 | Φ100mm(maxΦ150)×深150mm        |
| 規格   | L400×W540×H780mm 76kg         |

100Vコアカッター

コンセック  
SPN-202A



### BASIC SPECS

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 電源         | 単相交流100V 50/60Hz                       |
| 定格電流       | 15A                                    |
| 最大出力       | 2400W                                  |
| 無負荷回転速度    | 680min-1                               |
| 最大コアビット呼径  | 水処理パッド取付け時 205mm(8インチ) 取付け無し 260～180mm |
| 寸法         | W247×L328×H413mm                       |
| 質量(コードを除く) | 11.0kg                                 |

## ブロックカッター

ケーエムマシン  
BC-330M



### BASIC SPECS

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 切断可能ブロック長 | 330mm            |
| 切断可能ブロック厚 | 10～120mm         |
| 機械重量      | 41kg             |
| 大きさ       | H530×W250×L940mm |
| 切断刃       | ソリッド四角型(4辺使用可能)  |
| 対応石材      | インターロッキングブロック    |

## 電動工具

電動ピック

HiKOKI  
H41SA4



電動ブレーカー

HiKOKI  
H65SB3



ハンマードリル

HiKOKI  
DH35



大型ハンマードリル

HiKOKI  
DH50MRV



振動ドリル

HiKOKI  
DV16V



### BASIC SPECS

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 電圧        | 100V                                |
| 消費電力      | 1050W                               |
| 全負荷打撃数    | 3000min-1(回/分)                      |
| 寸法        | 全長389×全高214×全幅103mm                 |
| 質量(コード除く) | 4.5kg(サイドハンドルを除く) 4.8kg(サイドハンドルを含む) |

### BASIC SPECS

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 電圧        | 100V                |
| 消費電力      | 1240W               |
| 全負荷打撃数    | 1400min-1(打撃/分)     |
| 寸法        | 全長731×全高251×全幅124mm |
| 質量(コード除く) | 17.2kg              |

### BASIC SPECS

|        |               |
|--------|---------------|
| 電圧     | 100V          |
| 消費電力   | 1050W         |
| 回転数    | 670回/分        |
| 打撃数    | 3000回/分       |
| 寸法     | 全長393×全高234mm |
| 重量     | 5.4kg         |
| 最大ドリル径 | 35mm          |

### BASIC SPECS

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 電圧     | 100V                  |
| 消費電力   | 1300W                 |
| 回転数    | 110～230回/分            |
| 打撃数    | 1050～2150回/分          |
| 重量     | 10.5kg                |
| 最大ドリル径 | コアビット160mm ドリルビット50mm |

### BASIC SPECS

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 電圧     | 100V                     |
| 消費電力   | 590V                     |
| 回転数    | 2900回/分                  |
| 打撃数    | 46400回/分                 |
| 寸法     | 全長267×全高181mm            |
| 重量     | 1.5kg                    |
| チャック能力 | 1.5～13mm                 |
| 能力     | コンクリート16mm 鉄工13mm 木工25mm |

## 電動工具

### 振動ドリル2段

HiKOKI  
VTP-25



#### BASIC SPECS

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 電圧     | 100V                                                       |
| 消費電力   | 750W                                                       |
| 回転数    | 高速1600回/分 低速800回/分                                         |
| 打撃数    | 高速32000回/分 低速16000回/分                                      |
| 寸法     | 全長443×全高143mm                                              |
| 重量     | 3.8kg                                                      |
| チャック能力 | 3.2～16mm                                                   |
| 能力     | 高速 コンクリート16mm 鉄工10mm 木工24mm<br>低速 コンクリート25mm 鉄工16mm 木工36mm |

### 振動ドリル(ロータリーハンマー)

HiKOKI  
DH28PMY2



#### BASIC SPECS

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 電圧        | 100V                                                         |
| 消費電力      | 850W                                                         |
| 回転数       | 1100回/分                                                      |
| 打撃数       | 4300回/分                                                      |
| 寸法        | 393×199×83mm                                                 |
| 重量(コード除く) | 2.9kg                                                        |
| 能力        | コンクリート3.4～28mm 鉄工13mm 木工32mm<br>コアビット25～50mm ダイヤモンドコアビット65mm |

### ディスクグラインダー100

HiKOKI  
G10SH6



### ディスクグラインダー150

HiKOKI  
G15SP



### ディスクグラインダー180

HiKOKI  
G18SP



#### BASIC SPECS

|      |                           |                           |                                        |
|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 型式   | G10SH6                    | G15SP                     | G18SP                                  |
| 電圧   | 100V(100V仕様) 200V(200V仕様) | 100V(100V仕様) 200V(200V仕様) | 100V(100V仕様) 200V(200V仕様)              |
| 消費電力 | 780W                      | 1050W                     | 1140W                                  |
| 回転数  | 12000回/分                  | 8000回/分                   | 6800回/分                                |
| 寸法   | 280×60mm                  | 391×75mm                  | 391×75mm                               |
| 重量   | 1.7kg(コード・トイン含まず)         | 3.2kg                     | 3.4kg(コード・トイン含まず)                      |
| 砥石寸法 | 外形100×最大厚さ6×穴径15mm        | 外形150×最大厚さ6×穴径22mm        | 外形180×最大厚さ4×穴径22mm<br>(レジノイドフレキシブルトイン) |

## 電動工具

### 電動インパクト(12.7角)

HiKOKI  
WR16SA



### 電動インパクト(19角)

HiKOKI  
WR22SA



#### BASIC SPECS

|           |                          |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 型式        | WR16SA                   | WR22SA                   |
| 電圧        | 100V                     | 100V                     |
| 消費電力      | 480W                     | 1140W                    |
| 最大締め付けトルク | 360N・m[36.7kgf・m]        | 610N・m[36.7kgf・m]        |
| 回転数       | 1900回/分                  | 1800回/分                  |
| 打撃数       | 2100回/分                  | 2000回/分                  |
| 重量        | 2.8kg(コード除く)             | 4.8kg(コード除く)             |
| 能力        | 普通ボルトM12～M22 高力ボルトM12～16 | 普通ボルトM14～M24 高力ボルトM16～22 |

### コードレスインパクトドライバ

HiKOKI  
WH14DDL2



#### BASIC SPECS

|         |                                                                |      |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 締付能力    | 普通ボルト M5～M16<br>高力ボルト M5～M14<br>小ねじ 4mm～8mm<br>テクスねじ ø3.5～ø6mm | 打撃数  | 0～1,800回/分(ソフトモード)<br>0～3,900回/分<br>(ノーマルモード、パワーモード)<br>0～1,900回/分(テクスモード) |
| 六角軸二面幅  | 6.35mm                                                         | 機体寸法 | 全長127×高237×<br>センタハイト29mm(蓄電池装着時)                                          |
| 最大締付トルク | 172N・m(1,754kgf・cm)                                            | 質量   | 1.4kg(BSL1460装着時)                                                          |
| 無負荷回転数  | 0～900回/分(ソフトモード)<br>0～2,800回/分(ノーマルモード、<br>パワーモード、テクスモード)      | 蓄電池  | 6.0Ah 電圧14V                                                                |
|         |                                                                | 充電時間 | 約30分(UC18YDL2使用時)                                                          |

### 丸ノコ

HiKOKI  
C6MB4



### ドラムコード(ブレーカ付防雨型)

日動工業  
NPW-EB33



#### BASIC SPECS

|                |                         |       |                |
|----------------|-------------------------|-------|----------------|
| 使用電源           | 100V                    | 全負荷電流 | 11A            |
| 切込み深さ          | 最大57mm                  | 消費電力  | 1050W          |
| のこ刃<br>(チップソー) | 外径165mm×穴径20mm<br>刃数52  | モーター  | 単相直巻整流子モーター    |
| 使用できる<br>のこ刃   | 外径160mm～165mm<br>穴径20mm | 質量    | 3.1kg(コードを除く)  |
| 無負荷回転数         | 5000回/分                 | コード   | 2心キャブタイヤケーブル5m |
|                |                         | ベース材質 | アルミ            |

#### BASIC SPECS

|        |                            |         |                  |
|--------|----------------------------|---------|------------------|
| 仕様     | 屋内・屋外兼用型                   | コンセント定格 | 15A 125V         |
| 防水規格   | IPX3                       | コンセント形状 | 接地2P 防雨キャップ付     |
| 定格電圧   | 100V                       | コンセント数  | 3                |
| 定格電流   | 5A(全巻時) 15A(全延時)           | 入力      | AC100V           |
| 電線長    | 30m                        | 使用環境温度  | 0～35℃            |
| 電線種    | VCT 2.0mm <sup>2</sup> ×3心 | サイズ     | W275×D220×H341mm |
| 漏電遮断電流 | 15mA                       | 質量      | 7.7kg            |



## アースオーガE/G

ハスクバーナー  
AGZ4000EZ



### BASIC SPECS

|         |                  |
|---------|------------------|
| 排気量     | 40.1㎡            |
| 使用燃料    | 混合油              |
| 燃料タンク容量 | 0.73L            |
| 回転数     | 8500r/min(最大出力時) |
| スパークプラグ | NGK CMR7H-10     |
| 全高      | 29.9cm           |
| 全長      | 66cm             |
| 全幅      | 37.4cm           |
| 本体乾燥質量  | 9.2kg            |

## ベビーコンプレッサー

日立  
PA-2000VH



### BASIC SPECS

|         |                                            |          |                                        |
|---------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 運転モード   | 運転3モード(通常運転モード、パワフル運転モード、低速運転モード)          | 吐出し空気量   | 145L/min(0.7MPa時)<br>102L/min(2.3MPa時) |
| 出力      | 1250W                                      | 種類・運転方式  | 偏平形DCBLモータ・インバータ制御                     |
| 使用温度範囲  | 5℃～40℃                                     | 電源(相・電圧) | 単相・100V                                |
| 空気タンク内  | 4.2MPa(最高圧力)                               | 空気タンク容積  | 9L                                     |
| 取出し可能圧力 | 0～1.1MPa以下(一般圧取出し)<br>約0.5～約2.5MPa(高圧取り出し) | 製品質量     | 13kg                                   |
|         |                                            | 外形寸法     | 幅450×奥行317×高さ363mm                     |

## ハンドパレット2 t

をくだ屋  
CP-20L-122H



### BASIC SPECS

|       |                                            |           |       |
|-------|--------------------------------------------|-----------|-------|
| 仕様    | 低床タイプ                                      | ブランジャーポンプ | Φ18mm |
| 最大積載量 | 2000kg                                     | ハンドル操作    | 約12回  |
| 全長    | 1630mm                                     | 車体質量      | 83kg  |
| 全幅    | 685mm                                      |           |       |
| 全高    | 1170mm                                     |           |       |
| フォーク  | 最低高さ 65mm<br>最高高さ 185mm<br>幅×高さ 685×1220mm |           |       |

## ベビーホイスト

トーヨーコーケン  
BH-740



### BASIC SPECS

|           |               |
|-----------|---------------|
| 電源        | 100V          |
| 吊り荷重      | 100kg         |
| 巻上速度      | 25m/min       |
| 揚程        | 40m           |
| ワイヤロープ    | Φ4×41m(3.7kg) |
| 電動機       | 出力600W        |
| 操作スイッチコード | 10m           |
| 自重量       | 17kg(+5.1kg)  |

## マイティーアーム

トーヨーコーケン  
250L



### BASIC SPECS

|        |               |
|--------|---------------|
| 定格荷重   | 250kg         |
| 旋回半径   | 700mm         |
| 旋回角度   | 200°          |
| 対応パイプ径 | Φ42.7～Φ48.6mm |
| 質量     | 10kg          |

## ブロアー

E/Gハンディーブロアー

スチール  
BG86C-E



### BASIC SPECS

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 排気量     | 27.2c㎡                                    |
| 質量      | 4.5kg(ノズル含む、燃料は含まない)                      |
| 風量      | 780㎡/h(ノズル使用時) 最大風量810㎡/h(ノズル未使用時)        |
| 音圧レベル   | 90.0dB(A)(2006/42/EC規定によるレベル=2.5 (dB(A))) |
| 使用燃料    | 混合油                                       |
| 燃料タンク容量 | 0.44L                                     |

E/Gブロアー

スチール  
BR500



### BASIC SPECS

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 排気量       | 64.8cc                              |
| 質量        | 10.4kg                              |
| 風量        | 925㎡/h(ノズル使用時) 最大風量1380㎡/h(ノズル未使用時) |
| 最大風速      | 93m/sec                             |
| 最大音響出力レベル | 100dB                               |
| 使用燃料      | 混合油                                 |
| 燃料タンク容量   | 1.4L                                |

## 集塵機

### 集塵機（小型）

マキタ  
490



#### BASIC SPECS

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 電圧    | 100V                        |
| 周波数   | 50-60Hz                     |
| 消費電力  | 1050W                       |
| 最大風量  | 3.5m <sup>3</sup> /min      |
| 最大真空度 | 22kPa                       |
| 吸込仕事率 | 300W                        |
| 集じん容量 | 32L                         |
| 吸水量   | 30L ※吸水量は使用条件により異なる場合があります。 |
| 寸法    | 長さ552×幅398×高さ685mm          |
| 質量    | 13.1kg                      |

### ジェットバキューマー

ケルヒャー  
NT30/1 Tact



#### BASIC SPECS

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 電圧     | 100V                |
| 周波数    | 50-60Hz             |
| 吸引風量   | 74L/秒               |
| 真空度    | 254mbar/25.4kPa     |
| コンテナ容量 | 31L                 |
| 定格入力電力 | 最大1300W             |
| パイプ径   | ID 35mm             |
| 騒音値    | 69dB(A)             |
| 質量     | 13.5kg(アクセサリーを含まない) |
| 寸法     | 長さ560×幅370×高さ580mm  |

### 集塵機

荏原製作所  
EJD1N



#### BASIC SPECS

|      |                           |                             |
|------|---------------------------|-----------------------------|
| 吸込口径 | 125mm                     |                             |
| 電動機  | 単相0.6W                    | 2極                          |
| 周波数  | 50Hz                      | 60Hz                        |
| 定格電圧 | 100V                      |                             |
| 性能   | 最大静圧2.5kPa<br>最大風量11K/min | 最大静圧3.5kPa<br>最大風量12.5K/min |
| 捕集効率 | 0.5μm×95%                 |                             |
| 外形寸法 | Φ620×H935mm               |                             |
| 質量   | 48.2kg                    |                             |

## 送風機

### 送風機150mm

大西電機  
WB-II



#### BASIC SPECS

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 口径     | Φ143mm                    |
| 風量     | 16～5m <sup>3</sup> /min   |
| 風圧(全圧) | 150～50Pa                  |
| 回転数    | 7000～2000回/分              |
| 電圧     | 100V                      |
| 周波数    | 50/60Hz                   |
| 消費電力   | 最大108W(50Hz) 最大105W(60Hz) |
| 質量     | 1.8kg                     |

### 送風機300mm

メイホー（ワキタ）  
FB300



#### BASIC SPECS

|            |               |          |
|------------|---------------|----------|
| 電圧         | 100V          |          |
| 周波数        | 50Hz          | 60Hz     |
| 最大風量       | 67m³/min      | 78m³/min |
| 電動機出力      | 400W          | 600W     |
| 極数         | 2P            |          |
| 電源コード      | 4.5m          |          |
| 本体寸法 L×W×H | 355×332×410mm |          |
| 大口径側寸法     | Φ332mm        |          |
| 小口径側寸法     | Φ320mm        |          |
| 質量         | 10.7Kg        |          |

## 水タンク

### ローリータンク200L

スイコー  
SLT-200



### ローリータンク500L

スイコー  
SLT-500



### ローリータンク1000L

スイコー  
SLT-1000



### ローリータンク2000L

スイコー  
SLT-2000



#### BASIC SPECS

|         |         |         |          |          |
|---------|---------|---------|----------|----------|
| 型式      | SLT-200 | SLT-500 | SLT-1000 | SLT-2000 |
| 容量      | 200L    | 500L    | 1000L    | 2000L    |
| 幅       | 630mm   | 880mm   | 1200mm   | 1550mm   |
| 奥行き     | 800mm   | 1070mm  | 1200mm   | 1550mm   |
| 高さ      | 630mm   | 800mm   | 1020mm   | 1200mm   |
| 肉厚      | 4.0mm   | 5.0mm   | 7.0mm    | 7.6mm    |
| 重量      | 10.8kg  | 20.4kg  | 44.4kg   | 81.4kg   |
| マンホール内径 | 280mm   | 380mm   | 380mm    | 380mm    |



## コンクリートクランプ

スーパーツール  
UGC300M



### BASIC SPECS

|        |            |
|--------|------------|
| 容量     | 300kg      |
| クランプ範囲 | 580～1050mm |
| 質量     | 17kg       |

## レバースロック0.8t/1.5t

キトー  
LB008




### BASIC SPECS

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 定格荷重   | 0.8t～9t                  |
| 標準揚程   | 1.5m                     |
| 周囲温度   | -40℃～+60℃                |
| 製作対応範囲 | 標準揚程、2.0m、2.5m、3.0m、6.0m |

## アルミ足場

昭和ブリッジ  
GP-300-45-4.0S

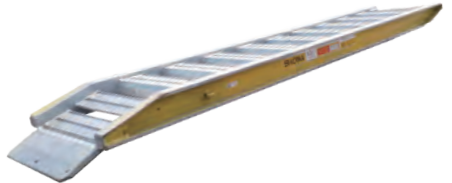

### BASIC SPECS

|       |        |        |        |       |      |
|-------|--------|--------|--------|-------|------|
| フック形状 | セーフペロ  |        | 全高     | 200mm |      |
| 全幅    | 554mm  |        | フレーム高さ | 125mm |      |
| 有効幅   | 450mm  |        | 自重     | 40kg  | 54kg |
| 全長    | 3000mm | 3750mm |        |       |      |

## 台車(300kg)

花岡車輛  
UDA-LSC



### BASIC SPECS

|        |           |         |        |
|--------|-----------|---------|--------|
| 荷台サイズ  | 600×900mm | キャスター   | グレーゴム  |
| ハンドル高さ | 954mm     | ハンドルタイプ | 折りたたみ式 |
| 耐荷重    | 300kg     | 自重      | 26kg   |
| 車輪径    | 125mm     |         |        |

## 油圧ユニット

丸善工業  
U-070-2



### BASIC SPECS

|           |                 |           |                                                                 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 外形寸法      | 615×480×610mm   | 使用エンジンオイル | Honda純正ウルトラU汎用(SAE10W-30)または自動車用エンジンオイルSAE10W-30                |
| 質量        | 40kg            | エンジン始動方法  | リコイルスタート                                                        |
| 最高圧力      | 11.7MPa         | 作動油タンク容量  | 4L                                                              |
| 油流量       | 20.5L/min       | 推奨作動油     | ISO VG32 耐摩耗性作動油(参考)<br>油:スーパーハイランド32(JXエネルギー)シェルテラスオイルT32(シェル) |
| エンジン      | ホンダ GX200UT2    | 油圧取出口     | 3/8inカブラ                                                        |
| 最大出力      | 4.3kW           |           |                                                                 |
| 燃料タンク容量   | 3.1L            |           |                                                                 |
| 使用燃料      | 自動車用無鉛レギュラーガソリン |           |                                                                 |
| エンジンオイル容量 | 0.6L            |           |                                                                 |

## 油圧式単管打ち機

丸善工業  
KH-240V



### BASIC SPECS

|       |               |       |                                      |
|-------|---------------|-------|--------------------------------------|
| 外形寸法  | 629×265×154mm | 接続口金  | 3/8インチカブラ                            |
| 質量    | 約24.5kg       | 許容背圧  | 2.5MPa                               |
| 作動油圧  | 8～11MPa       | 推奨作動油 | ISO VG32 耐摩耗性作動油またはISO VG46相当耐摩耗性作動油 |
| 許容耐圧  | 21.4MPa       | 延長ホース | 最大3/8インチ×10m                         |
| 所要油量  | 20.5L/min     |       |                                      |
| 打撃数   | 1080bpm       |       |                                      |
| 最大打込径 | Φ80mm         |       |                                      |

## 油圧式ハンドブレーカー

丸善工業  
BH-23RK



### BASIC SPECS

|        |               |           |                                    |
|--------|---------------|-----------|------------------------------------|
| 外形寸法   | 690×432mm     | 許容背圧      | 2.5MPa                             |
| 質量     | 25.1kg(工具含まず) | 接続口金      | 3/8インチカブラ                          |
| 作動油圧   | 8～11MPa       | 許容背圧      | 2.5MPa                             |
| 許容耐圧   | 20.6MPa       | 推奨作動油     | ISO VG32(標準使用)またはISO VG46相当耐摩擦性作動油 |
| 所要油量   | 20.5L/min     | 空打ち防止機構内蔵 | 空打ち時、工具がラッチに繰返し衝突するのを防止            |
| 打撃数    | 1000bpm       |           |                                    |
| シャンク寸法 | Φ30丸×87mm     |           |                                    |
| 接続口金   | 3/8インチカブラ     |           |                                    |

## 油圧式ハンドピック

丸善工業  
BH-11-3



### BASIC SPECS

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 外形寸法    | 582×166mm           |
| 質量      | 12.4kg(工具含まず)       |
| 作動油圧    | 8.8～12.7MPa         |
| 許容耐圧    | 12.7MPa             |
| 所要油量    | 20.5L/min           |
| シャンク寸法  | Φ26×80mm            |
| 接続口金    | 3/8インチカブラ           |
| 有効ホース延長 | 1/2in×10m 3/8in×10m |

## 照明器具

バルーン投光機(ハンディー)

メイホー(ワキタ)  
WBR-36



### BASIC SPECS

|     |            |                                                    |
|-----|------------|----------------------------------------------------|
| ランプ | 種類         | メタルハライド                                            |
|     | 出力         | 700W                                               |
| 電圧  |            | 100V                                               |
| 電流  | 始動時        | 8A以下                                               |
|     | 安定時        | 8A                                                 |
| 寸法  | 全高         | 3260mm(マスト最大時)<br>2340mm(マスト最少時)<br>690mm(マスト取外し時) |
|     | 全幅         | 440mm(アウトトリガー収納時)<br>760mm(アウトトリガー張出時)             |
|     | 全長         | 800mm(アウトトリガー収納時)<br>1100mm(アウトトリガー張出時)            |
| 質量  | ぼんぼり(投光器部) | 3.9kg                                              |
|     | マスト        | 1.7kg                                              |
|     | 台車部        | 29.0kg                                             |
|     | 総質量        | 34.6kg                                             |

## 除雪機

ヤンマー  
JS1071C, R



### BASIC SPECS

|      |           |                            |
|------|-----------|----------------------------|
| 仕様   | 全長×全幅×全高  | 1480×738×1120mm            |
|      | 機体質量      | 143kg                      |
| 性能   | 最大除雪幅     | 710mm                      |
|      | 最大除雪高さ    | 525mm                      |
|      | ブロワ周速     | 24.1mm                     |
| エンジン | 型式名       | MZ300B1QLZ                 |
|      | 種類        | 空冷4サイクル傾斜形<br>ガソリン(OHV)    |
| 性能   | 総排気量      | 0.296L{296cc}              |
|      | 最大出力/回転速度 | 7.0kW{9.5PS}/3600rpm       |
|      | 使用燃料      | 無鉛ガソリン                     |
|      | 燃料タンク容量   | 5.0L                       |
|      | 始動方式      | リコイル・セルスタータ式               |
| 除雪部  | リフティング機構  | 手動(フリーアンドロック機構)            |
|      | 除雪段階      | 1                          |
| 走行部  | 変速方式      | DiscCVT                    |
|      | 変速段数      | 無段                         |
|      | 走行速度      | 前進0～3.4km/h<br>後進0～2.0km/h |

バルーン投光機(LEDハンディー)

メイホー(ワキタ)  
SBR-36



### BASIC SPECS

|     |    |                                         |
|-----|----|-----------------------------------------|
| ランプ | 種類 | LED                                     |
|     | 出力 | 240W                                    |
| 電圧  |    | 100V                                    |
| 寸法  | 全高 | 3045mm(マスト最大時)<br>2125mm(マスト最少時)        |
|     | 全幅 | 440mm(アウトトリガー収納時)<br>760mm(アウトトリガー張出時)  |
|     | 全長 | 800mm(アウトトリガー収納時)<br>1100mm(アウトトリガー張出時) |
| 全光束 |    | 21000lm                                 |
| 質量  |    | 27.5kg                                  |



## 照明器具

### 投光機 2灯式(LEDハンディー)

ライトボーイ  
LB202CC



### 投光機 2灯式 (LEDハンディーバッテリー式)

ライトボーイ  
LB202LC



### 投光機 4灯式LED

ライトボーイ  
LB304D



### BASIC SPECS

| 型式     |            | LB202CC                                       | LB202LC-A/B                                                          | LB304D                      |
|--------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 投光機    | 電圧         | 100V                                          | DC40～58.2V                                                           | 100V                        |
|        | 周波数        | 50/60Hz                                       | -                                                                    | 50/60Hz                     |
|        | 電流         | 4.0A(AC100V、400W時)                            | -                                                                    | 13.2A(100V時)                |
| ランプ    | 調光         | 200/100/35W                                   | 200/100/35W                                                          | -                           |
|        | (W)x(灯)    | 200Wx2灯                                       | 200Wx2灯                                                              | 300Wx4灯                     |
|        | 全光束        | 56000lm(400W)<br>28000lm(200W)<br>9800lm(70W) | 56000lm(400W)<br>28000lm(200W)<br>9800lm(70W)                        | 168000lm ※1                 |
|        | 使用可能温度範囲   | -10～40℃                                       | -10～40℃                                                              | -10～40℃                     |
| マスト    | マスト形式      | 伸縮式3段(エアブレーキ付)                                | 伸縮式3段(エアブレーキ付)                                                       | 伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付) |
|        | マスト操作      | 手動伸縮                                          | 手動伸縮                                                                 | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付)            |
| 寸法     | 作業時(LxWxH) | 1195x550x1635～3260mm                          | 1145x545x1525～3145mm                                                 | 1550x1600x2000～4100mm       |
|        | 収納時(LxWxH) | 825x550x1635mm                                | 180x470x250mm(灯部)<br>785x545x1525(台車部)                               | 1060×1075×1710mm            |
| 質量     | 総質量        | 39.5kg                                        | 86.1(A) 99.9kg(B)                                                    | 275kg                       |
| 連続点灯時間 | -          | -                                             | 400W :6h 200W :11h 70W : 31h(A)<br>400W :11h 200W : 23h 70W : 65h(B) | -                           |
| 充電時間   | -          | -                                             | 3h(A) 6h(B)                                                          | -                           |
| 発電機    | 型式         | -                                             | -                                                                    | YDG250VS-5E-W/6E-W          |
|        | 出力         | -                                             | -                                                                    | 2.0kVA(50Hz)/2.5kVA(60Hz)   |
|        | 使用燃料       | -                                             | -                                                                    | ディーゼル軽油(JIS2号軽油)            |
|        | 満タン容量      | -                                             | -                                                                    | 15L                         |

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

※2 使用回数や時間が経過するにつれバッテリーの容量は徐々に低下します。 ※3 使用環境によって点灯、充電時間が変化する事があります。

※4 40℃を超える場合、充電時間が延びる事があります。 ※5 0℃以下の場合、充電時間が延びる事があります。

## 照明器具

### 軽便ナイターLED 50W

日動工業  
LEN-F50D-SL-50K



### 軽便ナイターLED 100W

ハタヤ  
GLV-105KN



### バッテリータワーライト

マキタ

ML814



### BASIC SPECS

|        |           |
|--------|-----------|
| 定格光束   | 7500lm    |
| LED    | 50W       |
| 定格電圧   | 100V      |
| 周波数    | 50/60Hz   |
| 入力電圧範囲 | AC90～125V |
| 消費電力   | 49W       |
| 電線長    | 5m        |
| 色温度    | 5000K     |
| 使用環境温度 | -30～45℃   |
| 質量     | 2.7kg     |

### BASIC SPECS

|      |            |
|------|------------|
| 光源   | 100W高輝度LED |
| 全光束  | 15000lm    |
| 電線長  | 5m         |
| 定格電圧 | 100V・100W  |
| 周波数  | 50/60Hz兼用  |
| 質量   | 4.9kg      |

### BASIC SPECS

|           |                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光源        | LED:12灯                                                                                                                                                                                  |
| LED       | 50W                                                                                                                                                                                      |
| 照度        | 強:1250lx 中:750lx 弱:400lx(光源より先方1m)                                                                                                                                                       |
| 光束        | 強:3,000lm 中:1,700lm 弱:900lm                                                                                                                                                              |
| 電源        | 直流14.4/18V(ライトバッテリー除く)                                                                                                                                                                   |
| 充電連続使用時間※ | 強:約4時間 中:約7時間 弱:約12時間(18V、BL1860B-6.0Ah)<br>強:約1時間54分 中:約3時間 弱:約5時間30分(18V、BL1830B-3.0Ah)<br>強:約2時間30分 中:約4時間 弱:約8時間(14V、BL1460B-6.0Ah)<br>強:約1時間18分 中:約2時間 弱:約3時間30分(14V、BL1430B-3.0Ah) |

※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件によって異なります。

## 暖房ヒーター類

### ジェットヒーター（小）

静岡製機  
HG30RS



#### BASIC SPECS

|        |                           |                    |        |               |
|--------|---------------------------|--------------------|--------|---------------|
| 熱出力    | 強:7600kcal/h 弱:5400kcal/h |                    | 騒音     | 強:58dB 弱:54dB |
| 燃料消費量  | 強:0.91L/h 弱:0.65L/h       |                    | 熱風吐出角度 | 上17度・下17度     |
| 燃料タンク  | 7.3L                      |                    | 全高     | 420mm         |
| 燃焼持続時間 | 強:8h 弱:11h                |                    | 全幅     | 255mm         |
| 定格電圧   | AC100V                    |                    | 全長     | 535mm         |
| 周波数    | 50Hz                      | 60Hz               | 重量     | 11.5kg        |
| 消費電力   | 点火時:47W<br>燃焼時:35W        | 点火時:52W<br>燃焼時:39W | 暖房適応面積 | 木造30～36㎡      |
| 温風吐出力  | 強:2.3㎡/min 弱:2.0㎡/min     |                    |        |               |

### ジェットヒーター

静岡製機  
HG125NII



#### BASIC SPECS

|        |                     |        |            |
|--------|---------------------|--------|------------|
| 熱出力    | 30100kcal/h         | 騒音     | 65dB       |
| 燃料消費量  | 3.6L/h              | 熱風吐出角度 | 上23度・下23度  |
| 燃料タンク  | 54L                 | 全高     | 810mm      |
| 燃焼持続時間 | 15h                 | 全幅     | 565mm      |
| 定格電圧   | AC100V              | 全長     | 717mm      |
| 周波数    | 50Hz                | 重量     | 38kg       |
| 消費電力   | 点火時:118W<br>燃焼時:98W | 暖房適応面積 | 木造121～143㎡ |
| 温風吐出力  | 16㎡/min             |        |            |

### ダイレクトヒーター

静岡製機  
HG-DHII



#### BASIC SPECS

|       |                      |        |            |      |
|-------|----------------------|--------|------------|------|
| 熱出力   | 30100kcal/h          | 騒音     | 67dB       | 71dB |
| 燃料消費量 | 3.6L/h               | 全高     | 746mm      |      |
| 燃料タンク | なし                   | 全幅     | 554mm      |      |
| 定格電圧  | AC100V               | 全長     | 998mm      |      |
| 周波数   | 50Hz                 | 重量     | 50kg       |      |
| 消費電力  | 点火時:251W<br>燃焼時:232W | 暖房適応面積 | 木造121～143㎡ |      |
| 温風吐出力 | 45㎡/min              |        | 52㎡/min    |      |

## 暖房ヒーター類

### バルシックスヒーター

静岡製機  
VAL6 KBS



#### BASIC SPECS

|        |                             |        |               |
|--------|-----------------------------|--------|---------------|
| 熱出力    | 強:31800kcal/h 弱:24200kcal/h | 騒音     | 強:66dB 弱:63dB |
| 燃料消費量  | 強:3.8L/h 弱:2.9L/h           | 熱風吐出角度 | 上20度          |
| 燃料タンク  | 57L                         | 全高     | 884mm         |
| 燃焼持続時間 | 強:15h 弱:19h                 | 全幅     | 675mm         |
| 定格電圧   | AC100V                      | 全長     | 703mm         |
| 周波数    | 50Hz                        | 重量     | 40kg          |
| 消費電力   | 点火時:83W<br>燃焼時:55W          | 暖房適応面積 | 木造127～152㎡    |

### ブルーヒーター

ダイニチ工業  
FM-19-N-H



#### BASIC SPECS

|        |                                             |                   |                                                                   |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 暖房     | 木造 47畳 (77.5㎡) まで<br>コンクリート 65畳 (107.5㎡) まで | 消費電力<br>(50/60Hz) | 大火力時 448/448W<br>小火力時 205/205W<br>最大(点火時) 950/950W<br>待機時1.1/1.1W |
| タンク容量  | 19.0L                                       | 運転音               | 最大50dB～最小37dB                                                     |
| 質量     | 19.1kg                                      | 着火時間              | 80秒                                                               |
| 暖房出力   | 最大18.50kW～最小5.60kW                          | 本体外形寸法            | 高724×幅507×奥行581mm<br>(置台含む)                                       |
| 燃料消費量  | 最大1.80L/h～最小0.544L/h                        |                   |                                                                   |
| 燃料継続時間 | 大火力10.5h～小火力34.9h                           |                   |                                                                   |

### 投げ込みヒーター

八光電機  
BWA1111



#### BASIC SPECS


|         |                   |               |                     |
|---------|-------------------|---------------|---------------------|
| ヒーターシース | C1220T(銅管)ニッケルメッキ | 発熱部<br>表面容量密度 | 10W/cm <sup>2</sup> |
| 電源電線    | キャブタイヤケーブル 2m     | 電線断面積         | 1.25mm <sup>2</sup> |
| 電圧      | 100V              | 電源プラグ         | 接地2P付               |
| 容量      | 1kW               | 質量            | 1.0kg               |
| タイプ     | 投込み               | 首下寸法          | 610mm               |
| 材質      | 銅                 | 最低液位          | 130mm               |



## 敷鉄板

敷鉄板

5×10

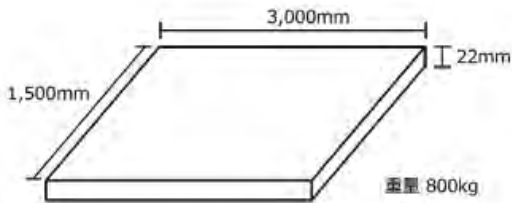


### BASIC SPECS

|    |                |
|----|----------------|
| 寸法 | 1524×3048×22mm |
| 重量 | 802kg          |

敷鉄板


5×20

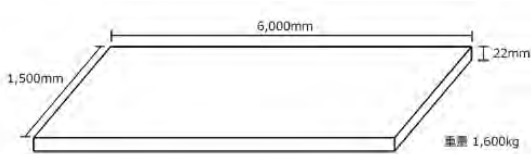

### BASIC SPECS

|    |                |
|----|----------------|
| 寸法 | 1524×6096×22mm |
| 重量 | 1604kg         |

## プラシキ

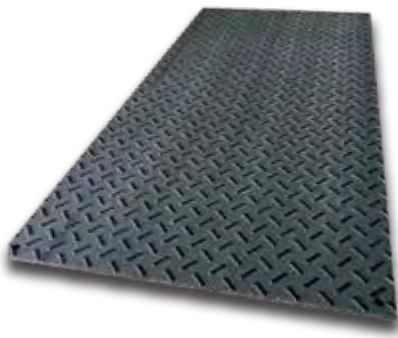

### BASIC SPECS

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 材質  | 100%ポリエチレン(リサイクル可能)  |
| 大きさ | 1220×2440mm(4-8、約3㎡) |
| 重量  | 38kg(±5%)            |
| 厚さ  | 平均12.7mm(±5%)        |
| 耐荷重 | 最大車輛重量60t(実績値)       |
| 穴径  | 22mm                 |
| 穴数  | 16                   |

## ゴムマット



### BASIC SPECS

|     |             |
|-----|-------------|
| 大きさ | 1000×2000mm |
| 重量  | 48kg        |
| 厚さ  | 20mm        |

## 保安用品

### LED電光表示板 ソーラー式

インフォメックス松本

CMF-330SH(Ⅳ)



### コスモサークルー ソーラー式

インフォメックス松本

CX-M8-SO-MKⅡ



### LED矢印板

セフテック

SSY-800R



### ソーラーキングミニ

ダンレックス

DSK-40



### BASIC SPECS

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| NETIS登録   | 有                          |
| バッテリー動作時間 | 満充電状態より連続使用 約5日間(120時間)    |
| 商品重量      | 125kg                      |
| 寸法        | 横1200×縦1000×高さ1734～2634mm  |
| 電源        | ソーラーパネル36WX1枚、バッテリー38AhX1個 |

### BASIC SPECS

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 仕様   | ソーラー・バッテリー：一体型、点灯<br>パターン機能：1標準2回転(eco)3フラッシュ |
| 質量   | 約8kg                                          |
| 電源   | 鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)                |
| 寸法   | 600×600×250(最大)mm                             |
| 機能   | 昼夜輝度調整オート機能 LED色赤、緑、白                         |
| 充電時間 | 約5h                                           |
| 動作時間 | (無日照)標準：約1週間/回転(eco)：約2週間 ※                   |

※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります

### BASIC SPECS

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 外形サイズ  | 高さ455×幅805×厚み95mm                                             |
| 質量     | 約4.3kg(電池含む)                                                  |
| 光源     | 超高輝度LED×赤色30個                                                 |
| 発光パターン | 点滅・スクロール                                                      |
| 点灯条件   | 電源ON時に夜間のみ点灯                                                  |
| 連続点灯時間 | 点滅：約145時間(ソーラー電源使用時の連続点灯時間)<br>スクロール：約190時間(ソーラー電源使用時の連続点灯時間) |

### BASIC SPECS

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 寸法   | W79×H162mm                       |
| 重量   | 170g                             |
| LED数 | 赤/2個 マルチカラー(赤・青緑)/2個             |
| 発光方式 | 点滅                               |
| 電源   | 太陽電池・2.4V/75mA 二次電池・1.2V/1300mAh |
| 動作時間 | 無日照約14日間(夜間のみ発光)                 |

可搬式作業台

長谷川工業  
DUK-18SXAK



BASIC SPECS

|        |            |
|--------|------------|
| 最大使用質量 | 150kg      |
| 天板高さ   | 1.44～1.84m |
| 天板寸法   | 1600×500mm |
| 質量     | 30.5kg     |

多目的階段

長谷川工業  
MTS-40-4-1500S



BASIC SPECS

|           |           |
|-----------|-----------|
| 踏ざん幅      | 40cm幅     |
| フックの高さ    | 115～145cm |
| ステップ最上段高さ | 109cm     |
| 質量        | 8.4kg     |

昇降ステップ

ピカコーポレーション  
DXF-14TEA



BASIC SPECS

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 質量    | 11.2kg              |
| 天板寸法  | 400×427mm           |
| 踏ざん間隔 | 317mm               |
| 天板高さ  | 1.02～1.45m          |
| 収納寸法  | 全長1235×幅540×奥行165mm |

カラーコーン



BASIC SPECS

|    |       |
|----|-------|
| 高さ | 700mm |
| 幅  | 350mm |
| 重さ | 3.5kg |

コーンバー



BASIC SPECS

|    |        |
|----|--------|
| 長さ | 2000mm |
| 重さ | 0.7kg  |